

Преимущества комплектующих «АЛЮТЕХ» для откатных ворот



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СЕРИИ SGN для въездных ворот



Направляющие шины производятся из **оцинкованной высококачественной стали**, что обеспечивает **долговечность** и жесткость конструкции.



В подшипниках используется **смазка**, устойчивая к температурам **до -40°C** . Это делает комплектующие особенно надежными в условиях сурового климата.




Минимальный **рабочий ресурс** опор составляет **15 000–20 000** циклов открытия-закрытия, что соответствует примерно **10–15** годам эксплуатации ворот.



Предусмотрена возможность **дополнительной регулировки** ворот, что позволяет откорректировать направления движения ворот в зависимости от изменения температурных колебаний (зима-лето).



Современная система контроля на каждом из этапов разработки и производства продукта обеспечивает высокое качество и длительный срок эксплуатации продукции.

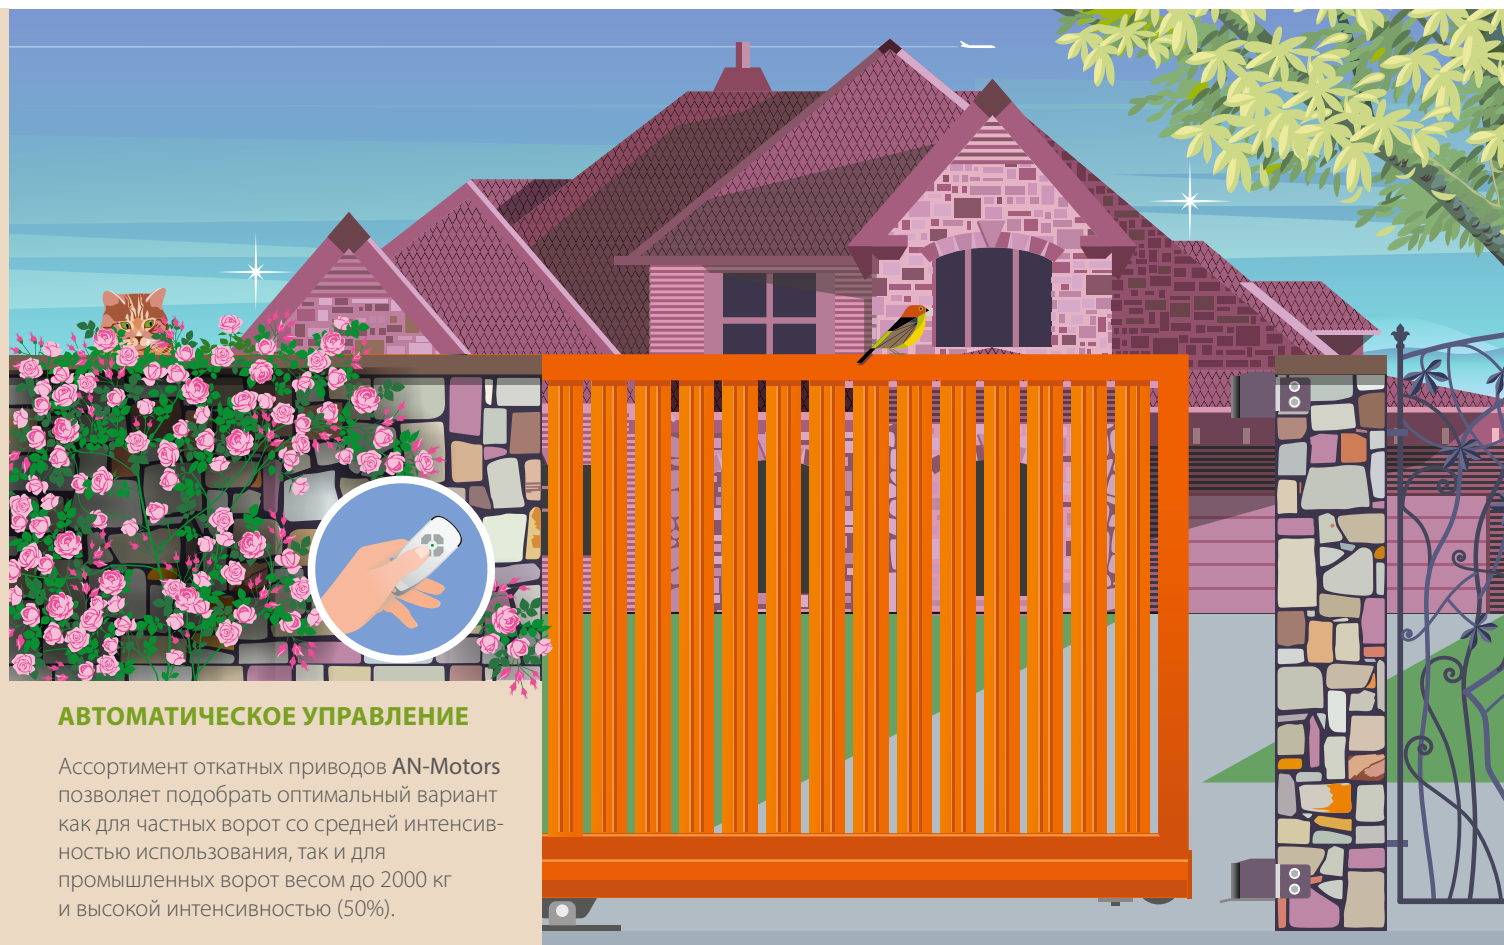

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ассортимент откатных приводов **AN-Motors** позволяет подобрать оптимальный вариант как для частных ворот со средней интенсивностью использования, так и для промышленных ворот весом до 2000 кг и высокой интенсивностью (50%).

Узнайте больше
о въездных воротах серии SG

alutech-group.com

Апр. R7030208



Комплектующие разработаны «АЛЮТЕХ» для самостоятельного изготовления откатных ворот серии SGN как для частных, так и для промышленных объектов.

«АЛЮТЕХ» предлагает две серии комплектующих:
серия SGN01 – для ворот с массой створки < 450 кг
серия SGN02 – для ворот с массой створки < 700 кг
серия SGN01 (light) – для ворот с массой створки < 300 кг
серия SGN02 (light) – для ворот с массой створки < 500 кг

РОЛИКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

Используются совместно с кронштейнами и позволяют удерживать конструкцию откатных ворот в нужном положении.

УЛАВЛИВАТЕЛИ

Обеспечивают правильное положение ворот при закрытии, компенсируют ветровую нагрузку и предотвращают опрокидывание ворот.

ЗАГЛУШКИ

Торцы направляющих шин защищены декоративными заглушками.

ОПОРА РОЛИКОВАЯ

Подбирается исходя из массы полотна ворот. Для плавности хода в зимний период в подшипниках применяется консистентная смазка до -40° .

ПОДСТАВКИ

Облегчают монтаж и регулировку роликовых опор, а также исключают контакт ворот с агрессивной средой (вода, снег, грязь) и продлевают срок их службы.

**УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПО ЗАПРОСУ**

ШИНА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Гарантирует плавный ход ворот по роликовым опорам. Компания «АЛЮТЕХ» предлагает направляющие шины из оцинкованного и неоцинкованного профиля.

РОЛИК ОПОРНЫЙ

Обеспечивает правильное положение ворот при закрытии и снимает нагрузку в закрытом положении. Механизм защищен декоративной крышкой с демпфирующим элементом.