


ALUTECH PRESTIGE

СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

- 01** Описание и особенности системы
- 02** Стандартные размеры ворот, калиток, фальш-панелей, секций заборных
- 03** Данные для заказа, кодировка
- 04** Профили системы
- 05** Комплектующие
- 06** Уплотнители и вставки
- 07** Типовые конструкции
- 08** Заполнения
- 09** Установка штапиков



ALUTECH PRESTIGE

СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ

1. ИЗДЕЛИЯ ВЪЕЗДНОЙ СЕРИИ PRESTIGE

Въездные ворота **Prestige** предназначены для организации проездов на территорию частных и промышленных объектов. Ассортимент изделий включает откатные и распашные ворота, калитки, секции ограждения:

- **откатные ворота Prestige** представляют собой самонесущую конструкцию, когда перемещение алюминиевой рамы ворот с заполнением осуществляется по роликовым опорам, установленным на фундаменте вне зоны проезда ворот (за проемом).
- **распашные ворота Prestige** представляют собой две створки, закрепленные к столбам проёма с помощью трёхсекционных петель с каждой стороны. Распашные ворота не требуют наличия свободного места вдоль забора, бетонирования площадки и монтажа опорной рамы.
- **калитка Prestige** монтируется в фасад забора и обеспечивает вход на огороженную территорию.
- **секции ограждения Prestige** устанавливаются в качестве ограждающих конструкций и являются идеальным решением для создания эстетичного и стильного экстерьера в сочетании с воротами и калиткой, подчеркивающим индивидуальность каждого дома.

Система профилей и комплектующих, используемых в изделиях **Prestige**, обеспечивает возможность установки более 20 вариантов заполнений полотна ворот и калитки, что позволяет изготавливать высококонкурентные и высококачественные конструкции для различных ценовых сегментов.

В качестве заполнения предлагаются следующие решения:

- сэндвич-панель;
- профиль роликовой прокатки (роллетный профиль);
- алюминиевый профиль.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» также предлагает изделия въездной серии **Prestige** без заполнения для клиентов, желающих использовать в качестве заполнения нестандартные материалы.

Основу системы **Prestige** составляют алюминиевые профили рамы, которые соединяются под углом 45°. Сборка угловых соединений в зависимости от типа конструкции осуществляется с помощью алюминиевых угловых соединителей и/или кнопочных стягивающих уголков, что обеспечивает высокую надежность соединений и исключает возможное провисание створок в процессе эксплуатации. При сборке рамы ворот или калитки применяются только сверлильные и отрезные операции, исключена необходимость фрезеровать профиль имposta. Количество профилей и трудоемких сборочных операций минимально.

Для более комфортного управления воротами и калиткой предусмотрена возможность установки систем автоматики.

2. ДВА ТИПА КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ PRESTIGE

Мы предлагаем следующие конструкции въездной группы **Prestige**:

- конструкции распашных, откатных ворот и калиток, изготовленных на базе алюминиевых профилей шириной 68 мм;
- конструкции распашных и откатных ворот, изготовленных на базе алюминиевых профилей шириной 96 мм.

Размерная сетка ворот **Prestige** представлена в разделе 02 «Стандартные размеры ворот и калиток».

3. ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЙ PRESTIGE

3.1. СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ

Отсутствие видимых элементов крепежа обеспечивает эстетичный внешний вид конструкций. Скрытый крепеж гарантирует более высокую степень защиты от несанкционированного доступа.

Бесшумность работы ворот достигается за счет использования опор с роликами из стеклонаполненного полиамида и нейлоновой зубчатой рейки.

3.2. УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Все основные элементы конструкции изготавливаются из окрашенного полимером алюминиевого профиля, что надежно защищает изделия от неблагоприятного воздействия, исключает коррозию и увеличивает срок эксплуатации.

Профили изготавливаются из сплава AlMg0.7Si 6063 по ГОСТ 22233-2001, состояние материалов **T6**. Сплав устойчив к коррозии и позволяет изготавливать профили высокой точности. Высокое качество алюминиевых сплавов для производства экструдированных профилей «АЛЮТЕХ» подтверждено заключением аккредитованного испытательного центра государственного научного учреждения «Институт порошковой металлургии» (аттестат №BY/112/02/1/0/0263), где была проведена экспертиза сплавов.

Поверхности профилей защищаются от коррозии при помощи защитно-декоративного покрытия в соответствии с ГОСТ 9.410-88, покрытие **не ниже IV класса** по ГОСТ 9.032-74, толщина покрытия — **не менее 60 мкм**, адгезия покрытия — **не более 1 балла** по ГОСТ 15140-78. Цвет покрытия по шкале RAL. Устойчивость лакокрасочного покрытия экструдированных профилей к коррозии подтверждена сертификатом **SEASIDE**.

3.3. РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ ЗАПОЛНЕНИЯ

Конструкция профилей предусматривает возможность быстрой замены поврежденных элементов полотна ворот или калитки без предварительной разборки рамы при демонтаже заполнения. Это достигается за счет крепления заполнения при помощи профилей штапика. Заполнение устанавливается в паз профиля рамы, фиксируется самонарезающими винтами, затем устанавливается профиль штапика.

3.4. БОЛЕЕ 20 ВАРИАНТОВ ЗАПОЛНЕНИЙ

По желанию заказчика возможно изготовление полотна ворот или калитки со сплошным, разреженным или комбинированным заполнением. Установка заполнения может осуществляться горизонтально или вертикально.

Конструкция профилей системы **Prestige** позволяет изготовить и установить более 20 вариантов заполнений полотна ворот или калитки. Предусмотрены накладной и внутренний варианты установки заполнения. Специальные профили штапика обеспечивают установку заполнения шириной до 45 мм.

В качестве заполнения ворот или калитки может использоваться сэндвич-панель с различными вариантами рисунков (микроволна, горизонтальный гофр, филенка), профили роликовой прокатки, алюминиевый профиль различной ширины и исполнения, профилированный лист или другой материал по желанию заказчика.

3.5. ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Алюминиевые профили имеют глянцевую или шагреневую структуру поверхности и представлены в различных цветах: от классических коричневых цветов до оригинальных — красный рубин, серый антрацит и др. Сэндвич-панели могут быть окрашены в любые цвета по каталогу RAL, а также в цвета «под дерево»: золотой дуб, темный дуб, вишня. Цветовая гамма профилей роликовой прокатки позволяет предложить более 10 вариантов цветовых решений.

Комбинации цветовой гаммы профилей рамы и заполнения ворот или калитки позволяют изготовить и предложить покупателям действительно оригинальные по цветовому решению изделия.

3.6. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ


Оптимальная геометрия, высокие прочностные характеристики профилей и комплектующих обеспечивают надежность и длительную работоспособность конструкций. Минимальный рабочий ресурс откатных ворот составляет 25 000 циклов открывания и закрывания, что ориентировано соответствует 15 годам эксплуатации ворот (по четыре открывания и закрывания ворот ежедневно на протяжении всего периода).

Резиновые уплотнители на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) используются для уплотнения соединения рамы ворот или калитки с заполнением, обеспечивают сохранность заполнения и исключают зазоры в конструкции ворот и калиток. Физико-механические свойства уплотнителей соответствуют требованиям ГОСТ 30778-2001. Крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и фурнитуры должны обеспечивать устойчивость к коррозии.

3.7. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Все основные комплектующие для производства откатных ворот — профили шины, профили рамы, верхний профиль, профили штапика и имposta, угловые соединительные элементы, сэндвич-панели, профили роликовой прокатки, профили алюминиевого заполнения — производятся на предприятиях Группы компаний «АЛЮТЕХ».

Современная и постоянная система контроля на каждом из этапов разработки и производства продукта обеспечивает высокое качество и длительный срок эксплуатации производимой продукции.



ALUTECH PRESTIGE

СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

02

СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОРОТ, КАЛИТОК, ФАЛЬШ-ПАНЕЛЕЙ, СЕКЦИЙ ЗАБОРНЫХ

Стандартные размеры откатных самонесущих ворот *на профиле 96 мм*

(ворота с заполнением технологической части панелями изготавливаются с шириной проема до 4200 мм)

Высота Длина	2000	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000
1210																									
1335																									
1460																									
1585																									
1710																									
1835																									
1960																									
2085																									
2210																									
2335																									
2460																									
2585																									
2710																									
2835																									
2960																									
3085																									
3210																									

- Стандартные размеры откатных самонесущих ворот *на профиле 68 мм*
 (ворота с заполнением технологической части панелями изготавливаются с шириной проема до 4000 мм)



02

03

04

05

06

07

08

09

Стандартные размеры распашных ворот *на профиле 96 мм*

Высота Длина	2000	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	4625	4750	4875	5000
1210																									
1335																									
1460																									
1585																									
1710																									
1835																									
1960																									
2085																									
2210																									
2335																									
2460																									
2585																									
2710																									
2835																									
2960																									
3085																									
3210																									

- Стандартные размеры распашных ворот *на профиле 68 мм*



Стандартные размеры встроенных откатных ворот *на профиле 96 мм*

Стандартная ширина проема по сетке составляет от 2000 до 9000 мм с шагом 125 мм.

Высота Длина	2000	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250	4375	4500	...	7000	...	9000
1210																									
1335																									
1460																									
1585																									
1710																									
1835																									
1960																									
2085																									
2210																									
2335																									
2460																									
2585																									
2710																									
2835																									

 - Встроенные откатные ворота *на профиле 68 мм*
Стандартная ширина проема для встроенных откатных ворот по сетке составляет от 2000 до 7000 мм с шагом 125 мм.

Стандартные размеры секции заборной

Высота	500	625	750	875	1000	1125	1250	1375	1500	1625	1750	1875	2125	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3250	3375	...	5000
Длина																									
450																									
575																									
700																									
825																									
950																									
1075																									
1200																									
1325																									
...																									
1825																									
1950																									
2075																									
2200																									
2325																									
2500																									
...																									
3210																									

- Стандартные размеры секции ограждения Prestige Max, Секций ограждения Prestige Light



Стандартные размеры калиток

Высота \ Длина	650	725	900	1025	1150	1275	1400	1525
835								
960								
1085								
1210								
1335								
1460								
1585								
1710								
1835								
1960								
2085								
2210								
2335								
2460								
2585								
2710								
2835								
2960								
3210								



– Размеры откатных, распашных ворот и калиток, изготавливание которых производится по запросу

Стандартные размеры откатных ворот со встроенной калиткой

Длина Высота	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250
1835											
1960											
2085											
2210											

Стандартные размеры распашных ворот со встроенной калиткой

Длина Высота	3500	3625	3750	3875	4000	4125	4250
1835							
1960							
2085							
2210							

Встроенная калитка устанавливается в конструкции откатных и распашных ворот *на профиле 96 мм.*

Данные ворота изготавливаются только с ручным управлением.

Возможность установки электрозащелки в калитку отсутствует.

Вид открывания калитки – только внутрь.

Заполнение сэндвич-панелью филенка, S-, L-, M-гофр и микроволна.

Калитка не комплектуется датчиком на открытие и доводчиком.

Ширина калитки 900 мм.

В откатных воротах калитку возможно смещать только в сторону технологической части. Минимальная ширина окна между вертикальным импостом ворот и импостом (столбом) калитки в свету 500 мм.

Стандартные размеры фальш-панелей

Высота \ Длина	650	725	900	1025	1150	1275	1400	1525
1670								
1795								
1920								
2045								
2170								
2295								
2420								
2545								
2670								
2795								
2920								
3045								
3170								
3295								

Под высотой ворот (калиток, секции заборной, фальш-панелей) понимается максимальный вертикальный размер ворот (калиток, секции заборной, фальш-панелей). При накладном монтаже заполнения он равен максимальной высоте заполнения, при встроенному монтаже – высоте створки.


Минимальная высота просвета под фальш-панелью – 1215 мм.

Минимальная высота стойки фальш-панели – 450 мм (минимальная высота окна заполнения 360 мм).

Из представленных размерных сеток могут быть выбраны промежуточные значения ширины и высоты ворот, калиток, секции заборной, фальш-панелей с шагом 5 мм.

Ворота, калитки, секция заборная, фальш-панели, имеющие размеры, не включенные в предоставленные выше размерные сетки, могут быть изготовлены по запросу при технической возможности.

Размеры ворот, калиток, секции заборной, фальш-панелей с заполнением сэндвич-панелью должны выбираться заказчиком с учетом размеров панелей и рисунков панели (филенка, гофр и т.д.).



ALUTECH PRESTIGE

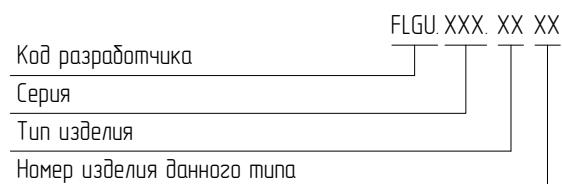
СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

ДАННЫЕ
ДЛЯ ЗАКАЗА,
КОДИРОВКА

03

Данные для заказа**Кодировка артикула**

02



03

Серия системы откатных самонесущих ворот, распашных ворот и калиток Prestige

Типы изделий:

- 01 – профили рамы
- 02 – профили соединительные
- 03 – профили штапиков
- 04 – профили заполнения
- 05 – профили дополнительные
- 06 – упоры, опоры роликовые, улавливатели
- 07 – крышки
- 08 – сварные конструкции
- 09 – кронштейны, пластины, упоры
- 10 – другая комплектация

04



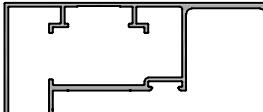


05

06

07

08

09

Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг
FLGU.400.0101 	8,873	947,1	3286,4	19025400	00	5,8 (5,1)* (6,8)*	1	5,8	51,45	52,215
				486000100	ADS 703					
				529000479	RAL 3004 30					
				530000241	RAL 5010 30					
				529000541	RAL 6005 30					
				530000242	RAL 7016 30					
				529000589	RAL 7024 30					
				530000003	RAL 8014 30					
				530000243	RAL 8017 30					
				529000620	RAL 8019 30					
				530000244	RAL 9006 30					
				530000245	RAL 9016 30					
FLGU.400.0102 	2,253	340,0	834,3	19025500	00	6 (5,1)* (6,8)*	2	12	27,036	27,54
				486019100	ADS 703					
				529000686	RAL 3004 30					
				529003748	RAL 5010 30					
				529000748	RAL 6005 30					
				529003749	RAL 7016 30					
				529000796	RAL 7024 30					
				529000004	RAL 8014 30					
				529003750	RAL 8017 30					
				529000827	RAL 8019 30					
				529003751	RAL 9006 30					
				529003752	RAL 9016 30					
FLGU.400.0103 	2,878	513,4	1066,0	19025600	00	5,8 (6,8)*	2	11,6	33,385	99,910
				486038100	ADS 703					
				529000893	RAL 3004 30					
				529003753	RAL 5010 30					
				529000955	RAL 6005 30					
				529003754	RAL 7016 30					
				529001003	RAL 7024 30					
				529000005	RAL 8014 30					
				529003755	RAL 8017 30					
				529001034	RAL 8019 30					
				529003756	RAL 9006 30					
				529003757	RAL 9016 30					
FLGU.400.0104 	2,4	394,7	888,7	19025700	00	6 (5,1)*	4	24	57,6	58,762
				486057000	ADS 703					
				531000051	RAL 3004 30					
				531000444	RAL 5010 30					
				531000113	RAL 6005 30					
				531000445	RAL 7016 30					
				531000161	RAL 7024 30					
				531000003	RAL 8014 30					
				531000446	RAL 8017 30					
				531000192	RAL 8019 30					
				531000447	RAL 9006 30					
				531000448	RAL 9016 30					
FLGU.400.0105 	2,522	405,1	935,0	19025800	00	6,2	3	18,6	46,91	47,81
				486076000	ADS 703					
				529001100	RAL 3004 30					
				529003758	RAL 5010 30					
				529001162	RAL 6005 30					
				529003759	RAL 7016 30					
				529001210	RAL 7024 30					
				529000006	RAL 8014 30					
				529003760	RAL 8017 30					
				529001241	RAL 8019 30					
				529003761	RAL 9006 30					
				529003762	RAL 9016 30					

Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг
FLGU.400.0106	2,43	405,1	900,1	19025900	00	6,2	3	18,6	45,3	46,2
				486095000	ADS 703					
				529001514	RAL 3004 30					
				529003768	RAL 5010 30					
				529001576	RAL 6005 30					
				529003769	RAL 7016 30					
				529001624	RAL 7024 30					
				529000008	RAL 8014 30					
				529003770	RAL 8017 30					
				529001655	RAL 8019 30					
				529003771	RAL 9006 30					
				529003772	RAL 9016 30					
FLGU.400.0107	1,434	279	531,3	19026000	00	6	4	24	34,44	35,198
				486114000	ADS 703					
				529001721	RAL 3004 30					
				529003773	RAL 5010 30					
				529001783	RAL 6005 30					
				529003774	RAL 7016 30					
				529001831	RAL 7024 30					
				529000009	RAL 8014 30					
				529003775	RAL 8017 30					
				529001862	RAL 8019 30					
				529003776	RAL 9006 30					
				529003777	RAL 9016 30					
FLGU.400.0108	1,588	320,6	588,0	19026100	00	6 (4,5)* (5,2)*	4	24	38,232	39,199
				486132800	ADS 703					
				529001928	RAL 3004 30					
				529003778	RAL 5010 30					
				529001990	RAL 6005 30					
				529003779	RAL 7016 30					
				529002038	RAL 7024 30					
				529000010	RAL 8014 30					
				529003780	RAL 8017 30					
				529002069	RAL 8019 30					
				529003781	RAL 9006 30					
				529003782	RAL 9016 30					
FLGU.400.0109	1,449	304,4	536,6	19026200	00	6	4	24	34,8	35,717
				486151700	ADS 703					
				531000258	RAL 3004 30					
				531000449	RAL 5010 30					
				531000320	RAL 6005 30					
				531000450	RAL 7016 30					
				531000368	RAL 7024 30					
				531000002	RAL 8014 30					
				531000451	RAL 8017 30					
				531000399	RAL 8019 30					
				531000452	RAL 9006 30					
				531000453	RAL 9016 30					
FLGU.400.0110	1,588	321,1	588,0	19026300	00	6 (4,5)* (5,2)*	4	24	38,232	39,193
				486170500	ADS 703					
				529002135	RAL 3004 30					
				529003783	RAL 5010 30					
				529002197	RAL 6005 30					
				529003784	RAL 7016 30					
				529002245	RAL 7024 30					
				529000011	RAL 8014 30					
				529003785	RAL 8017 30					
				529002276	RAL 8019 30					
				529003786	RAL 9006 30					
				529003787	RAL 9016 30					

Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки		
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг	
FLGU.400.0111 	1,588	330,0	588,4	19038200 486189400 529002342 529003788 529002404 529003789 529002452 529000012 529003790 529002483 529003791 529003792	00 ADS 703 RAL 3004130 RAL 5010130 RAL 6005130 RAL 7016130 RAL 7024130 RAL 8014130 RAL 8017130 RAL 8019130 RAL 9006130 RAL 9016130	6 (4,5)* (5,2)*	3	18	30,5	31,5	
FLGU.400.0112 	5,977	728,9	2213,5	19044800 486208400 530000051 530000246 530000113 530000247 530000161 530000002 530000248 530000192 530000249 530000250	00 ADS 703 RAL 3004130 RAL 5010130 RAL 6005130 RAL 7016130 RAL 7024130 RAL 8014130 RAL 8017130 RAL 8019130 RAL 9006130 RAL 9016130						
FLGU.400.0113 	2,596	450	961,2	19044900 486227300 529002549 529003793 529002611 529003794 529002659 529000013 529003795 529002690 529003796 529003797	00 ADS 703 RAL 3004130 RAL 5010130 RAL 6005130 RAL 7016130 RAL 7024130 RAL 8014130 RAL 8017130 RAL 8019130 RAL 9006130 RAL 9016130		6 (5,1)*	4	24	63,6	64,5
FLGU.400.0116 	2,620	429,5	970,5	411100200 486768600 529001307 529003763 529001369 529003764 529001417 529000007 529003765 529001448 529003766 529003767	00 ADS 703 RAL 3004130 RAL 5010130 RAL 6005130 RAL 7016130 RAL 7024130 RAL 8014130 RAL 8017130 RAL 8019130 RAL 9006130 RAL 9016130						
FLGU.400.0117 	1,588	279	590,2	529003877 529003987 529003962 529003972 529003967 529003897 529003902 529003912 529003907 529003982 529003977 529003957	00 ADS 703 RAL 3004130 RAL 5010130 RAL 6005130 RAL 7016130 RAL 7024130 RAL 8014130 RAL 8017130 RAL 8019130 RAL 9006130 RAL 9016130						





Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг
FLGU.400.0119	1,04	317,1	385,4	529003878	00	6	4	24	24,96	25,71
				529003984	ADS 703					
				529003959	RAL 3004/30					
				529003969	RAL 5010/30					
				529003964	RAL 6005/30					
				529003894	RAL 7016/30					
				529003899	RAL 7024/30					
				529003909	RAL 8014/30					
				529003904	RAL 8017/30					
				529003979	RAL 8019/30					
FLGU.400.0201	4,730	394,3	1751,9	19026400	00	6	2	12	56,748	57,316
FLGU.400.0202	2,347	338,4	869,4	19044500	00	6	2	12	28,2	28,6
FLGU.400.0203	2,168	311,8	802,9	19044600	00	6	2	12	26	26,4
FLGU.400.0204	3,5	300,1	1296,9	19038100	00	6	2	12	45,5	46,1

Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг
FLGU.400.0301	0,282	155,9	104,3	19026700	00	6	18	108	30,456	31,065
				486246200	ADS 703					
				533000057	RAL 3004130					
				533001120	RAL 5010130					
				533000119	RAL 6005130					
				533001121	RAL 7016130					
				533000167	RAL 7024130					
				533000005	RAL 8014130					
				533001122	RAL 8017130					
				533000198	RAL 8019130					
				533001123	RAL 9006130					
				533001124	RAL 9016130					
FLGU.400.0302	0,417	213,1	154,4	19026800	00	6	18	108	44,928	45,695
				486265200	ADS 703					
				533000264	RAL 3004130					
				533001125	RAL 5010130					
				533000326	RAL 6005130					
				533001126	RAL 7016130					
				533000374	RAL 7024130					
				533000006	RAL 8014130					
				533001127	RAL 8017130					
				533000405	RAL 8019130					
				533001128	RAL 9006130					
				533001129	RAL 9016130					
FLGU.400.0303	0,235	103,8	87,0	19026900	00	6	10	60	14,1	14,618
				486284200	ADS 703					
				533000471	RAL 3004130					
				533001130	RAL 5010130					
				533000533	RAL 6005130					
				533001131	RAL 7016130					
				533000581	RAL 7024130					
				533000007	RAL 8014130					
				533001132	RAL 8017130					
				533000612	RAL 8019130					
				533001133	RAL 9006130					
				533001134	RAL 9016130					
FLGU.400.0304	0,339	181,0	125,6	19027000	00	6	18	108	36,612	37,369
				486303100	ADS 703					
				533000678	RAL 3004130					
				533001140	RAL 5010130					
				533000740	RAL 6005130					
				533001141	RAL 7016130					
				533000788	RAL 7024130					
				533000009	RAL 8014130					
				533001142	RAL 8017130					
				533000819	RAL 8019130					
				533001143	RAL 9006130					
				533001144	RAL 9016130					
FLGU.400.0305	0,397	205,0	147,2	411100300	00	6	18	108	42,876	43,762
				486786700	ADS 703					
				533000885	RAL 3004130					
				533001135	RAL 5010130					
				533000947	RAL 6005130					
				533001136	RAL 7016130					
				533000995	RAL 7024130					
				533000008	RAL 8014130					
				533001137	RAL 8017130					
				533001026	RAL 8019130					
				533001138	RAL 9006130					
				533001139	RAL 9016130					

Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг
FLGU.400.0307	0,18	109,6	66,5	533001168	00	6	12	72	12,96	13,35
				533001232	ADS 703					
				533001217	RAL 3004 30					
				533001223	RAL 5010 30					
				533001220	RAL 6005 30					
				533001178	RAL 7016 30					
				533001181	RAL 7024 30					
				533001187	RAL 8014 30					
				533001184	RAL 8017 30					
				533001229	RAL 8019 30					
				533001226	RAL 9006 30					
				533001214	RAL 9016 30					
FLGU.400.0308	0,224	136,8	82,7	533001169	00	6	12	72	16,13	16,61
				533001233	ADS 703					
				533001218	RAL 3004 30					
				533001224	RAL 5010 30					
				533001221	RAL 6005 30					
				533001171	RAL 7016 30					
				533001182	RAL 7024 30					
				533001188	RAL 8014 30					
				533001185	RAL 8017 30					
				533001230	RAL 8019 30					
				533001227	RAL 9006 30					
				533001215	RAL 9016 30					
FLGU.400.0309	0,102	82,2	37,8	533001176	00	6	20	120	12,24	12,6
				533001234	ADS 703					
				533001219	RAL 3004 30					
				533001225	RAL 5010 30					
				533001222	RAL 6005 30					
				533001180	RAL 7016 30					
				533001183	RAL 7024 30					
				533001189	RAL 8014 30					
				533001186	RAL 8017 30					
				533001231	RAL 8019 30					
				533001228	RAL 9006 30					
				533001216	RAL 9016 30					


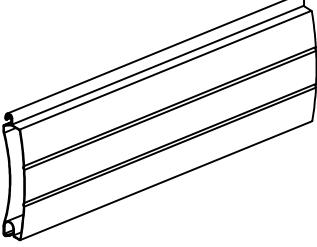

Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг
FLGU.400.0401 	0,353	207,3	130,7	19027100	00	6	16	96	33,888	35,0
				486322000	ADS 703					
				535000060	RAL 3004I30					
				535001106	RAL 5010I30					
				535000122	RAL 6005I30					
				535000009	RAL 7016I30					
				535000170	RAL 7024I30					
				535000005	RAL 8014I30					
				535001108	RAL 8017I30					
				535000201	RAL 8019I30					
				535001109	RAL 9006I30					
				535001110	RAL 9016I30					
FLGU.400.0402 	0,199	116,9	73,7	19027200	00	6	24	144	28,8	29,612
				411400194	ADS 703					
				535000267	RAL 3004I30					
				535001111	RAL 5010I30					
				535000329	RAL 6005I30					
				535000010	RAL 7016I30					
				535000377	RAL 7024I30					
				535000006	RAL 8014I30					
				535001113	RAL 8017I30					
				535000408	RAL 8019I30					
				535001114	RAL 9006I30					
				535001115	RAL 9016I30					
FLGU.400.0403 	0,411	239,1	152,1	19027300	00	6	16	96	39,552	40,274
				486359600	ADS 703					
				535000474	RAL 3004I30					
				535001116	RAL 5010I30					
				535000536	RAL 6005I30					
				535000011	RAL 7016I30					
				535000584	RAL 7024I30					
				535000007	RAL 8014I30					
				535001118	RAL 8017I30					
				535000615	RAL 8019I30					
				535001119	RAL 9006I30					
				535001120	RAL 9016I30					
FLGU.400.0404 	0,243	141,9	89,9	19027400	00	6	18	108	26,352	26,88
				411400124	ADS 703					
				535000681	RAL 3004I30					
				535001121	RAL 5010I30					
				535000743	RAL 6005I30					
				535000012	RAL 7016I30					
				535000791	RAL 7024I30					
				535000008	RAL 8014I30					
				535001123	RAL 8017I30					
				535000822	RAL 8019I30					
				535001124	RAL 9006I30					
				535001125	RAL 9016I30					
FLGU.400.0405 	0,429	250,8	158,8	19027500	00	6	12	72	30,96	31,651
				486397200	ADS 703					
				535000888	RAL 3004I30					
				534000017	RAL 5010I30					
				535000950	RAL 6005I30					
				534000018	RAL 7016I30					
				535000998	RAL 7024I30					
				534000001	RAL 8014I30					
				534000019	RAL 8017I30					
				535001029	RAL 8019I30					
				534000020	RAL 9006I30					
				534000021	RAL 9016I30					



Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг
FLGU.400.0406	1,041	214,6	385,7	535001138	00	6	4	24	24,98	25,73
				535001202	ADS 703					
				535001187	RAL 3004 30					
				535001193	RAL 5010 30					
				535001190	RAL 6005 30					
				535001148	RAL 7016 30					
				535001151	RAL 7024 30					
				535001157	RAL 8014 30					
				535001154	RAL 8017 30					
				535001199	RAL 8019 30					
				535001196	RAL 9006 30					
				535001184	RAL 9016 30					
FLGU.400.0407	0,517	127,6	191,4	535001144	00	6	8	48	24,82	25,56
				535001203	ADS 703					
				535001188	RAL 3004 30					
				535001194	RAL 5010 30					
				535001191	RAL 6005 30					
				535001149	RAL 7016 30					
				535001152	RAL 7024 30					
				535001158	RAL 8014 30					
				535001155	RAL 8017 30					
				535001200	RAL 8019 30					
				535001197	RAL 9006 30					
				535001185	RAL 9016 30					
FLGU.400.0408	2,15	414,6	809,7	535001145	00	6	2	12	25,8	26,57
				535001204	ADS 703					
				535001189	RAL 3004 30					
				535001195	RAL 5010 30					
				535001192	RAL 6005 30					
				535001150	RAL 7016 30					
				535001153	RAL 7024 30					
				535001159	RAL 8014 30					
				535001156	RAL 8017 30					
				535001201	RAL 8019 30					
				535001198	RAL 9006 30					
				535001186	RAL 9016 30					


Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг
FLGU.400.0501 	0,277	119,8	102,6	19027600	00	6	20	120	33,24	34,213
				486416100	ADS 703					
				536000049	RAL 3004/30					
				5360000224	RAL 5010/30					
				5360000111	RAL 6005/30					
				5360000225	RAL 7016/30					
				5360000159	RAL 7024/30					
				5360000001	RAL 8014/30					
				5360000226	RAL 8017/30					
				5360000190	RAL 8019/30					
				5360000227	RAL 9006/30					
				5360000228	RAL 9016/30					
FLGU.400.0502 	2,009	278,4	744,2	19027700	00	6 (4,5)* (5,2)*	4	24	48,216	49,171
				486435100	ADS 703					
				529002756	RAL 3004/30					
				529003798	RAL 5010/30					
				529002818	RAL 6005/30					
				529003799	RAL 7016/30					
				529002866	RAL 7024/30					
				529000014	RAL 8014/30					
				529003800	RAL 8017/30					
				529002897	RAL 8019/30					
				529003801	RAL 9006/30					
				529003802	RAL 9016/30					
FLGU.400.0503 	2,386	352,6	880,4	19044700	00	6	2	12	28,635	29,432
				486454000	ADS 703					
				529002963	RAL 3004/30					
				529003803	RAL 5010/30					
				529003025	RAL 6005/30					
				529003804	RAL 7016/30					
				529003073	RAL 7024/30					
				529000015	RAL 8014/30					
				529003805	RAL 8017/30					
				529003104	RAL 8019/30					
				529003806	RAL 9006/30					
				529003807	RAL 9016/30					
FLGU.400.0504 	3,841	482,2	1422,7	411800100	00	4,5	2	9	34,569	35,539
				486473000	ADS 703					
				529003170	RAL 3004/30					
				529003808	RAL 5010/30					
				529003232	RAL 6005/30					
				529003809	RAL 7016/30					
				529003280	RAL 7024/30					
				529000016	RAL 8014/30					
				529003810	RAL 8017/30					
				529003311	RAL 8019/30					
				529003811	RAL 9006/30					
				529003812	RAL 9016/30					
FLGU.400.0505 	0,910	192,7	335,8	411800200	00	6	6	36	32,76	33,36
				486491100	ADS 703					
				529003377	RAL 3004/30					
				529003813	RAL 5010/30					
				529003439	RAL 6005/30					
				529003814	RAL 7016/30					
				529003487	RAL 7024/30					
				529000017	RAL 8014/30					
				529003815	RAL 8017/30					
				529003518	RAL 8019/30					
				529003816	RAL 9006/30					
				529003817	RAL 9016/30					




Артикул/Эскиз	Масса, кг/п.м	Внешний периметр, мм	Площадь сечения, мм ²	Код по каталогу	Цвет	Длина хлыста, м	Количество в упаковке		Масса упаковки	
							шт.	м	нетто, кг	брутто, кг
FLGU.400.0506	0,528	205,5	195,1	411800300	00	6	6	36	19,0	19,4
				529003537	RAL 9005130				19,9	20,3
FLGU.400.0507	3,615	476,7	1382,3	529003879	00	6	1	6	21,69	22,34
				529003985	ADS 703					
				529003960	RAL 3004130					
				529003970	RAL 5010130					
				529003965	RAL 6005130					
				529003895	RAL 7016130					
				529003900	RAL 7024130					
				529003910	RAL 8014130					
				529003905	RAL 8017130					
				529003980	RAL 8019130					
				529003975	RAL 9006130					
				529003955	RAL 9016130					
FLGU.400.0508	3,726	442,1	1474,6	529003880	00	6	1	6	22,36	23,03
				529003986	ADS 703					
				529003961	RAL 3004130					
				529003971	RAL 5010130					
				529003966	RAL 6005130					
				529003896	RAL 7016130					
				529003901	RAL 7024130					
				529003911	RAL 8014130					
				529003906	RAL 8017130					
				529003981	RAL 8019130					
				529003976	RAL 9006130					
				529003956	RAL 9016130					
FLGU.400.0509	1,734	239,3	644,4	529003881	00	6	2	12	20,81	21,43
				529003988	ADS 703					
				529003963	RAL 3004130					
				529003973	RAL 5010130					
				529003968	RAL 6005130					
				529003898	RAL 7016130					
				529003903	RAL 7024130					
				529003913	RAL 8014130					
				529003908	RAL 8017130					
				529003983	RAL 8019130					
				529003978	RAL 9006130					
				529003958	RAL 9016130					
AYPC.120.0201	0,315	118,3	116,5	10609100	00	6	10	60	18,9	19,3
				306305233	ADS 703					
				306357147	RAL 3004130					
				306375115	RAL 5010130					
				306357209	RAL 6005130					
				106091377	RAL 7016130					
				106091519	RAL 7024130					
				306305234	RAL 8014130					
				306375117	RAL 8017130					
				106091595	RAL 8019130					
				306375118	RAL 9006130					
				306375119	RAL 9016130					




*Имеется возможность заказа профилей длиной, указанной в скобках. Масса брутто и масса нетто при этом рассчитываются пропорционально изменению длины профиля.




Артикул/Эскиз	Код по каталогу	Цвет	Масса, кг/п.м	Длина поставки, м	Норма заказа, м
AG/77 	1030125 303001107 303001110 303001113 303001115 303001119 303001121 303001122 303001126 303001139 303001149 303001159 303001192	25 (RAL 6005) 107 (RAL 3004) 110 (RAL 9011) 113 (Антрацит) 115 (RAL 6009) 119 (Золотой дуб) 121 (RAL 1013) 122 (RAL 8019) 126 (RAL 5011) 139 (Ирландский дуб) 149 (Вишня) 159 (Орех) 192 (RAL 8017)	0,366	7,0	105,0
PD/77 	303030101 303030102 303030103 303030104 303030108	101 (RAL 9016) 102 (RAL 8014) 103 (RAL 7038) 104 (RAL 1019) 108 (RAL 9006)	0,287	7,0	105,0
PRD37 	402980553 529004004 529003999 529004001 529004000 529003994 529003995 529003997 529003996 529004003 529004002 529003998	00 ADS 703 RAL 3004/30 RAL 5010/30 RAL 6005/30 RAL 7016/30 RAL 7024/30 RAL 8014/30 RAL 8017/30 RAL 8019/30 RAL 9006/30 RAL 9016/30	0,614 0,648	7,0	42,0





Эскиз/Описание	Артикул	Код по каталогу	Цвет	Длина, м	Высота Н, м	Масса, кг/п.м	Норма поставки, м
	MW1.01-500	401040012	RAL 9016	12,2	0,5	5,31	268,4
Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «микроволна». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (бллизкий RAL9002). Толщина панели 45 мм	MW1.02-500	401040017	RAL 8014				
	MW1.20-500	401041519	RAL 8017				
	MW1.03-500	401040011	RAL 9006				
	MW1.04-500	401040014	RAL 5010				
	MW1.12-500	401040113	RAL 3004				
	MW1.09-500	401040021	RAL 6005				
	MW1.10-500	401040020	RAL 1015				
	MW1.14-500	401040028	ADS703				
	MW1.16-500	401040929	RAL 7016				
	MW1.02.02-500	401041677	RAL 8014				
	MW1.20.20-500	401041919	RAL 8017				
	MW1.01-625	401090012	RAL 9016	12,2	0,625	6,38	268,4
Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «микроволна». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (бллизкий RAL9002). Толщина панели 45 мм	MW1.02-625	401090017	RAL 8014				
	MW1.20-625	401091219	RAL 8017				
	MW1.03-625	401090011	RAL 9006				
	MW1.04-625	401090014	RAL 5010				
	MW1.12-625	401090113	RAL 3004				
	MW1.09-625	401000321	RAL 6005				
	MW1.10-625	401000320	RAL 1015				
	MW1.14-625	401090028	ADS703				
	MW1.16-625	401090229	RAL 7016				
	MW1.02.02-625	401090277	RAL 8014				
	MW1.20.20-625	401091519	RAL 8017				
	RS1.01-500	401040112	RAL 9016	12,2	0,5	5,37	268,4
Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с горизонтальным гофром. Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (бллизкий RAL9002). Толщина панели 45 мм	RS1.02-500	401040117	RAL 8014				
	RS1.20-500	401041419	RAL 8017				
	RS1.03-500	401040111	RAL 9006				
	RS1.04-500	401040114	RAL 5010				
	RS1.02.02-500	401041777	RAL 8014				
	RS1.20.20-500	401041819	RAL 8017				
	RS1.12-500	401040213	RAL 3004				
	RS1.09-500	401040121	RAL 6005				
	RS1.10-500	401040120	RAL 1015				
	RS1.14-500	401040128	ADS703				
	RS1.16-500	401041029	RAL 7016				
	RS1.16.16-500	537000360	RAL 7016				
	RS1.18-500	409000669	RAL 9005				
	RS1.26-500	409000714	RAL 8019				
	RS1.27-500	409000712	RAL 7024				




Эскиз/Описание	Артикул	Код по каталогу	Цвет	Длина, м	Высота Н, м	Масса, кг/п.м	Норма поставки, м
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с горизонтальным гофром. Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (бллизкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	RS1.01-625 RS1.02-625 RS1.20-625 RS1.03-625 RS1.04-625 RS1.02.02-625 RS1.20.20-625 RS1.12-625 RS1.09-625 RS1.10-625 RS1.14-625 RS1.16-625 RS1.16.16-625 RS1.18-625 RS1.26-625 RS1.27-625	401090112 401090117 401091119 401090111 401090114 401090377 401091419 401090213 401000421 401000420 401090128 401090329 537000359 409000670 409000715 409000713	RAL 9016 RAL 8014 RAL 8017 RAL 9006 RAL 5010 RAL 8014 RAL 8017 RAL 3004 RAL 6005 RAL 1015 ADS703 RAL 7016 RAL 7016 RAL 9005 RAL 8019 RAL 7024	12,2	0,625	6,43	268,4
 <p>Структура поверхности наружной стороны: без тиснения с горизонтальным гофром. Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (бллизкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	RS0.05-500 RS0.06-500	401040205 401040206	Golden Oak Dark Oak	12,2	0,5	5,5	268,4
 <p>Структура поверхности наружной стороны: без тиснения с горизонтальным гофром. Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (бллизкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	RS0.05-625 RS0.06-625	401090105 401090106	Golden Oak Dark Oak	12,2	0,625	6,57	268,4


Эскиз/Описание	Артикул	Код по каталогу	Цвет	Длина, м	Высота Н, м	Масса, кг/п.м	Норма поставки, м
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с горизонтальным гофром. Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (близкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	RM1.01-450	401020612	RAL 9016	12,2	0,45	5,0	268,4
	RM1.02-450	401022717	RAL 8014	9,2	0,45	5,0	202,4
	RM1.16-450	409000085	RAL 7016				
	RM1.20-450	409000718	RAL 8017				
	RM1.26-450	409000720	RAL 8019				
	RM1.27-450	409000716	RAL 7024				
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с горизонтальным гофром. Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (близкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	RM1.01-500	401020712	RAL 9016	12,2	0,5	5,5	268,4
	RM1.02-500	401043017	RAL 8014	9,2	0,5	5,5	202,4
	RM1.16-500	409000087	RAL 7016				
	RM1.20-500	409000719	RAL 8017				
	RM1.26-500	409000721	RAL 8019				
	RM1.27-500	409000717	RAL 7024				
 <p>Структура поверхности наружной стороны: без тиснения с горизонтальным гофром. Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (близкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	RM0.05-450	401020105	Golden Oak	12,2	0,45	5,0	268,4
	RM0.06-450	401022906	Dark Oak				
	RM0.01-450	401021812	RAL 9016				
	RM0.16-450	401020429	RAL 7016				
	 <p>Структура поверхности наружной стороны: без тиснения с горизонтальным гофром. Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (близкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	RM0.05-500	401020205	Golden Oak			
		RM0.06-500	401043106	Dark Oak			
		RM0.01-500	401043112	RAL 9016			
		RM0.16-500	401040729	RAL 7016			
		 <p>Структура поверхности наружной стороны: без тиснения с горизонтальным гофром. Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (близкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	12,2	0,5	5,5	268,4	

Эскиз/Описание	Артикул	Код по каталогу	Цвет	Длина, м	Высота Н, м	Масса, кг/п.м	Норма поставки, м
	RL1.01-450	401040912	RAL 9016	12,2	0,45	5,0	268,4
Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с горизонтальным гофром.	RL1.02-450	401022817	RAL 8014	9,2	0,45	5,0	202,4
Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэйзкий RAL9002).	RL1.16-450	409000086	RAL 7016				
Толщина панели 45 мм	RL1.20-450	409000722	RAL 8017				
	RL1.26-450	409000724	RAL 8019				
	RL1.01-500	401041012	RAL 9016	12,2	0,5	5,5	268,4
Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с горизонтальным гофром.	RL1.02-500	401043117	RAL 8014	9,2	0,45	5,0	202,4
Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэйзкий RAL9002).	RL1.16-500	409000088	RAL 7016				
Толщина панели 45 мм	RL1.20-500	409000723	RAL 8017				
	RL1.26-500	409000725	RAL 8019				
	RL0.01-450	401021912	RAL 9016	12,2	0,45	5,0	268,4
Структура поверхности наружной стороны: без тиснения с горизонтальным гофром.	RL0.05-450	401042105	Golden Oak				
Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэйзкий RAL9002).	RL0.06-450	401023006	Dark Oak				
Толщина панели 45 мм	RL0.14-450	401020028	ADS703				
	RL0.16-450	401020529	RAL 7016				
	RL0.18-450	409000160	RAL 9005				
	RL0.20-450	409000728	RAL 8017				
	RL0.24-450	401020282	ADS704				
	RL0.25-450	409000147	RAL 9007				
	RL0.27-450	409000726	RAL 7024				
	RL0.01-500	401043212	RAL 9016	12,2	0,5	5,5	268,4
Структура поверхности наружной стороны: без тиснения с горизонтальным гофром.	RL0.05-500	401042205	Golden Oak				
Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэйзкий RAL9002).	RL0.06-500	401043206	Dark Oak				
Толщина панели 45 мм	RL0.14-500	401040428	ADS703				
	RL0.16-500	401040829	RAL 7016				
	RL0.18-500	409000162	RAL 9005				
	RL0.20-500	409000729	RAL 8017				
	RL0.24-500	401020282	ADS704				
	RL0.25-500	409000148	RAL 9007				
	RL0.27-500	409000727	RAL 7024				

Эскиз/Описание	Артикул	Код по каталогу	Цвет	Длина, м	Высота Н, м	Масса, кг/п.м	Норма поставки, м
	CT1.01-425-2640	409000566	RAL 9016	2,640	0,425	4,66	58,08
	CT1.01-425-3040	409000567	RAL 9016	3,040			66,88
	CT1.01-425-3540	409000568	RAL 9016	3,540			77,88
	CT1.01-425-3860	537000314	RAL 9016	3,860			84,92
	CT1.01-425-4040	409000569	RAL 9016	4,040			88,88
	CT1.01-425-4540	409000570	RAL 9016	4,540			99,88
	CT1.01-425-5040	401010212	RAL 9016	5,040			110,88
	CT1.02-425-2640	409000591	RAL 8014	2,640			58,08
	CT1.02-425-3040	409000592	RAL 8014	3,040			66,88
	CT1.02-425-3540	409000593	RAL 8014	3,540			77,88
	CT1.02-425-3860	537000319	RAL 8014	3,860			84,92
	CT1.02-425-4040	409000594	RAL 8014	4,040			88,88
	CT1.02-425-4540	409000595	RAL 8014	4,540			99,88
	CT1.02-425-5040	401010817	RAL 8014	5,040			110,88
	CT1.01-450-2640	409000571	RAL 9016	2,640	0,45	4,9	58,08
	CT1.01-450-3040	409000572	RAL 9016	3,040			66,88
	CT1.01-450-3540	409000573	RAL 9016	3,540			77,88
	CT1.01-450-3860	537000315	RAL 9016	3,860			84,92
	CT1.01-450-4040	409000574	RAL 9016	4,040			88,88
	CT1.01-450-4540	409000575	RAL 9016	4,540			99,88
	CT1.01-450-5040	401020212	RAL 9016	5,040			110,88
	CT1.02-450-2640	409000596	RAL 8014	2,640			58,08
	CT1.02-450-3040	409000597	RAL 8014	3,040			66,88
	CT1.02-450-3540	409000598	RAL 8014	3,540			77,88
	CT1.02-450-3860	537000320	RAL 8014	3,860			84,92
	CT1.02-450-4040	409000599	RAL 8014	4,040			88,88
	CT1.02-450-4540	409000600	RAL 8014	4,540			99,88
	CT1.02-450-5040	401020817	RAL 8014	5,040			110,88
	CT1.01-475-2640	409000576	RAL 9016	2,640	0,475	4,97	58,08
	CT1.01-475-3040	409000577	RAL 9016	3,040			66,88
	CT1.01-475-3540	409000578	RAL 9016	3,540			77,88
	CT1.01-475-3860	537000316	RAL 9016	3,860			84,92
	CT1.01-475-4040	409000579	RAL 9016	4,040			88,88
	CT1.01-475-4540	409000580	RAL 9016	4,540			99,88
	CT1.01-475-5040	401030212	RAL 9016	5,040			110,88
	CT1.02-475-2640	409000601	RAL 8014	2,640			58,08
	CT1.02-475-3040	409000602	RAL 8014	3,040			66,88
	CT1.02-475-3540	409000603	RAL 8014	3,540			77,88
	CT1.02-475-3860	537000321	RAL 8014	3,860			84,92
	CT1.02-475-4040	409000604	RAL 8014	4,040			88,88
	CT1.02-475-4540	409000605	RAL 8014	4,540			99,88
	CT1.02-475-5040	401030817	RAL 8014	5,040			110,88

Эскиз/Описание	Артикул	Код по каталогу	Цвет	Длина, м	Высота Н, м	Масса, кг/п.м	Норма поставки, м
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «филенка». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэйзкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	CT1.01-500-2640	409000581	RAL 9016	2,640	0,5	5,31	58,08
	CT1.01-500-3040	409000582	RAL 9016	3,040			66,88
	CT1.01-500-3540	409000583	RAL 9016	3,540			77,88
	CT1.01-500-3860	537000317	RAL 9016	3,860			84,92
	CT1.01-500-4040	409000584	RAL 9016	4,040			88,88
	CT1.01-500-4540	409000585	RAL 9016	4,540			99,88
	CT1.01-500-5040	401040512	RAL 9016	5,040			110,88
	CT1.02-500-2640	409000606	RAL 8014	2,640			58,08
	CT1.02-500-3040	409000607	RAL 8014	3,040			66,88
	CT1.02-500-3540	409000608	RAL 8014	3,540			77,88
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «филенка». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэйзкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	CT1.02-500-3860	537000267	RAL 8014	3,860	0,525	5,48	84,92
	CT1.02-500-4040	409000609	RAL 8014	4,040			88,88
	CT1.02-500-4540	409000610	RAL 8014	4,540			99,88
	CT1.02-500-5040	401041117	RAL 8014	5,040			110,88
	CT1.01-525-2640	409000586	RAL 9016	2,640			58,08
	CT1.01-525-3040	409000587	RAL 9016	3,040			66,88
	CT1.01-525-3540	409000588	RAL 9016	3,540			77,88
	CT1.01-525-3860	537000318	RAL 9016	3,860			84,92
	CT1.01-525-4040	409000589	RAL 9016	4,040			88,88
	CT1.01-525-4540	409000590	RAL 9016	4,540			99,88
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «филенка». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэйзкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	CT1.01-525-5040	401050212	RAL 9016	5,040	0,525	5,48	110,88
	CT1.02-525-2640	409000611	RAL 8014	2,640			58,08
	CT1.02-525-3040	409000612	RAL 8014	3,040			66,88
	CT1.02-525-3540	409000613	RAL 8014	3,540			77,88
	CT1.02-525-3860	537000322	RAL 8014	3,860			84,92
	CT1.02-525-4040	409000614	RAL 8014	4,040			88,88
	CT1.02-525-4540	409000615	RAL 8014	4,540			99,88
	CT1.02-525-5040	401050817	RAL 8014	5,040			110,88
	CT0.05-425-2640	401011205	Golden Oak	2,640	0,425	4,66	58,08
	CT0.05-425-3040	401011305	Golden Oak	3,040			66,88
	CT0.05-425-3540	401011405	Golden Oak	3,540			77,88
	CT0.05-425-4040	401011505	Golden Oak	4,040			88,88
	CT0.05-425-4540	401011905	Golden Oak	4,540			99,88
	CT0.05-425-5040	401011405	Golden Oak	5,040			110,88
	CT0.06-425-2640	401011806	Dark Oak	2,640			58,08
	CT0.06-425-3040	401011906	Dark Oak	3,040			66,88
	CT0.06-425-3540	401012006	Dark Oak	3,540			77,88
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «филенка». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэйзкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	CT0.06-425-3860	537000323	Dark Oak	3,860	0,425	4,66	84,92
	CT0.06-425-4040	401012106	Dark Oak	4,040			88,88
	CT0.06-425-4540	401012506	Dark Oak	4,540			99,88
	CT0.06-425-5040	401012006	Dark Oak	5,040			110,88

Эскиз/Описание	Артикул	Код по каталогу	Цвет	Длина, м	Высота Н, м	Масса, кг/п.м	Норма поставки, м
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «филенка». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэзикий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	СТ0.05-450-2640	409000621	Golden Oak	2,640	0,45	4,9	58,08
	СТ0.05-450-3040	409000622	Golden Oak	3,040			66,88
	СТ0.05-450-3540	409000623	Golden Oak	3,540			77,88
	СТ0.05-450-4040	409000624	Golden Oak	4,040			88,88
	СТ0.05-450-4540	409000625	Golden Oak	4,540			99,88
	СТ0.05-450-5040	401021405	Golden Oak	5,040			110,88
	СТ0.06-450-2640	409000646	Dark Oak	2,640			58,08
	СТ0.06-450-3040	409000647	Dark Oak	3,040			66,88
	СТ0.06-450-3540	409000648	Dark Oak	3,540			77,88
	СТ0.06-450-3860	537000324	Dark Oak	3,860			84,92
	СТ0.06-450-4040	409000649	Dark Oak	4,040			88,88
	СТ0.06-450-4540	409000650	Dark Oak	4,540			99,88
	СТ0.06-450-5040	401022006	Dark Oak	5,040			110,88
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «филенка». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэзикий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	СТ0.05-475-2640	409000626	Golden Oak	2,640	0,475	4,97	58,08
	СТ0.05-475-3040	409000627	Golden Oak	3,040			66,88
	СТ0.05-475-3540	409000628	Golden Oak	3,540			77,88
	СТ0.05-475-4040	409000629	Golden Oak	4,040			88,88
	СТ0.05-475-4540	409000630	Golden Oak	4,540			99,88
	СТ0.05-475-5040	401031405	Golden Oak	5,040			110,88
	СТ0.06-475-2640	409000651	Dark Oak	2,640			58,08
	СТ0.06-475-3040	409000652	Dark Oak	3,040			66,88
	СТ0.06-475-3540	409000653	Dark Oak	3,540			77,88
	СТ0.06-475-3860	537000325	Dark Oak	3,860			84,92
	СТ0.06-475-4040	409000654	Dark Oak	4,040			88,88
	СТ0.06-475-4540	409000655	Dark Oak	4,540			99,88
	СТ0.06-475-5040	401032006	Dark Oak	5,040			110,88
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «филенка». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (блэзикий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	СТ0.05-500-2640	409000631	Golden Oak	2,640	0,5	5,31	58,08
	СТ0.05-500-3040	409000632	Golden Oak	3,040			66,88
	СТ0.05-500-3540	409000633	Golden Oak	3,540			77,88
	СТ0.05-500-4040	409000634	Golden Oak	4,040			88,88
	СТ0.05-500-4540	409000635	Golden Oak	4,540			99,88
	СТ0.05-500-5040	401041705	Golden Oak	5,040			110,88
	СТ0.06-500-2640	409000656	Dark Oak	2,640			58,08
	СТ0.06-500-3040	409000657	Dark Oak	3,040			66,88
	СТ0.06-500-3540	409000658	Dark Oak	3,540			77,88
	СТ0.06-500-3860	537000326	Dark Oak	3,860			84,92
	СТ0.06-500-4040	409000659	Dark Oak	4,040			88,88
	СТ0.06-500-4540	409000660	Dark Oak	4,540			99,88
	СТ0.06-500-5040	401042306	Dark Oak	5,040			110,88

Эскиз/Описание	Артикул	Код по каталогу	Цвет	Длина, м	Высота Н, м	Масса, кг/п.м	Норма поставки, м
 <p>Структура поверхности наружной стороны: тиснение woodgrain с рисунком «филенка». Структура поверхности внутренней стороны: woodgrain с горизонтальными полосами, цвет - бело-серый (близкий RAL9002). Толщина панели 45 мм</p>	СТ0.05-525-2640	409000636	Golden Oak	2,640	0,525	5,48	58,08
	СТ0.05-525-3040	409000637	Golden Oak	3,040			66,88
	СТ0.05-525-3540	409000638	Golden Oak	3,540			77,88
	СТ0.05-525-4040	409000639	Golden Oak	4,040			88,88
	СТ0.05-525-4540	409000640	Golden Oak	4,540			99,88
	СТ0.05-525-5040	401051405	Golden Oak	5,040			110,88
	СТ0.06-525-2640	409000661	Dark Oak	2,640			58,08
	СТ0.06-525-3040	409000662	Dark Oak	3,040			66,88
	СТ0.06-525-3540	409000663	Dark Oak	3,540			77,88
	СТ0.06-525-3860	537000327	Dark Oak	3,860			84,92
	СТ0.06-525-4040	409000664	Dark Oak	4,040			88,88
	СТ0.06-525-4540	409000665	Dark Oak	4,540			99,88
	СТ0.06-525-5040	401052006	Dark Oak	5,040			110,88

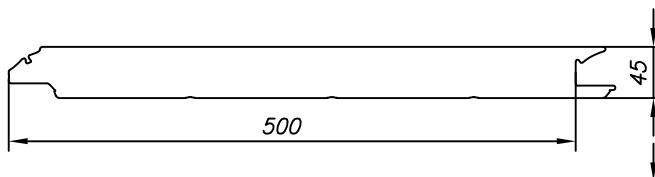


Рис. 3.1 – Сэндвич-панель с рисунком «микроволн»

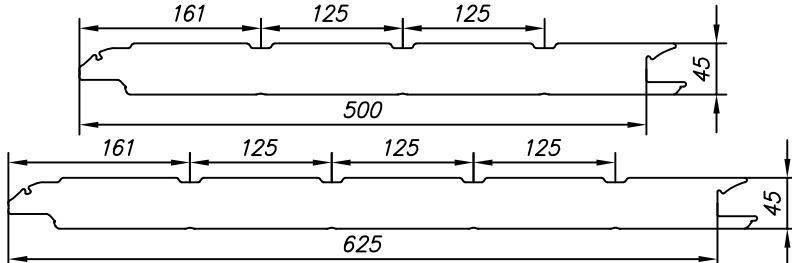


Рис. 3.2 – Сэндвич-панель с рисунком «S-гофр»

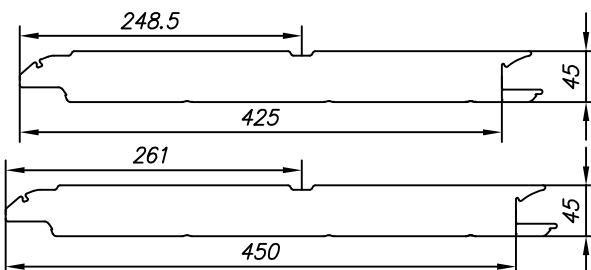


Рис. 3.3 – Сэндвич-панель с рисунком «M-гофр»

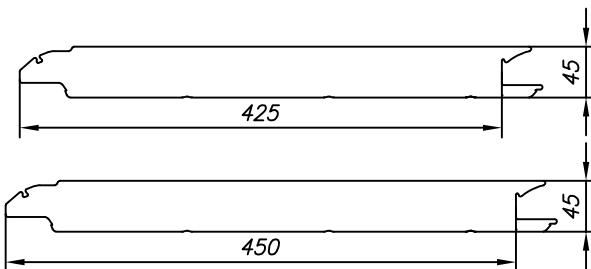


Рис. 3.4 – Сэндвич-панель Сэндвич-панель с рисунком «L-гофр»

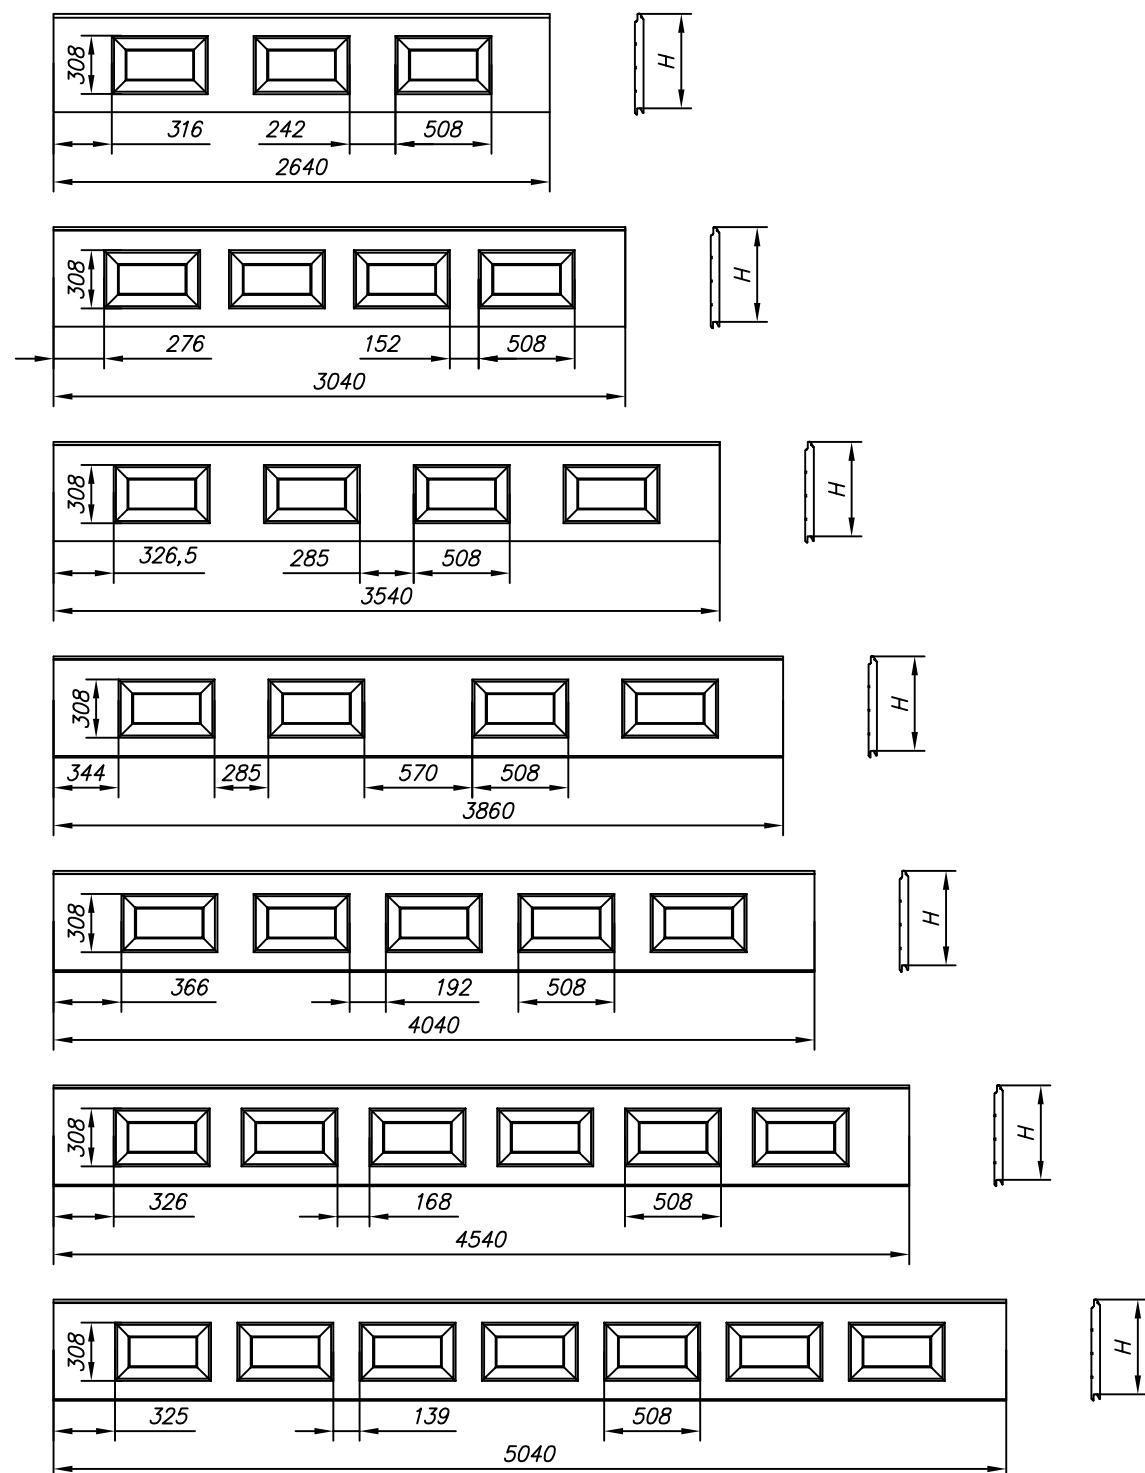



Рис. 3.3 – Схематическое изображение сэндвич-панели с рисунком «филейка»



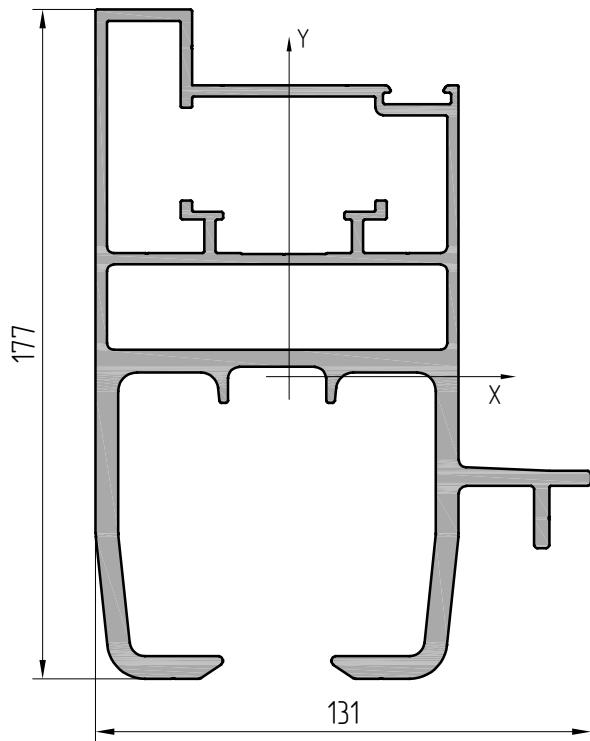
ALUTECH PRESTIGE

СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

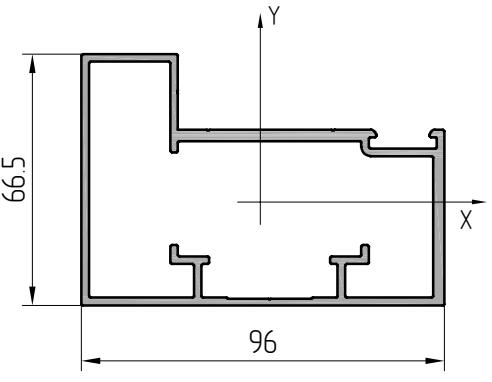
ПРОФИЛИ СИСТЕМЫ

04

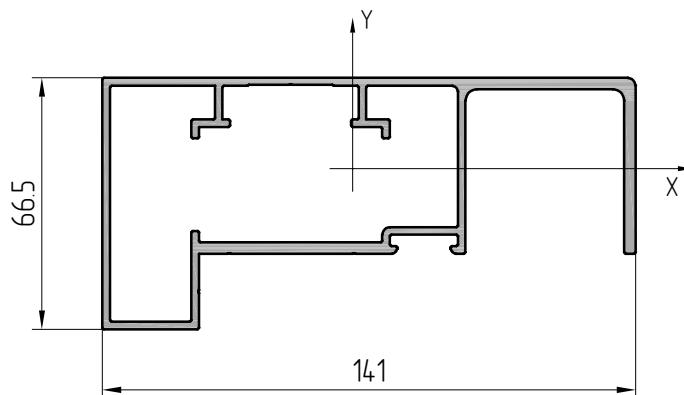
Масштаб 1:2		Профиль шины
FLGU.400.0101	Артикул	
8,873 кг	Теоретическая масса 1 м	
947,1 мм	Внешний периметр	
3286,4 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=796,5 \text{ см}^4$	$J_y=498,5 \text{ см}^4$	
Угловое соединение		
FLGU.400.0910	Соединитель угловой	
0472	Соединитель угловой	
4,8x19SDX	Винт самонарезающий	



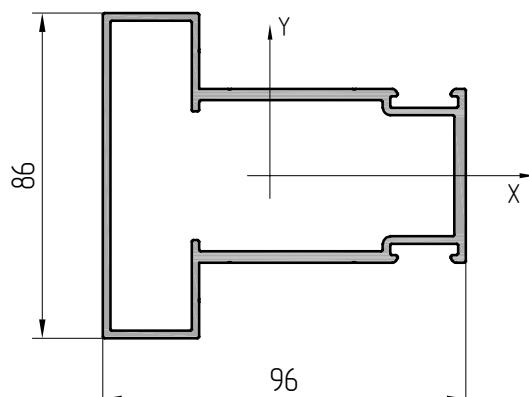
Масштаб 1:2		Профиль рамы
FLGU.400.0102	Артикул	
2,253 кг	Теоретическая масса 1 м	
340,0 мм	Внешний периметр	
834,3 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=39,3 \text{ см}^4$	$J_y=93,4 \text{ см}^4$	
Угловое соединение		
FLGU.400.0910	Соединитель угловой	
0472	Соединитель угловой	
4,8x19SDX	Винт самонарезающий	
T-соединение		
FLGU.400.0911	Соединитель	
4,8x16SAX	Винт самонарезающий	



Масштаб 1:2		Профиль рамы верхний
FLGU.400.0103	Артикул	
2,879 кг	Теоретическая масса 1 м	
513,4 мм	Внешний периметр	
1066,0 мм^2	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=48,8 \text{ см}^4$	$J_y=230,4 \text{ см}^4$	
Угловое соединение		
FLGU.400.0910	Соединитель угловой	
0472	Соединитель угловой	
4,8x19SDX	Винт самонарезающий	



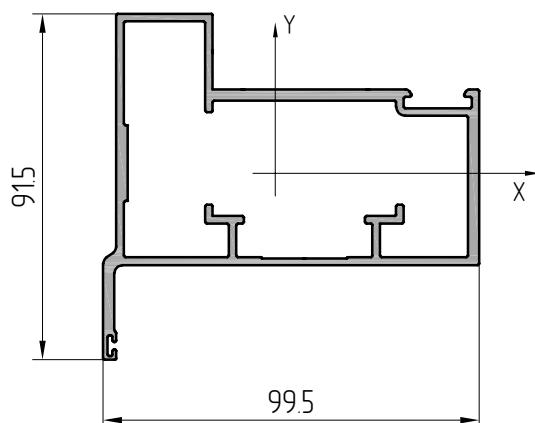
Масштаб 1:2		Профиль разделятельный
FLGU.400.0104	Артикул	
2,4 кг	Теоретическая масса 1 м	
394,7 мм	Внешний периметр	
888,7 мм^2	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=54,8 \text{ см}^4$	$J_y=100,1 \text{ см}^4$	
T-соединение		
FLGU.400.0912	Соединитель	
4,8x16SAX	Винт самонарезающий	



Масштаб 1:2

Профиль рамы

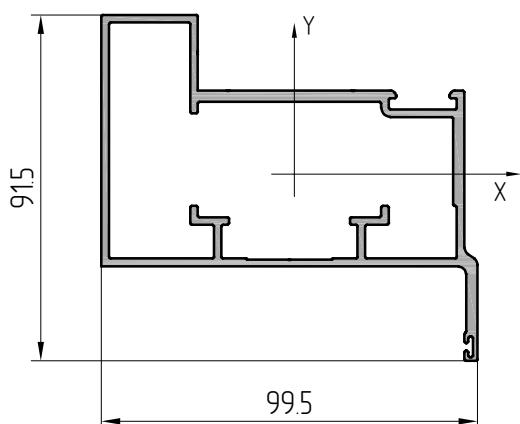
FLGU.400.0105	Артикул
2,522 кг	Теоретическая масса 1 м
405,1 мм	Внешний периметр
934,0 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=50,1 \text{ см}^4$	$J_y=114,2 \text{ см}^4$
Угловое соединение	
FLGU.400.0910	Соединитель угловой
0472	Соединитель угловой
4,8x19SDX	Винт самонарезающий



Масштаб 1:2

Профиль рамы

FLGU.400.0106	Артикул
2,43 кг	Теоретическая масса 1 м
405,1 мм	Внешний периметр
900,1 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=49,7 \text{ см}^4$	$J_y=109,6 \text{ см}^4$
Угловое соединение	
FLGU.400.0910	Соединитель угловой
0472	Соединитель угловой
4,8x19SDX	Винт самонарезающий



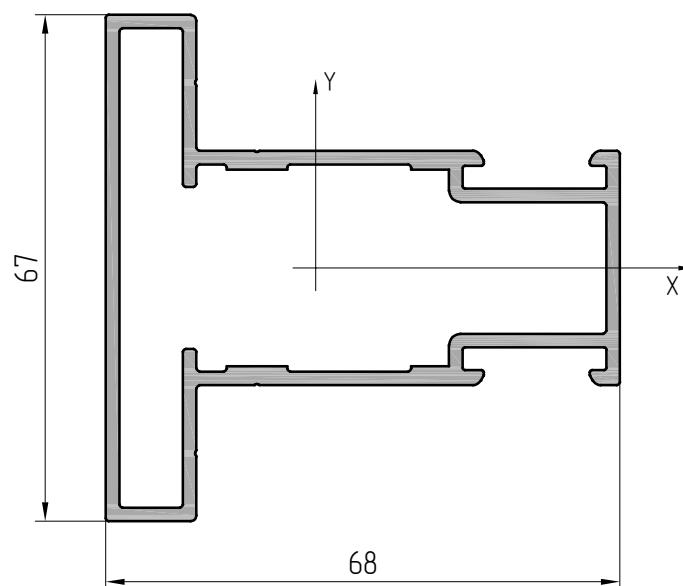
Масштаб 1:1		Профиль рамы
FLGU.400.0107	Артикул	
1,474 кг	Теоретическая масса 1 метра	
279,0 мм	Внешний периметр	
545,9 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=22,2 \text{ см}^4$	$J_y=32,8 \text{ см}^4$	
Угловое соединение		
FLGU.400.0914	Соединитель угловой	
0438	Соединитель угловой	
4,8x19SDX	Винт самонарезающий	

Масштаб 1:1		Профиль рамы
FLGU.400.0108	Артикул	
1,615 кг	Теоретическая масса 1 метра	
320,7 мм	Внешний периметр	
598,3 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=26,1 \text{ см}^4$	$J_y=36,9 \text{ см}^4$	
Угловое соединение		
FLGU.400.0914	Соединитель угловой	
0438	Соединитель угловой	
4,8x19SDX	Винт самонарезающий	

Масштаб 1:1

Профиль промежуточный

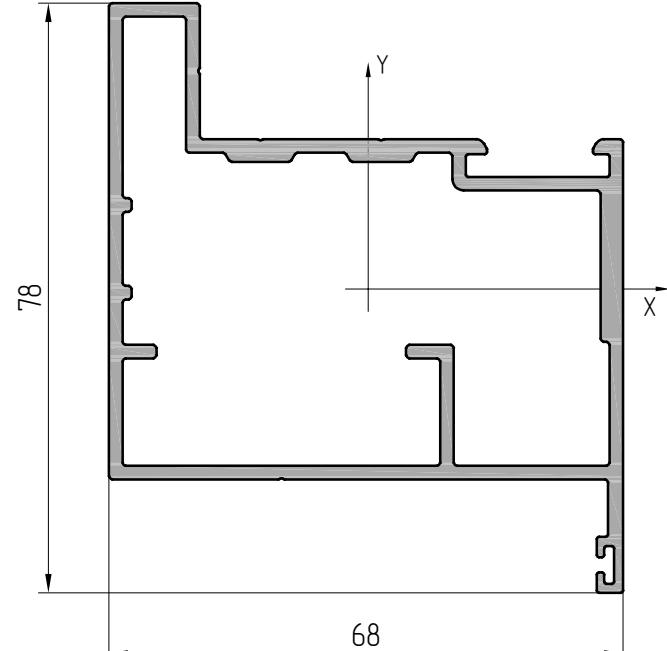
FLGU.400.0109	Артикул
1,449 кг	Теоретическая масса 1 м
304,4 мм	Внешний периметр
536,6 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=16,8 \text{ см}^4$	$J_y=30,7 \text{ см}^4$
Т-соединение	
FLGU.400.0913	Соединитель угловой
4,8x16SAX	Винт самонарезающий



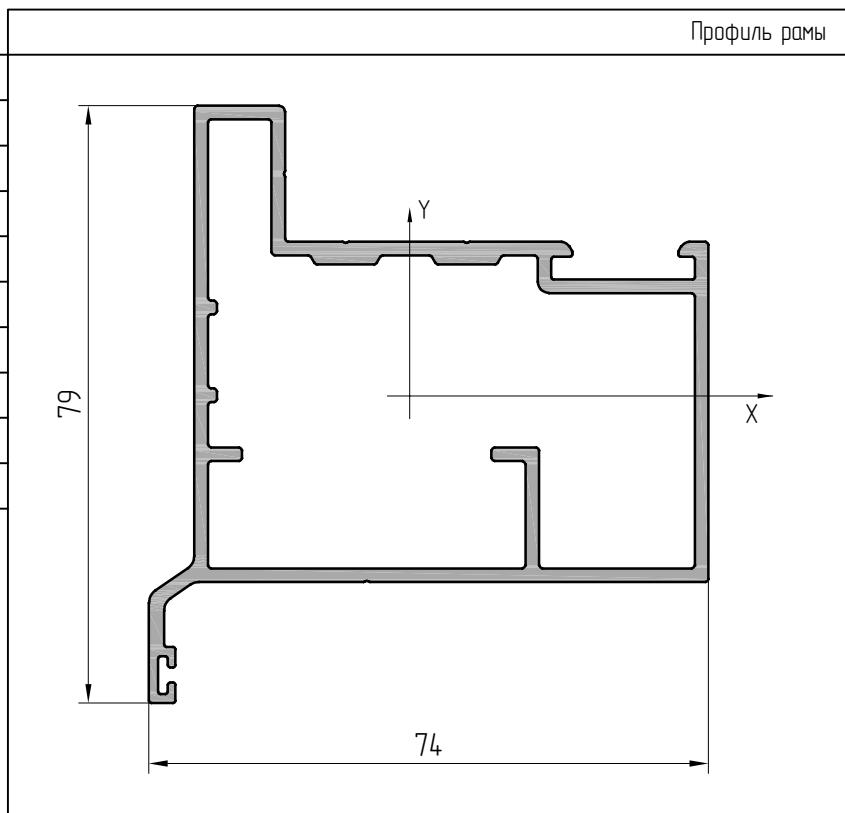
Масштаб 1:1

Профиль рамы

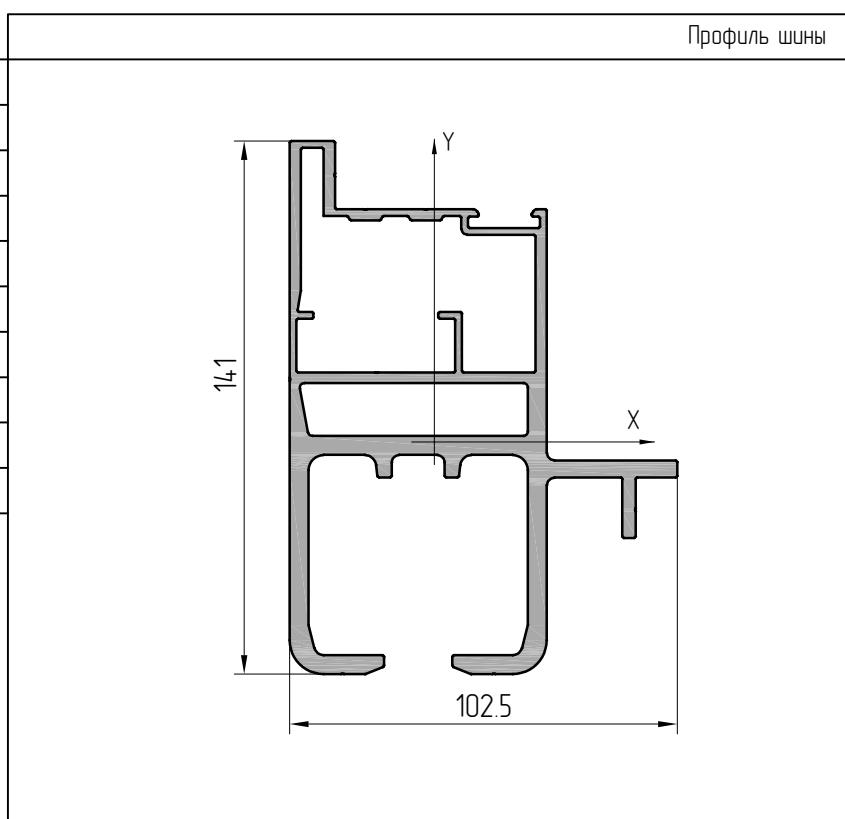
FLGU.400.0110	Артикул
1,627 кг	Теоретическая масса 1 м
321,3 мм	Внешний периметр
602,6 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=26,0 \text{ см}^4$	$J_y=39,2 \text{ см}^4$
Угловое соединение	
FLGU.400.0914	Соединитель угловой
0438	Соединитель угловой
4,8x19SDX	Винт самонарезающий



Масштаб 1:1



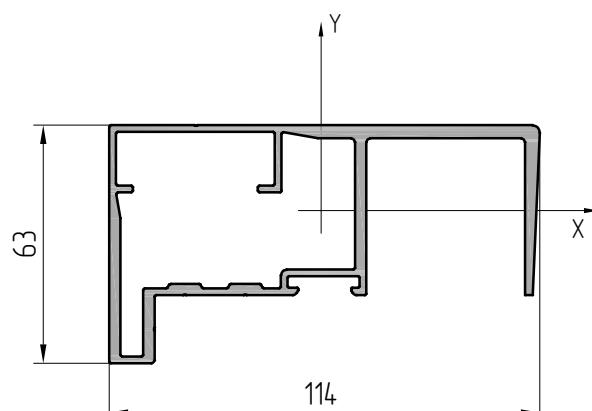
Масштаб 1:2	
FLGU.400.0112	Артикул
5,977 кг	Теоретическая масса 1 м
728,9 мм	Внешний периметр
2213,5 мм^2	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=300,1 \text{ см}^4$	$J_y=191,83 \text{ см}^4$
Угловое соединение	
FLGU.400.0914	Соединитель угловой
0438	Соединитель угловой
4,8x19SDX	Винт самонарезающий



Масштаб 1:2

Профиль рамы ворот

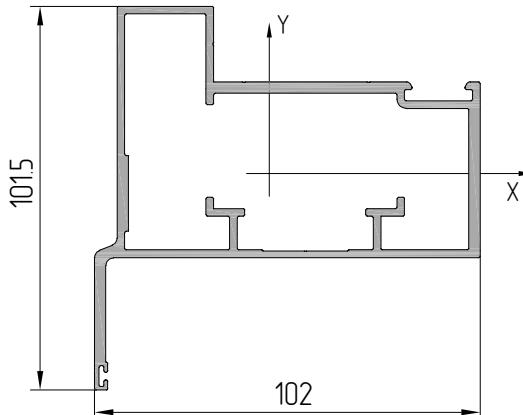
FLGU.400.0113	Артикул
2,596 кг	Теоретическая масса 1 м
450,5 мм	Внешний периметр
961,2 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=37,64 \text{ см}^4$	$J_y=144,33 \text{ см}^4$
Угловое соединение	
FLGU.400.0914	Соединитель угловой
0438	Соединитель угловой
4,8x19SDX	Винт самонарезающий



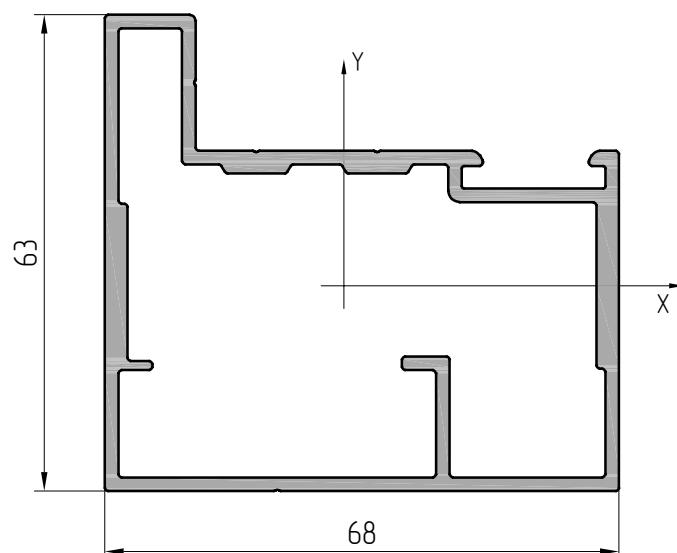
Масштаб 1:2

Профиль рамы

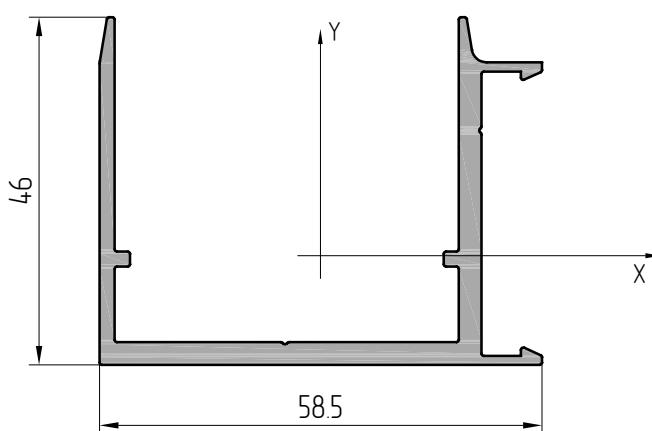
FLGU.400.0116	Артикул
2,620 кг	Теоретическая масса 1 м
429,5 мм	Внешний периметр
970,5 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=58,46 \text{ см}^4$	$J_y=123,38 \text{ см}^4$
Угловое соединение	
FLGU.400.0910	Соединитель угловой
0472	Соединитель угловой
4,8x19SDX	Винт самонарезающий



		Масштаб 1:1	Профиль рамы
FLGU.400.0117	Артикул		
1,588 кг	Теоретическая масса 1 м		
279,0 мм	Внешний периметр		
590,2 мм ²	Площадь сечения		
Центральные моменты инерции			
$J_x=22,32 \text{ см}^4$	$J_y=37,51 \text{ см}^4$		
Угловое соединение			
FLGU.400.0914	Соединитель угловой		
0438	Соединитель угловой		
4,8x19SDX	Винт самонарезающий		



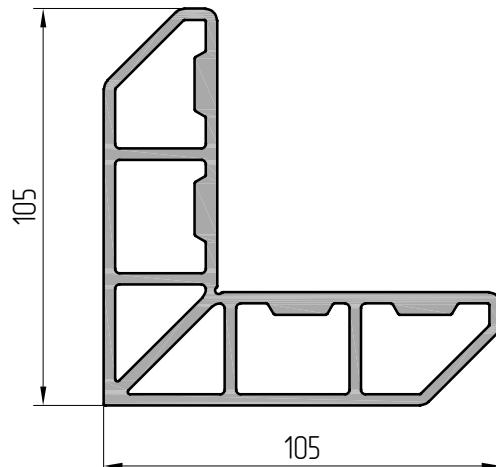
		Масштаб 1:2	Профиль рамы
FLGU.400.0119	Артикул		
1,04 кг	Теоретическая масса 1 м		
317,1 мм	Внешний периметр		
385,4 мм ²	Площадь сечения		
Центральные моменты инерции			
$J_x=7,95 \text{ см}^4$	$J_y=16,64 \text{ см}^4$		
Угловое соединение			
FLGU.400.0910	Соединитель угловой		
0472	Соединитель угловой		
4,8x19SDX	Винт самонарезающий		



Масштаб 1:2

Профиль угловой соединительный

FLGU.400.0201	Артикул
4,730 кг	Теоретическая масса 1 м
394,3 мм	Внешний периметр
1751,9 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=153,3 \text{ см}^4$	$J_y=153,3 \text{ см}^4$



02

03

04

05

06

07

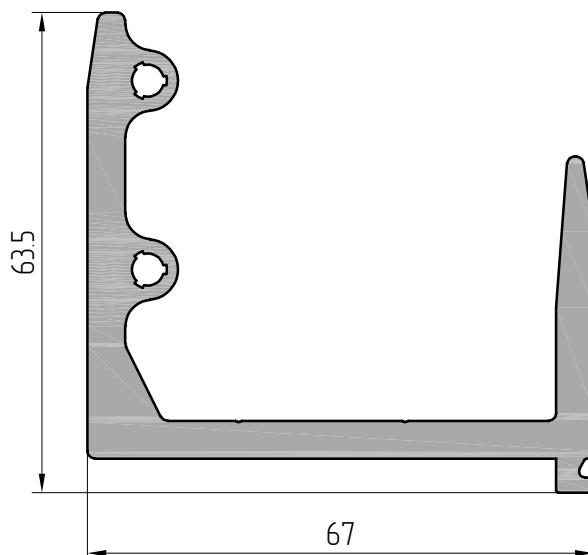
08

09

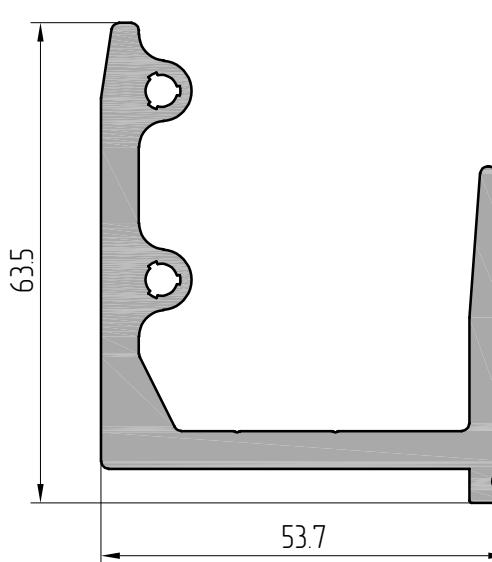
Масштаб 1:1

Профиль присоединительный

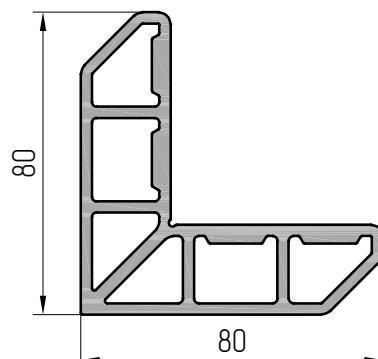
FLGU.400.0202	Артикул
2,347 кг	Теоретическая масса 1 м
338,4 мм	Внешний периметр
869,4 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=25,5 \text{ см}^4$	$J_y=57,6 \text{ см}^4$



Масштаб 1:1		Профиль присоединительный
FLGU.400.0203	Артикул	
2,168 кг	Теоретическая масса 1 м	
311,8 мм	Внешний периметр	
802,9 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=23,8 \text{ см}^4$	$J_y=33,8 \text{ см}^4$	



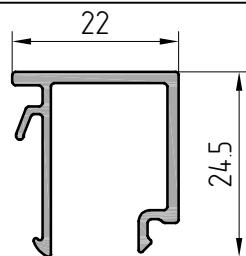
Масштаб 1:2		Профиль угловой соединительный
FLGU.400.0204	Артикул	
3,501 кг	Теоретическая масса 1 м	
300,1 мм	Внешний периметр	
1296,9 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=66,3 \text{ см}^4$	$J_y=66,3 \text{ см}^4$	



Масштаб 1:1

Профиль штапика

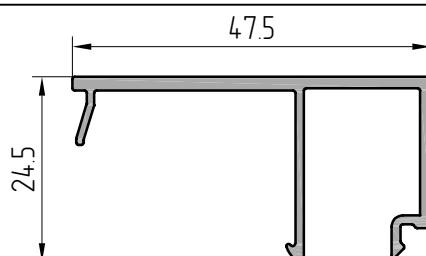
FLGU.400.0301	Артикул
0,282 кг	Теоретическая масса 1 м
155,9 мм	Внешний периметр
104,3 мм^2	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=0,63 \text{ см}^4$	$J_y=0,63 \text{ см}^4$



Масштаб 1:1

Профиль штапика


FLGU.400.0302	Артикул
0,409 кг	Теоретическая масса 1 м
211,0 мм	Внешний периметр
151,8 мм^2	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=0,8 \text{ см}^4$	$J_y=3,4 \text{ см}^4$



Масштаб 1:1

Профиль штапика


FLGU.400.0303	Артикул
0,235 кг	Теоретическая масса 1 м
103,8 мм	Внешний периметр
87,0 мм^2	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=0,47 \text{ см}^4$	$J_y=0,25 \text{ см}^4$



Масштаб 1:1

Профиль штапика

FLGU.400.0304	Артикул
0,339 кг	Теоретическая масса 1 м
181,0 мм	Внешний периметр
125,6 мм^2	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=0,8 \text{ см}^4$	$J_y=3,7 \text{ см}^4$



Масштаб 1:1		Профиль штапика
FLGU.400.0305	Артикул	
0,397 кг	Теоретическая масса 1 м	
205 мм	Внешний периметр	
147,2 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=0,82 \text{ см}^4$	$J_y=2,95 \text{ см}^4$	

Масштаб 1:1		Профиль штапика
FLGU.400.0307	Артикул	
0,18 кг	Теоретическая масса 1 м	
109,6 мм	Внешний периметр	
66,5 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=0,03 \text{ см}^4$	$J_y=1,15 \text{ см}^4$	

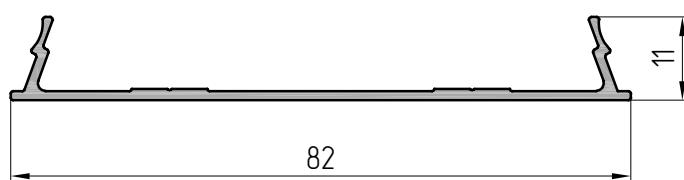
Масштаб 1:1		Профиль штапика
FLGU.400.0308	Артикул	
0,224 кг	Теоретическая масса 1 м	
136,8 мм	Внешний периметр	
82,7 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=0,58 \text{ см}^4$	$J_y=0,58 \text{ см}^4$	

Масштаб 1:1		Профиль штапика
FLGU.400.0309	Артикул	
0,102 кг	Теоретическая масса 1 м	
82,2 мм	Внешний периметр	
37,8 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=0,02 \text{ см}^4$	$J_y=0,25 \text{ см}^4$	

Масштаб 1:1

Профиль монтажный

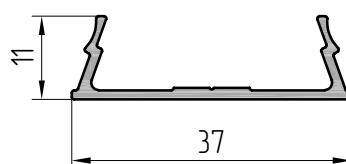
FLGU.400.0401	Артикул
0,353 кг	Теоретическая масса 1 м
207,3 мм	Внешний периметр
130,7 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=0,07 \text{ см}^4$	$J_y=9,4 \text{ см}^4$



Масштаб 1:1

Профиль монтажный

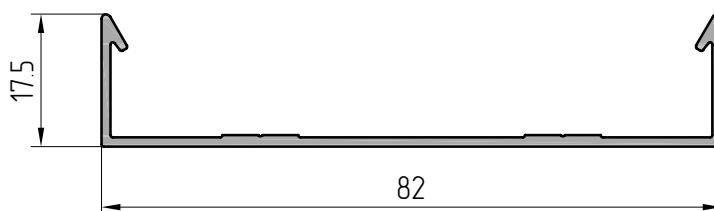
FLGU.400.0402	Артикул
0,199 кг	Теоретическая масса 1 м
116,9 мм	Внешний периметр
73,7 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=0,06 \text{ см}^4$	$J_y=1,2 \text{ см}^4$



Масштаб 1:1

Профиль решетчатого заполнения

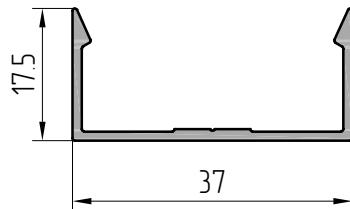
FLGU.400.0403	Артикул
0,411 кг	Теоретическая масса 1 м
239,1 мм	Внешний периметр
152,1 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=0,41 \text{ см}^4$	$J_y=13,4 \text{ см}^4$



Масштаб 1:1

Профиль решетчатого заполнения

FLGU.400.0404	Артикул
0,243 кг	Теоретическая масса 1 м
141,9 мм	Внешний периметр
89,9 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=0,27 \text{ см}^4$	$J_y=1,9 \text{ см}^4$



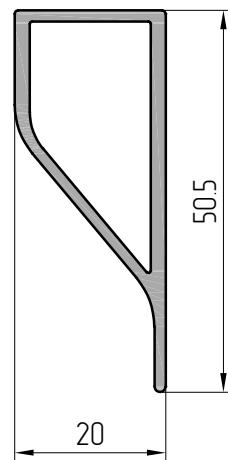
Масштаб 1:1		Профиль сплошного заполнения
FLGU.400.0405	Артикул	
0,429 кг	Теоретическая масса 1 м	
250,8 мм	Внешний периметр	
158,8 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=0,33 \text{ см}^4$	$J_y=13,4 \text{ см}^4$	

Масштаб 1:2		Профиль решетчатого заполнения
FLGU.400.0406	Артикул	
1,041 кг	Теоретическая масса 1 м	
214,6 мм	Внешний периметр	
385,7 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=25,8 \text{ см}^4$	$J_y=2,5 \text{ см}^4$	

Масштаб 1:1

Профиль решетчатого заполнения

FLGU.400.0407	Артикул
0,517 кг	Теоретическая масса 1 м
127,6 мм	Внешний периметр
191,4 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=3,8 \text{ см}^4$	$J_y=1,0 \text{ см}^4$



02

03

04

05

06

07

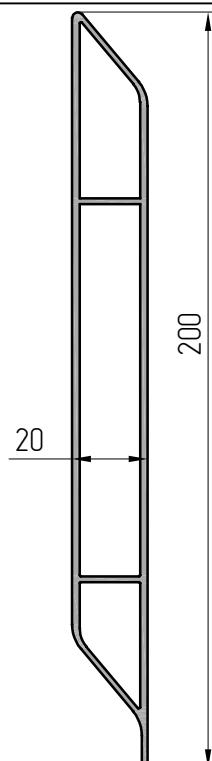
08

09

Масштаб 1:2

Профиль решетчатого заполнения

FLGU.400.0408	Артикул
2,15 кг	Теоретическая масса 1 м
414,6 мм	Внешний периметр
809,7 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=244,6 \text{ см}^4$	$J_y=5,8 \text{ см}^4$



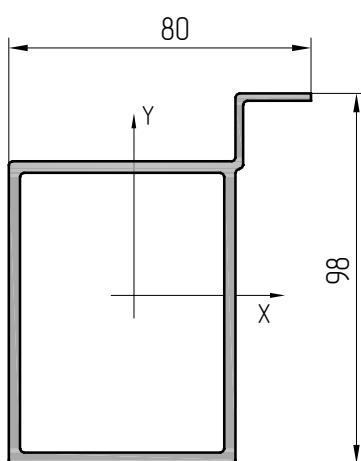
Масштаб 1:1		Профиль притвора
FLGU.400.0501	Артикул	
0,264 кг	Теоретическая масса 1 м	
115,7 мм	Внешний периметр	
98,0 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=0,66 \text{ см}^4$	$J_y=0,42 \text{ см}^4$	

Масштаб 1:1		Профиль столба
FLGU.400.0502	Артикул	
2,009 кг	Теоретическая масса 1 м	
278,4 мм	Внешний периметр	
744,2 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=38,8 \text{ см}^4$	$J_y=50,2 \text{ см}^4$	

Масштаб 1:2

FLGU.400.0503	Артикул
2,386 кг	Теоретическая масса 1 м
352,6 мм	Внешний периметр
880,4 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=92,9 \text{ см}^4$	$J_y=56,1 \text{ см}^4$

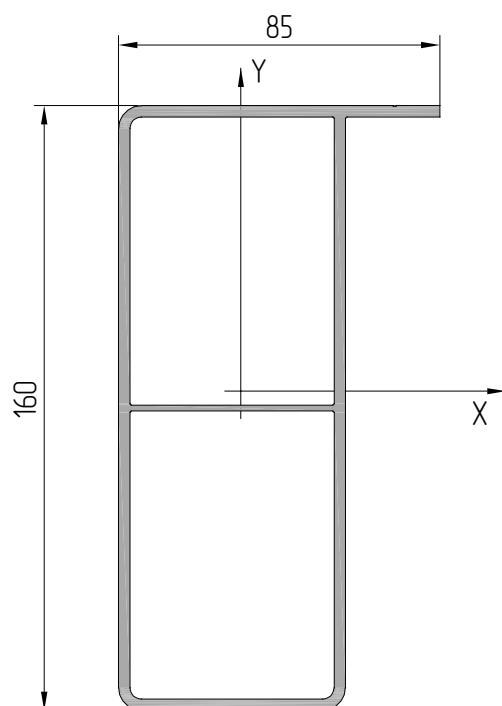
Профиль столба



Масштаб 1:2

FLGU.400.0504	Артикул
3,841 кг	Теоретическая масса 1 м
482,2 мм	Внешний периметр
1422,7 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=436,88 \text{ см}^4$	$J_y=99,53 \text{ см}^4$

Профиль столба



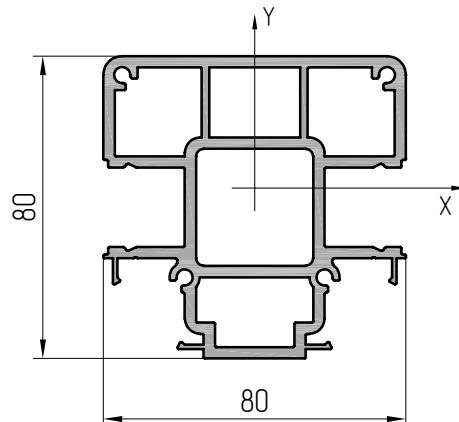
Масштаб 1:1		Профиль притвора
FLGU.400.0505	Артикул	
0,910 кг	Теоретическая масса 1 м	
192,7 мм	Внешний периметр	
335,8 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=1,71 \text{ см}^4$	$J_y=17,0 \text{ см}^4$	

Масштаб 1:1		Профиль притвора
FLGU.400.0506	Артикул	
0,528 кг	Теоретическая масса 1 м	
205,5 мм	Внешний периметр	
195,1 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=4,69 \text{ см}^4$	$J_y=73,7 \text{ см}^4$	

Масштаб 1:2

Профиль столба

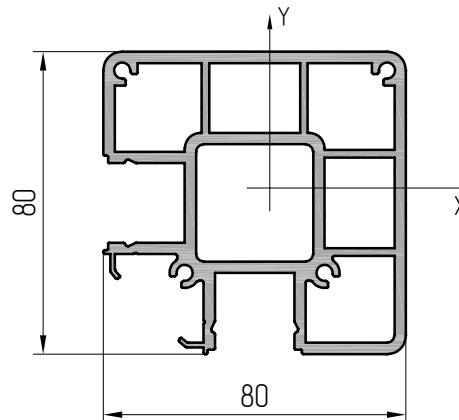
FLGU.400.0507	Артикул
3,615 кг	Теоретическая масса 1 м
476,7 мм	Внешний периметр
1382,3 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=86,7 \text{ см}^4$	$J_y=72,1 \text{ см}^4$



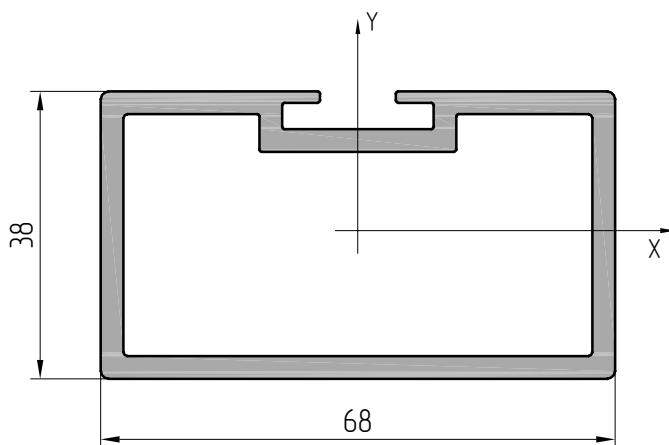
Масштаб 1:2

Профиль столба

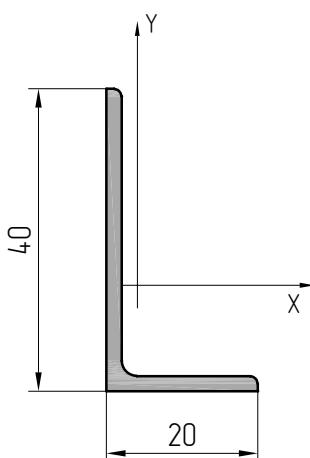
FLGU.400.0508	Артикул
3,726 кг	Теоретическая масса 1 м
442,1 мм	Внешний периметр
1474,6 мм ²	Площадь сечения
Центральные моменты инерции	
$J_x=90,6 \text{ см}^4$	$J_y=90,5 \text{ см}^4$

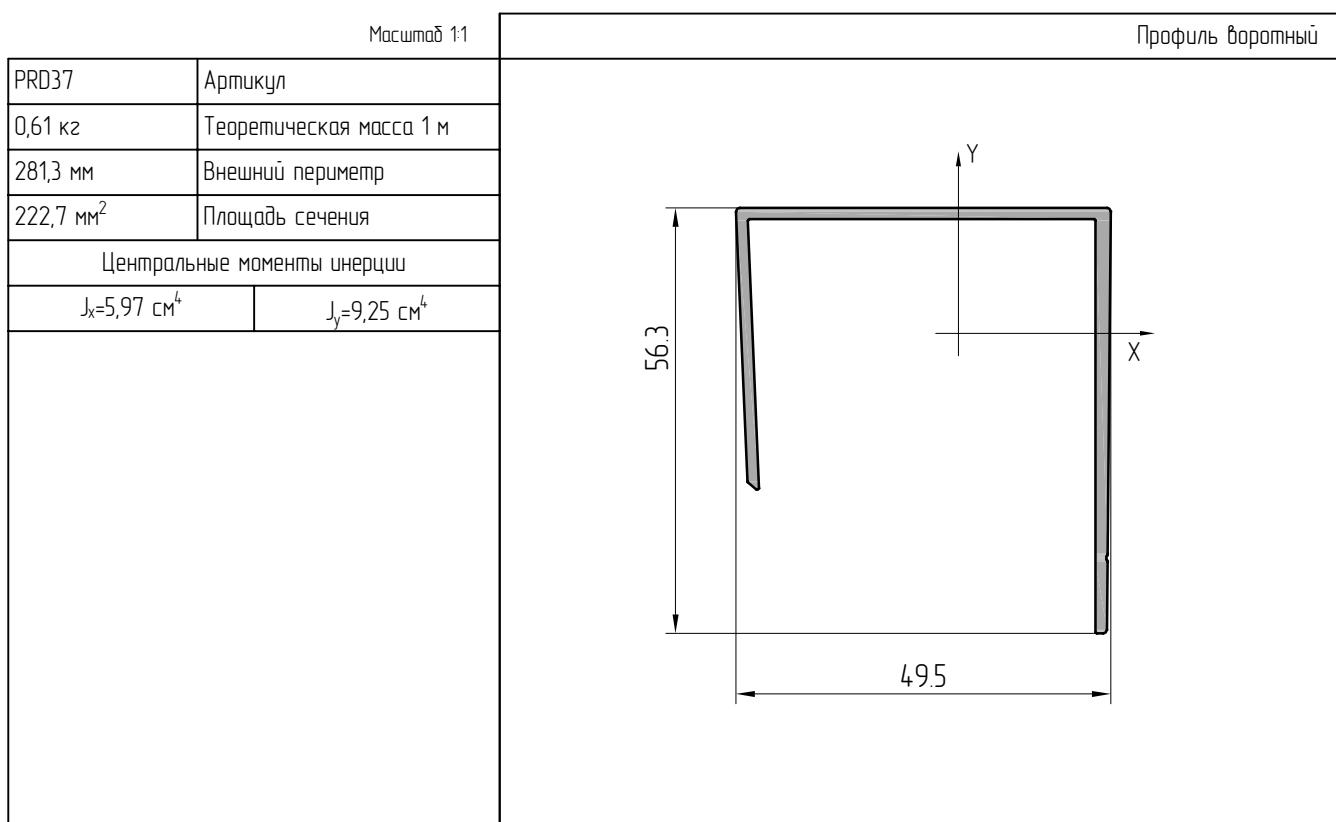


Масштаб 1:1		Профиль столба
FLGU.400.0509	Артикул	
1,734 кг	Теоретическая масса 1 м	
239,3 мм	Внешний периметр	
644,4 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=14,3 \text{ см}^4$	$J_y=36,4 \text{ см}^4$	



Масштаб 1:1		Профиль алюминиевый экструдированный
AYPC.120.0201	Артикул	
0,315 кг	Теоретическая масса 1 м	
118,3 мм	Внешний периметр	
116,5 мм ²	Площадь сечения	
Центральные моменты инерции		
$J_x=1,95 \text{ см}^4$	$J_y=0,35 \text{ см}^4$	





02

03

04


05

06

07

08

09

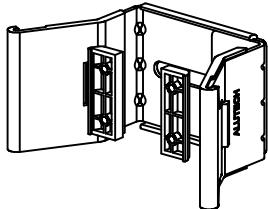



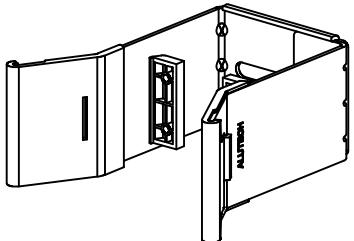



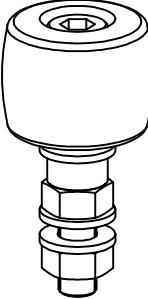

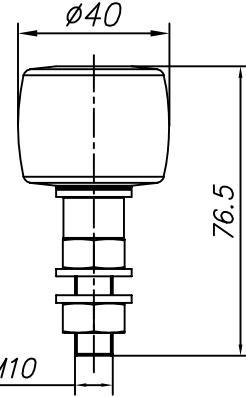
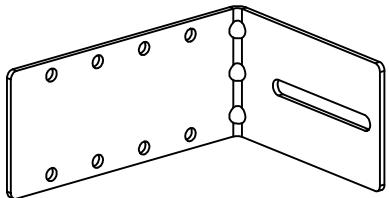
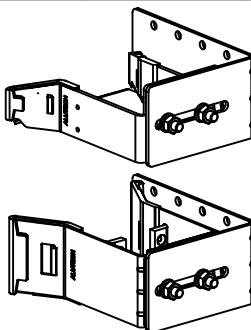
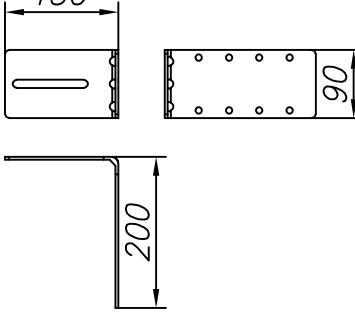


ALUTECH PRESTIGE

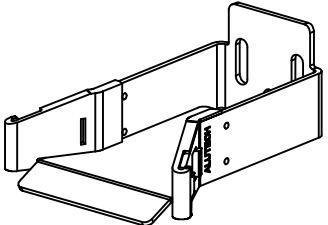
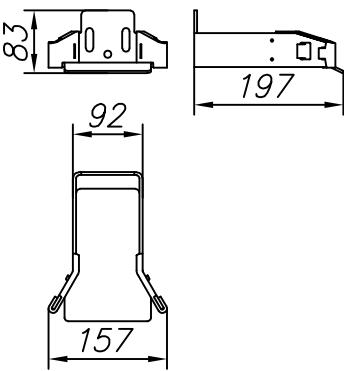
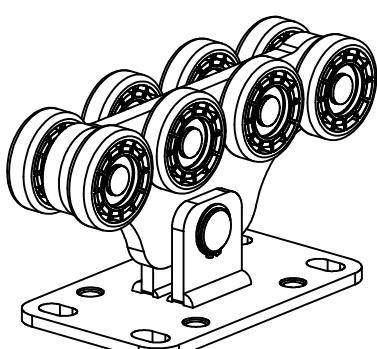
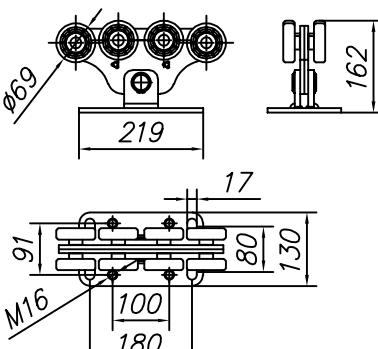
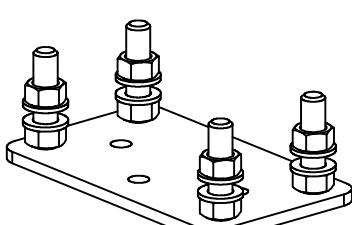
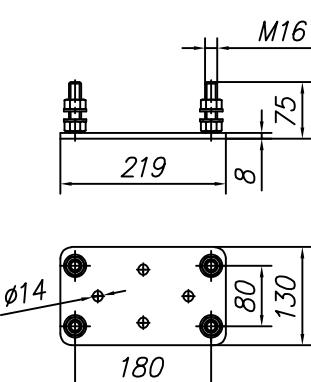


СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

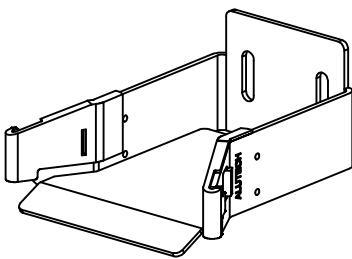

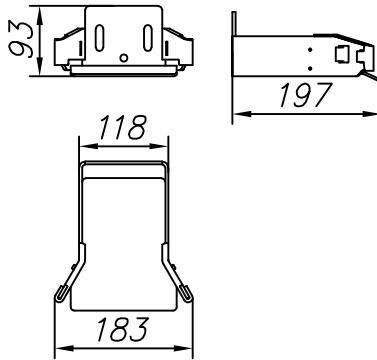
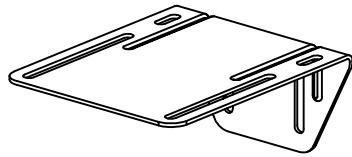

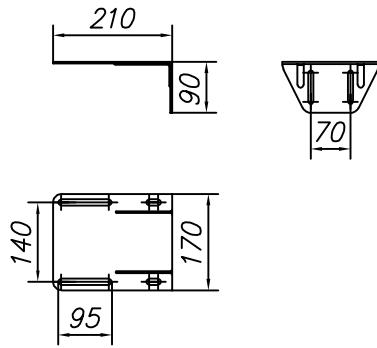
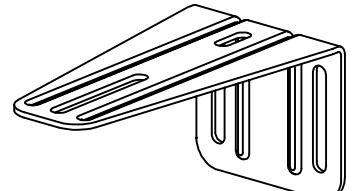

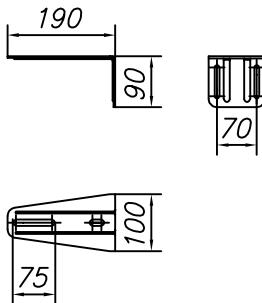
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ


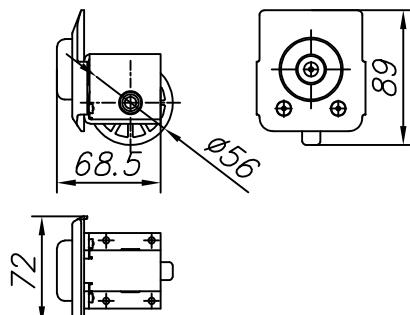

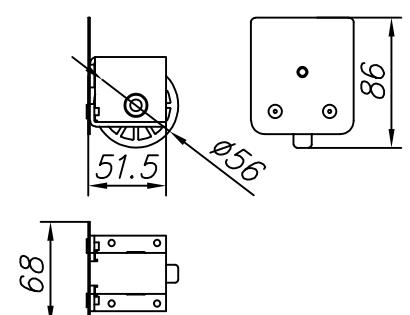



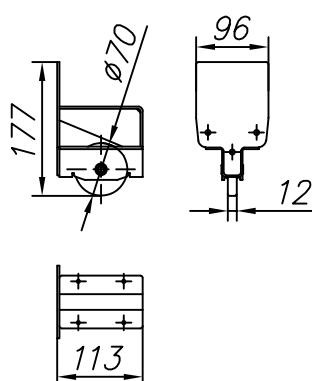
05

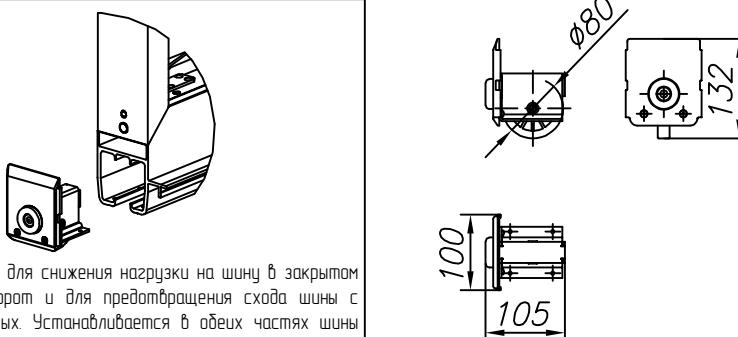
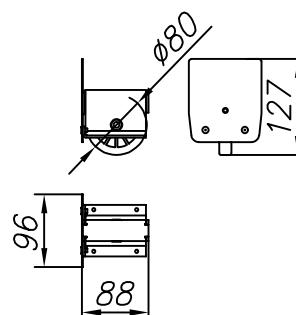
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Улавливатель верхний	415000100	-	SGN.00.500	   
Улавливатель верхний	528000005	-	SGN.00.530	   
Ролик поддерживающий	415002600	-	SGN.00.720	  
Кронштейн	528000003	-	SGN.00.730	  

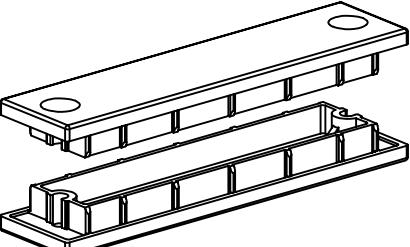





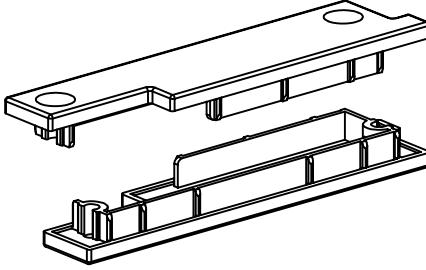

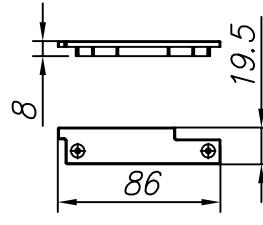

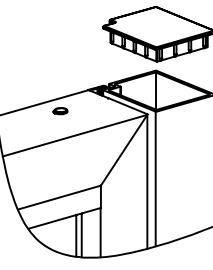
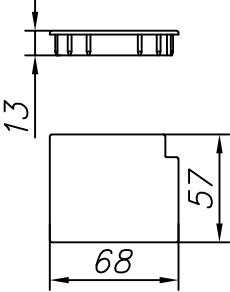
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Кронштейн	528000004	-	SGN.00.740	
				<p>Предназначен для установки уловителя верхнего SGN.00.500, уловителя нижнего SGN.01.420, SGN.02.420. Упаковка 20 шт.</p>
Опора роликовая	415000300	-	SGN.01.100	<p>Удерживает створку откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм, воспринимает нагрузку от массы створки, обеспечивает возможность перемещения створки. Крепится к раме ворот опорной.</p> <p>Упаковка 2 шт.</p>
Подставка	415000600	-	SGN.01.200	<p>Подставка предназначена для установки опор роликовых SGN.01.100. Крепление подставки к фундаменту осуществляется при помощи анкерных болтов либо сваркой к предварительно заложенному в фундамент элементу.</p> <p>Упаковка 2 шт.</p>
Уловитель нижний	415002800	-	SGN.01.420	<p>Предназначен для улавливания створки откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм и исключения их перемещения в закрытом положении при воздействии ветровой нагрузки. Снижает нагрузку на шину в закрытом положении ворот. Устанавливается на кронштейн FLGU.400.0932 или столб притвор.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p>

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Улавливатель нижний	528000006	-	SGN.01.430	 <p>Предназначен для улавливания створки откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм, при наличии элемента безопасности. Снижает нагрузку на шину в закрытом положении ворот. Устанавливается на кронштейн FLGU.400.0904, SGN.01740 или столб притвор. Упаковка 10 шт.</p> 
Опора роликовой	415001400	-	SGN.02.100	 <p>Удерживает створку откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм, воспринимает нагрузку от массы створки, обеспечивает возможность перемещения створки. Крепится к раме опорной.</p> <p>Упаковка 2 шт.</p> 
Подставка	415001700	-	SGN.02.200	 <p>Подставка предназначена для установки опор роликовых SGN.02.100. Крепление подставки к фундаменту осуществляется при помощи анкерных болтов либо сварки к предварительно заложенному в фундамент элементу.</p> <p>Упаковка 2 шт.</p> 
Улавливатель нижний	415003000	-	SGN.02.420	 <p>Предназначен для улавливания створки откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм и исключения их перемещения в закрытом положении при воздействии бетонной нагрузки. Снижает нагрузку на шину в закрытом положении ворот. Устанавливается на кронштейн FLGU.400.0904 или столб притвор.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 






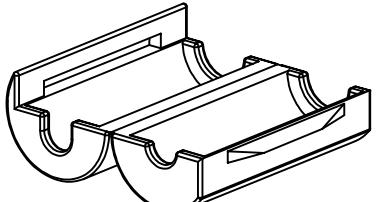


Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Удливателем нижний	528000007	-	SGN.02.430	  <p>Предназначен для удлинения створки откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм, при наличии элемента безопасности. Снижает нагрузку на шину в закрытом положении ворот. Устанавливается на кронштейн FLGU.400.0904, SGN.01740 или столб притвора. Упаковка 10 шт.</p> 
Кронштейн	415002200	-	SGN.02.717	  <p>Предназначен для установки роликов поддерживающих SGN.00.720 при монтаже откатных самонесущих ворот без столба удерживавшего. Применяется только при всстроенному типе монтажа заполнения.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 
Кронштейн	415002300	-	SGN.02.718	  <p>Предназначен для установки роликов поддерживающих SGN.00.720 при монтаже откатных самонесущих ворот без столба удерживавшего. Применяется только при всстроенному типе монтажа заполнения.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 

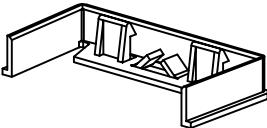

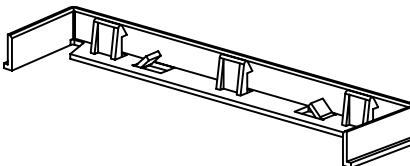

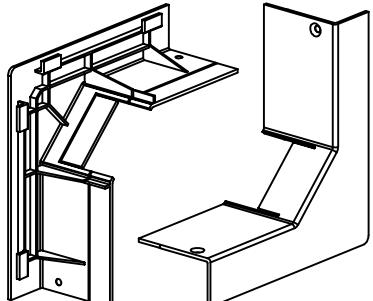


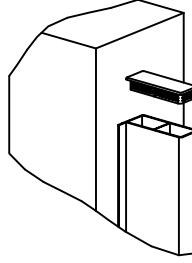
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Ролик опорный	412640500	-	FLGU.400.0623	 <p>Предназначен для снижения нагрузки на шину в закрытом положении ворот и для предотвращения схода шины с опор роликовых. Устанавливается в обеих частях шины откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 
Ролик опорный	528000008	-	FLGU.400.0626	 <p>Предназначен для снижения нагрузки на шину в закрытом положении ворот и для предотвращения схода шины с опор роликовых. Устанавливается в передней части шины откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм при наличии кромки безопасности.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 
Ролик опорный	412640600	-	FLGU.400.0630	 <p>Предназначен для снижения нагрузки на шину в закрытом положении ворот и для предотвращения схода шины с опор роликовых. Устанавливается в передней части шины опорной створки встроенных откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 
Ролик опорный	412640800	-	FLGU.400.0631	 <p>Предназначен для снижения нагрузки на шину в закрытом положении ворот и для предотвращения схода шины с опор роликовых. Устанавливается в передней части шины опорной створки встроенных откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 

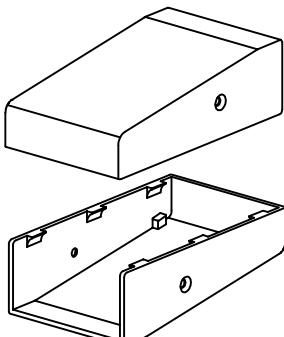


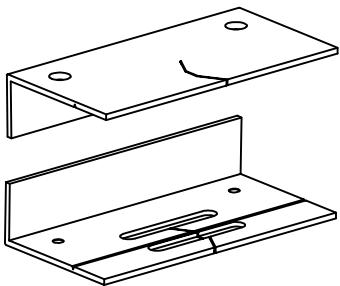

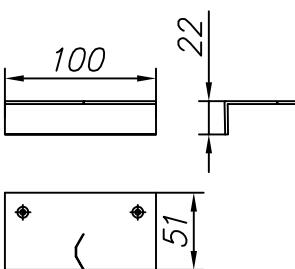
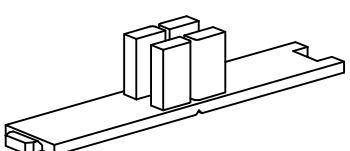

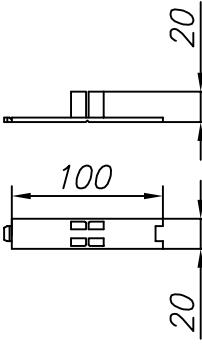
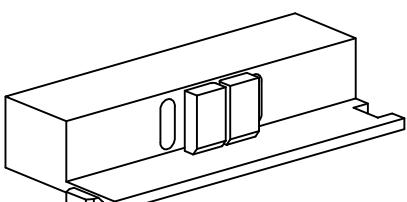

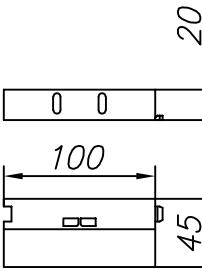
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Ролик опорный	412640700	-	FLGU.400.0633	 <p>Предназначен для снижения нагрузки на шину в закрытом положении ворот и для предотвращения схода шины с опор роликовых. Устанавливается в обеих частях шины откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм. Упаковка 10 шт.</p>
Ролик опорный	528000009	-	FLGU.400.0636	 <p>Предназначен для снижения нагрузки на шину в закрытом положении ворот и для предотвращения схода шины с опор роликовых. Устанавливается в передней части шины откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм при наличии кромки безопасности. Упаковка 10 шт.</p>

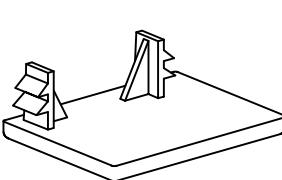


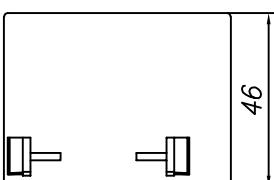
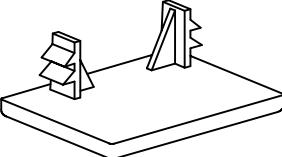


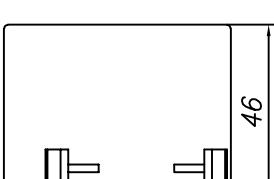
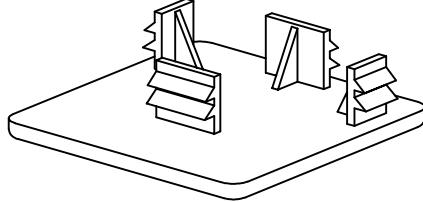
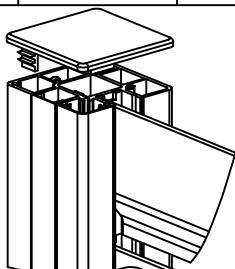

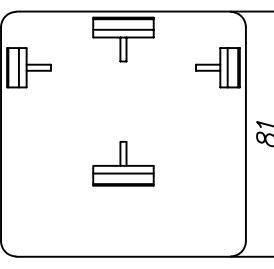
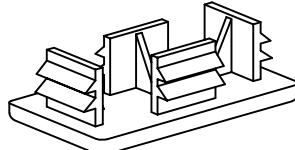

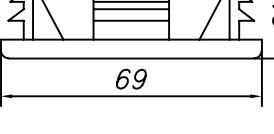
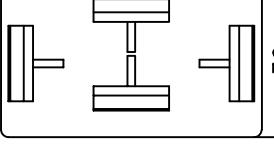
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Крышка	412710130	RAL9005	FLGU.400.0702	  <p>Выполняет декоративную роль. Препятствует смещению профилей заполнения друг относительно друга. Устанавливается сверху и снизу пары профилей FLGU.400.0401 и FLGU.400.0403 при накладном типе монтажа.</p> <p>Чпаковка 100 шт.</p> 
Крышка	412710230	RAL9005	FLGU.400.0703	  <p>Выполняет декоративную роль. Препятствует смещению профилей заполнения друг относительно друга. Устанавливается сверху и снизу пары профилей FLGU.400.0402 и FLGU.400.0404 при накладном типе монтажа.</p> <p>Чпаковка 100 шт.</p> 
Крышка	412710330	RAL9005	FLGU.400.0704	  <p>Выполняет декоративную роль. Препятствует смещению профилей заполнения друг относительно друга. Используется совместно с крышкой FLGU.400.0708. Устанавливается сверху (снизу) пары профилей FLGU.400.0401 и FLGU.400.0405 при накладном типе монтажа.</p> <p>Чпаковка 100 шт.</p> 
Крышка	412710430	RAL9005	FLGU.400.0706	  <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба FLGU.400.0502 калитки, распашных ворот на профиле 68 мм.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p> 





Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Крышка 	412710530	RAL9005	FLGU.400.0707	
				<p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба FLGU.400.0502 калитки, распашных ворот на профиле 68 мм.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p>
Крышка 	412710630	RAL9005	FLGU.400.0708	
				<p>Выполняет декоративную роль. Препятствует смещению профилей заполнения дрот относительно другого. Используется совместно с крышкой FLGU.400.0704. Устанавливается сверху (снизу) пары профилей FLGU.400.0401 и FLGU.400.0405 при накладном типе монтажа.</p> <p>Чпаковка 100 шт.</p>
Крышка 	412710730	RAL9005	FLGU.400.0709	
				<p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба FLGU.400.0503 распашных ворот на профиле 96 мм.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p>
Крышка 	412710830	RAL9005	FLGU.400.0710	
				<p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба удерживаемого откатных ворот.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p>

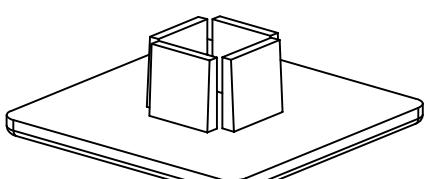
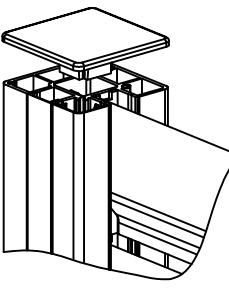


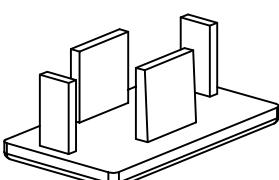
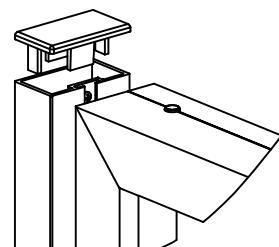

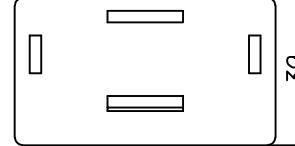
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Крышка	412730030	RAL9005	FLGU.400.0711	 <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в отверстия Ø 26 мм в местах крепления столба калитки, распашных ворот. Упаковка 30 шт.</p> 
Вставка	412730130	RAL9005	FLGU.400.0712	 <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в импостах в отверстия для тросовой растяжки. Упаковка 30 шт.</p> 
Втулка	412950130	RAL9005	FLGU.400.0713	 <p>Предназначена для декоративного закрывания зажима, конца троса Ø 5 мм. Упаковка 20 шт.</p> 
Втулка	412950230	RAL9005	FLGU.400.0714	 <p>Предназначена для декоративного закрывания зажима, конца троса Ø 3 мм. Упаковка 20 шт.</p> 



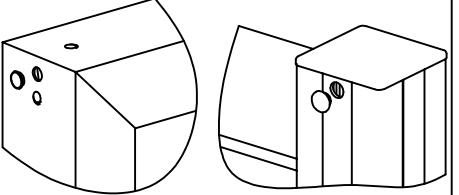

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Крышка	412710930	RAL9005	FLGU.400.0715	  <p>Устанавливается сверху и снизу пары профилей FLGU.400.0402 и FLGU.400.0404 при встроенным типе монтажа. Предназначена для скрытия просвета между профилями заполнения и профилями рамы, линии отреза профилей FLGU.400.0402 и FLGU.400.0404.</p> <p>Чпаковка 100 шт.</p>
Крышка	412711030	RAL9005	FLGU.400.0716	  <p>Устанавливается сверху и снизу пары профилей FLGU.400.0401 и FLGU.400.0403 при встроенным типе монтажа. Предназначена для скрытия просвета между профилями заполнения и профилями рамы, линии отреза профилей FLGU.400.0401 и FLGU.400.0403.</p> <p>Чпаковка 100 шт.</p>
Крышка	412711130	RAL9005	FLGU.400.0717	  <p>Выполняет декоративную роль. Предназначена для скрытия линии отреза штапиков, закрывания кронштейна FLGU.400.0906.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p>
Крышка	412711330	RAL9005	FLGU.400.0719	  <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается на столб притворов FLGU.400.0504 откатных ворот.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p>

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Крышка	412711630	-	FLGU.400.0722	  <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается на кронштейн FLGU.400.0920.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 
Крышка	412711730	RAL9005	FLGU.400.0723	  <p>Выполняет декоративную роль. Предназначена для скрытия линии отреза штапиков</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 
Вставка	542000002	RAL9005	FLGU.400.0725	  <p>Предназначена для монтажа профилей заполнения жалюзи: FLGU.400.0406, FLGU.400.0407, FLGU.400.0408</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 
Вставка	542000003	RAL9005	FLGU.400.0726	  <p>Предназначена для монтажа профилей заполнения жалюзи: FLGU.400.0406, FLGU.400.0407, FLGU.400.0408 в стойку из профиля FLGU.400.0119</p> <p>Упаковка 10 шт.</p> 

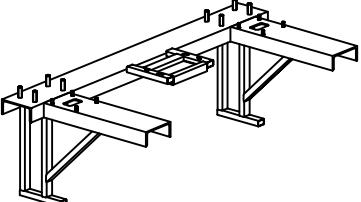
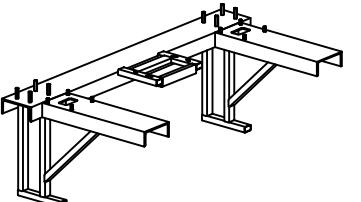
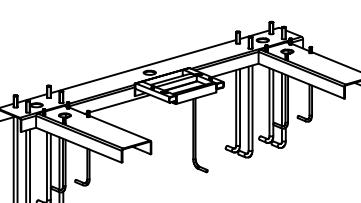
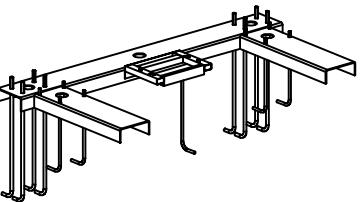
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Крышка	542000007	RAL9005	FLGU.400.0727L	    <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба FLGU.400.0119 секций ограждения "Prestige Lite" слева (вид со стороны двери). Упаковка 10 шт.</p>
Крышка	542000008	RAL9005	FLGU.400.0727R	    <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба FLGU.400.0119 секций ограждения "Prestige Lite" справа (вид со стороны двери). Упаковка 10 шт.</p>
Крышка	542000005	RAL9005	FLGU.400.0728	    <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба FLGU.400.0507, FLGU.400.0508 секций ограждения "Prestige Max". Упаковка 10 шт.</p>
Крышка	542000006	RAL9005	FLGU.400.0729	    <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается на столб калитки FLGU.400.0509. Упаковка 10 шт.</p>

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Крышка	541002294 541002276 541002282 541002279 541002261 541002264 541002270 541002267 541002288 541002285 541002273	ADS 703 RAL 3004 30 RAL 5010 30 RAL 6005 30 RAL 7016 30 RAL 7024 30 RAL 8014 30 RAL 8017 30 RAL 8019 30 RAL 9006 30 RAL 9016 30	FLGU.400.0730L	  <p>Материал – алюминий. Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба FLGU.400.0119 секции ограждения "Prestige Lite" слева (вид со стороны двери). Число: 10 шт.</p>
Крышка	541002295 541002277 541002283 541002280 541002262 541002265 541002271 541002268 541002289 541002286 541002274	ADS 703 RAL 3004 30 RAL 5010 30 RAL 6005 30 RAL 7016 30 RAL 7024 30 RAL 8014 30 RAL 8017 30 RAL 8019 30 RAL 9006 30 RAL 9016 30	FLGU.400.0730R	  <p>Материал – алюминий. Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба FLGU.400.0119 секции ограждения "Prestige Lite" слева (вид со стороны двери). Число: 10 шт.</p>

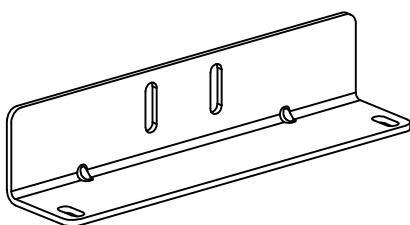

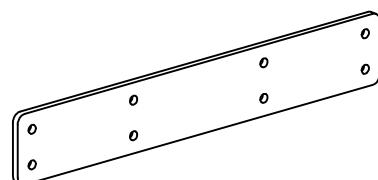




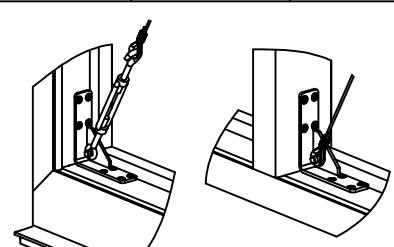
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Крышка	541002296 541002278 541002284 541002281 541002263 541002266 541002272 541002269 541002290 541002287 541002275	ADS 703 RAL 300430 RAL 501030 RAL 600530 RAL 701630 RAL 702430 RAL 801430 RAL 801730 RAL 801930 RAL 900630 RAL 901630	FLGU.400.0731	 
				 
				<p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в верхней части столба углового FLGU.400.508 и столба FLGU.400.508 секций ограждения "Prestige Max".</p> <p>Число 10 шт.</p>
Крышка	541002335 541002330 541002333 541002331 541002334 541002337 541002327 541002328 541002336 541002332 541002329	ADS 703 RAL 300430 RAL 501030 RAL 600530 RAL 701630 RAL 702430 RAL 801430 RAL 801730 RAL 801930 RAL 900630 RAL 901630	FLGU.400.0732	 
				 
				<p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается на столб калитки FLGU.400.0509.</p> <p>Число 10 шт.</p>

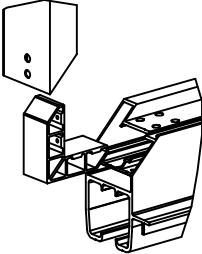
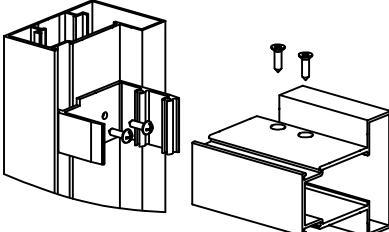

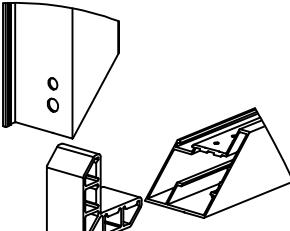
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Колпачок	541002301	RAL 9005	FLGU.400.0735	 <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается на анкерный болт M10.</p> <p>Число в упаковке: 10 шт.</p> 
Заглушка ПВХ	1112601 1112602 1112603 1112604 313011107 313011108 313011110 313011113 313011115 313011121 313011122 313011123 313011125 313011126	01 (RAL 9016) 02 (RAL 8014) 03 (RAL 7038) 04 (RAL 1019) 107 (RAL 3004) 108 (RAL 9006) 110 (RAL 9011) 113 (RAL 7016) 115 (RAL 6009) 121 (RAL 9001) 122 (RAL 8019) 123 (RAL 1015) 125 (RAL 6005) 126 (RAL 5011)	PP12	 <p>Выполняет декоративную роль. Устанавливается в отверстия Ø12 мм в области установки соединителей угловых 0438, 0472; а также в местах крепления крышек FLGU 400.0731.</p> <p>Число в упаковке: 100 шт.</p> 



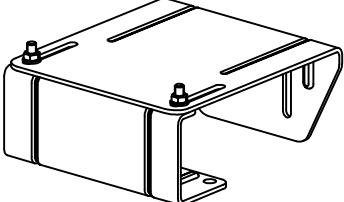
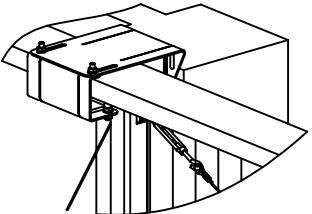
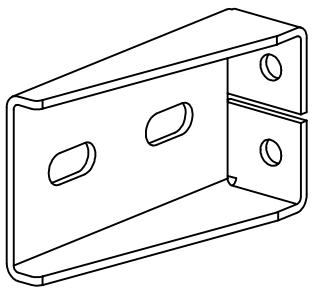

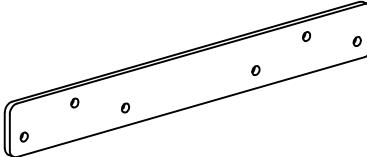

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Примечание
Столб удерживающий	412820200	-	FLGU.400.0802	<p>Предназначен для установки кронштейна FLGU.400.0901 откатных самонесущих ворот высотой не более 2000 мм. Длина столба - 2011 мм. При использовании с меньшими размерами ворот лишняя часть обрезается. Устанавливается на раму ворот опорную.</p> <p>Чертеж столба для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Столб удерживающий	412820300	-	FLGU.400.0804	<p>Предназначен для установки кронштейна FLGU.400.0901 откатных самонесущих ворот высотой не более 2500 мм. Длина столба - 2511 мм. При использовании с меньшими размерами ворот лишняя часть обрезается. Устанавливается на раму ворот опорную.</p> <p>Чертеж столба для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Раскос	412820500	-	FLGU.400.0806	<p>Предназначен для увеличения жесткости закрепления столба удерживающего. Крепится к столбу удерживающему и раме ворот опорной.</p> <p>Чертеж раскоса для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Столб удерживающий	412821100	-	FLGU.400.0812	<p>Предназначен для установки кронштейна FLGU.400.0901 откатных ворот высотой не более 3210 мм. Длина столба 3221 мм. При использовании с меньшими размерами ворот лишняя часть обрезается. Устанавливается на раму ворот опорную.</p> <p>Чертеж столба для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>

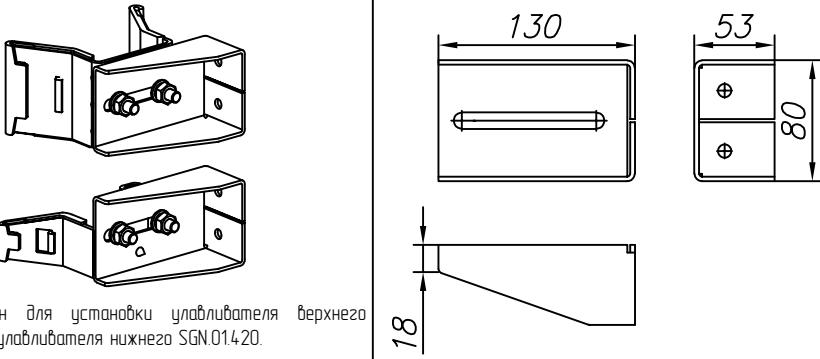
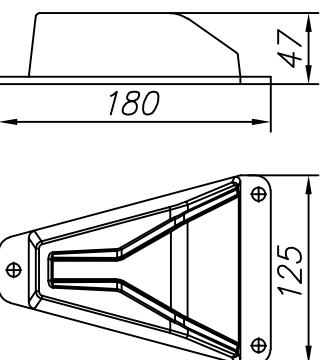
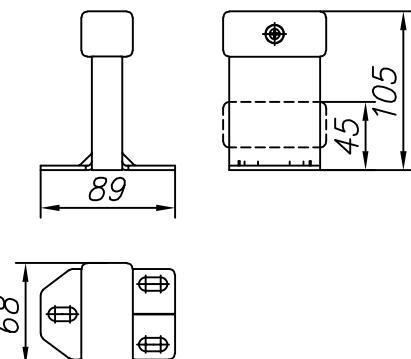
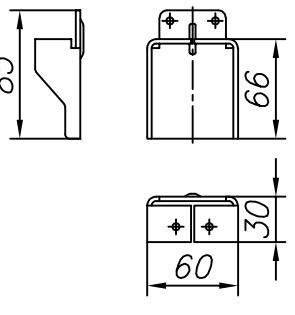
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Примечание
Рама ворот опорная				
	539000001	-	FLGU.400.0821	<p>Предназначена для установки створки откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм, столбов удерживающих, раскосов.</p> <p>Расстояние между копретками, установленными на данной раме, - 1200 мм. Длина рамы - 1520 мм.</p> <p>Чертеж рамы для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Рама ворот опорная				
	539000002	-	FLGU.400.0822	<p>Предназначена для установки створки откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм, столбов удерживающих, раскосов.</p> <p>Расстояние между копретками, установленными на данной раме, - 1200 мм. Длина рамы - 1410 мм.</p> <p>Чертеж рамы для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Рама ворот опорная				
	539000003	-	FLGU.400.0823	<p>Предназначена для установки створки откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм, использующихся без столбов удерживающих (только встроенный тип монтажа заполнения), а также столбов удерживающих, раскосов.</p> <p>Расстояние между копретками, установленными на данной раме, - 1200 мм. Длина рамы - 1520 мм.</p> <p>Чертеж рамы для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Рама ворот опорная				
	593000004	-	FLGU.400.0824	<p>Предназначена для установки створки откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм, использующихся без столбов удерживающих (только встроенный тип монтажа заполнения), а также столбов удерживающих, раскосов.</p> <p>Расстояние между копретками, установленными на данной раме, - 1200 мм. Длина рамы - 1410 мм.</p> <p>Чертеж рамы для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>

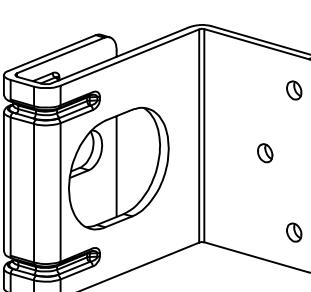
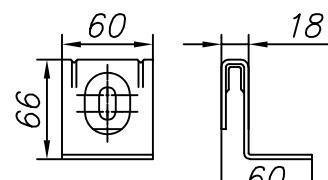
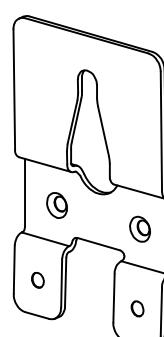
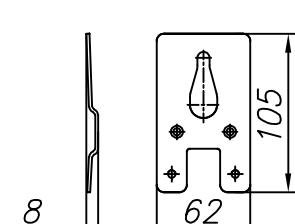
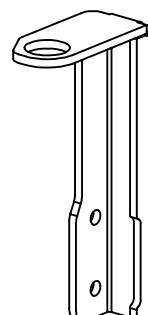
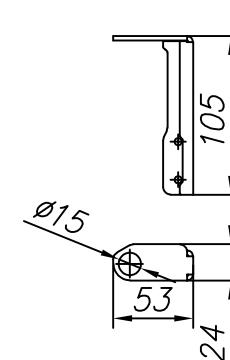


Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Примечание
Рама ворот опорная	539000010	-	FLGU.400.0826	<p>Предназначена для установки створки откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм, использующихся без столбов удерживающих (только встроенный тип монтажа заполнения).</p> <p>Расстояние между каретками, установленными на данной раме, – 1200 мм. Длина рамы – 1520 мм.</p> <p>Чертеж рамы для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Рама ворот опорная	539000011	-	FLGU.400.0827	<p>Предназначена для установки створки откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм, использующихся без столбов удерживающих (только встроенный тип монтажа заполнения).</p> <p>Расстояние между каретками, установленными на данной раме, – 1200 мм. Длина рамы – 1410 мм.</p> <p>Чертеж рамы для самостоятельного изготовления находится в приложении к каталогу</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>

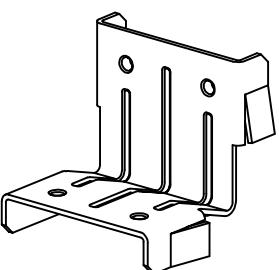
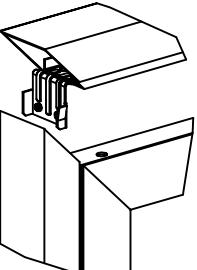

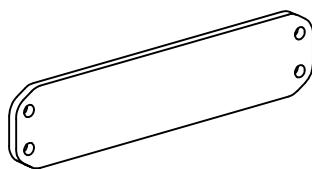
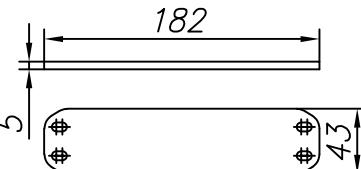
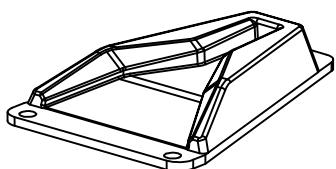
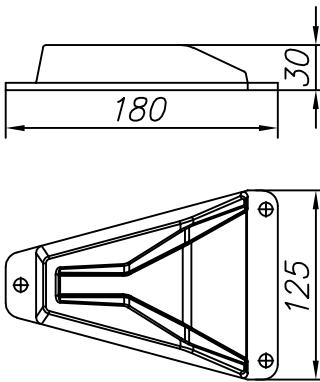
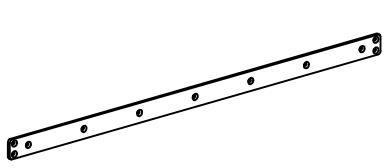
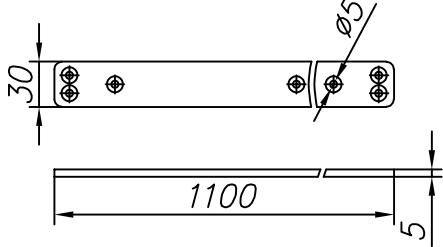
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Кронштейн	412910000	-	FLGU.400.0901	  Предназначен для установки роликов поддерживающих SGN.00.720. Крепится к столбу удерживающему (FLGU.400.0802, FLGU.400.0804, FLGU.400.0812).
Пластина	412920000	-	FLGU.400.0902	  Предназначена для изготовления кронштейна для присоединения линейного электропривода к створке распашных ворот на профиле 96 мм. Полученный кронштейн обеспечивает передачу усилия электропривода створке. Кронштейн крепится к горизонтальному импосту или непосредственно к раме.
Кронштейн	412910200	-	FLGU.400.0904	  Предназначен для установки улавливателя верхнего SGN.00.500, улавливателя нижнего SGN.02.420
Кронштейн	412910400	-	FLGU.400.0906	  Предназначена для установки тросовой растяжки или талрепа M8x110LHR. Устанавливается в откатные ворота, распашные ворота, калитку.

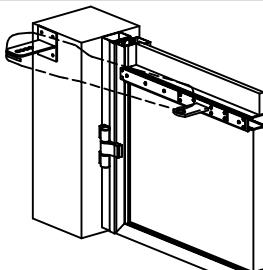
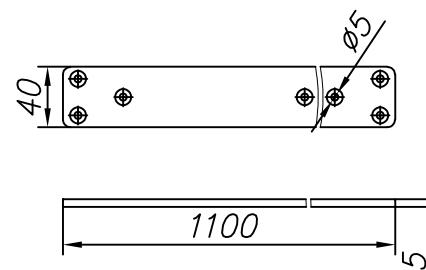

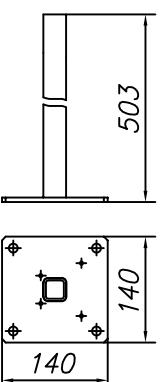
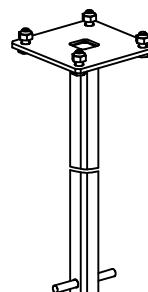

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Соединитель угловой	412930000	00	FLGU.400.0910	 <p>Предназначен для углового соединения рамы откатных, распашных ворот на профиле 96 мм. Используется совместно с соединителем угловым 0472. Изготавливается из профиля FLGU.400.0201.</p> <p>Упаковка 54 шт.</p>
Соединитель	412930200	00	FLGU.400.0912	 <p>Предназначен для Т-образного присоединения профиля FLGU.400.0104 к раме откатных, распашных ворот на профиле 96 мм. Изготавливается из профиля FLGU.400.0202.</p> <p>Упаковка 22 шт.</p>
Соединитель	412930300	00	FLGU.400.0913	 <p>Предназначен для Т-образного присоединения профиля FLGU.400.0109 к раме откатных, распашных ворот на профиле 68 мм, калиток, секций ограждения. Изготавливается из профиля FLGU.400.0203.</p> <p>Упаковка 38 шт.</p>
Соединитель угловой	412930600	00	FLGU.400.0914	 <p>Предназначен для углового соединения рамы откатных, распашных ворот на профиле 68 мм, калиток, секций ограждения. Используется совместно с соединителем угловым 0438. Изготавливается из профиля FLGU.400.0204.</p> <p>Упаковка 32 шт.</p>


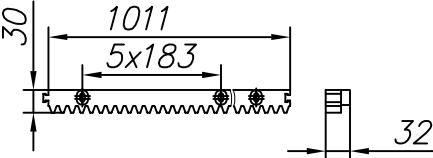

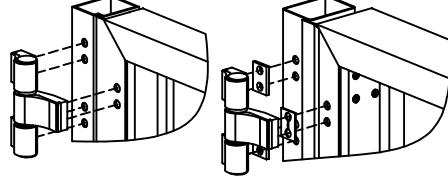

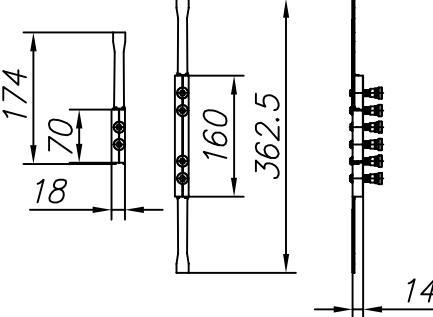
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Втулка	412950000	-	FLGU.400.0915	  <p>Используется совместно с засовом SB0100, FLGU.400.1011 в распашных воротах. Устанавливается под засовом в бетоне, асфальте и т.д. Обеспечивает фиксацию ворот при блокировке засова.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p>
Кронштейн	412910700	-	FLGU.400.0919	  <p>Предназначен для установки роликов поддерживающих SGN.00.720 при монтаже откатных самонесущих ворот без столба удерживающего. Применяется только при встроеннном типе монтажа заполнения.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p>
Кронштейн	412910800	-	FLGU.400.0920	  <p>Предназначен для крепления створки распашных ворот и калиток при накладном монтаже и столба притвора откатных ворот к столбу проема.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p>
Пластина	412920100	-	FLGU.400.0927	  <p>Предназначена для изготовления кронштейна для присоединения линейного электропривода к створке распашных ворот на профиле 68 мм. Полученный кронштейн обеспечивает передачу усилия электропривода створке. Кронштейн крепится к горизонтальному импосту или непосредственно к раме.</p> <p>Чпаковка 20 шт.</p>

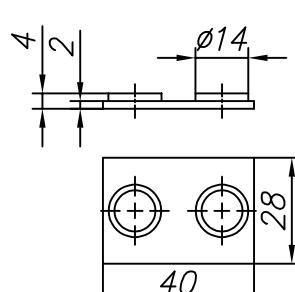

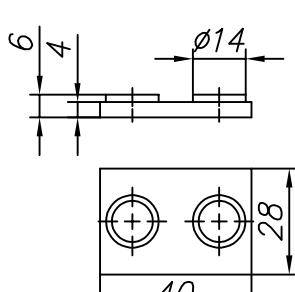

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Кронштейн	412911500	-	FLGU.400.0932	 <p>Предназначен для установки уловителя верхнего SGN.00.500, уловителя нижнего SGN.01.420.</p> <p>Упаковка 20 шт.</p>
Упор	417201400	-	FLGU.400.0933	 <p>Предназначен для улавливания опорной створки встречных откатных самонесущих ворот на профиле 68 мм, и исключения перемещения створки в закрытом положении при воздействии ветровой нагрузки. Снижает нагрузку на шину в закрытом положении ворот.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p>
Упор центральный	417201500	-	FLGU.400.0934	 <p>Предназначен для остановки створки распашных ворот в закрытом положении. Крепится на асфальт, бетон и т.д. Позволяет увеличить высоту просвета под створкой распашных ворот до 80 мм. Применяется также в качестве бокового упора.</p> <p>Упаковка 20 шт.</p>
Упор	417201600	-	FLGU.400.0935	 <p>Предназначен для остановки створки распашных ворот в закрытом положении. Крепится на пассивную створку распашных ворот. Позволяет увеличить высоту просвета под створкой распашных ворот до 140 мм. Применяется совместно с упором FLGU.400.0934.</p> <p>Упаковка 20 шт.</p>

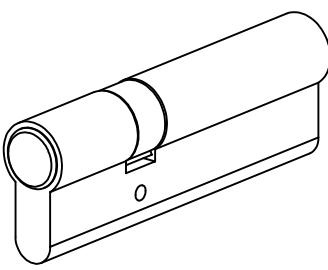

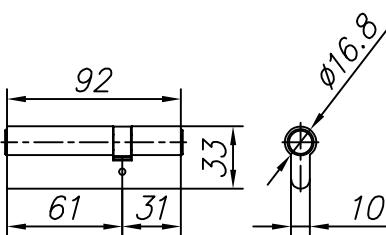
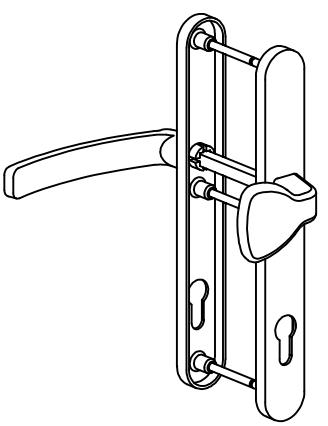

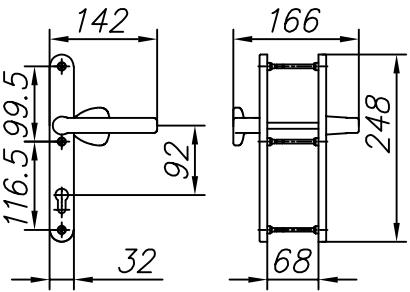
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Кронштейн	412911700	-	FLGU.400.0937	 <p>Предназначен для крепления секции заслонки к столбу проема при встроенным монтаже изделия. Упаковка 20 шт.</p> 
Кронштейн	412911800	-	FLGU.400.0938	 <p>Предназначен для крепления фольш-панели к столбу калитки. Упаковка 20 шт.</p> 
Кронштейн	412912200	-	FLGU.400.0939	 <p>Предназначен для установки совместно с засовом SB0100. Крепится к нижнему улавливателю откатных самонесущих ворот. Применяется в воротах с направлением открывания влево. Обеспечивает фиксацию ворот при блокировке засова. Упаковка 20 шт.</p> 
Кронштейн	412912300	-	FLGU.400.0940	 <p>Предназначен для установки совместно с засовом SB0100. Крепится к нижнему улавливателю откатных самонесущих ворот. Применяется в воротах с направлением открывания вправо. Обеспечивает фиксацию ворот при блокировке засова. Упаковка 20 шт.</p> 

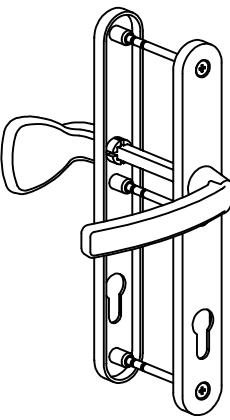
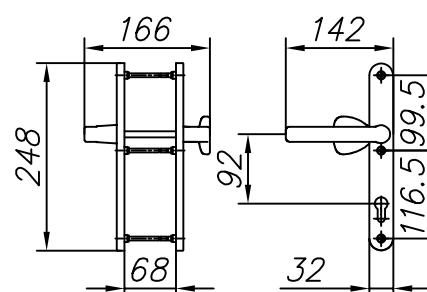
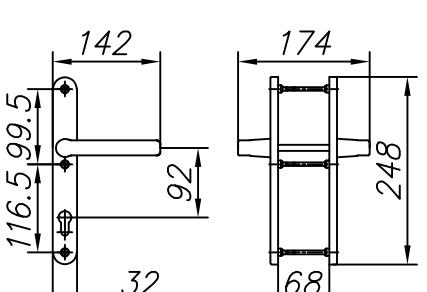
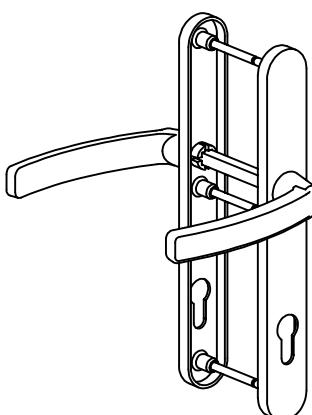
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Соединитель угловой	412912700	-	FLGU.400.0944	  
				<p>Предназначен для фиксации перекладины калитки.</p> <p>Упаковка 20 шт.</p>
Пластина	539000013 539001134 539000006 539000005	RAL 7016 RAL 7024 RAL 8014 RAL 8017	FLGU.400.0945	 
				<p>Предназначена для крепления доводчика калитки к перекладине или фальш-панели. Применяется совместно с доводчиком Grand F-65 или FLGU.400.1014.</p> <p>Упаковка 20 шт.</p>
Упор	412913100	-	FLGU.400.0948	 
				<p>Предназначен для улавливания опорной створки встречных откатных самонесущих ворот на профиле 96 мм, и исключения перемещения створки в закрытом положении при воздействии ветровой нагрузки. Снижает нагрузку на шину в закрытом положении ворот.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p>
Пластина	505000210	-	FLGU.400.0952	 
				<p>Предназначена для крепления электропривода на створку распашных ворот на профиле 68 мм.</p> <p>Упаковка 20 шт.</p>

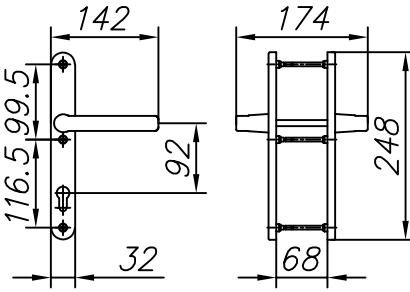

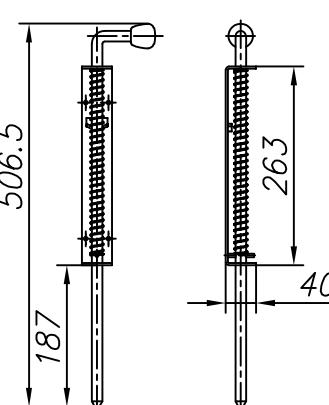

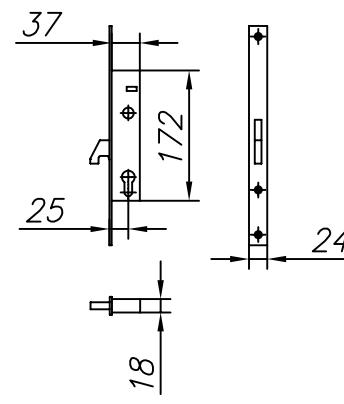

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Пластина	505000220	-	FLGU.400.0953	 <p>Предназначена для крепления электропривода на створку распашных ворот на профиле 96 мм. Чпаковка 20 шт.</p> 
Кронштейн	538000004	RAL 9005	FLGU 400.0955	 <p>Предназначен для крепления столба "готовой заборной секции" к бетонному основанию при помощи анкеров. Чпаковка 20 шт.</p> 
Кронштейн	539001138	-	FLGU 400.0956	 <p>Предназначен для крепления столба "готовой заборной секции" с установленным кронштейном FLGU 400.0955. До монтажа столбов должен быть забетонирован. Чпаковка 20 шт.</p> 


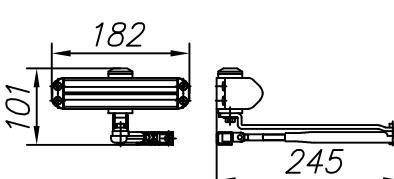

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Рейка зубчатая пластиковая	417200008	-	FLGU.400.1001	 <p>Предназначена для преобразования крутящего момента зубчатого колеса электропривода в линейное перемещение створки откатных самонесущих ворот. Крепится к шине откатных самонесущих ворот.</p> <p>Чпаковка 10 шт.</p> 
Петля трехсекционная 67 мм	417500002 541000055 541002184 541000117 541002079 541000161 541002232 541002080 541000191 541002081 541002082	ADS 703 RAL 3004/30 RAL 5010/30 RAL 6005/30 RAL 7016/30 RAL 7024/30 RAL 8014/30 RAL 8017/30 RAL 8019/30 RAL 9006/30 RAL 9016/30	ZAH67	  <p>Предназначена для крепления створки распашных ворот и калитки к столбам. В калитках и распашных воротах на профиле 68 мм используется совместно с набором крепежа ЗКК. В распашных воротах на профиле 96 мм используется совместно с набором крепежа ЗКК, подкладками FLGU.400.1004, FLGU.400.1005. Порядок сборки петли показан в приложении к каталогу</p> <p>Чпаковка 12 шт.</p> 
Комплект крепления ЗС	13180800	-	ЗКК	 <p>Предназначен для крепления створки распашных ворот и калитки к столбу. В калитках и распашных воротах на профиле 68 мм используется совместно с петлей ЗАН67. В распашных воротах на профиле 96 мм используется совместно с петлей ЗАН67, подкладками FLGU.400.1004, FLGU.400.1005.</p> <p>Чпаковка 12 шт.</p>

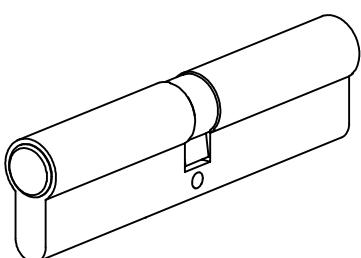



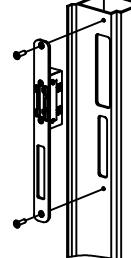
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Подкладка	486546400 541001083 541002189 541001145 541002190 541001193 541002075 541002191 541001224 541002192 541002193	ASD 703 RAL3004 30 RAL5010 30 RAL6005 30 RAL7016 30 RAL7024 30 RAL8014 30 RAL8017 30 RAL8019 30 RAL9006 30 RAL9016 30	FLGU.400.1004	 <p>Упаковка 12 шт.</p>
				 <p>Предназначена для совместного использования с петлей ЗАН67 для компенсации перепада по высоте между створкой и столбом. Устанавливается между длинной секцией петли и створкой распашных ворот на профиле 96 мм.</p>
Подкладка	486565300 541001290 541002194 541001352 541002195 541001400 541002076 541002196 541001431 541002197 541002198	ADS 703 RAL 3004 30 RAL 5010 30 RAL 6005 30 RAL 7016 30 RAL 7024 30 RAL 8014 30 RAL 8017 30 RAL 8019 30 RAL 9006 30 RAL 9016 30	FLGU.400.1005	 <p>Упаковка 12 шт.</p>
				 <p>Предназначена для совместного использования с петлей ЗАН67 для компенсации перепада по высоте между створкой и столбом. Устанавливается между короткими секциями петли и столбом при сборке распашных ворот на профиле 96 мм.</p>



Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Цилиндр замковый	417200500	-	FLGU.400.1007	  <p>Используется для установки в замок FLGU.400.1006 калитки и замок FLGU.400.1012, входящий в состав комплекта запирания распашных ворот на профиле 68 мм. Длина 31/61 мм.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p> 
Комплект ручек	486584200 541000255 541002199 541000317 541002083 541000365 541002071 541002084 541000396 541002085 541002086	ADS 703 RAL 3004/30 RAL 5010/30 RAL 6005/30 RAL 7016/30 RAL 7024/30 RAL 8014/30 RAL 8017/30 RAL 8019/30 RAL 9006/30 RAL 9016/30	FLGU.400.1008	  <p>Предназначен для установки в калитку с правым открыванием внутрь или левым открыванием наружу при наличии защелки автоматической. Используется совместно с замкомriegельным FLGU.400.1006, цилиндром замковым FLGU.400.1007.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p> 


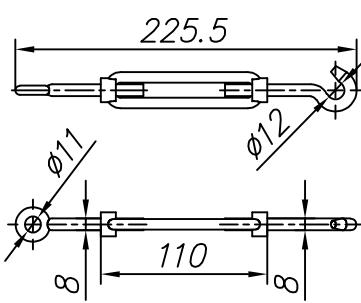
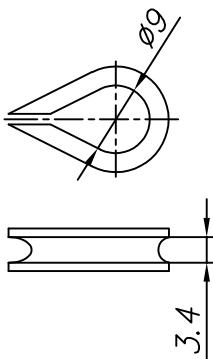
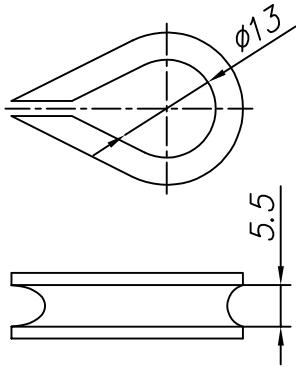
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Комплект ручек	486602500 541000462 541002204 541000524 541002091 541000572 541002072 541002206 541000603 541002207 541002208	ADS 703 RAL 3004 30 RAL 5010 30 RAL 6005 30 RAL 7016 30 RAL 7024 30 RAL 8014 30 RAL 8017 30 RAL 8019 30 RAL 9006 30 RAL 9016 30		
			FLGU.400.1009	
				Предназначен для установки в калитку с левым открыванием внутрь или правым открыванием наружу при наличии защелки автоматической. Используется совместно с замком ригельным FLGU.400.1006, цилиндром замковым FLGU.400.1007. Чпаковка 1 шт.
Комплект ручек	541002322 541002312 541002316 541002314 541002302 541002304 541002308 541002306 541002320 541002318 541002310	ADS 703 RAL 3004 30 RAL 5010 30 RAL 6005 30 RAL 7016 30 RAL 7024 30 RAL 8014 30 RAL 8017 30 RAL 8019 30 RAL 9006 30 RAL 9016 30	FLGU.400.1010L	
				Предназначен для установки в калитку с левым открыванием внутрь или правым открыванием наружу при отсутствии защелки автоматической. Используется совместно с замком ригельным FLGU.400.1006, цилиндром замковым FLGU.400.1007. Чпаковка 1 шт.


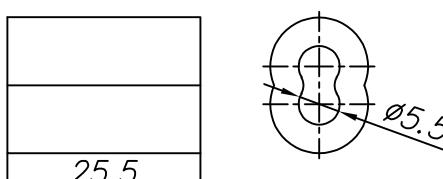


Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Комплект ручек	541002323 541002313 541002317 541002315 541002303 541002305 541002309 541002307 541002321 541002319 541002311	ADS 703 RAL 3004/30 RAL 5010/30 RAL 6005/30 RAL 7016/30 RAL 7024/30 RAL 8014/30 RAL 8017/30 RAL 8019/30 RAL 9006/30 RAL 9016/30	FLGU.400.1010R	
				
				<p>Предназначен для установки в калитку с правым открыванием внутрь или левым открыванием наружу при отсутствии защелки автоматической. Используется совместно с замкомriegельным FLGU.400.1006, цилиндром замковым FLGU.400.1007.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Засов	412950100	-	FLGU.400.1011	
				
				<p>Предназначен для фиксации распашных ворот в закрытом состоянии. Используется совместно со втулкой FLGU.400.0915 в воротах, высота просвета в которых более 50 мм.</p> <p>Упаковка 20 шт.</p>
Замок	417201000	-	FLGU.400.1012	
(в состав входит ответная планка)				
				<p>Предназначен для установки в распашные ворота. Используется совместно с цилиндром замковым FLGU.400.1007, комплектом накладок FLGU.400.1013.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>


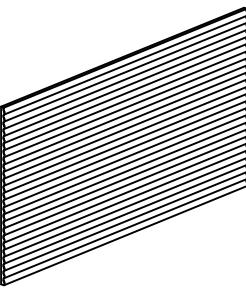
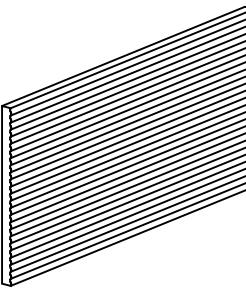
Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Комплект накладок	541002226 541000876 541002214 541000938 541002087 541000986 541002074 541002088 541001017 541002089 541002090	ADS 703 RAL 3004 30 RAL 5010 30 RAL 6005 30 RAL 7016 30 RAL 7024 30 RAL 8014 30 RAL 8017 30 RAL 8019 30 RAL 9006 30 RAL 9016 30	FLGU.400.1013	
				<p>Предназначен для установки в распашные ворота. Используется совместно с цилиндром замковым FLGU.400.1007, замком FLGU.400.1012.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Доводчик дверной	541000005 541002233 541000001 541000007	RAL 7016 RAL 7024 RAL 8014 RAL 8017	FLGU.400.1014	
				<p>Предназначен для автоматического закрывания открытой калитки. Цвет рамы калитки RAL8014, RAL8017, RAL7016. Устанавливается на перекладину или фальш-панель (открытие наружу), створку калитки (открытие внутрь).</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
	407740100	-	Grand F-65	
				<p>Предназначен для автоматического закрывания открытой калитки. Устанавливается на перекладину или фальш-панель (открытие наружу), створку калитки (открытие внутрь).</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>






Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Цилиндр замковый	417210700	-	FLGU.400.1015	  <p>Используется для установки в замок FLGU.400.1012, входящий в комплект запирания распашных ворот на профиле 96 мм. Длина 60/60 мм.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Замок ригельный	541002235	-	FLGU.400.1017	  <p>Предназначен для установки в колышку. Используется совместно с цилиндром замковым FLGU.400.1007, комплектом ручек FLGU.400.1008 или при наличии защелки автоматической - с комплектом ручек FLGU.400.1009, FLGU.400.1010 и с ответной планкой FLGU.400.8001.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Автоматическая защелка	541002344	-	120WE	  <p>Предназначена для установки в стойку притвора калитки. Используется совместно с замком ригельным FLGU.400.1006.</p> <p>Упаковка 1 шт.</p>
Планка	412950200	-	FLGU.400.8001	  <p>Предназначена для установки в калитку с левым, правым открыванием при отсутствии защелки автоматической. Используется совместно с замком ригельным FLGU.400.1006.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p>

Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Засов	401960000	-	SB0100	 <p>Предназначен для фиксации ворот в закрытом состоянии. В откатных воротах используется совместно с кронштейнами FLGU 400.0939, FLGU 400.0940, в распашных воротах используется совместно с втулкой FLGU 400.0915.</p> <p>Упаковка 50 шт.</p>
Соединитель угловой	412930400	-	0438	 <p>Предназначен для стягивания профилей при сборке рамы калитки, секции ограждения, ворот на профиле 68 мм. Используется совместно с соединителем угловым FLGU 400.0914.</p> <p>Упаковка 20 шт.</p>




Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Соединитель угловой	412930500	-	0472	 <p>Предназначен для стягивания профилей при сборке рамы ворот на профиле 96 мм. Используется совместно с соединителем угловым FLGU.400.0910.</p> <p>Упаковка 20 шт.</p>
Талреп M8x110 "крюк-кольцо"	417200900	-	M8x110LHR	 <p>Используется для натяжения тросовой растяжки.</p> <p>Упаковка 5 шт.</p>
Коуш	403950000	-	CRT-3	 <p>Предназначен для изготовления тросовой растяжки. Используется совместно с зажимом CRS2-3, тросом стальным CR-3-250-SS диаметром 3 мм.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p>
Коуш	403950100	-	CRT-5	 <p>Предназначен для изготовления тросовой растяжки. Используется совместно с зажимом CRS2-5, тросом стальным CR-53-250-SS диаметром 5 мм.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p>


Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Зажим	403940000	-	CRS2-3	 <p>Предназначен для изготовления тросовой растяжки. Используется совместно с коушем CRT-3, тросом стальным CR-3-250-SS диаметром 3 мм.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p>
Зажим	403940200	-	CRS2-5	 <p>Предназначен для изготовления тросовой растяжки. Используется совместно с коушем CRT-5, тросом стальным CR-5-250-SS диаметром 5 мм.</p> <p>Упаковка 10 шт.</p>
Трос стальной	403930400	-	CR-3-250-SS	 <p>Предназначен для изготовления тросовой растяжки. Используется совместно с коушем CRT-3, зажимом CRS2-3. Диаметр троса - 3 мм.</p> <p>Упаковка 250 м</p>
Трос стальной	403930600	-	CR-5-250-SS	 <p>Предназначен для изготовления тросовой растяжки. Используется совместно с коушем CRT-5, зажимом CRS2-5. Диаметр троса - 5 мм.</p> <p>Упаковка 250 м</p>


Наименование / эскиз	Код по каталогу	Цвет	Артикул	Размеры
Ручка	407410300	-	HG008	 <small>Предназначена для установки на откатные и распашные ворота. Устанавливается на створку ворот.</small> <small>Чпаковка 20 шт.</small>
Подкладка рихтовочная	41218400	-	100x50x1	 <small>Предназначена для установки между сэндвич-панелями и профилями рамы для увеличения жесткости полотна ворот.</small> <small>Чпаковка 1000 шт.</small>
Подкладка рихтовочная	41218600	-	100x50x3	 <small>Предназначена для установки между сэндвич-панелями и профилями рамы для увеличения жесткости полотна ворот.</small> <small>Чпаковка 1000 шт.</small>
Антикоррозионный герметик	18609500	-	COSMO HD-100.411/0,31	 <small>Предназначен для нанесения на стыки профилей при сборке изделий серии ADS400.</small> <small>Защищает стык алюминиевых профилей в торцах от межщелевой коррозии. Является в то же время герметиком, чем предотвращает попадание воды в профиль через неплотный стык.</small> <small>Чпаковка 1 шт.</small>

Наименование / эскиз	Код	Цвет	Артикул	Примечание
	418100000	-	M6x20B	Болт M6x20 DIN933
	418100100	-	M6x45B	Болт M6x45 DIN933
	418100600	-	M8x30B	Болт M8x30 DIN933
	418100300	-	M10x30B	Болт M10x30 DIN933
	544000004	-	M12x50B	Болт M12x50 DIN933
	418100400	-	M16x50B	Болт M16x50 DIN933
	418300000	-	M6NS	Гайка M6 DIN934
	418300100	-	M10NS	Гайка M10 DIN934
	544000005	-	M12NS	Гайка M12 DIN934
	418300200	-	M16NS	Гайка M16 DIN934

Наименование / эскиз	Код	Цвет	Артикул	Примечание
	418260200	-	3,5x9,5SAX	Винт самонарезающий 3,5x9,5 DIN7504N (со сверлом)
	544000009	-	3,9x16 ISO15481	Винт самонарезающий 3,9x16 ISO15481
	544000010	-	3,9x28 ISO7049	Винт самонарезающий 3,9x28 ISO7049
	544000011	-	3,9x38 ISO15481	Винт самонарезающий 3,9x38 ISO15481
	418400100	-	4,8x16SAX	Винт самонарезающий 4,8x16 DIN7981c
	418400200	-	3,5x16SDX	Винт самонарезающий 3,5x16 DIN7982
	418400300	-	4,8x19SDX	Винт самонарезающий 4,8x19 DIN7982
	418400400	-	4,2x19SGX	Винт самонарезающий по металлу 4,2x19 с полусферической головкой и прессшайбой
	418400500	-	4,2x25SGX	Винт самонарезающий по металлу 4,2x25 с полусферической головкой и прессшайбой
	418400900	-	4,2x52SGX	Винт самонарезающий по металлу 4,2x52 с полусферической головкой и прессшайбой

Наименование / эскиз	Код	Цвет	Артикул	Примечание
	418260100	-	M8x20SDX	Винт M8x20 DIN965
	408020200	-	8x25S	Винт самонарезающий с шестигранной головкой
	418600000	-	D6WF	Шайба D6 DIN125
	418600700	-	D8WF	Шайба D8 DIN125
	418600100	-	D10WF	Шайба D10 DIN125
	544000006	-	D12WF	Шайба D12 DIN125
	418600200	-	D16WF	Шайба D16 DIN125
	418600300	-	D6WS	Шайба D6 DIN127
	418600600	-	D8WS	Шайба D8 DIN127
	418600400	-	D10WS	Шайба D10 DIN127

Наименование / эскиз	Код	Цвет	Артикул	Примечание
	544000007	-	D12WS	Шайба D12 DIN127
	418600500	-	D16WS	Шайба D16 DIN127
	418200000	-	M8I	Втулка резьбовая M8x18



ALUTECH PRESTIGE

СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

УПЛОТНИТЕЛИ И ВСТАВКИ

06

Артикул	Код по каталогу	Эскиз	Масса, кг/п.м.	Материал	Упаковка, п.м.	Описание
FRK12	10211100		0,061	EPDM	300	Уплотнитель для заполнения из сэндвич-панели, профиля сплошного заполнения
FRK39	10415600		0,123	EPDM	300	Уплотнитель для заполнения из профиля AG/77
IS06 IS6 (аналог)	401530200 (4000314)		0,027	EPDM	500	Уплотнитель притвора в распашных воротах и калитке
FLGU.400.0718	412711230		0,034	PP	-	Пластиковый профиль для установки в паз штанги
FLGU.400.0720	412711430		0,229	TPE	-	Демпфирующий элемент в откатных самонесущих воротах

02

03

04


05

06

07

08

09



ALUTECH PRESTIGE

СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

- 07.01 Откатные самонесущие ворота
- 07.13 Встречные самонесущие ворота
- 07.14 Откатные самонесущие ворота со встроенной калиткой
- 07.15 Распашные ворота
- 07.19 Распашные ворота со встроенной калиткой
- 07.20 Калитка
- 07.28 Секция ограждения

07

7. Типовые конструкции

7.1. Откатные самонесущие ворота

Откатные самонесущие ворота представляют собой створку, установленную на две опоры роликовые, закрепленные к заштатнированной раме. Перемещаясь по опорам, створка перекрывает проем. Для удержания створки откатных ворот в вертикальном положении используются ролики поддерживающие. Ролики могут быть установлены как на кронштейн, закрепленный к столбу удерживающему, так и на кронштейны, закрепленные к столбам проема (только при встроенным типе монтажа заполнения). Для предотвращения перемещения ворот под действием ветровой нагрузки в закрытом положении ворот устанавливается верхний улавливател. Нижний улавливател предназначен для снижения нагрузки на шину и направления ворот при закрывании. Улавливатели могут устанавливаться как на кронштейны, закрепленные к столбам проема, так и на столб притвор. Возможно комплектование откатных ворот электроприводом для автоматизации открывания/закрывания ворот. При изготовлении ворот, оснащенных электроприводом, необходима установка реек зубчатых.

Створка откатных ворот собрана из алюминиевых профилей и условно разделяется на основную и технологическую часть. Основная часть створки – часть с установленным заполнением и видимая в проеме. Заполнение можно разделить по виду монтажа: на заполнение с накладным типом монтажа, со встроенным типом монтажа; по материалам заполнения: из сэндвич-панели, из алюминиевых профилей, из профилированного листа и других материалов. Среди встроенного типа монтажа можно выделить комбинированный монтаж: монтаж, где основная часть имеет два или более различных видов заполнения (сэндвич-панель и алюминиевый профиль). Подробно все виды заполнения и способы монтажа описаны в разделе 8 настоящего каталога. Для ужесточения створки используются тросовые растяжки. Одна устанавливается в технологическую часть створки, вторая – в основную часть (кроме створки с заполнением сэндвич-панелью). Кронштейны для крепления тросовой растяжки могут быть окрашены в цвет рамы.

Различают откатные самонесущие ворота с открыванием влево, открыванием вправо. Под воротами с открыванием влево понимают такие ворота, которые при взгляде на проем со стороны ворота, открываются влево (технологическая часть ворот находится слева).

Из-за наличия технологических зазоров в опорах роликовых и шине в работе ворот допускается «переваливание» створки при движении, отклонение ее от горизонтального уровня вдоль плоскости движения в полностью открытом или закрытом состояниях. Отклонение не должно превышать 6 мм/м.

Комплектация откатных самонесущих ворот.

В базовую комплектацию откатных самонесущих ворот входят:

- рама ворот (шина, стойки, балка, импоста, соединители угловые, соединители, упор, штапики (при их наличии), тросовые растяжки, заглушки);
- заполнение (сэндвич-панель, алюминиевый или роллетный профиль, крышки для алюминиевого профиля);
- комплектация (опоры роликовые, ролик опорный, ролики поддерживающие, улавливатель верхний и нижний, крышки, кронштейн для роликов поддерживающих, кронштейны для улавливателей, комплект засова);
- упаковка;
- метизы;

В дополнительную комплектацию входят:

- рама опорная;
- столб удерживающий;
- раскос;
- столб притвор;
- автоматика;
- рейка зубчатая.

Типовые конструкции откатных самонесущих ворот с различными видами и типами заполнения представлены на рис. 7.1.1 – 7.1.10.

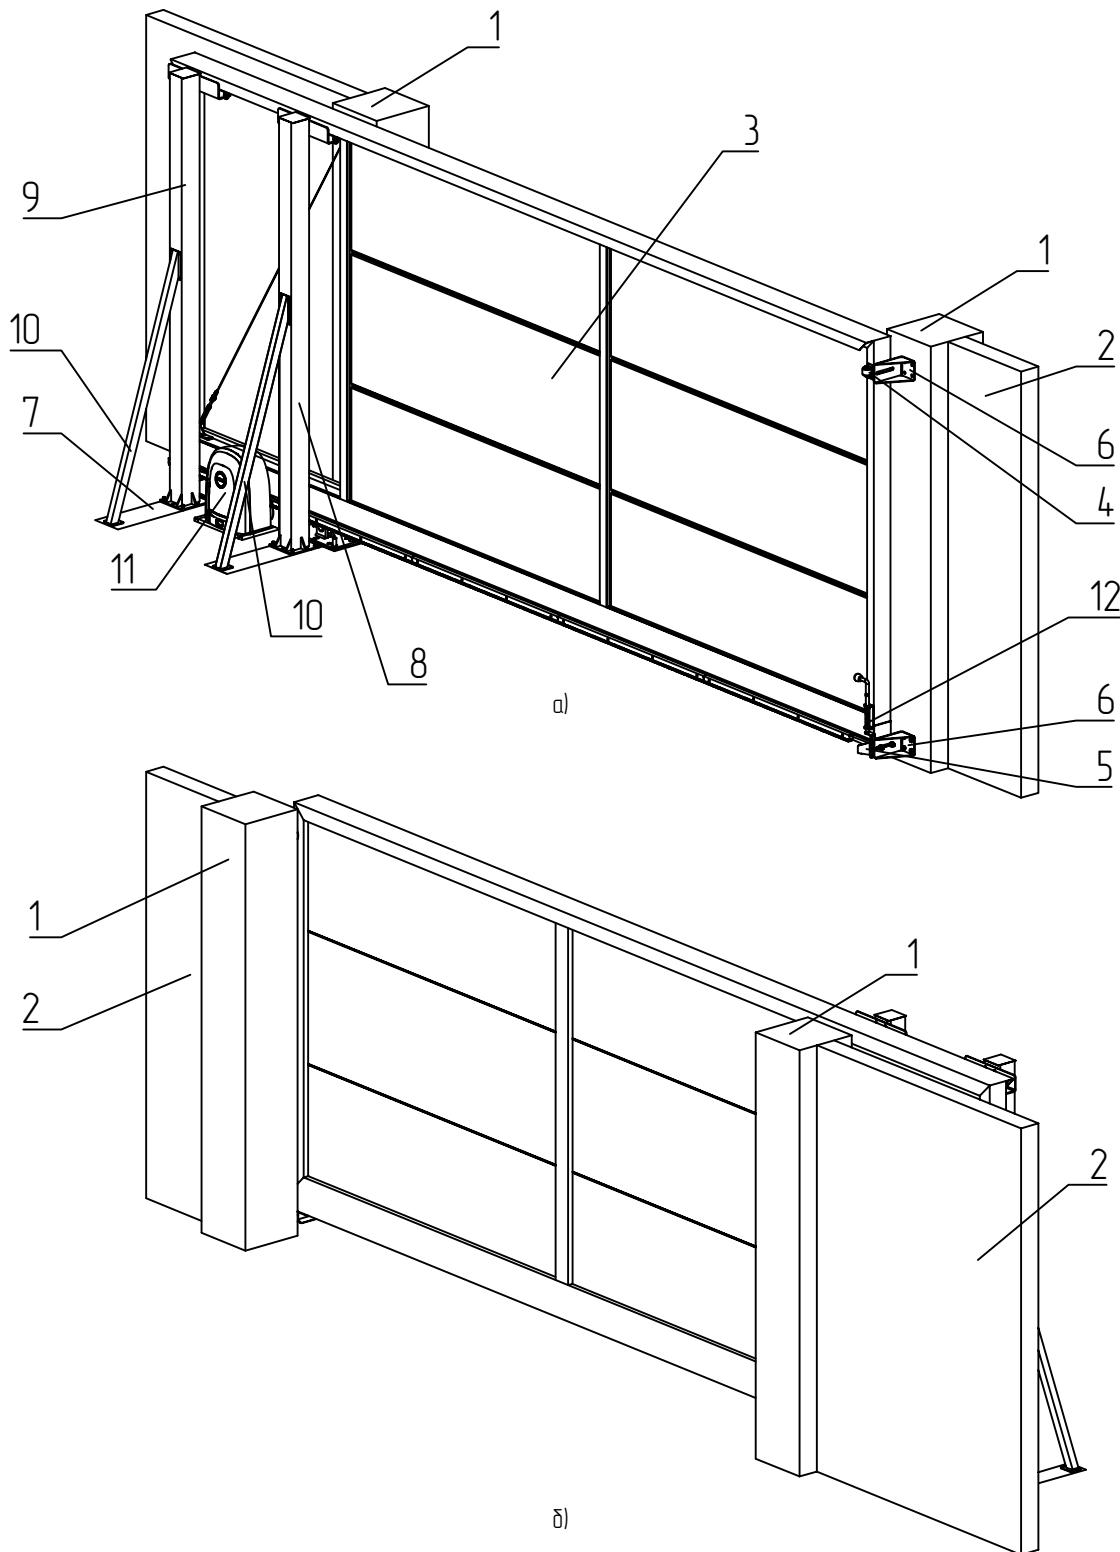


Рис. 7.1.1 – Откатные самонесущие ворота с горизонтальным заполнением сэндвич-панелью, открывание влево:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликобоями, 4 – улавливатель верхний, 5 – улавливатель нижний, 6 – кронштейн для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная, 8 – столб удерживающий основной с роликами поддерживирующими, 9 – столб удерживающий дополнительный с роликами поддерживющими, 10 – раскос, 11 – электропривод, 12 – засов

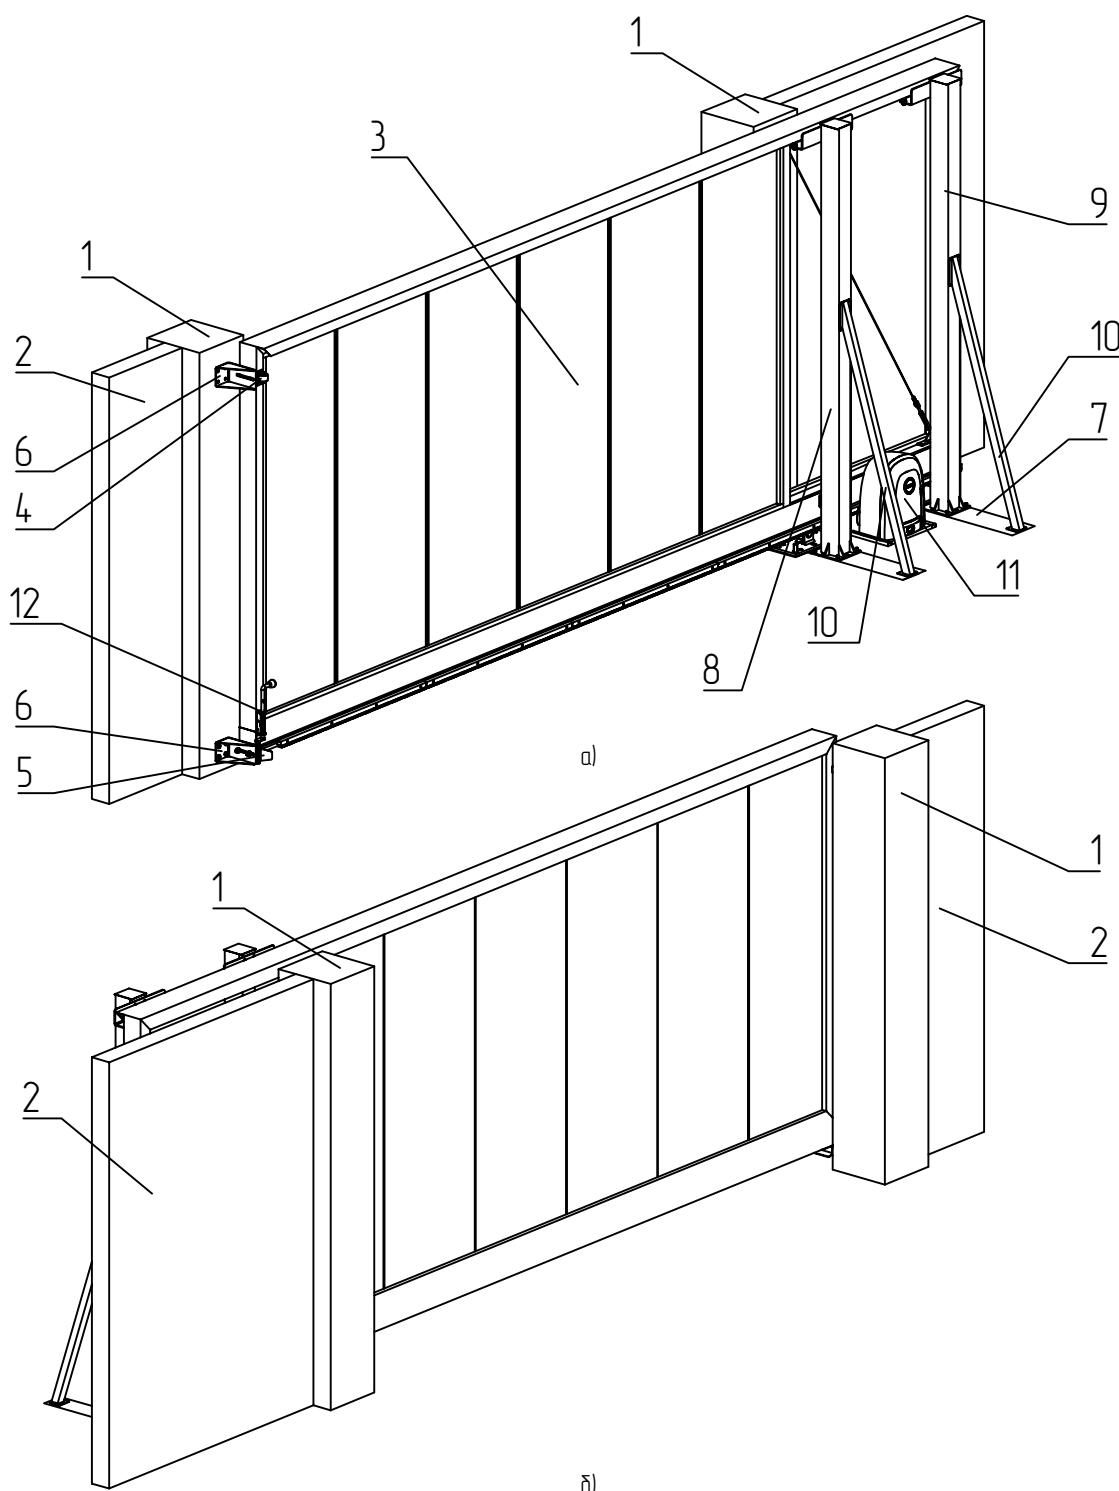


Рис. 7.12 – Откатные самонесущие ворота с вертикальным заполнением сэндвич-панелью, открывание вправо:
а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – задор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликовыми, 4 – улавливатель верхний, 5 – улавливатель нижний, 6 – кронштейн для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная, 8 – столб удерживаемый основной с роликами поддерживающими, 9 – столб удерживаемый дополнительный с роликами поддерживающими, 10 – раскос, 11 – электропривод, 12 – засов

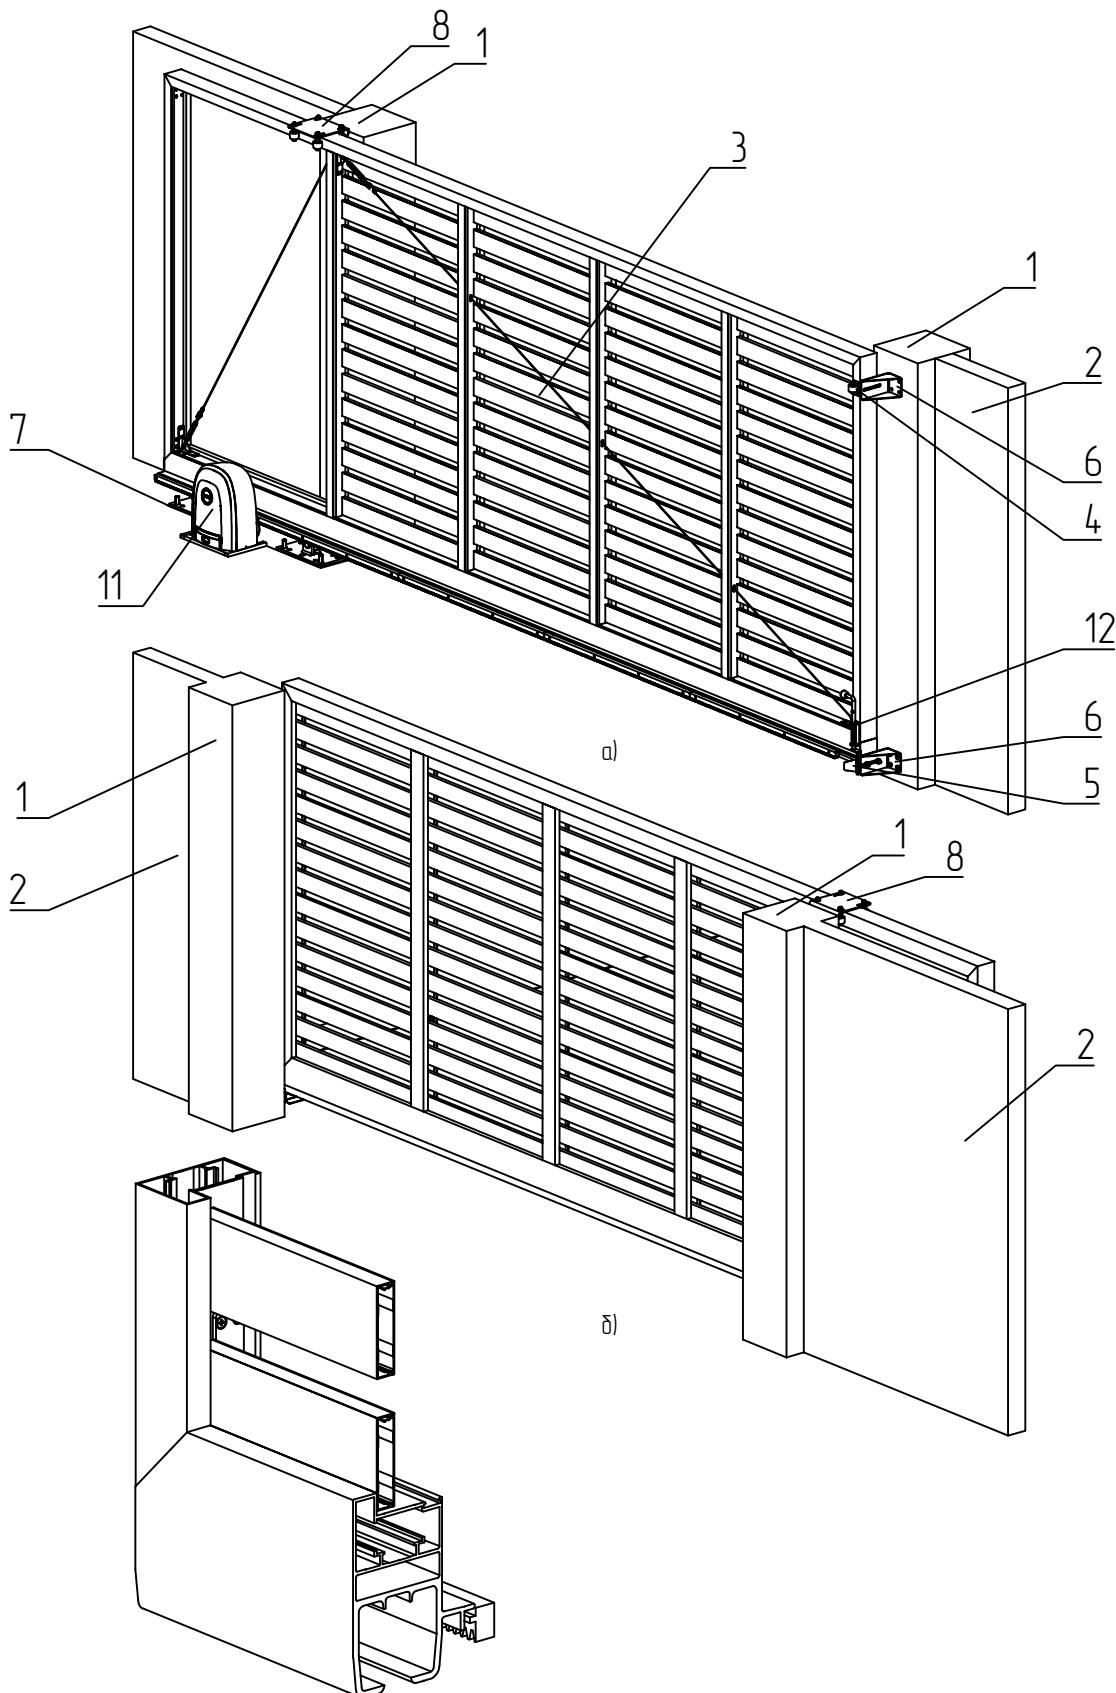


Рис. 7.1.3 – Откатные самонесущие ворота со встроенным горизонтальным разреженным заполнением алюминиевыми профилями, открытие влево, без столбов удерживающих:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликовыми, 4 – улавливатель верхний,
5 – улавливатель нижний, 6 – кронштейн для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная,
8 – кронштейн с роликами поддерживющим, 11 – электропривод, 12 – засов

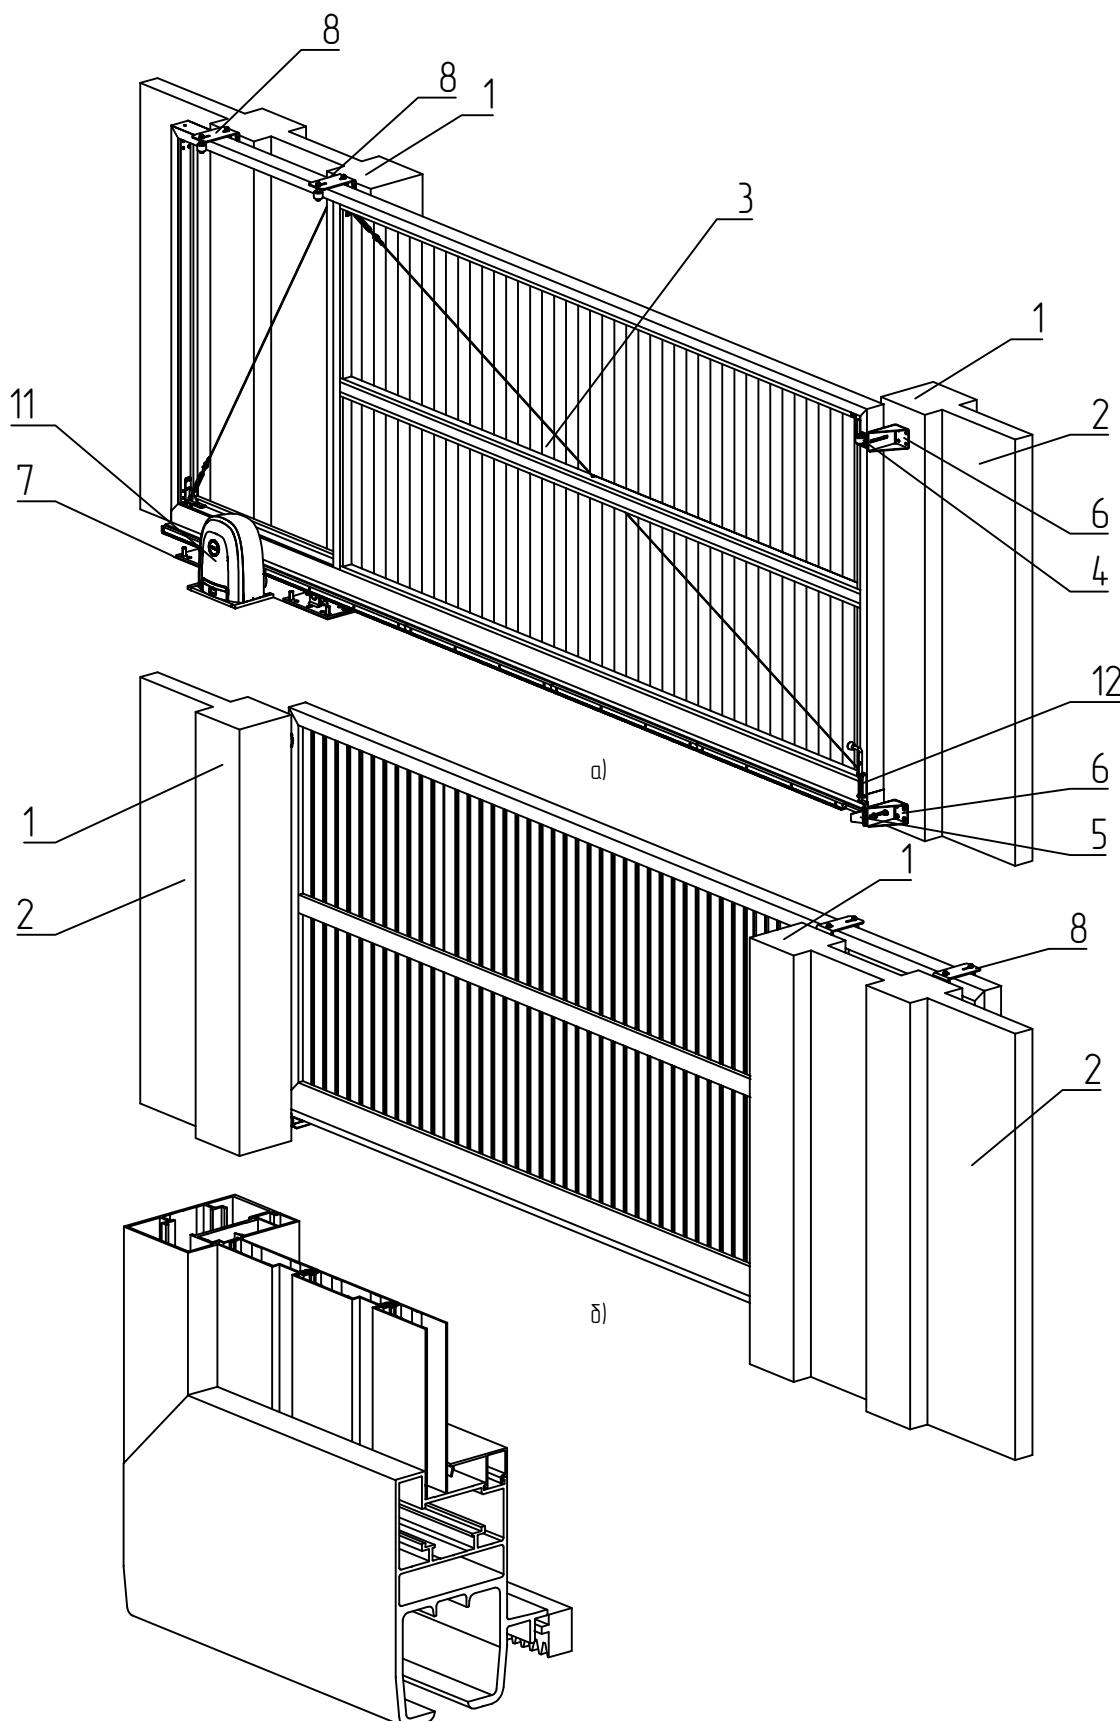


Рис. 7.14 – Откатные самонесущие ворота со встроенным вертикальным сплошным заполнением алюминиевыми профилями, открытие влево, без столбов удерживающих:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликовыми, 4 – улавливатель верхний,
 5 – улавливатель нижний, 6 – кронштейн для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная,
 8 – кронштейн с роликами поддерживающими, 11 – электропривод, 12 – засов

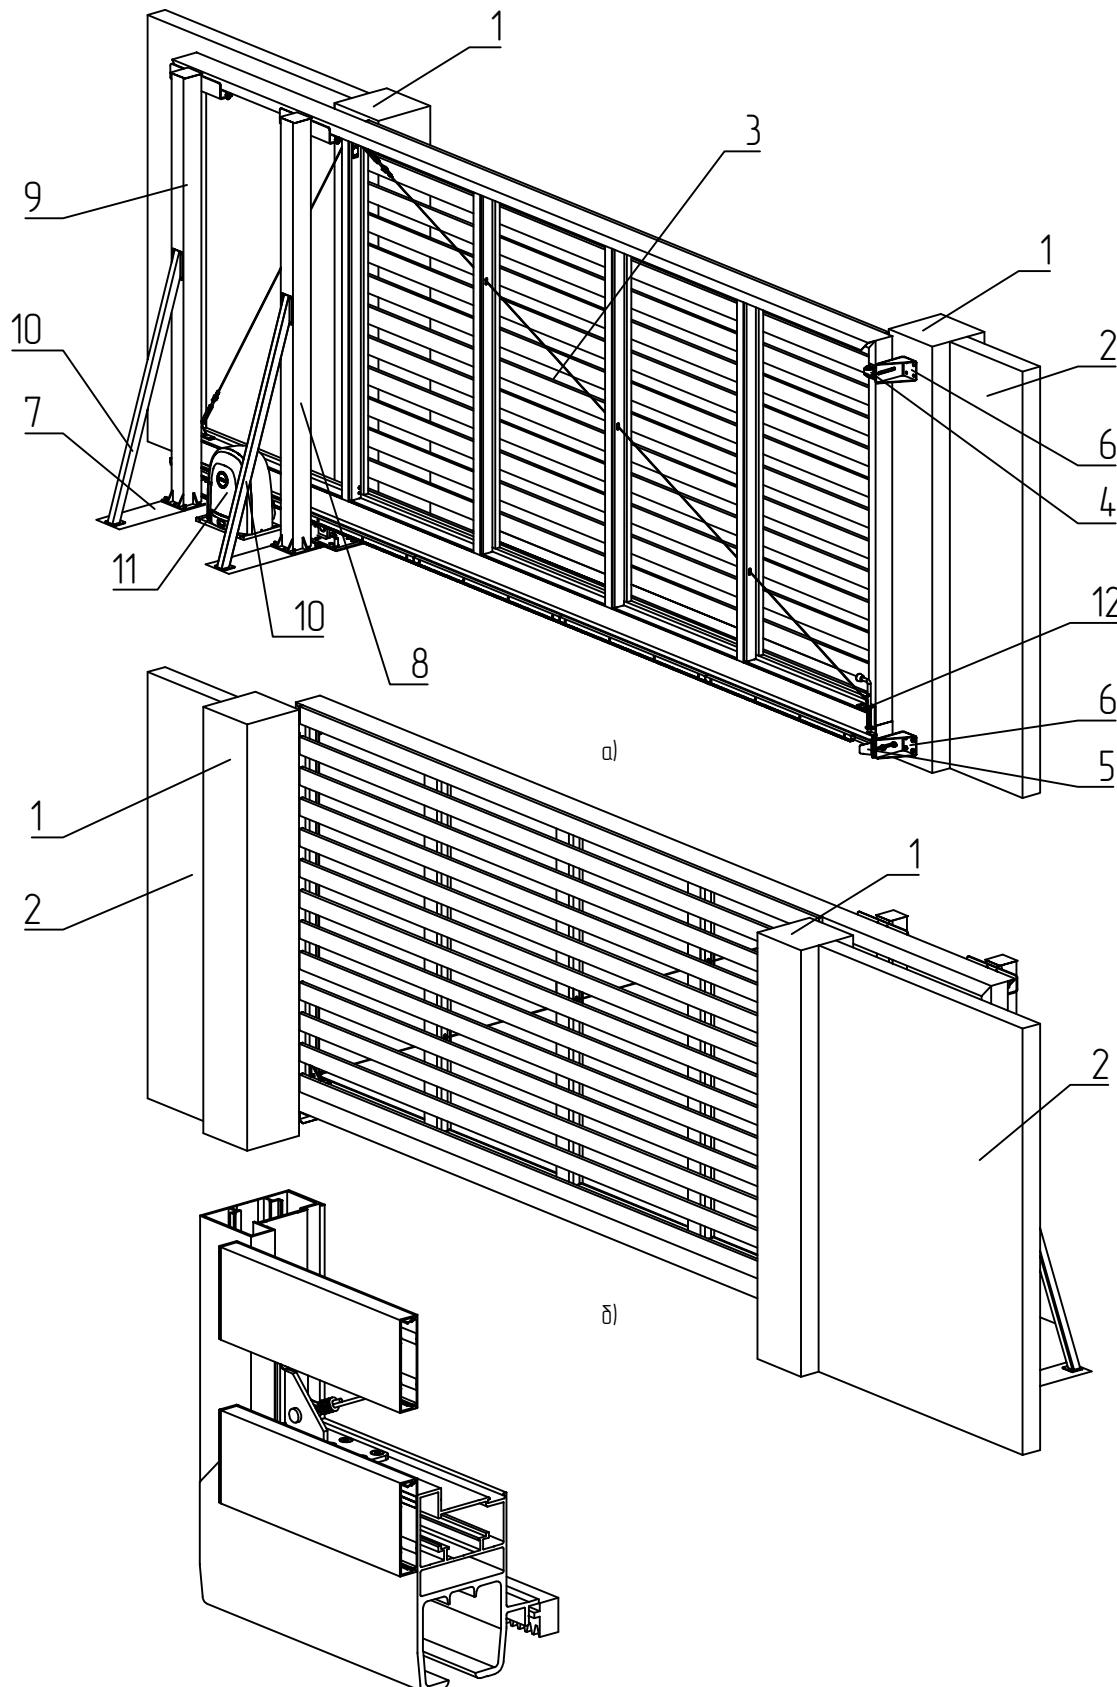


Рис. 7.15 – Откатные самонесущие ворота с накладным горизонтальным разреженным заполнением алюминиевыми профилями, открывание влево:
а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликобыми, 4 – улавливатель верхний, 5 – улавливатель нижний, 6 – кронштейн для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная, 8 – столб удерживающий основной с роликами поддерживирующими, 9 – столб удерживающий дополнительный с роликами поддерживющими, 10 – раскос, 11 – электропривод, 12 – засов

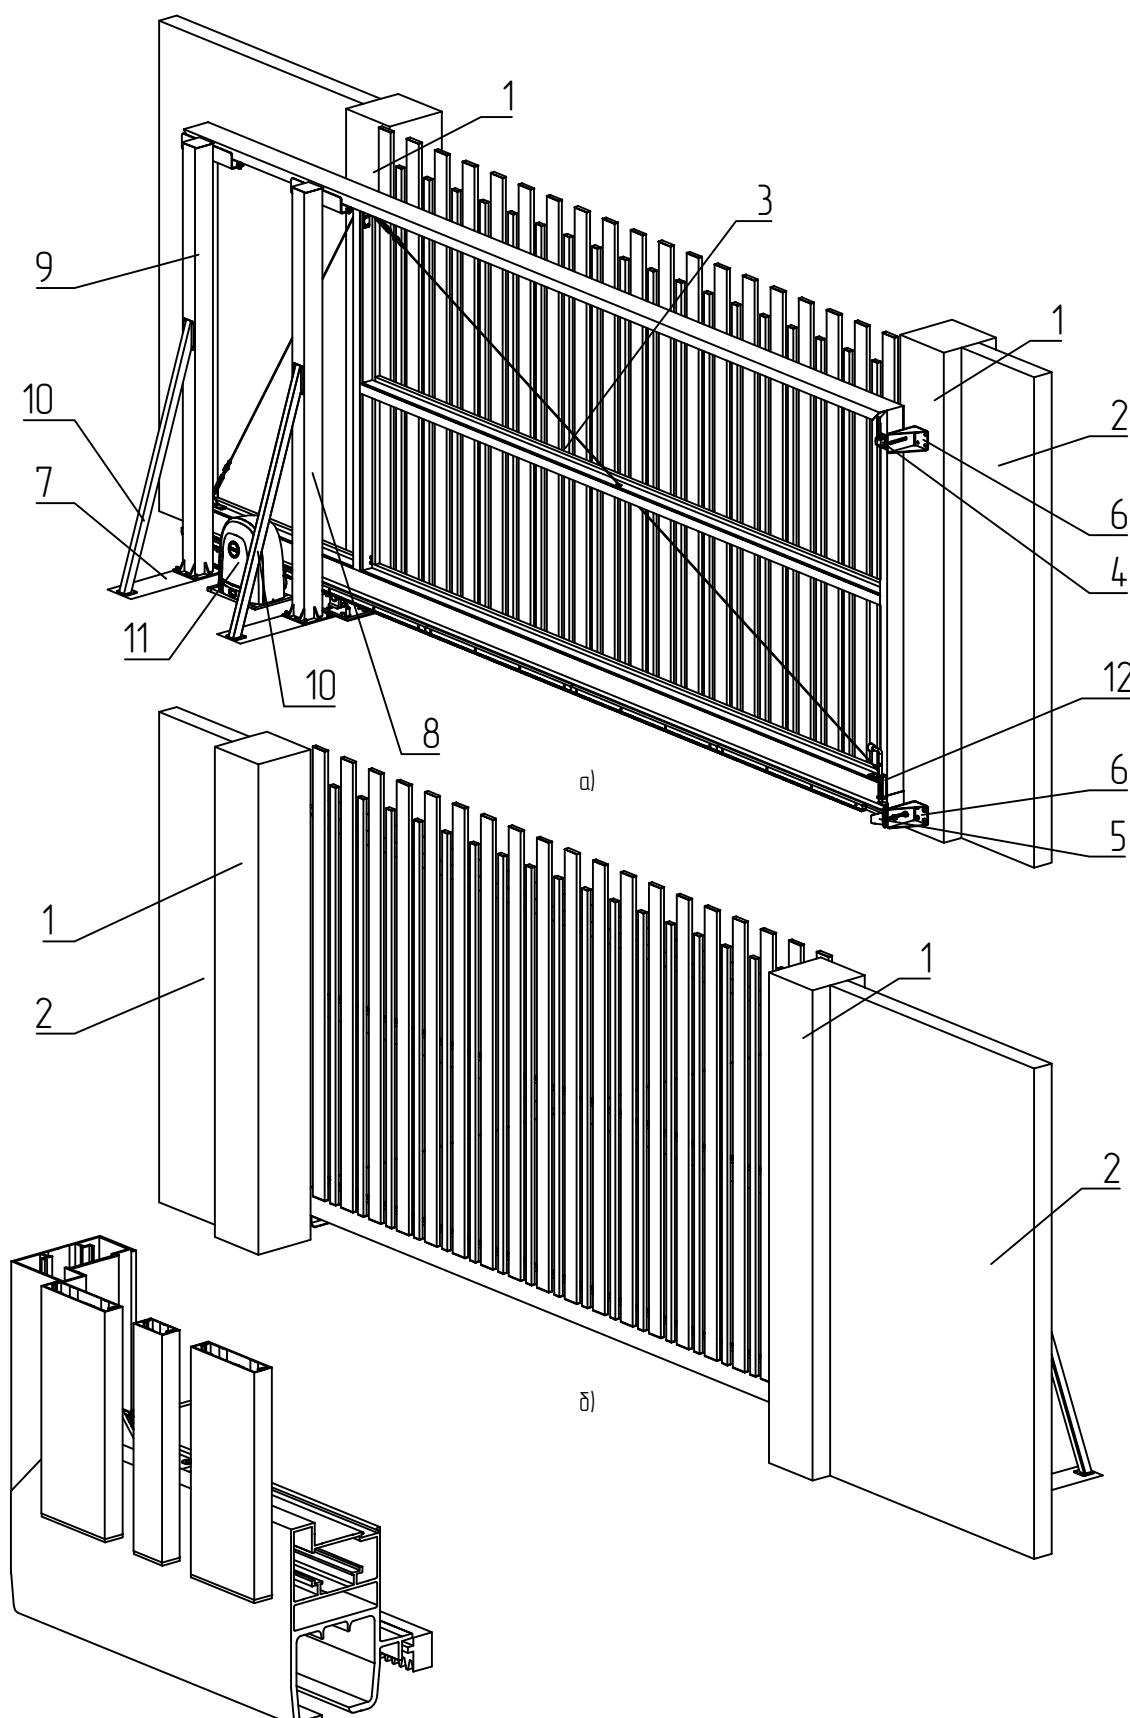


Рис. 7.1.6 – Откатные самонесущие ворота с накладным вертикальным разреженным заполнением алюминиевыми профилиями, открывание влево:
 а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликовыми, 4 – улавливатель верхний, 5 – улавливатель нижний,
 6 – кронштейн для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная, 8 – столб удерживающий основной с роликами поддерживющимими,
 9 – столб удерживающий дополнительный с роликами поддерживющимими, 10 – раскос, 11 – электропривод, 12 – засов

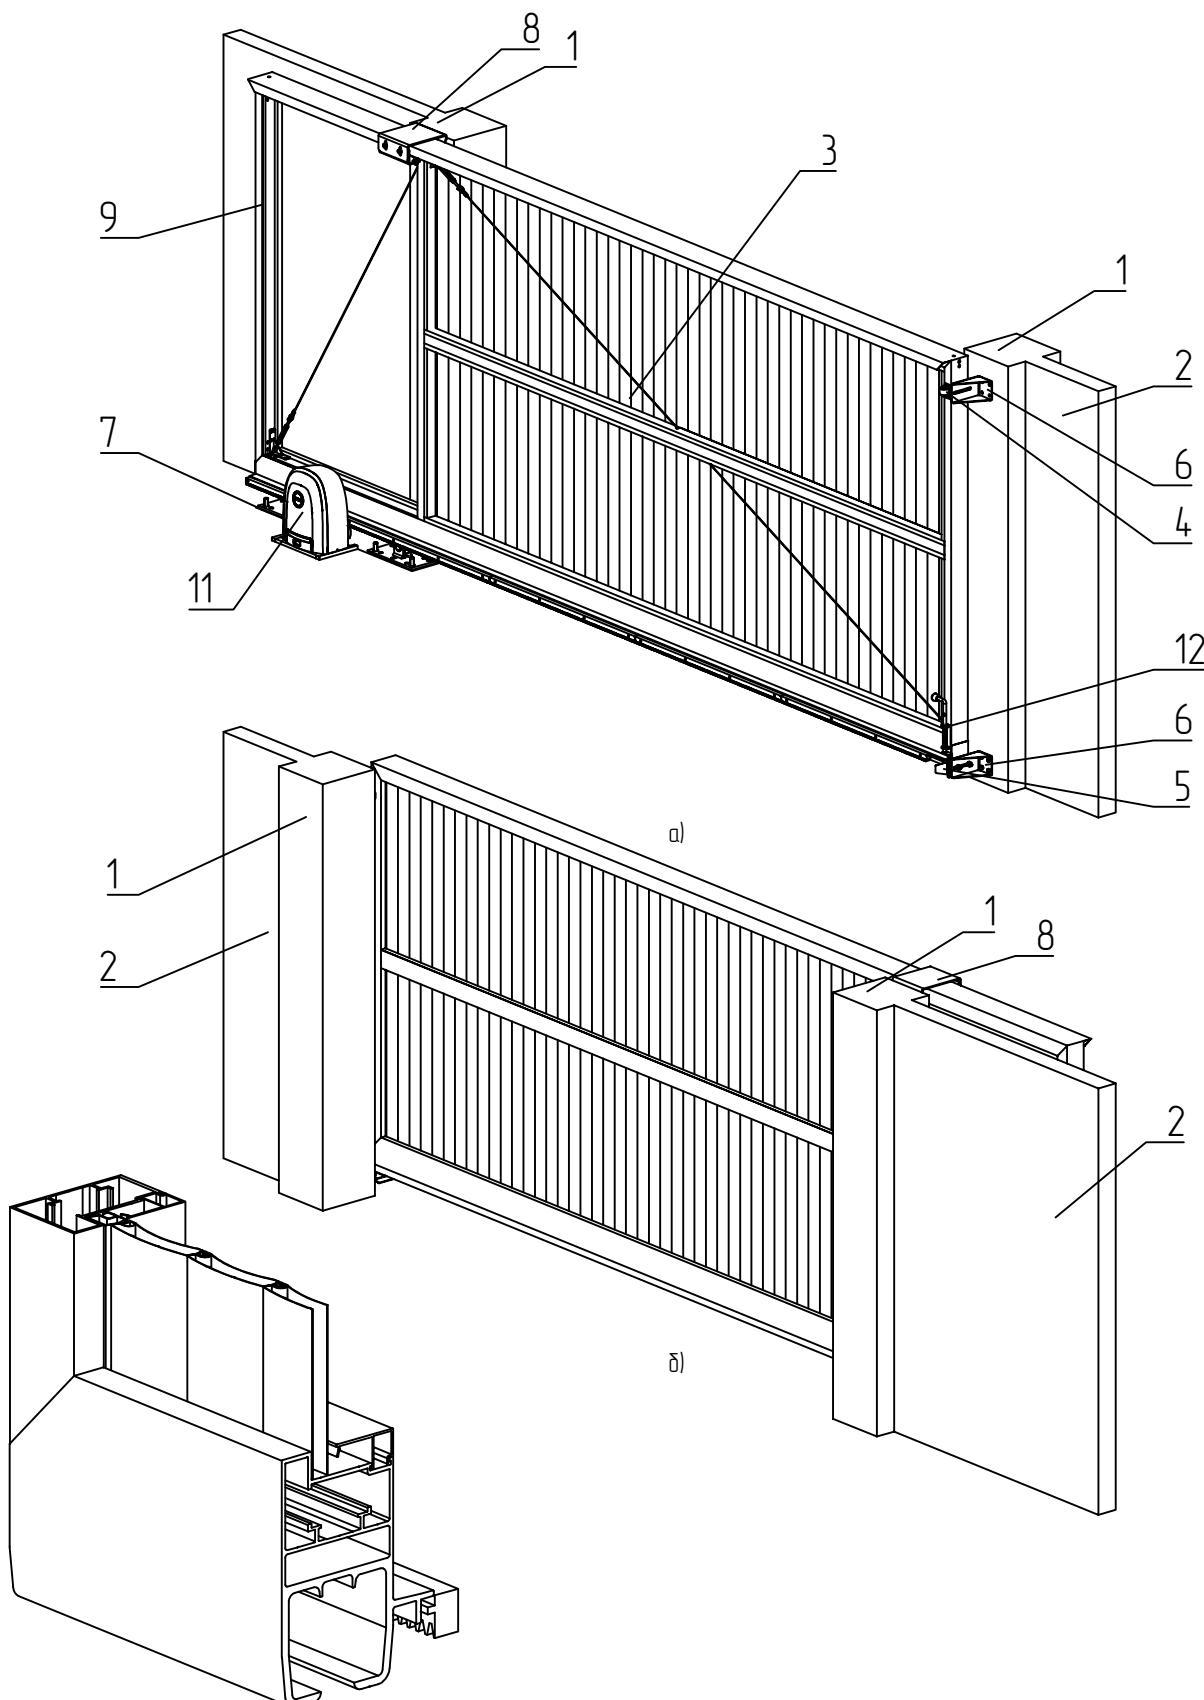


Рис. 7.17 – Откатные самонесущие ворота с вертикальным заполнением из профиля AG/77, открывание влево, без столбов удерживающих:
а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликовыми, 4 – улавливатель верхний,
5 – улавливатель нижний, 6 – кронштейн для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная,
8 – кронштейн с роликами поддерживающими, 11 – электропривод, 12 – засов

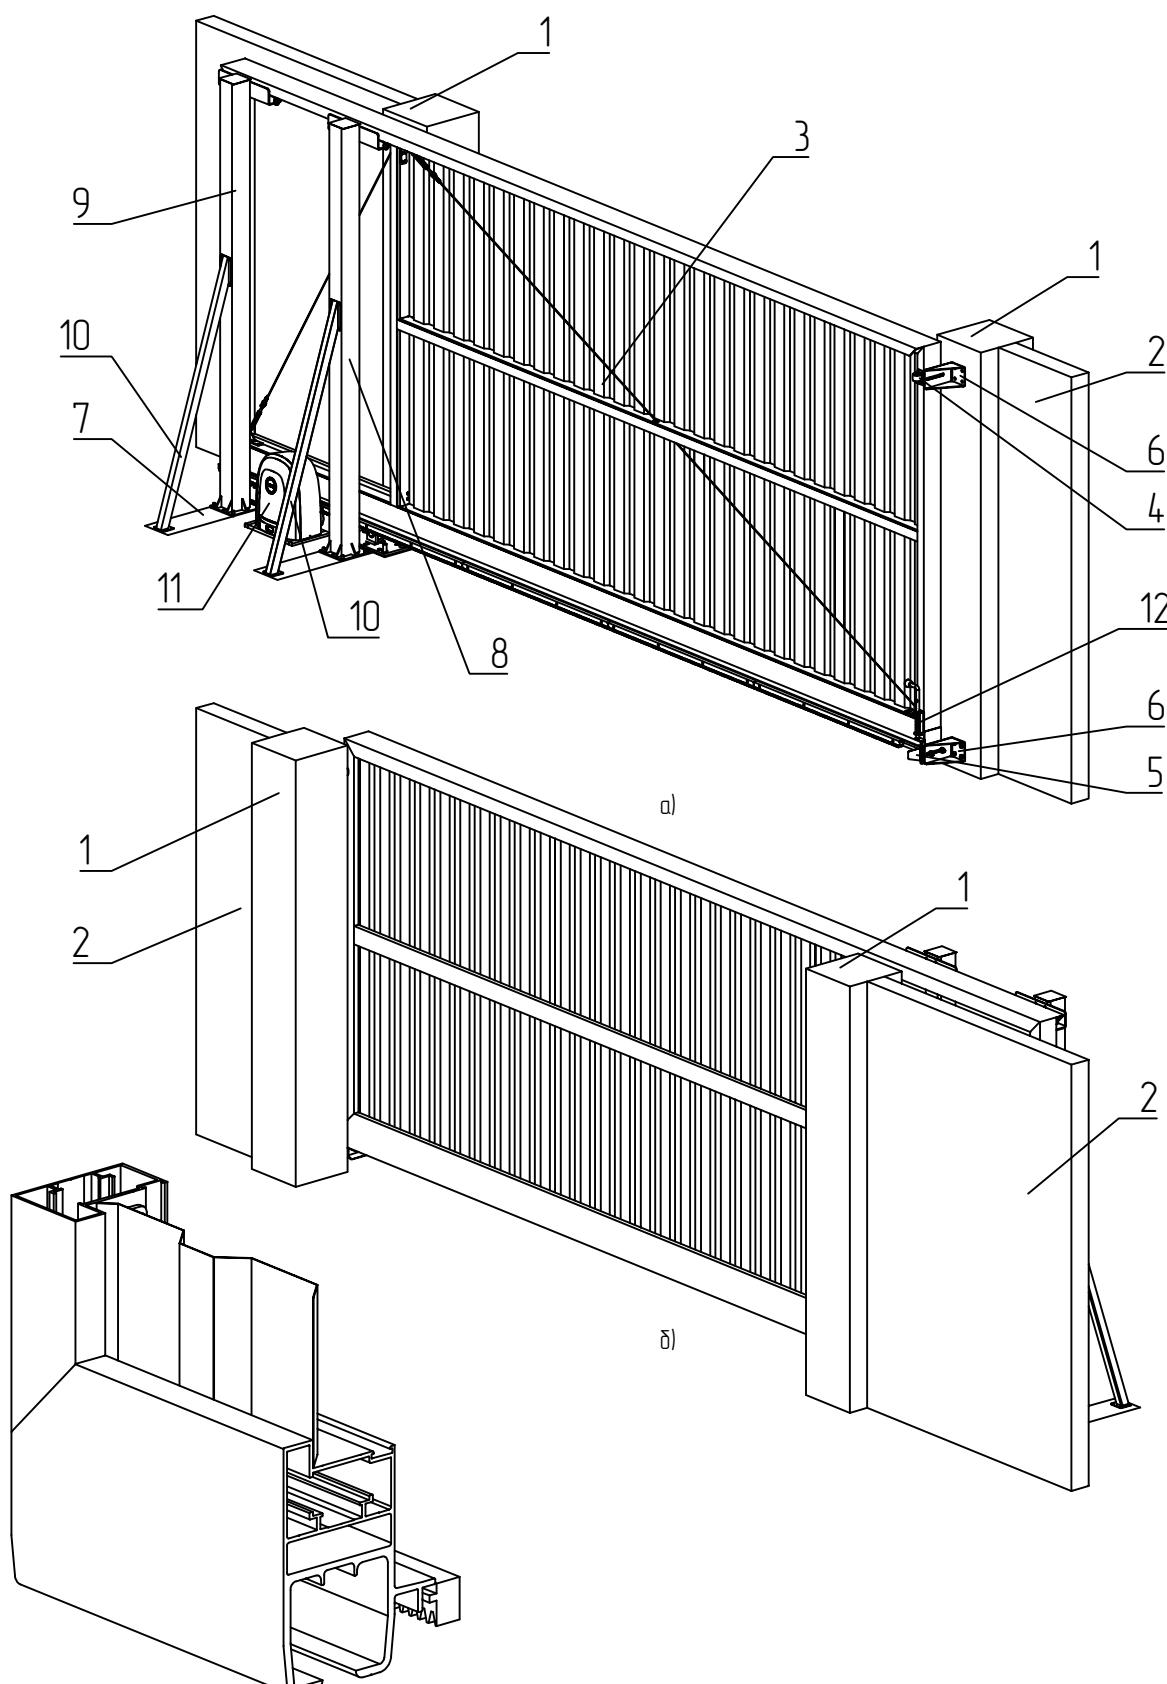


Рис. 7.18 – Откатные самонесущие ворота с вертикальным встроенным заполнением профилированным листом, открытие влево:
 а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликовыми, 4 – улавливатель верхний, 5 – улавливатель нижний,
 6 – кронштейн для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная, 8 – столб удерживаемый основной с роликами поддерживающими,
 9 – столб удерживаемый дополнительный с роликами поддерживающими, 10 – раскос, 11 – электропривод, 12 – засов

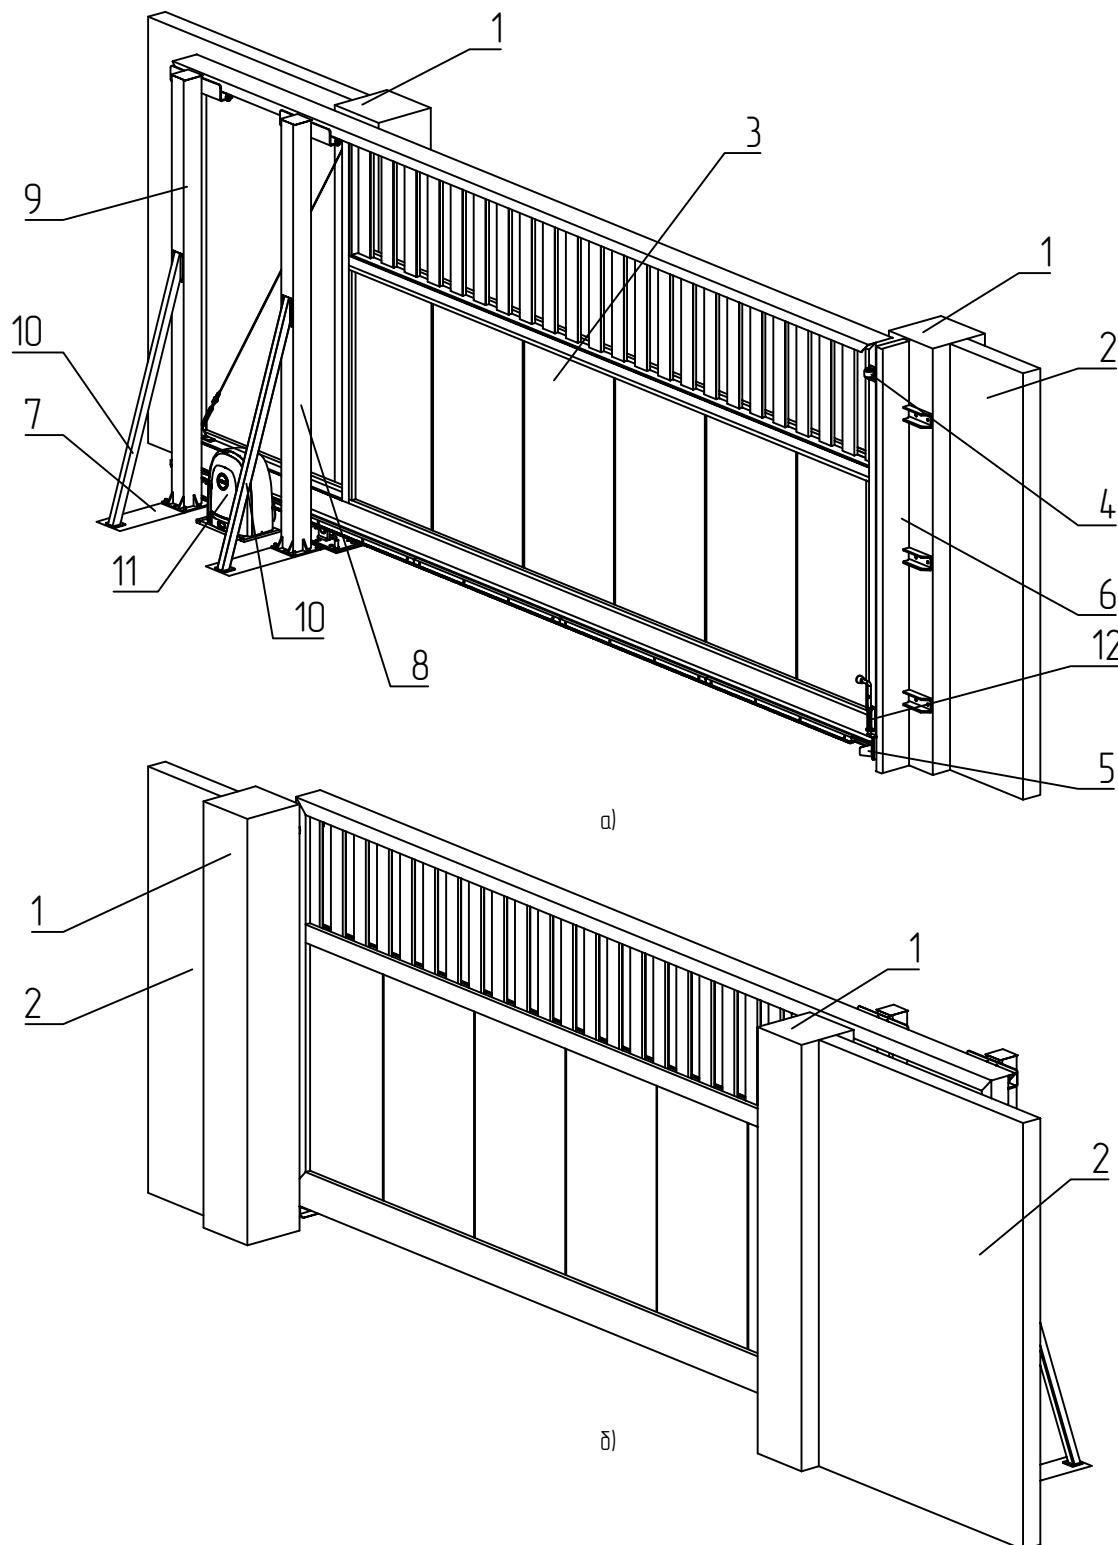


Рис. 7.19 – Откатные самонесущие ворота с комбинированным заполнением, открывание влево. Верхняя часть створки – встроенное разреженное заполнение алюминиевыми профилями, нижняя – вертикальное заполнение сэндвич-панелями:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликовыми, 4 – улавливатель верхний,
5 – улавливатель нижний, 6 – столб притвор для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная, 8 – столб удерживающий основной с
роликами поддерживающими, 9 – столб удерживающий дополнительный с роликами поддерживающими, 10 – раскос, 11 – электропривод,
12 – засов

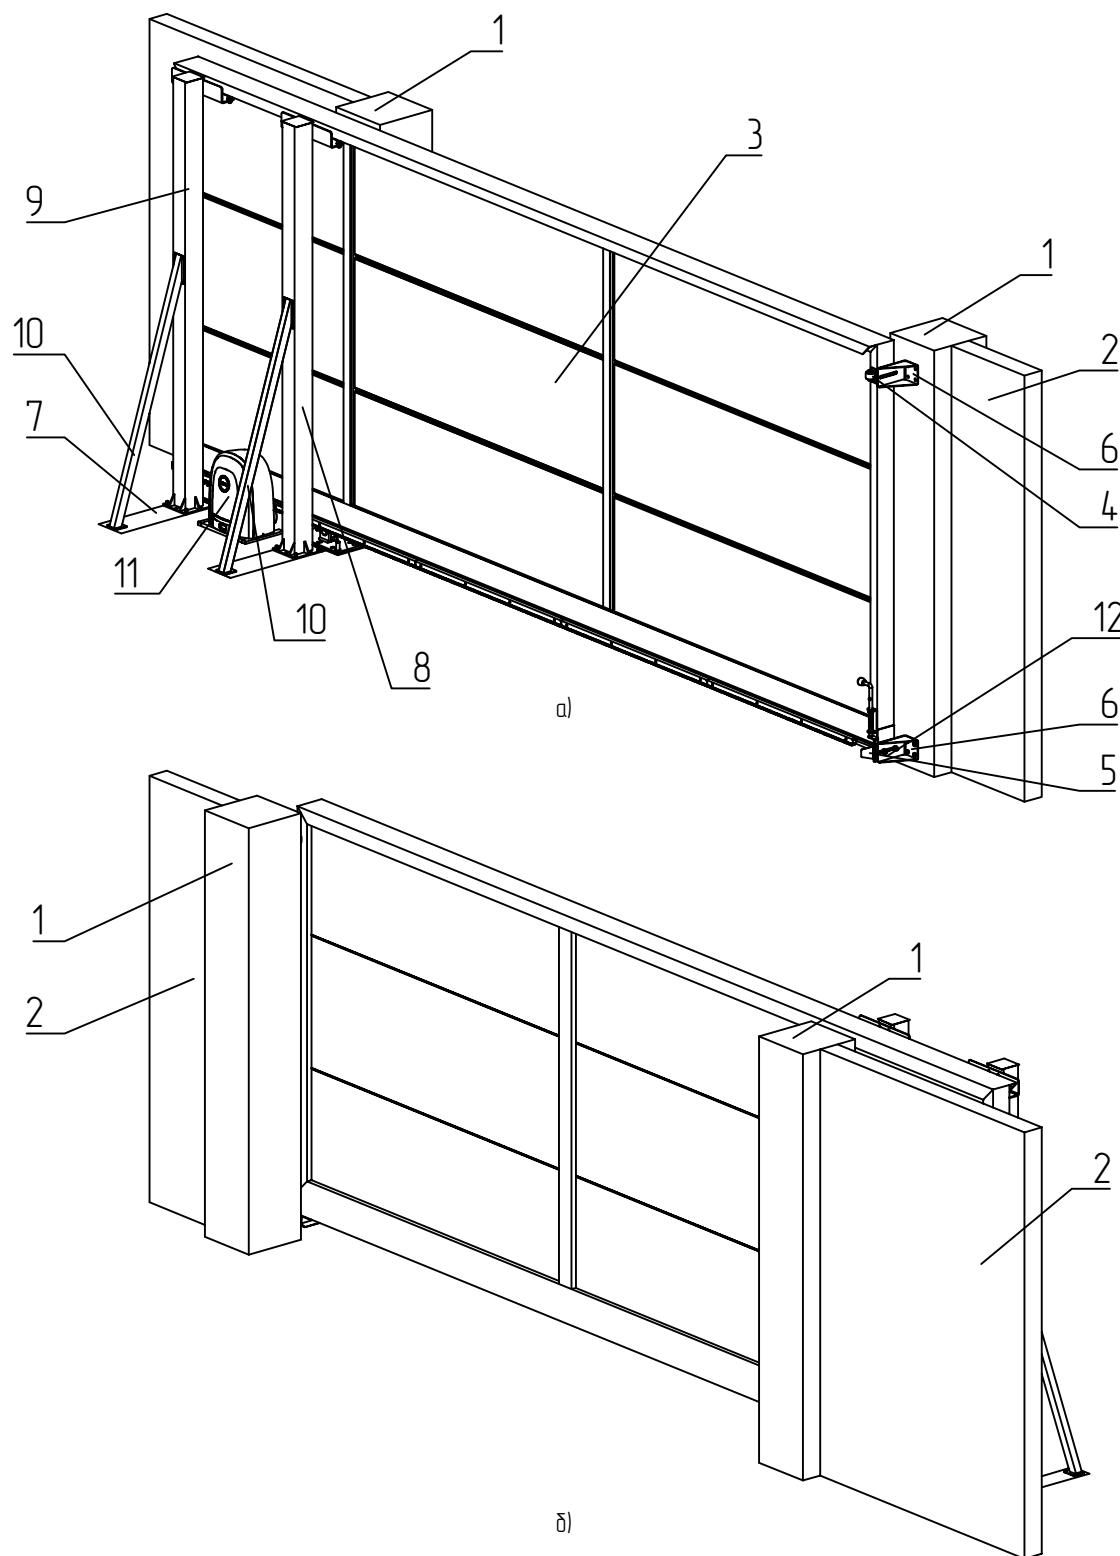


Рис. 7.1.10 – Откатные самонесущие ворота с горизонтальным заполнением сэндвич-панелью и с заполнением технологической части, открытие влево:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением и опорами роликовыми, 4 – улавливатель верхний, 5 – улавливатель нижний, 6 – кронштейн для крепления улавливателей, 7 – рама ворот опорная, 8 – столб удерживающий основной с роликами поддерживающими, 9 – столб удерживающий дополнительный с роликами поддерживающими, 10 – раскос, 11 – электропривод, 12 – засов

Рекомендации по сборке откатных самонесущих ворот.

Размеры деталей рамы, изготовленных из профилей, и места их расположения зависят от размеров проема и рассчитываются программно. В некоторых случаях при изготовлении рамы откатных ворот необходимо использовать разделительные импосты: вертикальные – при горизонтальном направлении профилей заполнения, горизонтальные – при вертикальном.

Существует два вида рам опорных: рама для установки откатных ворот со столбами удерживающими раскосами (FLGU.400.0821, FLGU.400.0822, FLGU.400.0823, FLGU.400.0824) и рама для установки откатных ворот без столбов удерживающих (FLGU.400.0826, FLGU.400.0827). Расстояние между опорами роликовыми на данных рамках 1200 мм. Рамы FLGU.400.0821, FLGU.400.0823, FLGU.400.0826 применяются при изготовлении откатных ворот *на профиле 96 мм*, рамы FLGU.400.0822, FLGU.400.0824, FLGU.400.0827 применяются при изготовлении откатных ворот *на профиле 68 мм*. При самостоятельном изготовлении рамы ворот опорной для определения расстояния между опорами роликовыми можно воспользоваться формулой: $I = 0.3 \times A - 0.3$, где A – ширина проема в метрах.

Улавливатели 4, 5 могут по желанию заказчика устанавливаться как на кронштейн 6 (рис. 7.1.10), так и на столб притвор 6 (рис. 7.1.9).

Для направления движения и удержания створки ворот в вертикальном положении используются кронштейны с роликами поддерживающими, закрепленные к столбу удерживающему 8. При ширине проема выше 3500 мм рекомендуется установка столба удерживающего дополнительного 9. При изготовлении столба удерживающего используется одна из трех заготовок: FLGU.400.0802, FLGU.400.0804, FLGU.400.0812. Заготовка FLGU.400.0802 используется для изготовления столба удерживающего с высотой не более 2000 мм, FLGU.400.0804 – 2500 мм, FLGU.400.0812 – 3210 мм.

При высоте створки более 1900 мм рекомендуется установка раскосов 10. Возможно использование ворот без столбов удерживающих 8 (только со встроенным типом монтажа заполнения). В таких случаях используются кронштейны SGN.02.717, SGN.02.718, FLGU.400.0919. Кронштейны крепятся на столбы проема (рис. 7.1.3, 7.1.4, 7.1.7). При ширине проема до 3500 мм используются кронштейны SGN.02.717 или FLGU.400.0919, при ширине проема более 3500 мм – два кронштейна SGN.02.718 или FLGU.400.0919.

Электропривод 11 устанавливается на раму ворот опорную 7 и предназначен для автоматизации ворот. При использовании некоторых типов приводов необходимо наличие переходной пластины.

Засов 12 устанавливается на стойку рамы ворот со стороны нижнего улавливателя 5 и предназначен для фиксации ворот в закрытом положении (при отсутствии электропривода или если электропривод не может обеспечить фиксацию).

При изготовлении откатных ворот с горизонтальным заполнением из сэндвич-панелей всех стандартных цветов, кроме RAL 9006, RAL 9016, в створку ворот вводится вертикальный разделятельный импост:

- при размерах проема от 3000 мм до 4200 мм – один импост (рис. 7.1.1, 7.1.10),
- при размерах проема выше 4200 мм – два импоста.

Данный импост (импоста) разделяют окно створки ворот на равные части.

Заполнение сэндвич-панелью технологической части откатных самонесущих ворот производится при ширине проема до 4000 мм (для ворот *на профиле 68 мм*) и до 4200 мм (для ворот *на профиле 96 мм*).

Из-за наличия технологических зазоров в опорах роликовых и шине в работе ворот допускается отклонение от горизонтального уровня (пробисание) вдоль плоскости движения в полностью открытом или закрытом состояниях. Пробисание створки ворот после монтажа не должно превышать 6 мм/м. Изгибанье створки ворот после монтажа не должно превышать 2 мм/м.

7.2. Встречные откатные ворота

Встречные откатные ворота представляют собой две створки откатных самонесущих ворот с различным направлением открывания, установленных в один проем (рис. 7.2.1). Данное изделие применяется на проемах, которые невозможно перекрыть откатными воротами с одной створкой: ширина проема больше, чем может перекрыть створка, расстояние до препятствия не позволяет воротам с одной створкой полностью открыться. При этом технологические части створок находятся за пределами проема. Опорная створка 1 (створка, закрывающаяся первой) в закрытом состоянии опирается на упор 4, расположенный по центру проема, роликом опорным. Вторая створка 2 в закрытом состоянии опирается на улавливателей нижний 5, закрепленный к опорной створке. Заполнение створок встречных откатных ворот аналогично заполнению створок откатных ворот.

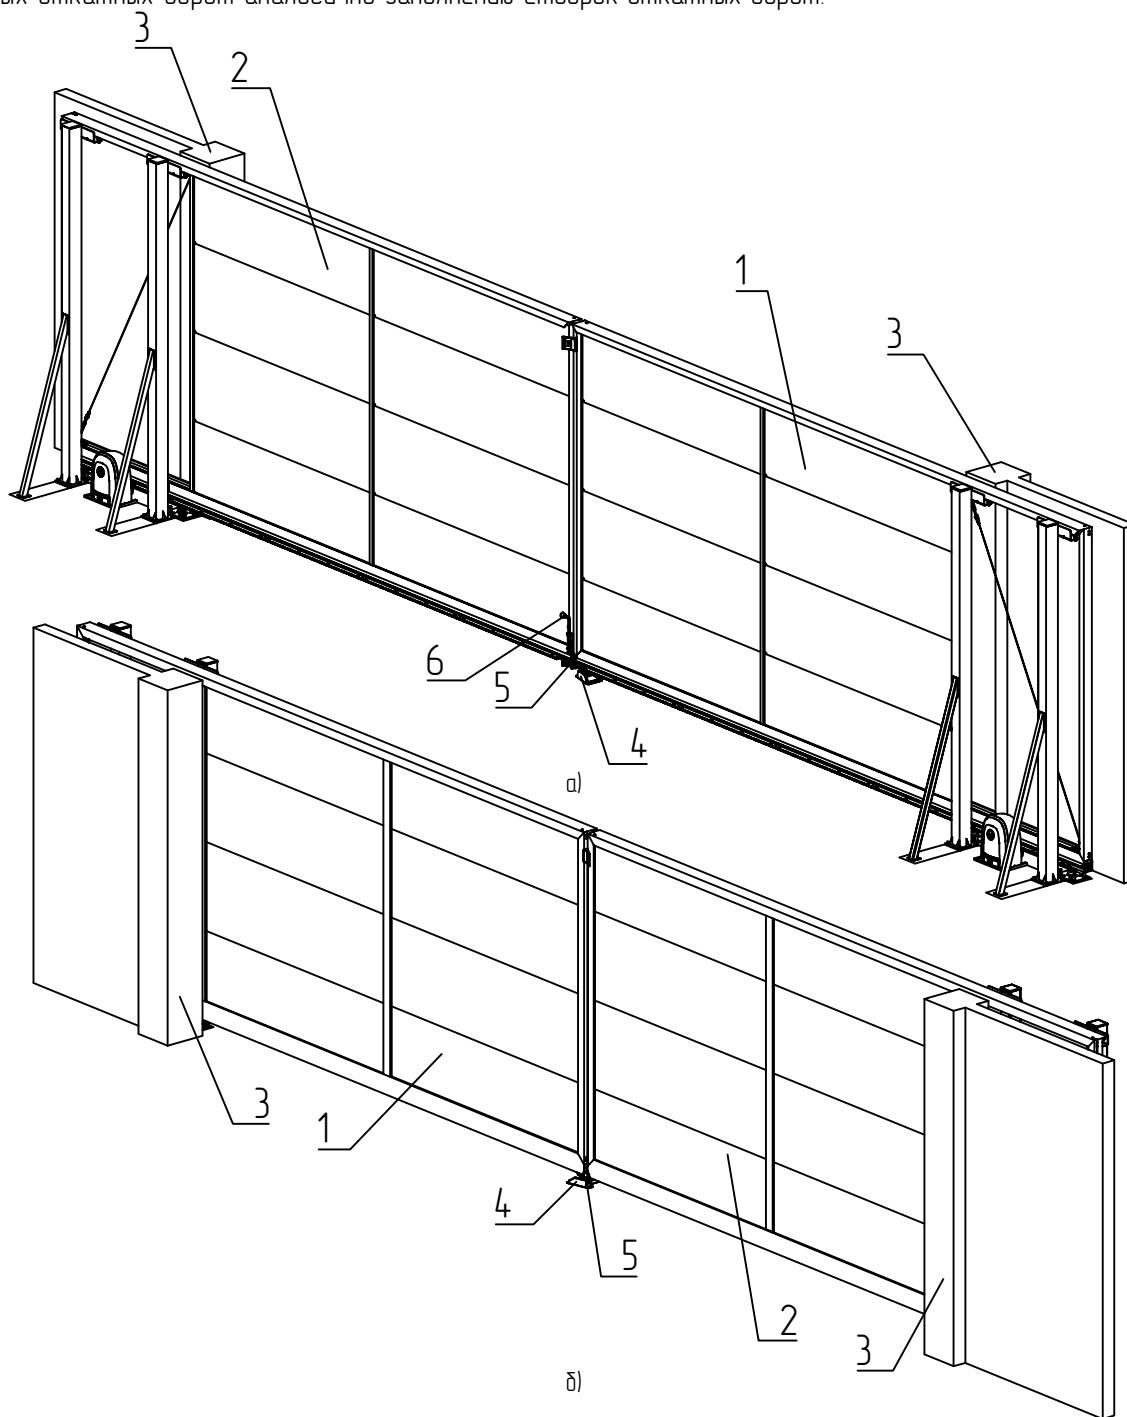


Рис. 7.2.1 – Встречные откатные самонесущие ворота с горизонтальным заполнением сэндвич-панелью:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – опорная створка, 2 – вторая створка, 3 – столб проема, 4 – упор, 5 – улавливателей нижний, 6 – засов

7.3. Откатные самонесущие ворота со встроенной калиткой

Створка откатных самонесущих ворот 3 со встроенной калиткой 4 изготавливается на базе откатных ворот на профиле 96 мм (рис. 7.3.1). Калитка 4, встроенная в ворота, располагается по середине основной части откатных ворот. Вид открытия калитки – вовнутрь. Направление открытия калитки (влево, вправо) совпадает с направлением открытия створки ворот. Данные ворота изготавливаются с заполнением из горизонтально расположенных сэндвич-панелей.

Данные ворота изготавливаются только с ручным управлением. Встроенная калитка не комплектуется фотозлементами на открытие и дверодчиком.

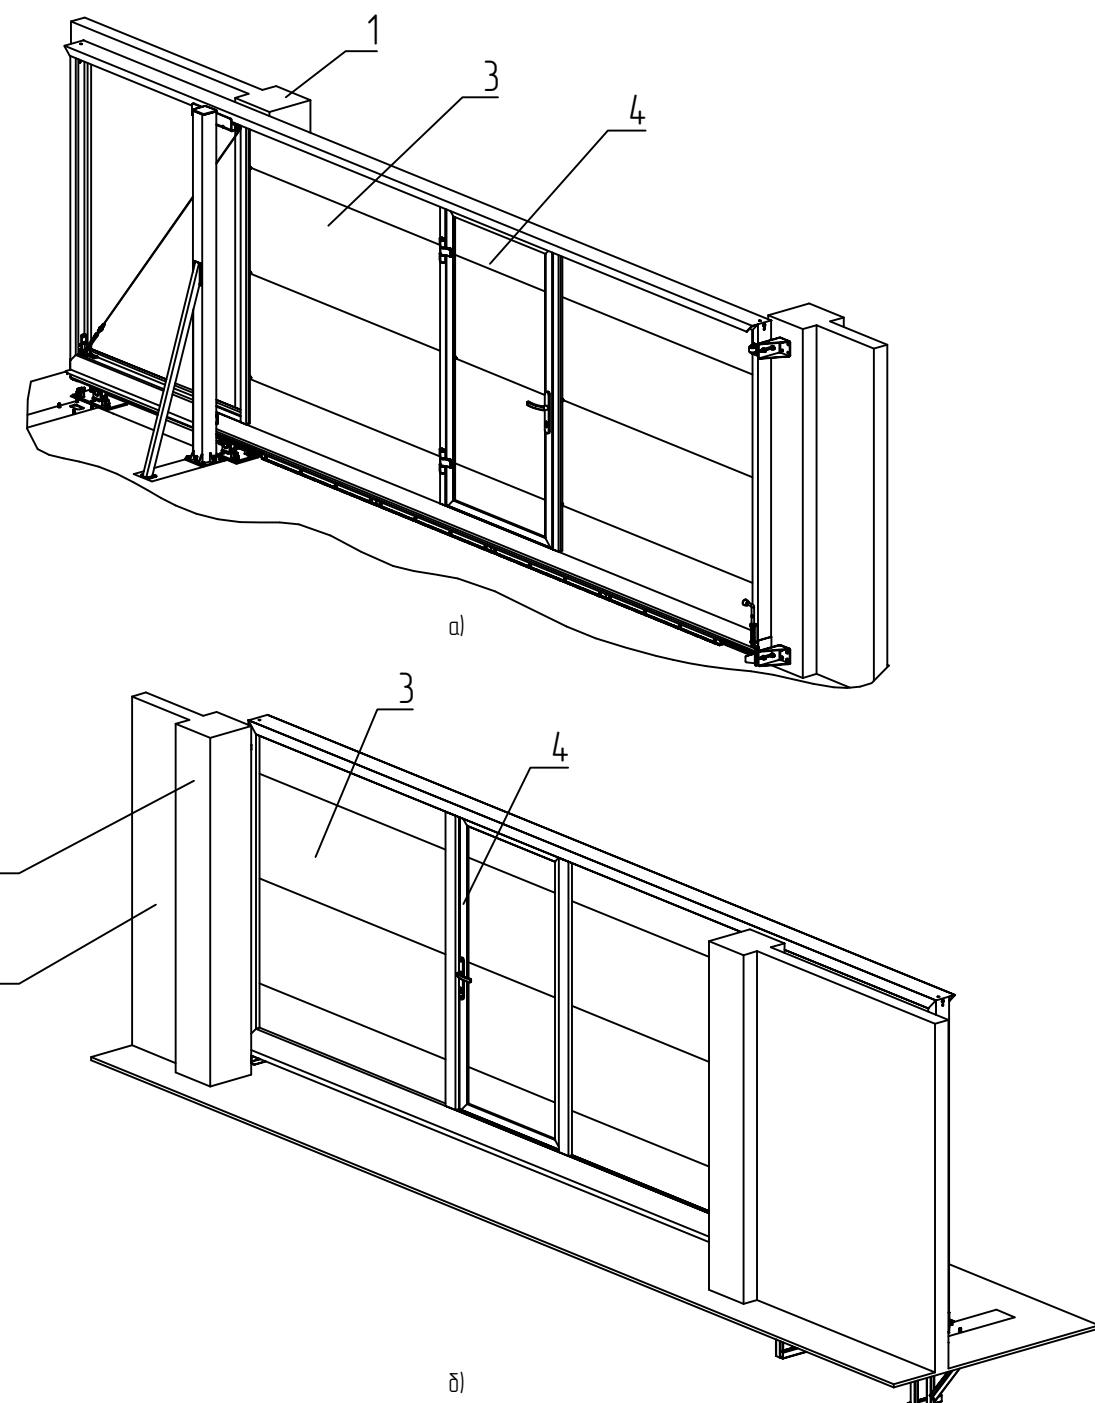


Рис. 7.3.1 – Откатные самонесущие ворота со встроенной калиткой с горизонтальным заполнением сэндвич-панелью:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением, 4 – створка калитки с заполнением

7.4. Распашные ворота

Распашные ворота представляют собой две створки, закрепленные к столбам проема. Трехсекционные петли позволяют открываться и закрываться створкам. Распашные ворота различаются по типу монтажа и виду открывания: встроенный монтаж с открыванием внутрь (рис. 7.4.1), накладной монтаж с открыванием внутрь (рис. 7.4.2), встроенный монтаж с открыванием наружу (рис. 7.4.3). Возможно комплектование распашных ворот электроприводом для автоматизации открывания/закрывания ворот.

Створки распашных ворот состоят из рам, собранных из алюминиевых профилей, в которые установлено заполнение. Створки разделяются на правую и левую. Правая створка – створка, находящаяся справа при взгляде на ворота со стороны двора. При изготовлении распашных ворот с электроприводом обязательно устанавливается разделительный горизонтальный импост. Заполнения можно разделить по виду монтажа: на заполнение с накладным типом монтажа, со встроенным типом монтажа; по материалам заполнения: из сэндвич-панели, из алюминиевых профилей, из профилированного листа и других материалов. Среди встроенного типа монтажа можно выделить комбинированный монтаж, где основная часть имеет два или несколько различных видов заполнения (сэндвич-панель и алюминиевый профиль). Подробно все виды заполнения и способы монтажа описаны в разделе 8 каталога. Для ужесточения створки используются тросовые растяжки (кроме створки с заполнением сэндвич-панелью). Кронштейны для крепления тросовой растяжки, петли должны быть окрашены в цвет рамы или подбираться максимально близкого оттенка.

Типовые конструкции распашных ворот изображены на рис. 7.4.1-7.4.3.

Створки распашных ворот 3, 4 крепятся к столбам проема 1. Упор центральный 6 предназначен для ограничения хода створок при закрывании ворот. Упор доковый 5 предназначен для ограничения хода створок при открывании ворот. Ворота могут оснащаться комплектом линейных или рычажных электроприводов. Линейный электропривод крепится к створке ворот при помощи кронштейна 7. Засов 9 предназначен для фиксирования створки в закрытом состоянии и устанавливается на активную створку (створку, начинаяющую движение при открывании первой).

При изготовлении створки ворот с различными видами и типами заполнения при различных размерах проема может возникнуть необходимость установки в створку дополнительных горизонтальных или вертикальных разделительных импостов, штапиков, уплотнителей. Во всех заполнениях, кроме заполнения из сэндвич-панелей и некоторых комбинированных, необходима установка тросовой растяжки.

При изготовлении створки с комбинированным заполнением возможны различные комбинации заполнений для верхней и нижней части створки.

В зависимости от размеров ворот устанавливаются либо две, либо три петли на створку. Количество петель можно определить по следующей формуле: если $H_{\text{ст}} \leq 3710 - A/2 - H_{\text{пр}}$, то устанавливаются две петли, иначе – три, где $H_{\text{ст}}$ – высота створки ворот, A – ширина проема, $H_{\text{пр}}$ – высота просвета от поверхности дорожного покрытия до низа створки ворот. Верхняя петля устанавливается на расстоянии 185 мм от верхнего края створки, вторая петля – на расстоянии 100 мм от верхней, нижняя – на расстоянии 185 мм от нижнего края створки.

Комплектация распашных ворот.

В базовую комплектацию распашных ворот входят: рамы ворот (стойки, балки, столбы рам, импоста, соединители угловые, соединители, штапики (при их наличии), тросовые растяжки (при их наличии)); заполнение (сэндвич-панель, алюминиевый или роллетный профиль, крышки для алюминиевого профиля); комплектация (упоры: центральный и доковые, крышки, заглушки, комплект засова, петли, подкладки, уплотнители); упаковка; метизы.

Дополнительная комплектация: автоматика, пластины для изготовления крепления автоматики.

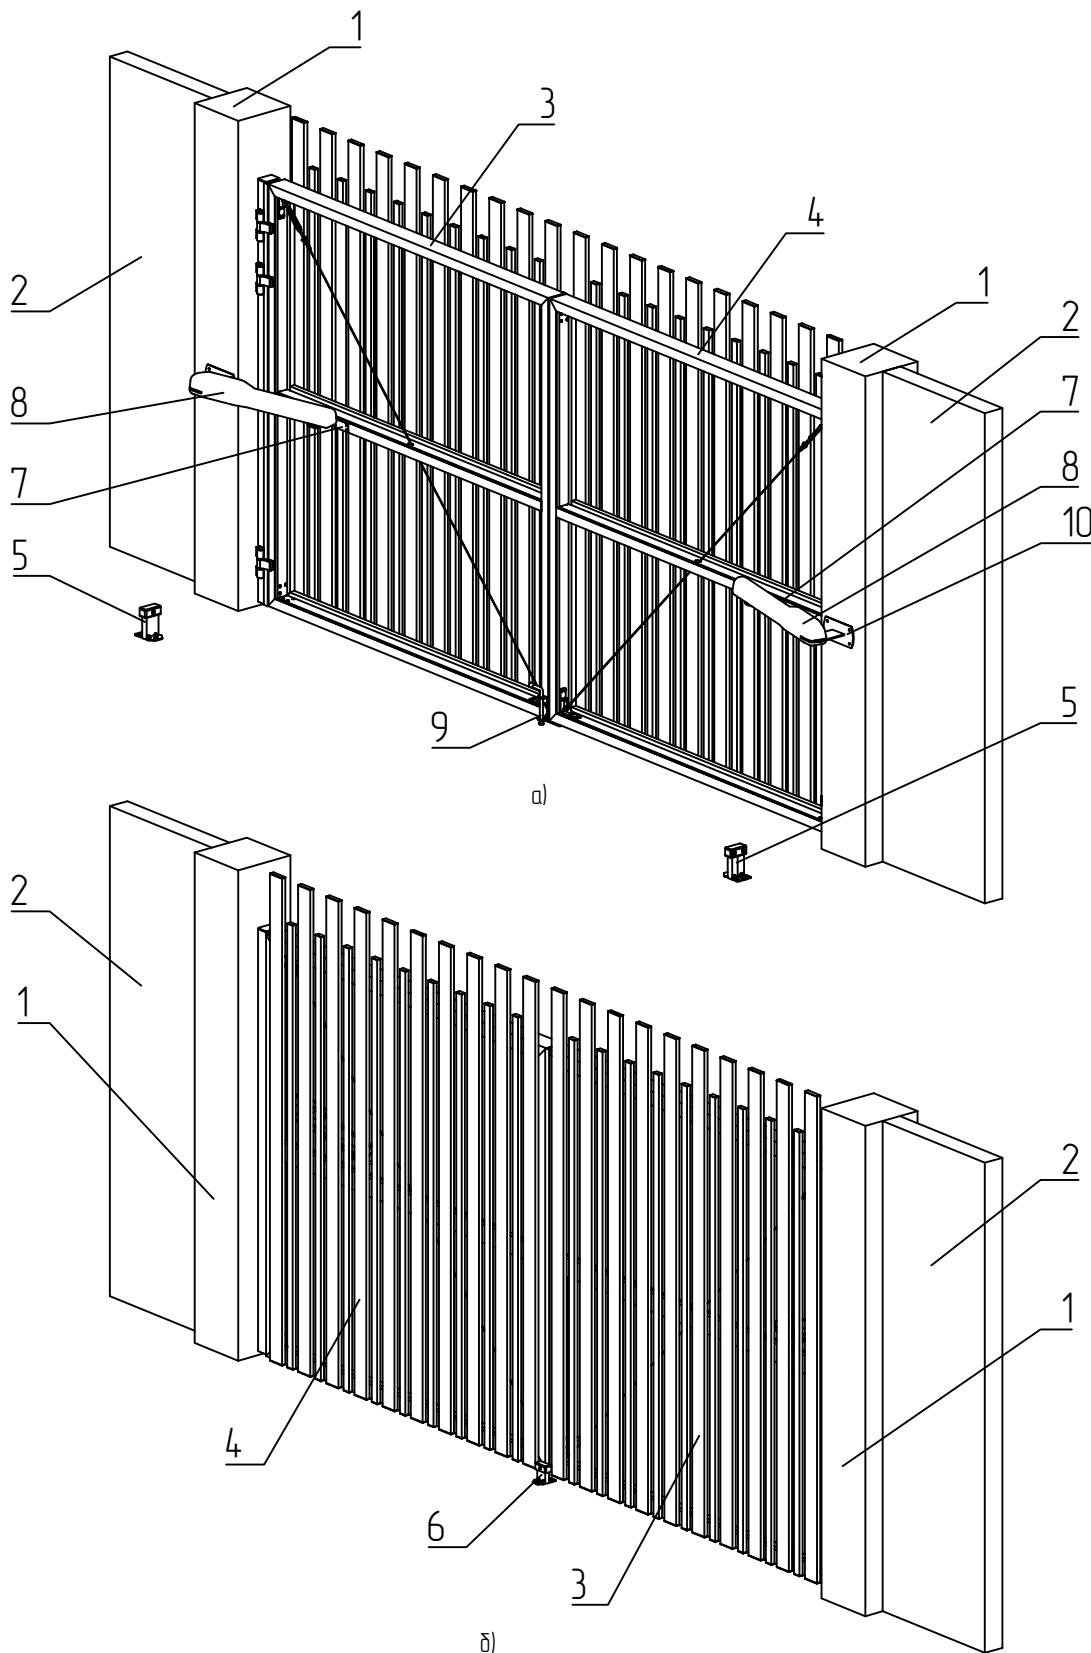


Рис. 7.4.1 – Распашные ворота со встроенным типом монтажа, открывание винчурь с накладным вертикальным разреженным заполнением алюминиевыми профилями: а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением левая, 4 – створка ворот с заполнением правая, 5 – упор боковой, 6 – упор центральный, 7 – кронштейн для крепления электропривода к створке, 8 – электропривод, 9 – засов, 10 – кронштейн для крепления электропривода к столбу проема

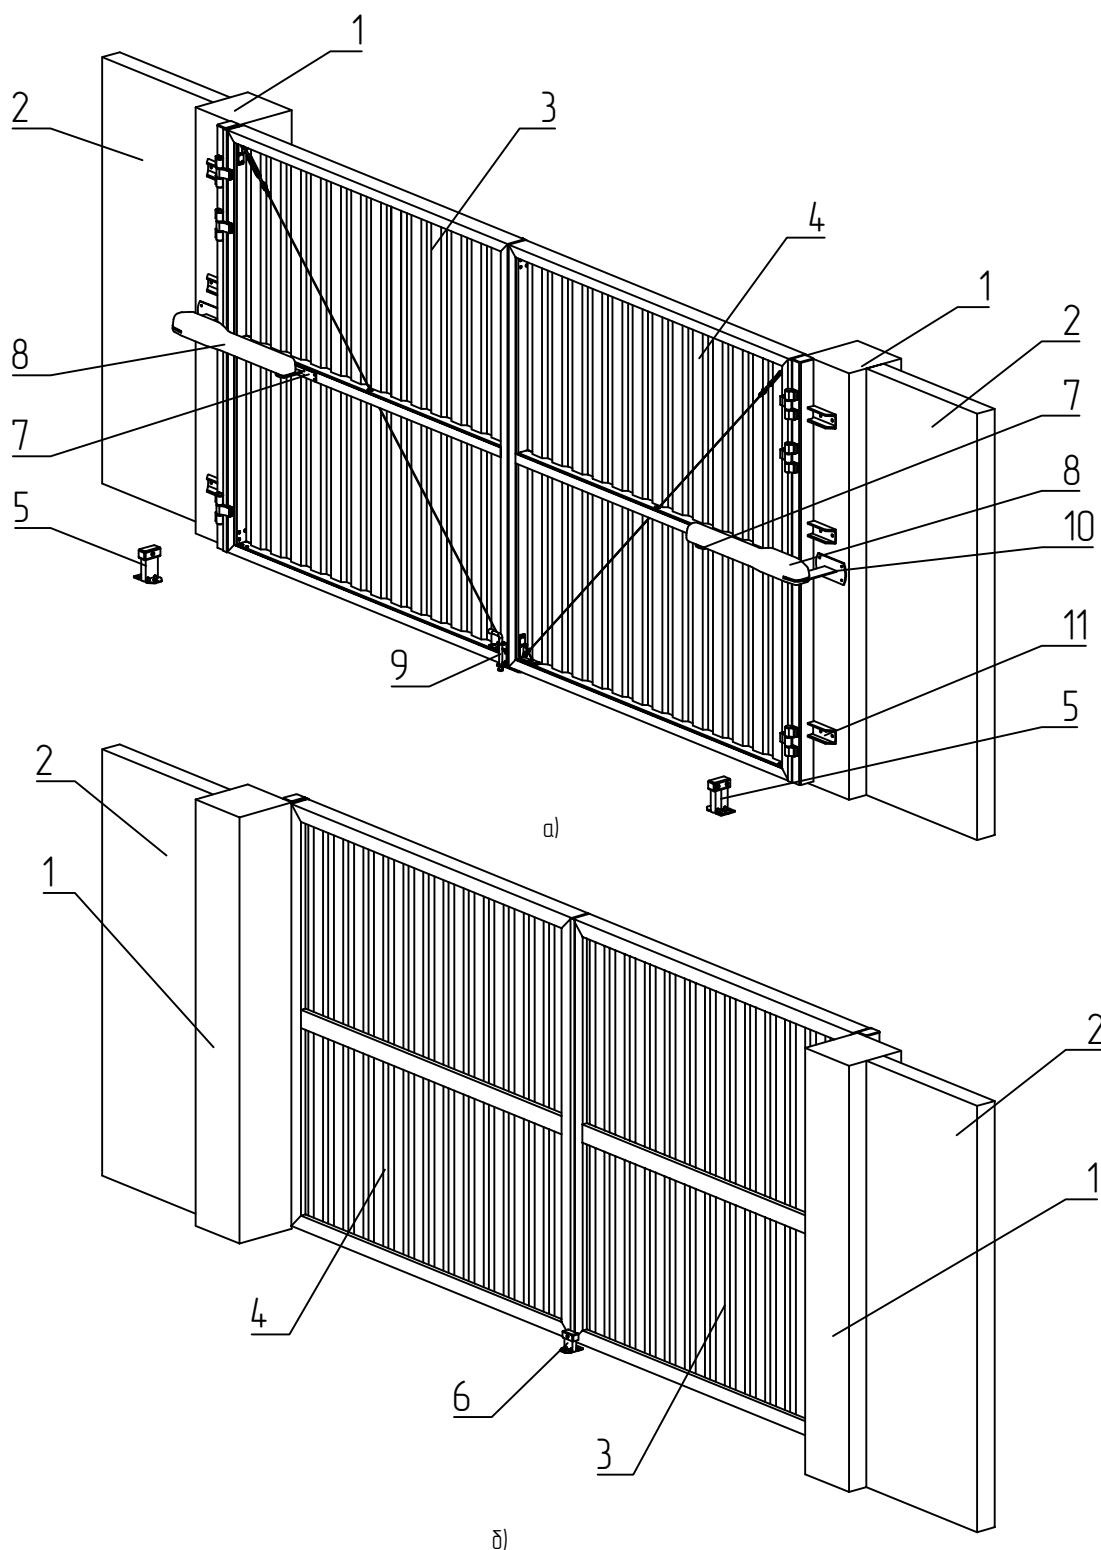


Рис. 7.4.2 – Распашные ворота с накладным типом монтажа, открывание внуимре со встроенным заполнением из профилированного листа:
 а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением левая, 4 – створка ворот с заполнением правая, 5 – упор боковой,
 6 – упор центральный, 7 – кронштейн для крепления электропривода к створке, 8 – электропривод, 9 – засов,
 10 – кронштейн для крепления электропривода к столбу проема, 11 – кронштейн для крепления столба створки при накладном монтаже
 ворот

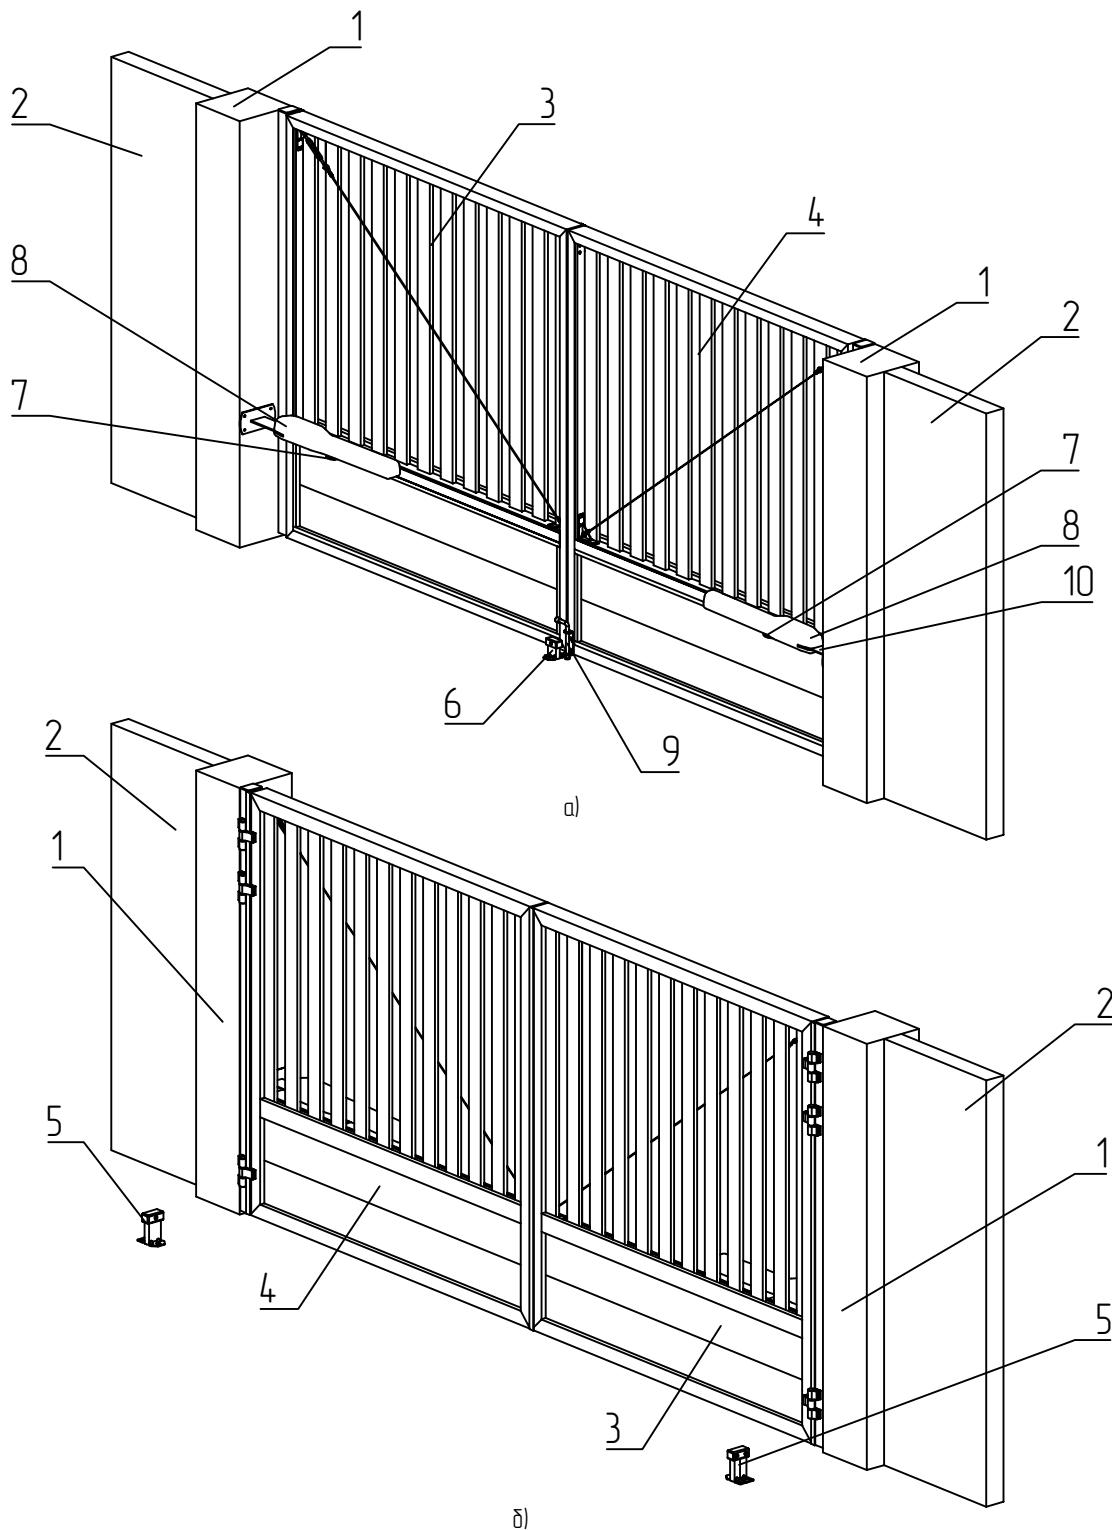


Рис. 7.4.3 – Распашные ворота со встроенным типом монтажа, открывание наружу с комбинированным заполнением – нижняя ячейка из заполнения сэндвич-панелью, верхняя из заполнения «широким» профилем:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением левая, 4 – створка ворот с заполнением правая, 5 – упор боковой,
6 – упор центральный, 7 – кронштейн для крепления электропривода к створке, 8 – электропривод, 9 – засов,
10 – кронштейн для крепления электропривода к столбу проема

7.5. Распашные ворота со встроенной калиткой

Распашные ворота 3 со встроенной калиткой 4 изготавливаются на базе распашных ворот *на профиле 96 мм* (рис. 7.5.1). Калитка 4 встраивается в створку ворот, вид открытия калитки – внутрь. В зависимости от направления открывания калитки (влево, вправо) она может быть встроена как в левую, так и в правую створку ворот (вид со двора).

Данные ворота изготавливаются с заполнением из горизонтально расположенных сэндвич-панелей. Ворота изготавливаются только с ручным управлением (створка со встроенной калиткой не автоматизируется). Встроенная калитка не комплектуется фотозлементами на открытие и доводчиком.

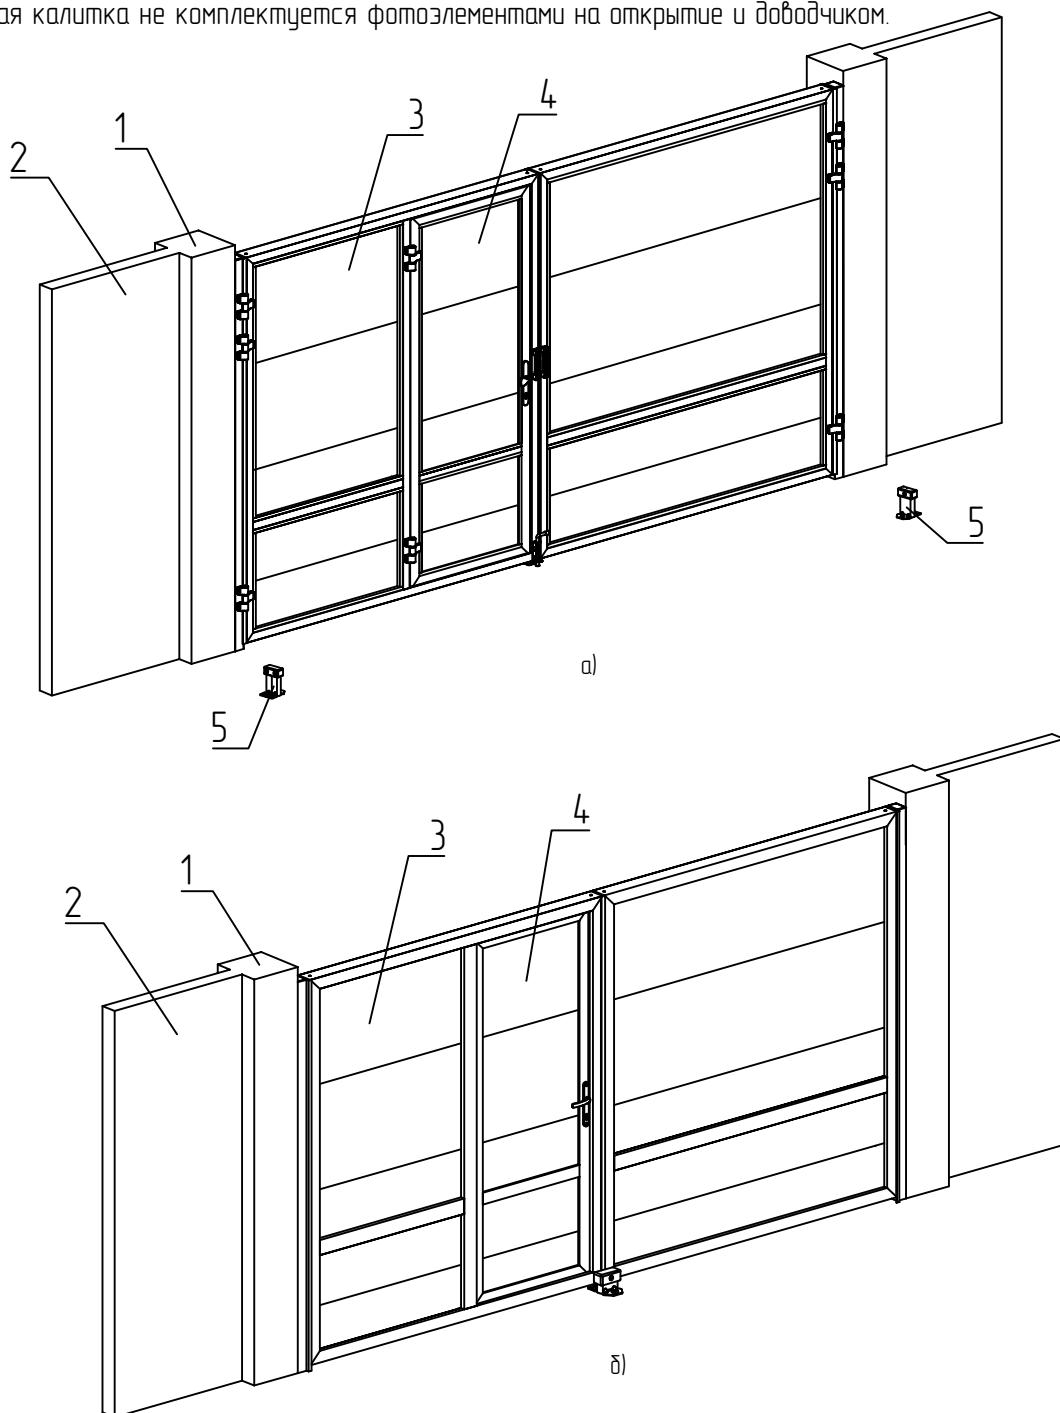


Рис. 7.5.1 – Распашные ворота со встроенной калиткой с горизонтальным заполнением сэндвич-панелью:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка ворот с заполнением, 4 – створка калитки с заполнением, 5 – упор боковой

7.6. Калитка

Калитка представляет собой створку, закрепленную к столбу проема. Трехсекционные петли позволяют открываться и закрываться створке. Калитки различаются по типу монтажа, виду и направлению открывания.

По типу монтажа и виду открывания калитки разделяются на:

- калитки со встроенным типом монтажа с открыванием внутрь (рис. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.7);
- калитки с накладным типом монтажа с открыванием внутрь (рис. 7.6.3, 7.6.4);
- калитки со встроенным типом монтажа с открыванием наружу (рис. 7.6.5, 7.6.6);

По направлению открывания калитки разделяются на:

- калитки с открыванием влево (рис. 7.6.1, 7.6.3, 7.6.5);
- калитки с открыванием вправо (рис. 7.6.2, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.7).

Направление открывания определяется следующим образом: калитка с открыванием вправо – калитка, петли которой находятся справа (ручка слева), при открывании калитки на себя (взгляд со стороны петель).

Возможно комплектование калиток электроприводом для автоматизации открывания/закрывания калитки.

Створка калитки состоит из рамы, собранной из алюминиевых профилей, в которую установлено заполнение.

Заполнения можно разделить по виду монтажа: на заполнение с накладным типом монтажа, со встроенным типом монтажа; по материалам заполнения: из сэндвич-панели, из алюминиевых профилей, из профилированного листа и других материалов. Среди встроенного типа монтажа можно выделить комбинированный монтаж: монтаж, где основная часть имеет два или несколько различных видов заполнения (сэндвич-панель и алюминиевый профиль). Подробно все виды заполнения и способы монтажа описаны в разделе 8 каталога. При необходимости для увеличения жесткости створки устанавливается тросовая растяжка. Кронштейны для крепления тросовой растяжки, петли, ручки могут быть окрашены в цвет рамы или подбираются максимально близкого оттенка.

Типовые конструкции калиток изображены на рис. 7.6.1-7.6.7. Заполнения могут быть любыми по желанию заказчика. Створка калитки 3 крепится к столбу проема 1, ко второму столбу проема крепится столб притвор 4, в который устанавливается автоматическая защелка либо ответная планка замка. Комплект ручек 5 выделяется исходя из типа монтажа, направления и вида открывания, а также наличия либо отсутствия автоматической защелки. Упор 6 предназначен для ограничения движения створки калитки в открытом состоянии.

При изготавлении створки калитки с различными видами и типами заполнения при различных размерах проема может возникнуть необходимость установки в створку дополнительных горизонтальных или вертикальных разделительных импостов, штапиков, уплотнителей.

При изготавлении створки с комбинированным заполнением возможны различные комбинации заполнений для верхней и нижней части створки.

Верхняя петля устанавливается на расстоянии 185 мм от верхнего края створки, нижняя – на расстоянии 185 мм от нижнего края створки. Ось ручки устанавливается на расстоянии 1080 мм от уровня дорожного покрытия.

По требованию заказчика возможно изготавление калитки из комплектации (столб, стойка) обеспечивающей зазор 25мм между стойками и столбами (защита от защемления пальцев), конструкция такой калитки не подразумевает использование автоматической защелки (рис.7.6.7).

Комплектация калиток.

В базовую комплектацию калиток входят: рама калитки (стойки, балки, столбы рамы, импосты, соединители угловые, соединители, штапики (при их наличии), тросовые растяжки (при их наличии)); заполнение (сэндвич-панель, алюминиевый или роллетный профиль, крышки для алюминиевого профиля); комплектация (упор, крышки, заглушки, петли, комплект ручек, цилиндр замковый, замок ригельный, уплотнители); упаковка; метизы.

Дополнительная комплектация: автоматика, автоматическая защелка, перекладина, дюбодчик.

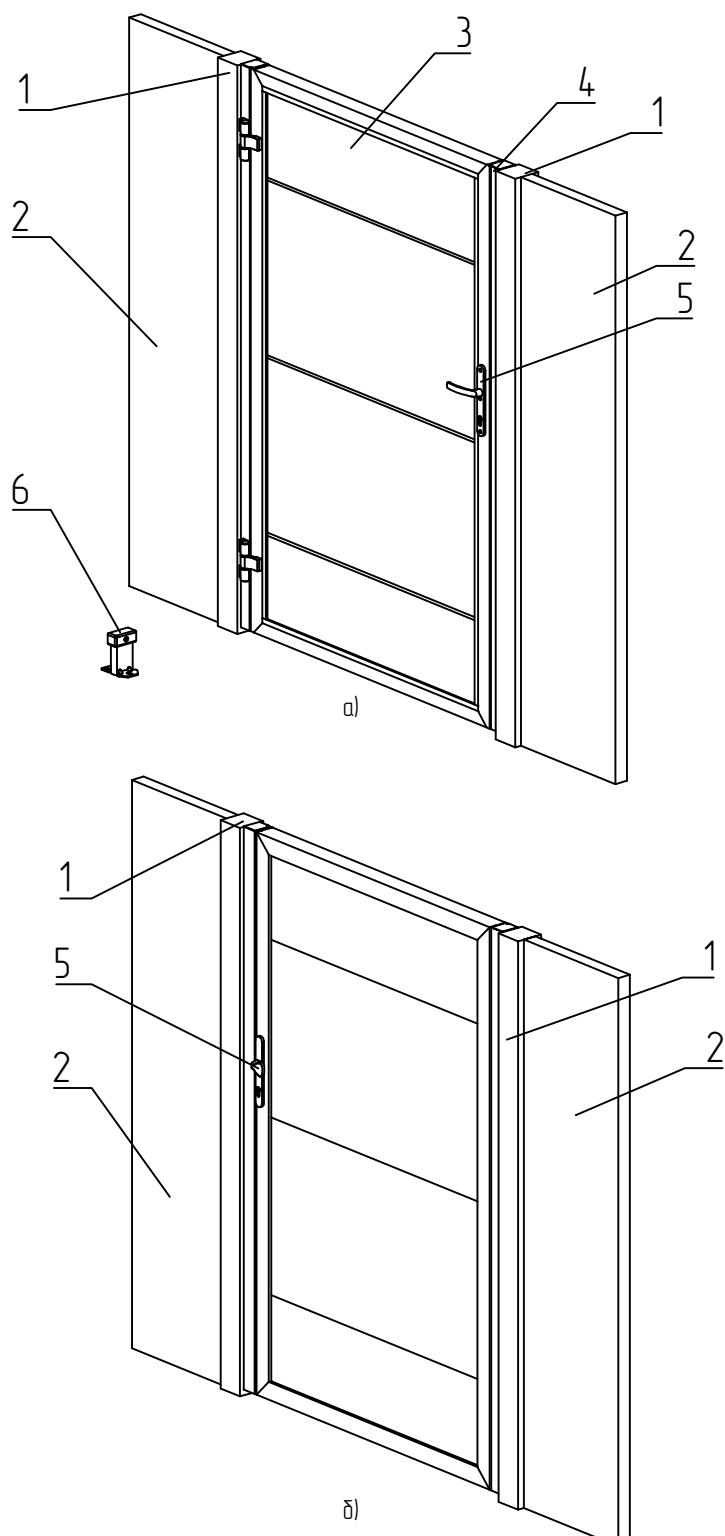


Рис. 7.6.1 – Калитка со встроенным монтажем, направлением открывания влево, внутрь с горизонтальным заполнением сэндвич-панелью:
 а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка калитки с заполнением, 4 – столб притвор, 5 – комплект ручек с электрозашелкой, 6 – упор

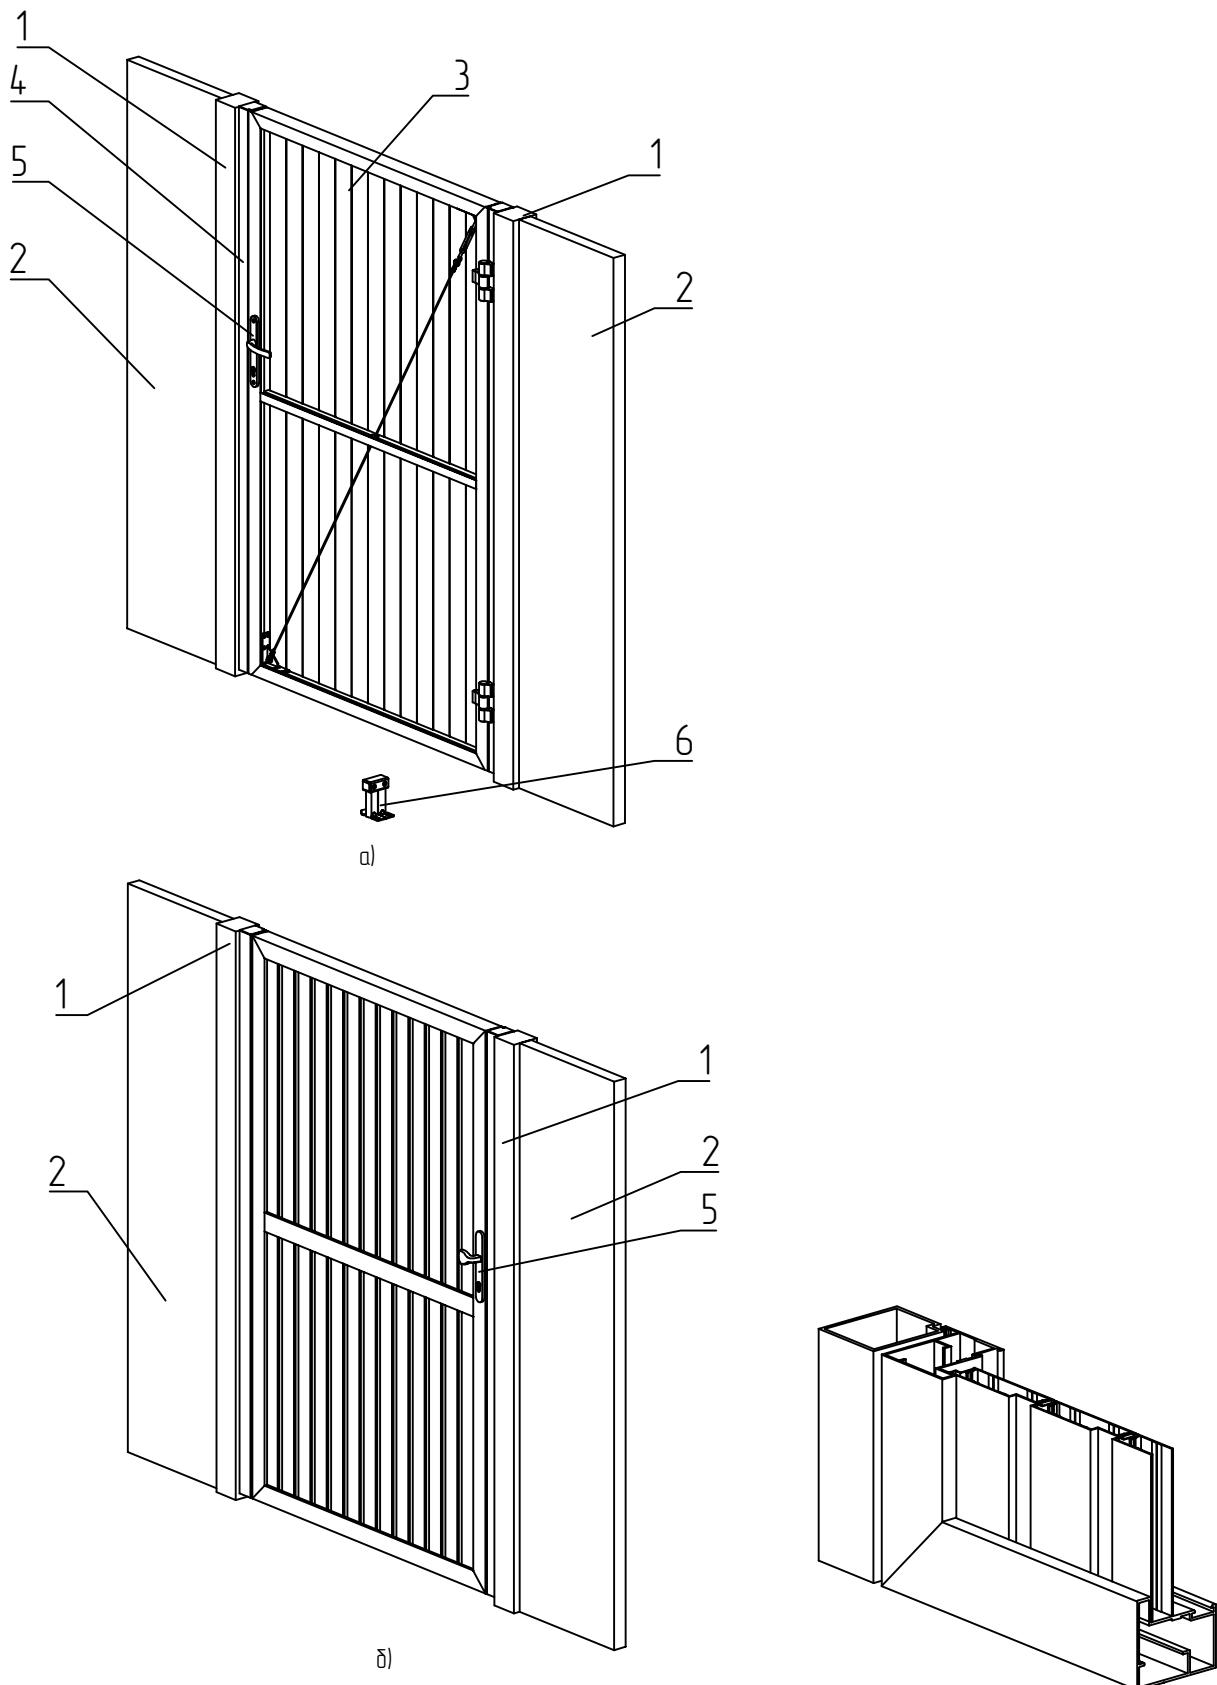


Рис. 7.6.2 – Калитка со встроенным монтажем, направлением открытия вправо, внутрь с вертикальным встроенным сплошным заполнением алюминиевыми профилями:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка калитки с заполнением, 4 – столб притвора, 5 – комплект ручек с электрозашелкой, 6 – упор

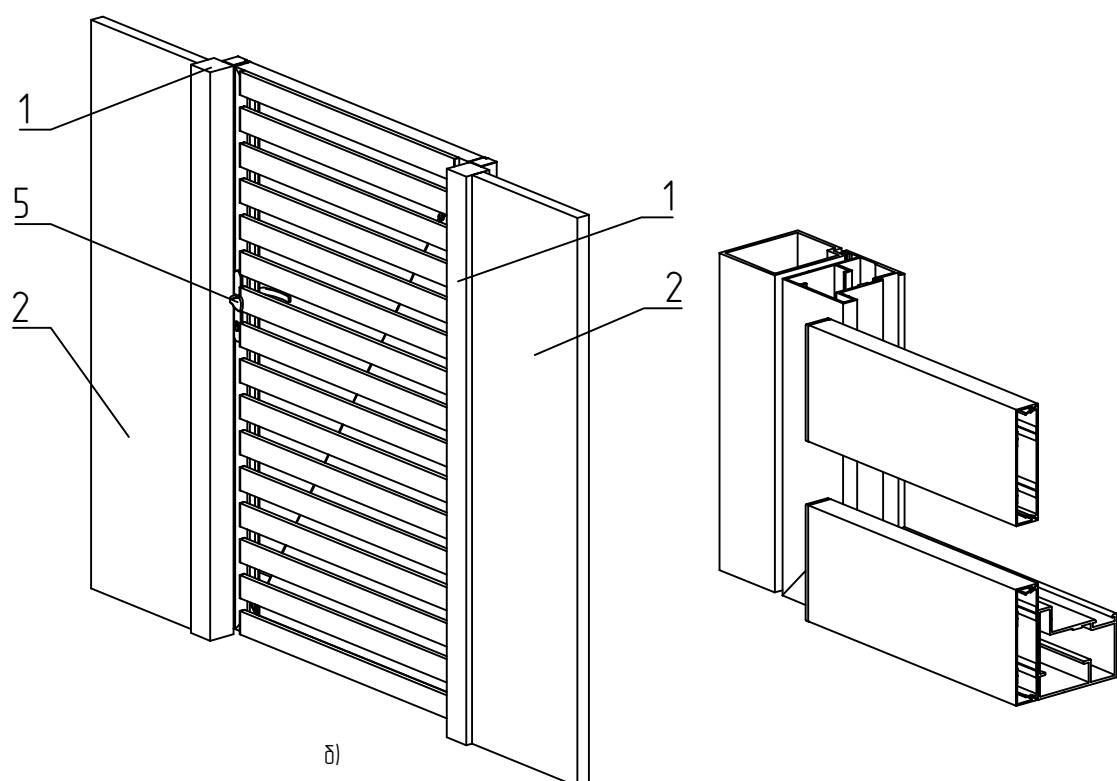
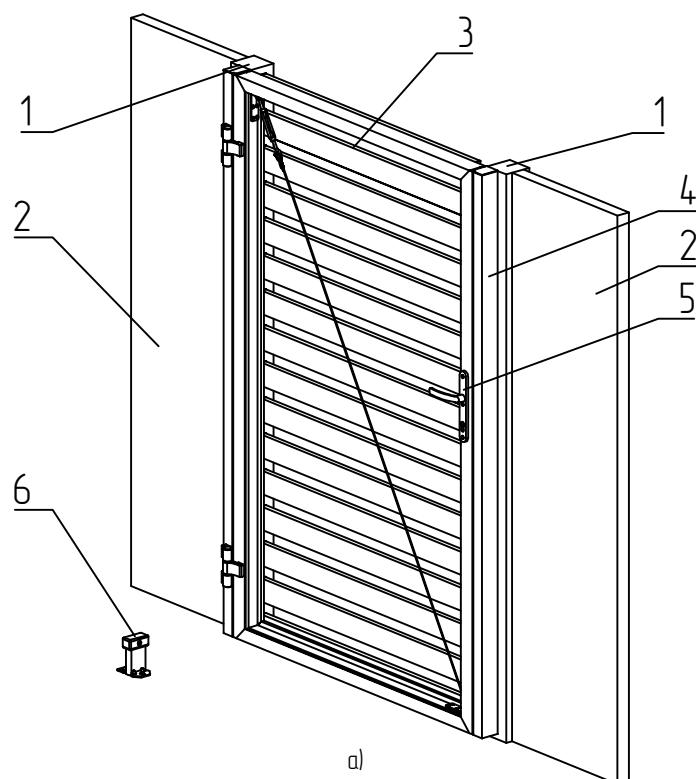


Рис. 7.6.3 – Калитка с накладным монтажем, направлением открывания влево, внутрь
с горизонтальным накладным разреженным заполнением алюминиевыми профилями:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка калитки с заполнением, 4 – столб притвор, 5 – комплект ручек с электрозашелкой, 6 – упор

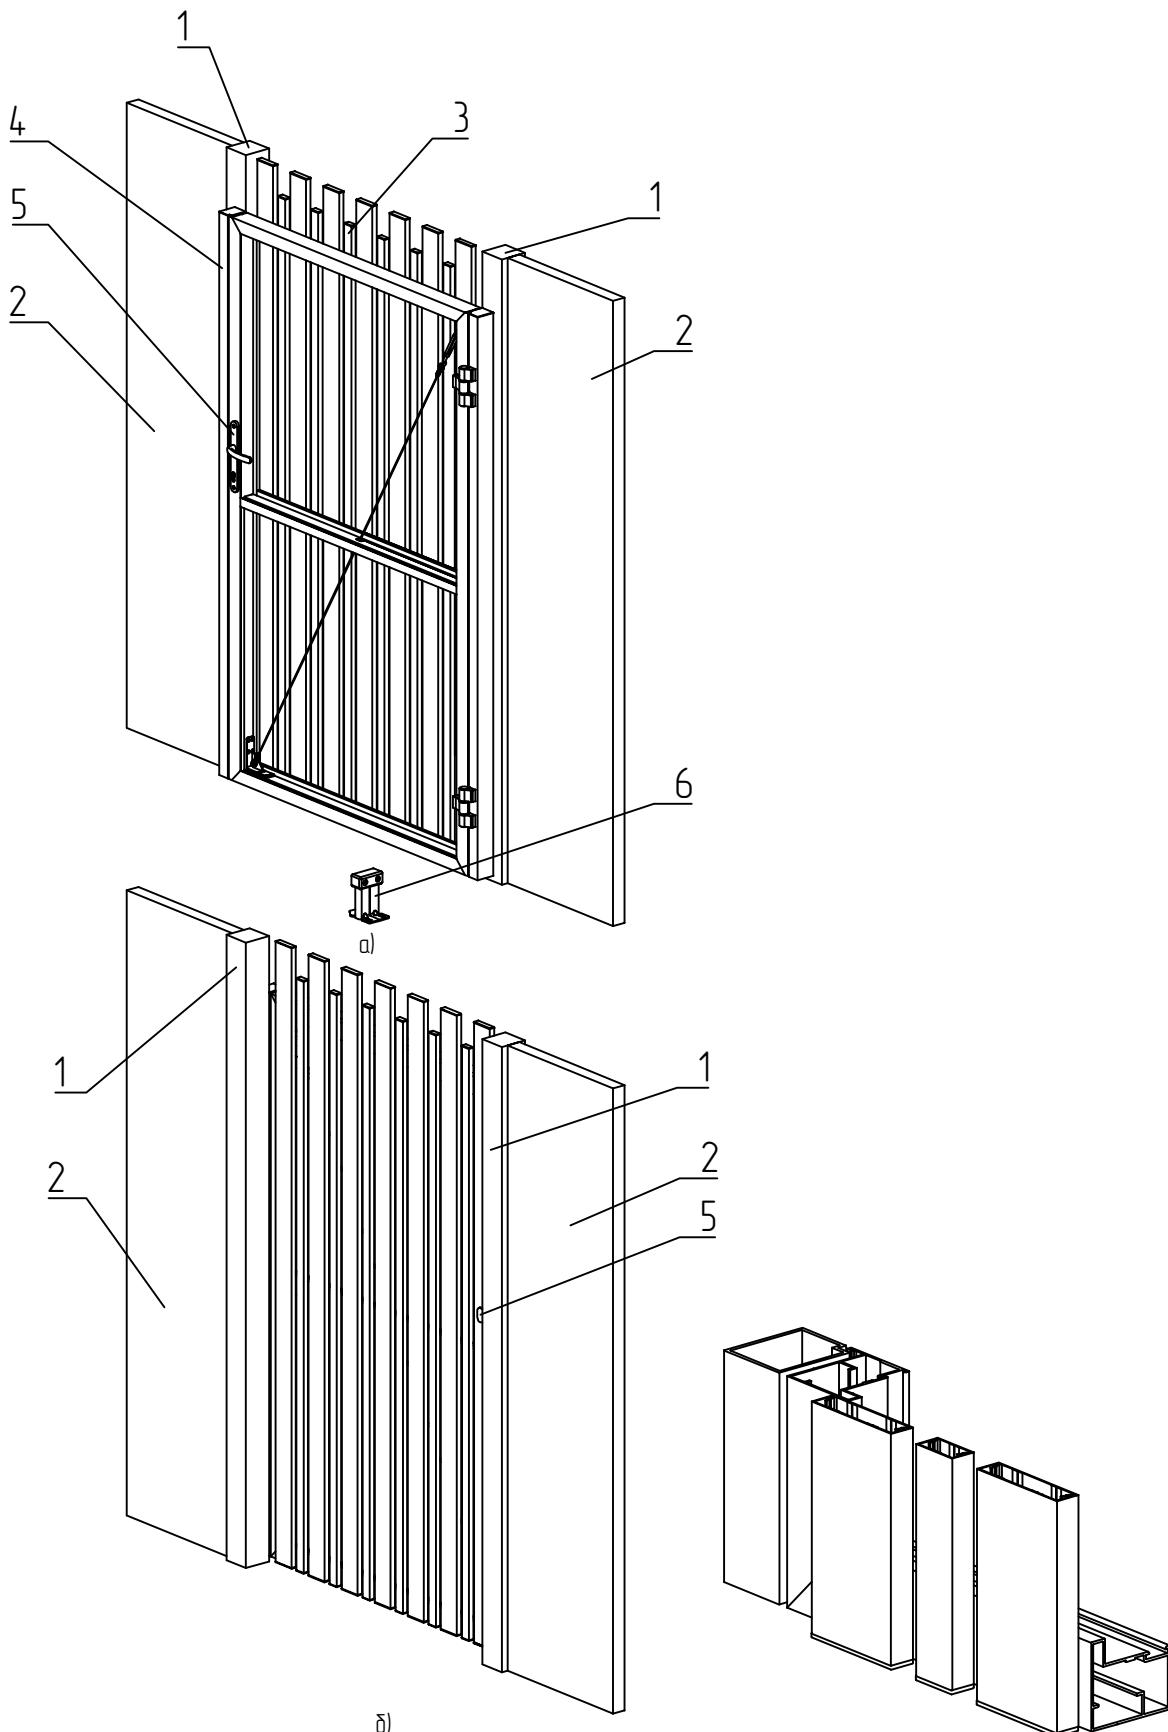
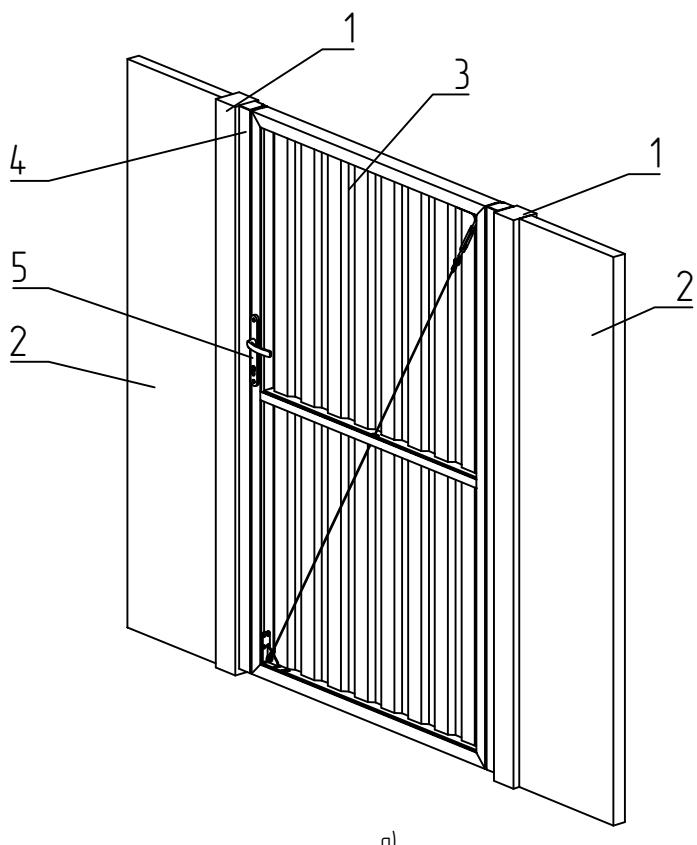


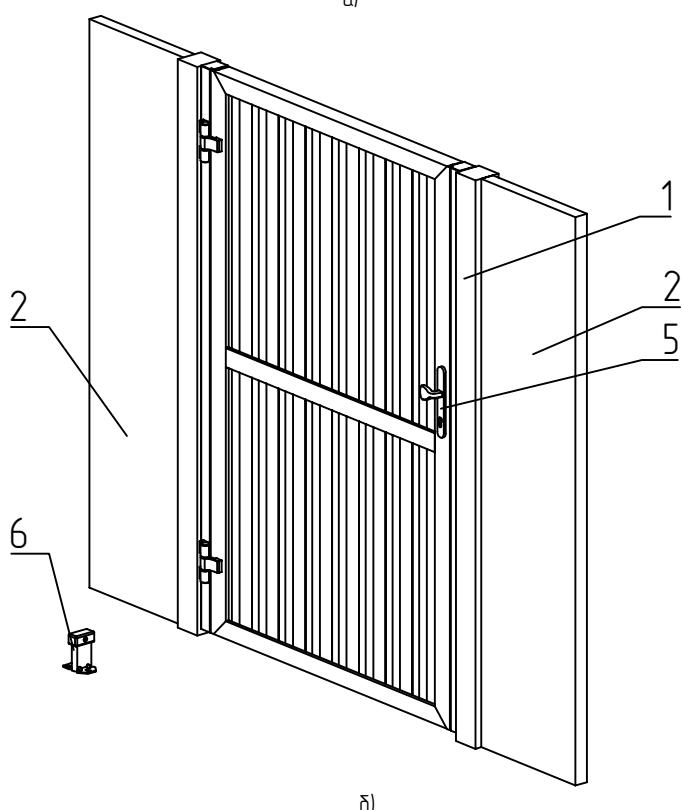
Рис. 7.6.4 – Калитка с накладным монтажем, направлением открывания вправо, вправо
с вертикальным накладным разрезенным заполнением алюминиевыми профилями (гребенка):

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка калитки с заполнением, 4 – столб притвор, 5 – комплект ручек с электрозашелкой, 6 – упор



а)



б)

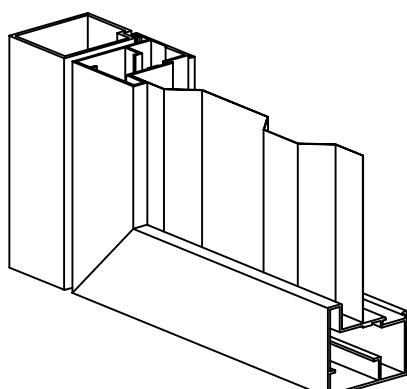


Рис. 7.6.5 – Калитка со встроенным монтажем, направлением открывания влево, наружу с вертикальным встроенным заполнением из профилированного листа:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка калитки с заполнением, 4 – столб притвор, 5 – комплект ручек с электрозашелкой, 6 – упор

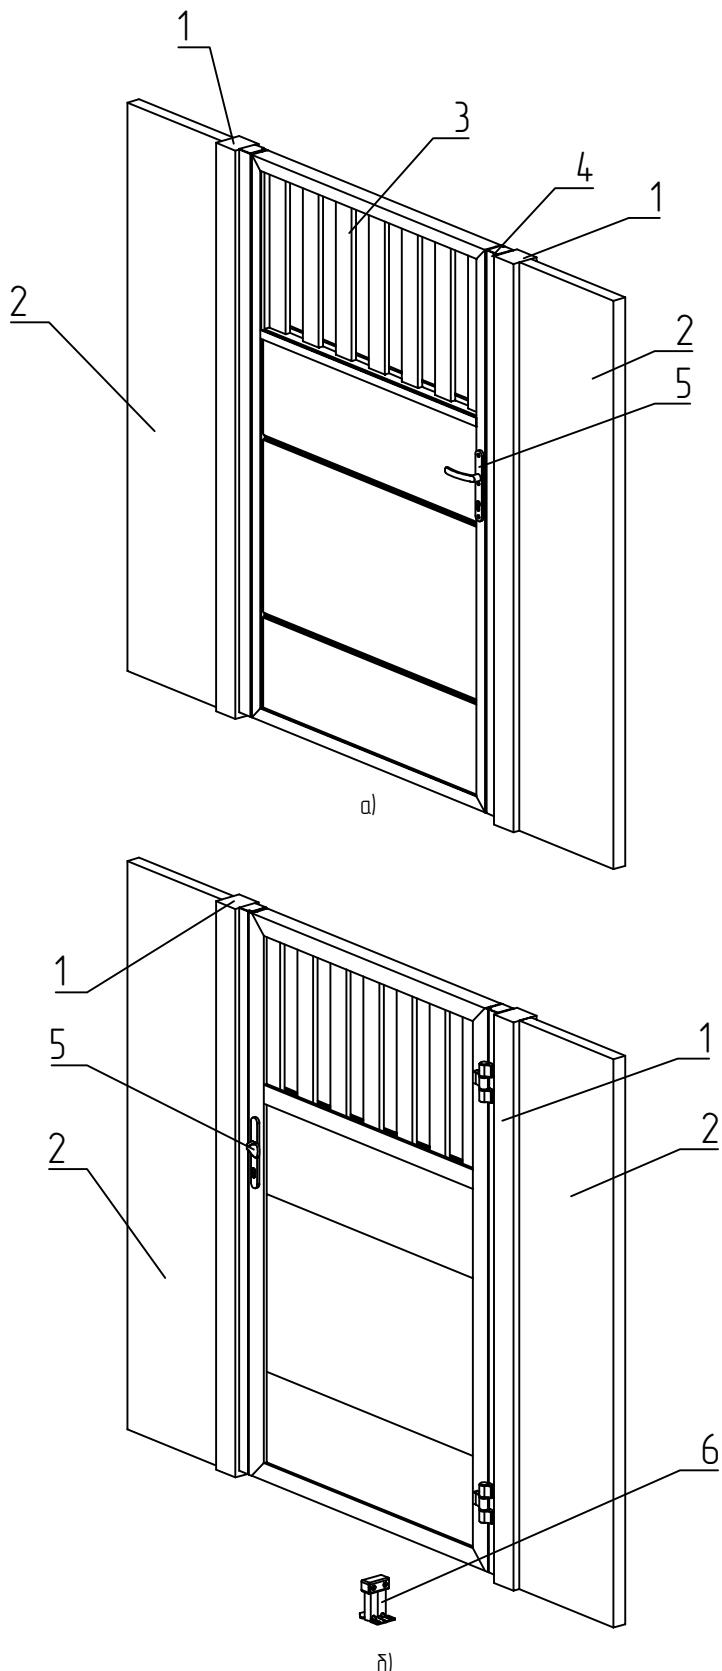


Рис. 7.6.6 – Калитка со встроенным монтажем, направлением открывания вправо, наружу с комбинированным заполнением из сэндвич-панели и алюминиевого профиля:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка калитки с заполнением, 4 – столб притвор, 5 – комплект ручек с электрозашелкой, 6 – упор

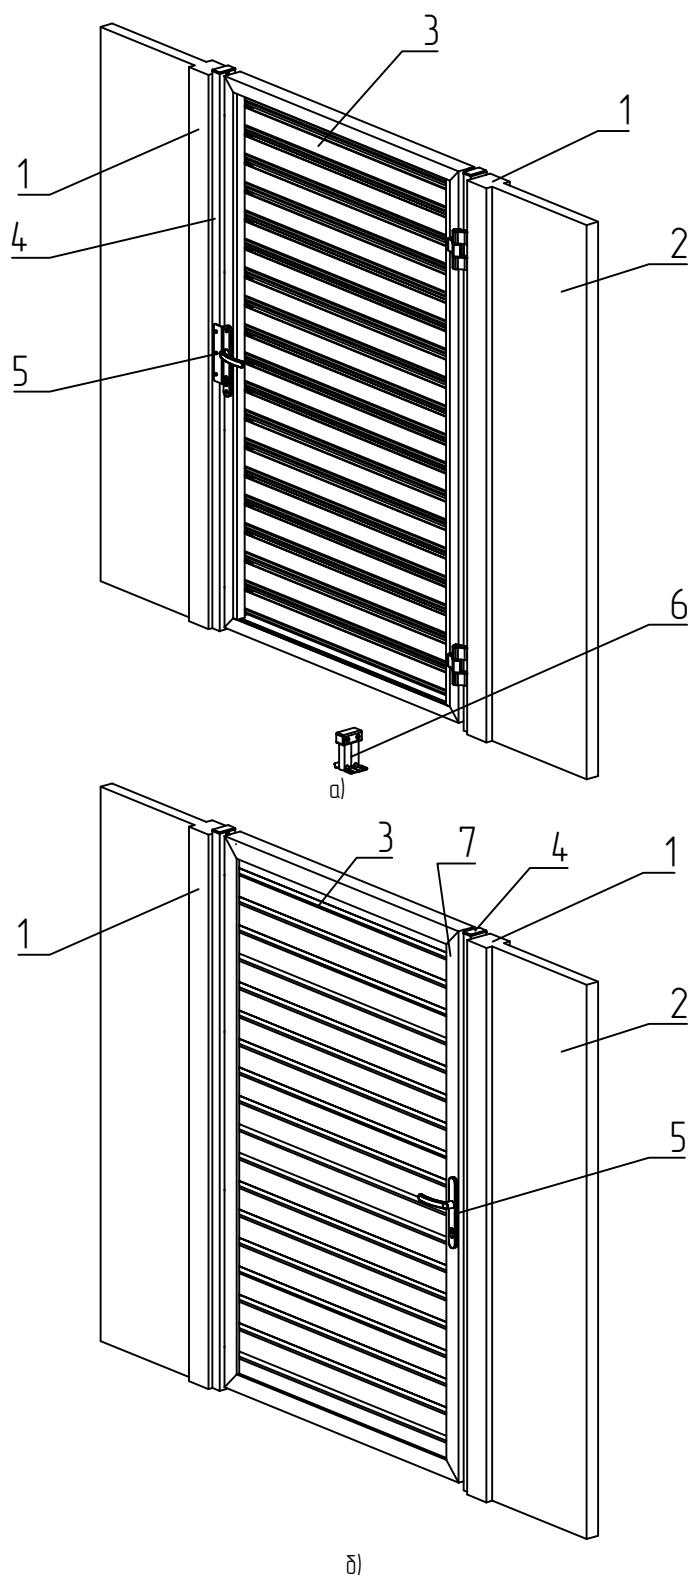


Рис. 7.6.7 – Калитка со встроенным монтажем, направлением открывания вправо, внуtrь с заполнением из алюминиевого профиля жалюзи:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб проема, 2 – забор, 3 – створка калитки с заполнением, 4 – столб притвор,

5 – комплект ручек с ответной планкой, 6 – упор, 7 – стойка створки

7.7. Секция ограждения

Секция ограждения разделяется на фальш-панель (рис. 7.7.1-7.7.3) и секцию заборную (рис. 7.7.4-7.7.7).

Фальш-панель устанавливается над калиткой и предназначена для закрывания надкалиточного пространства в случаях, когда калитка по высоте меньше ворот или секции заборной. Фальш-панель встраивается между столбами калитки, что обеспечивает единый вид калитки и фальш-панели. При изготовлении фальш-панели используются те же профили, что и в калитке. На рис. 7.7.1 показана фальш-панель над калиткой со встроенным типом монтажа открыванием внутрь. На рис. 7.7.2 – фальш-панель над калиткой с накладным типом монтажа открыванием внутрь. На рис. 7.7.3 – фальш-панель над калиткой со встроенным типом монтажа открыванием наружу. Заполнение фальш-панели изготавливается аналогично заполнению калитки.

Секция заборная предназначена для ограждения территории и разделяется на несколько видов:

- по виду монтажа изделий: крепление к столбам проема, наличие самонесущих столбов ("Prestige Max").
- по конструктивному исполнению: с рамой, безрамная конструкция ("Prestige Light").

На рис. 7.7.4 показана рамная секция заборная со встроенным типом монтажа к столбам проема.

На рис. 7.7.5 показана рамная секция заборная с накладным типом монтажа к столбам проема.

На рис. 7.7.6 показана безрамная секция заборная со встроенным типом монтажа к столбам проема ("Prestige light").

На рис. 7.7.7 показана безрамная секция заборная с самонесущими столбами ("Prestige Max").

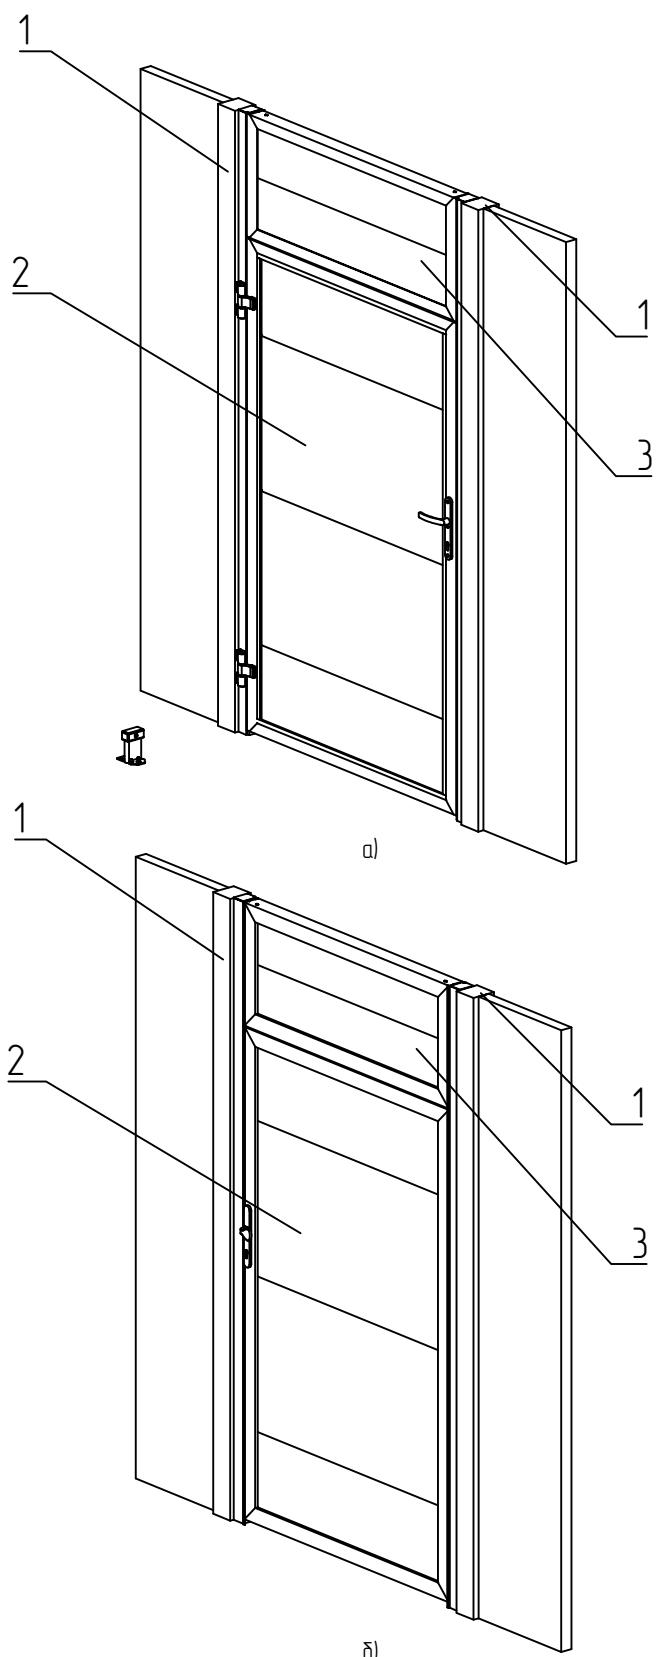


Рис. 7.7.1 – Фальш-панель с горизонтальным заполнением сэндвич-панелями над калиткой со встроенным монтажем,
направлением открывания влево, внутрь:
а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;
1 – столб проема, 2 – калитка, 3 – фальш-панель

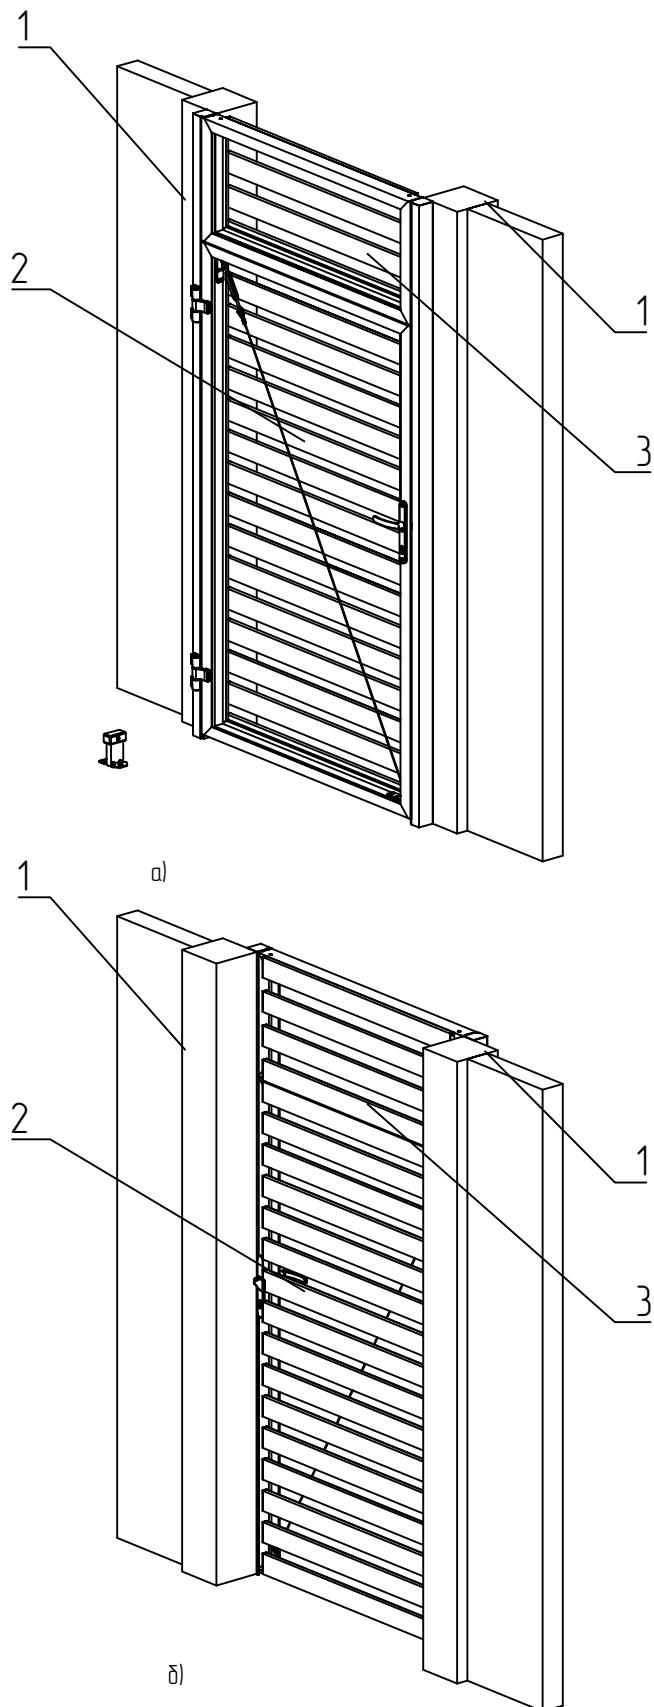


Рис. 7.7.2 – Фальш-панель с горизонтальным накладным разреженным заполнением алюминиевыми профилями над калиткой с накладным монтажем, направлением открывания влево, внутрь:
 а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;
 1 – стойка проема, 2 – калитка, 3 – фальш-панель

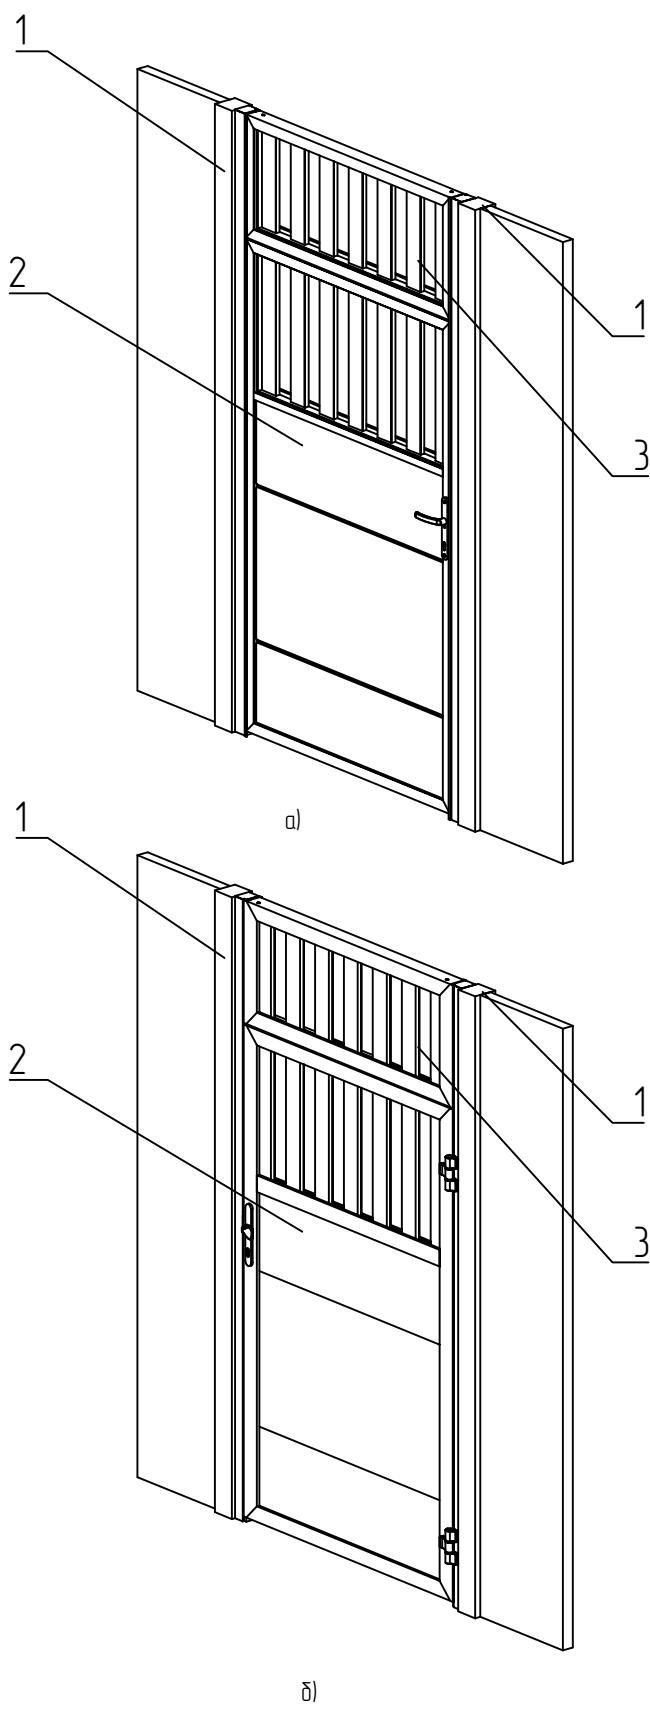


Рис. 7.7.3 – Фальш-панель с вертикальным встроенным разреженным заполнением алюминиевыми профильями над калиткой со встроенным монтажем, направлением открывания вправо, наружу:
 а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;
 1 – столб проема, 2 – калитка, 3 – фальш-панель

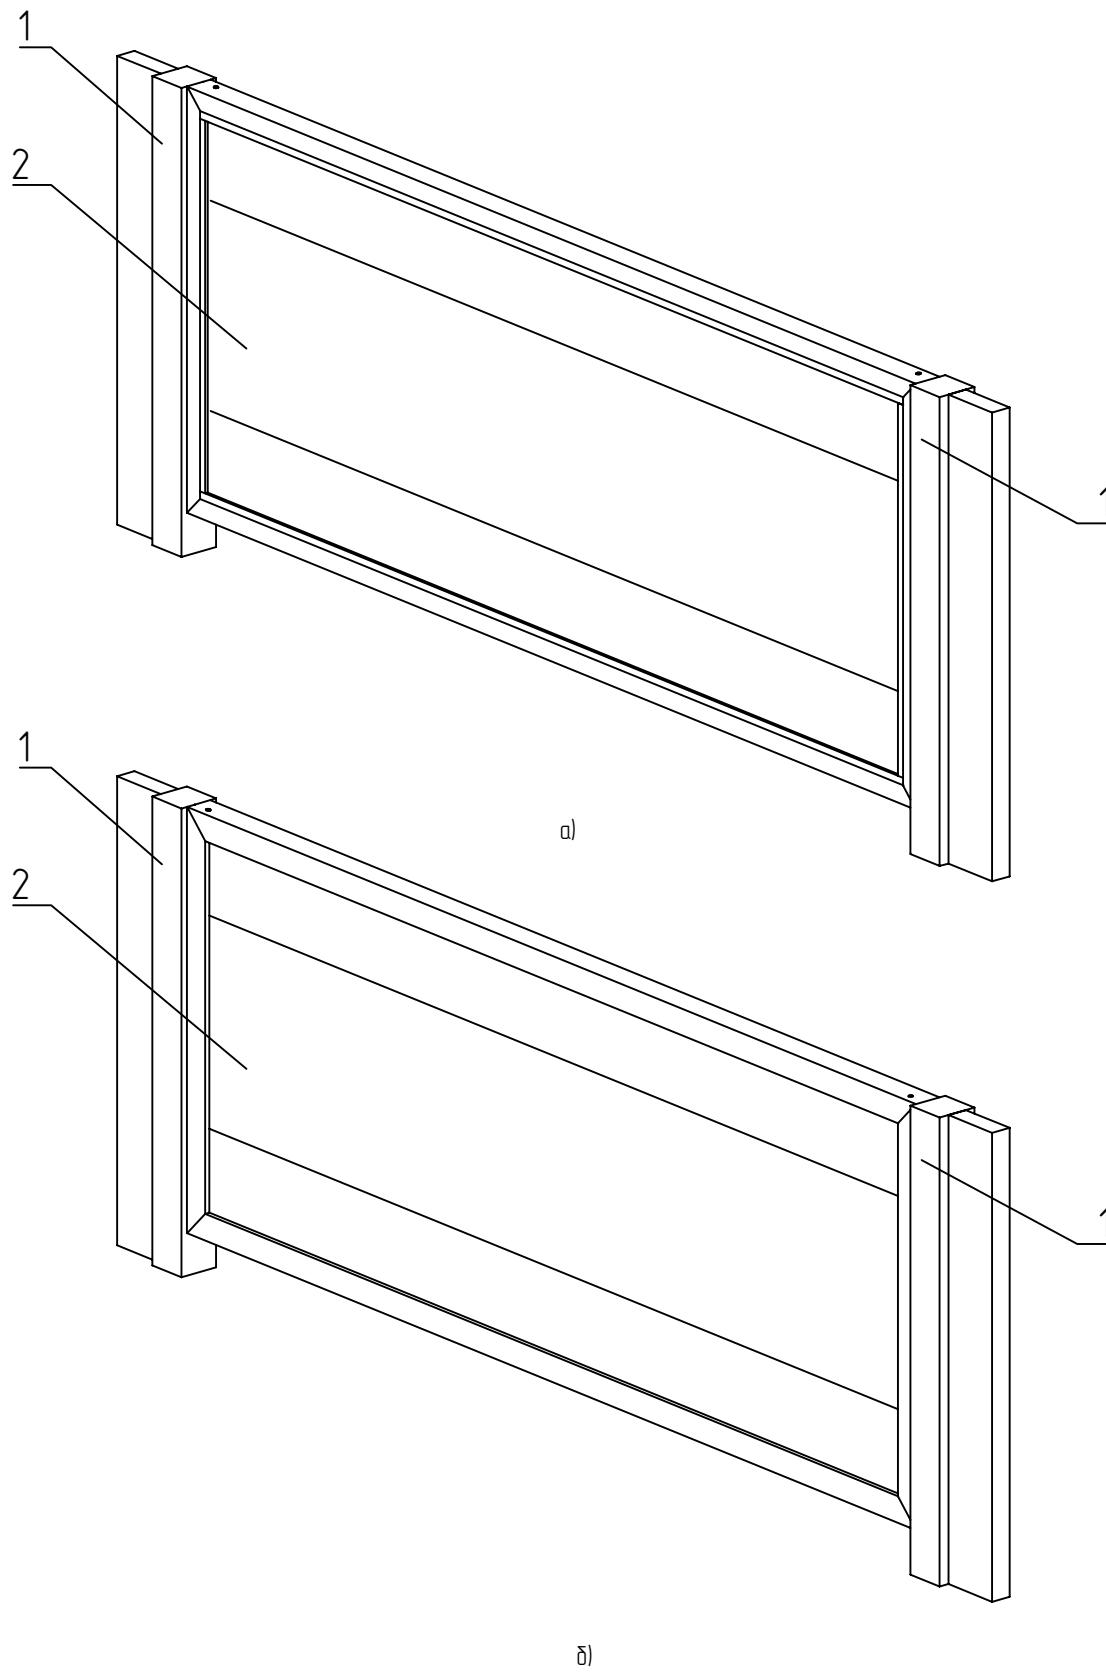


Рис. 7.7.4 – Секция заборная со встроенным монтажем с заполнением сэндвич-панелями:

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб, 2 – секция заборная

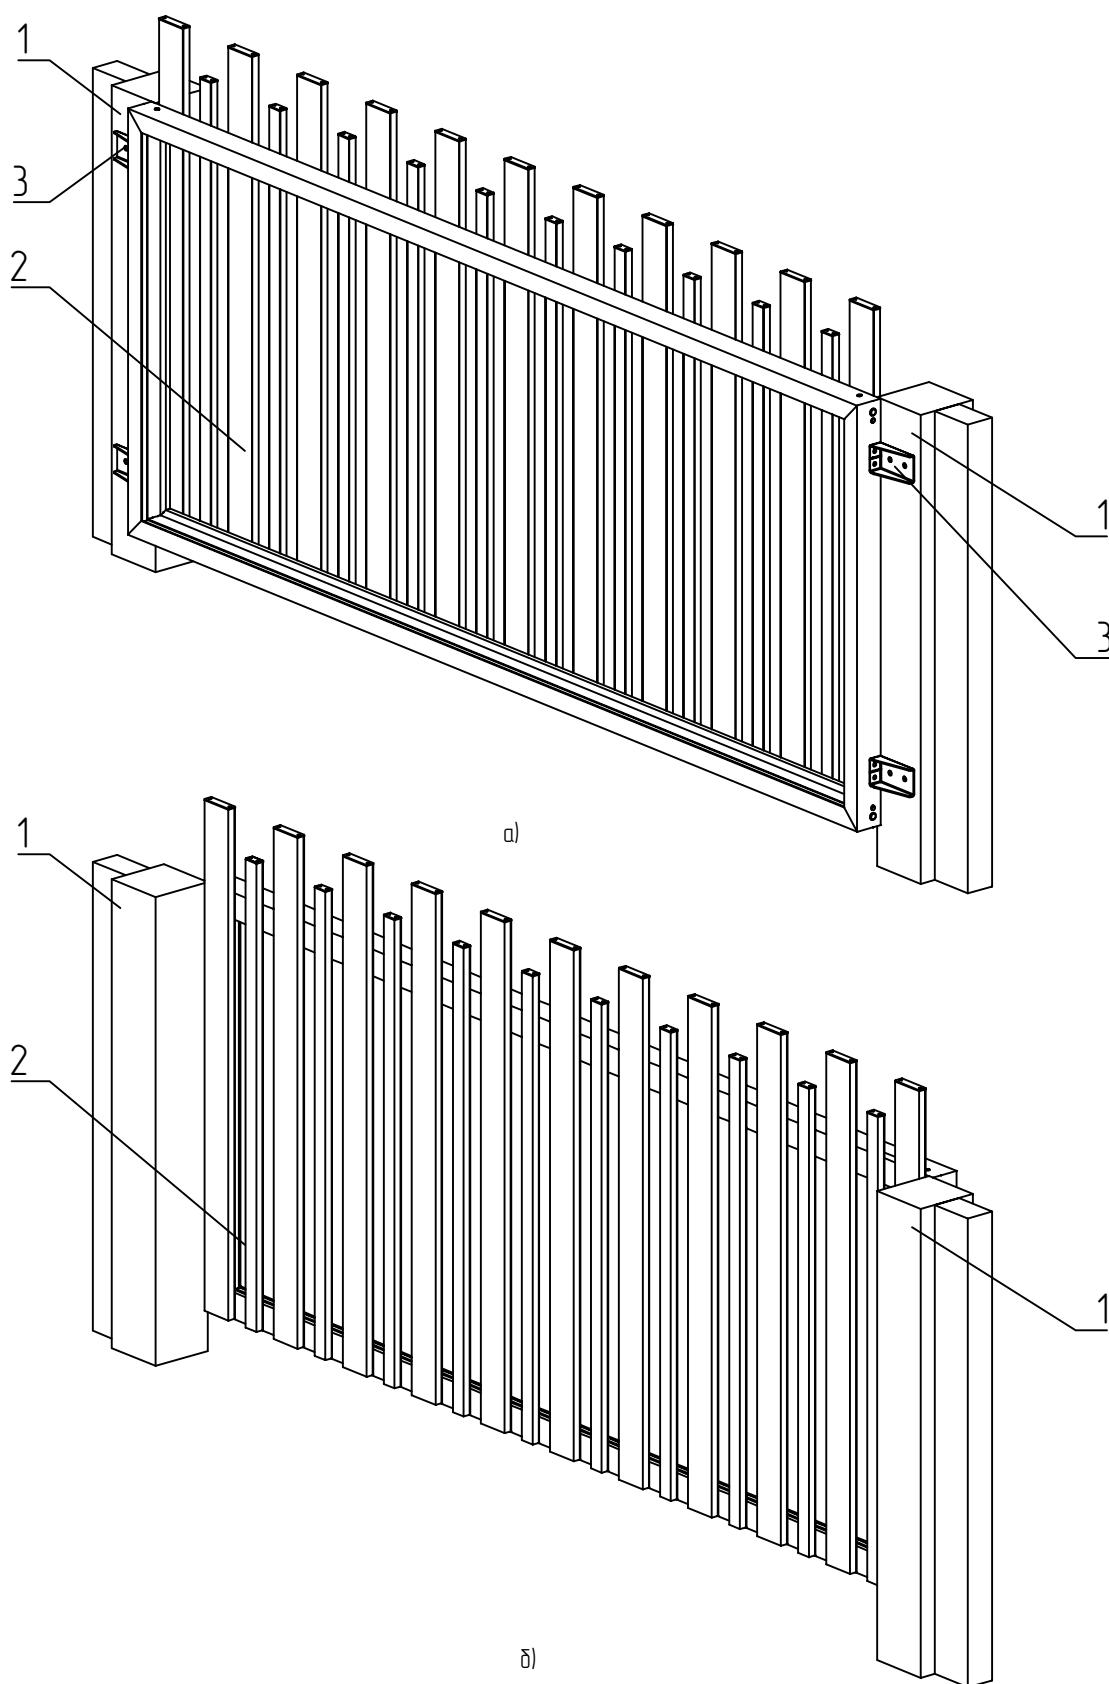


Рис. 7.7.5 – Секция заборная с накладным монтажем с вертикальным накладным разреженным заполнением алюминиевыми профилями (гребенка):
 а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб, 2 – секция заборная, 3 – кронштейн для крепления секции

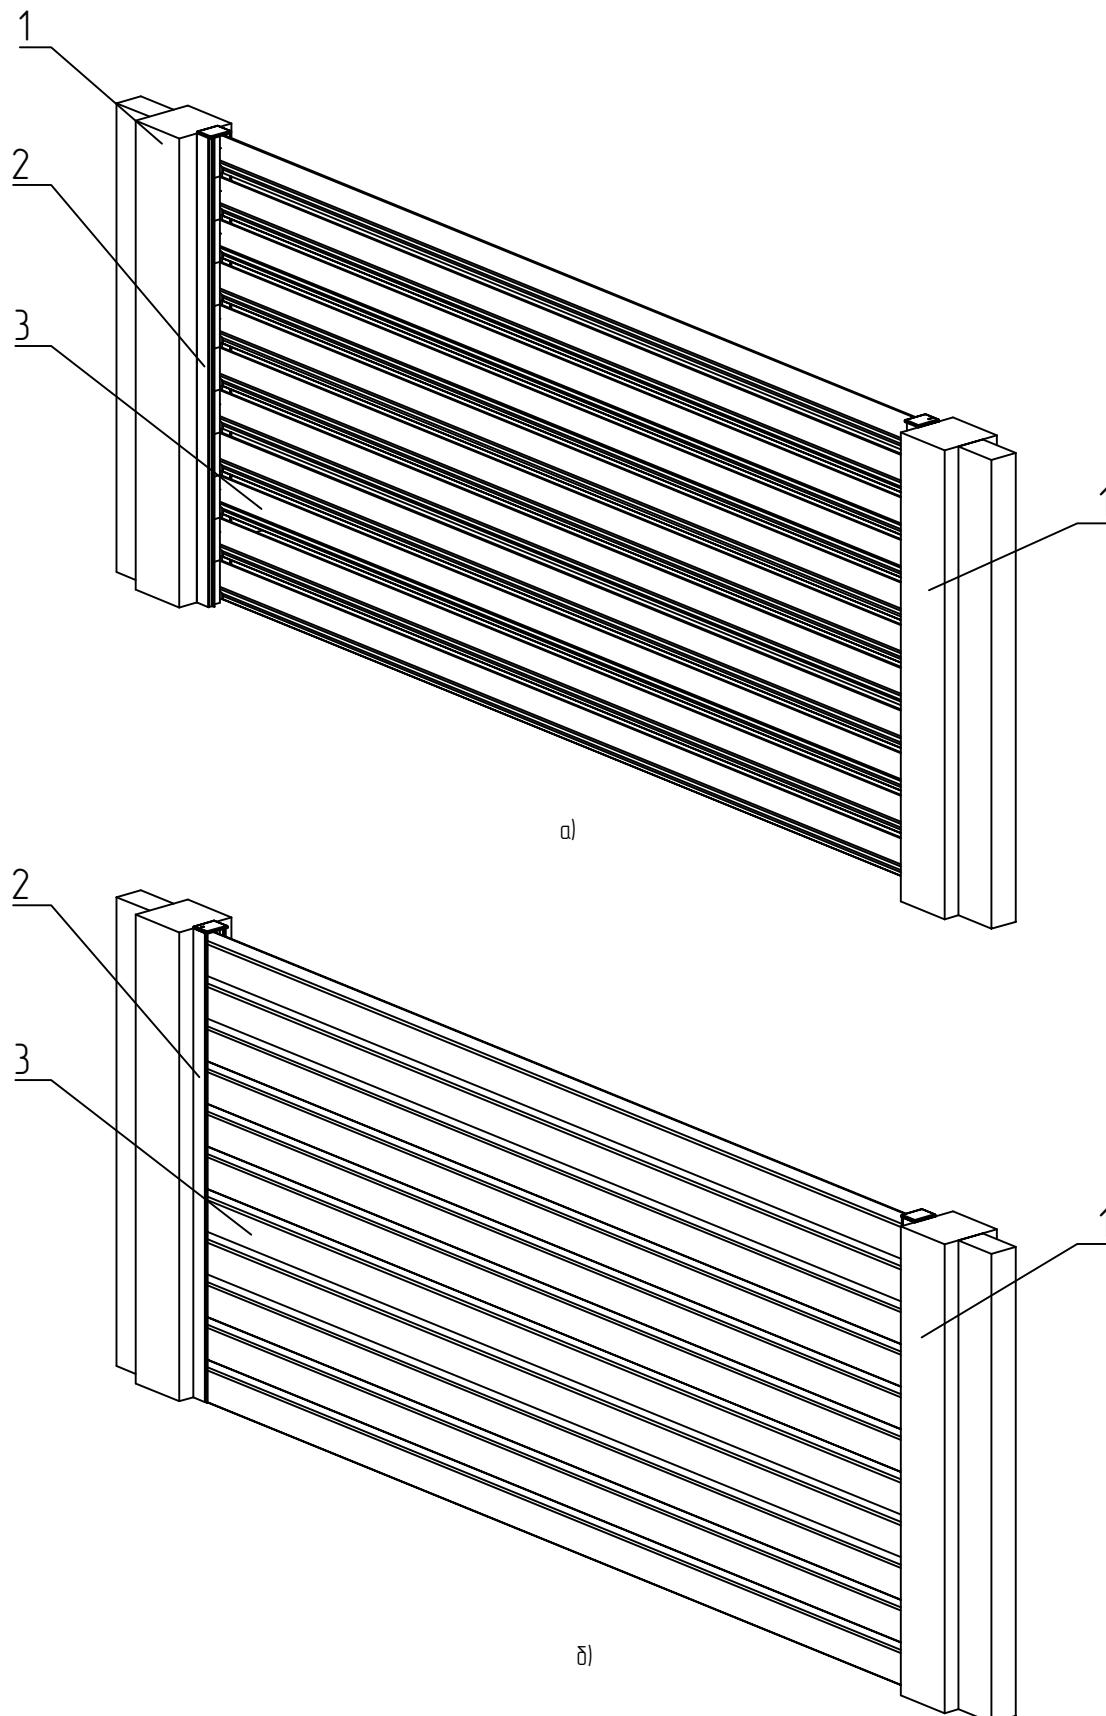


Рис. 7.7.6 – Секция заборная "Prestige Light" с заполнением алюминиевыми профилями (жалюзи):

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – стойка проема, 2 – стойка секции, 3 – заполнение.

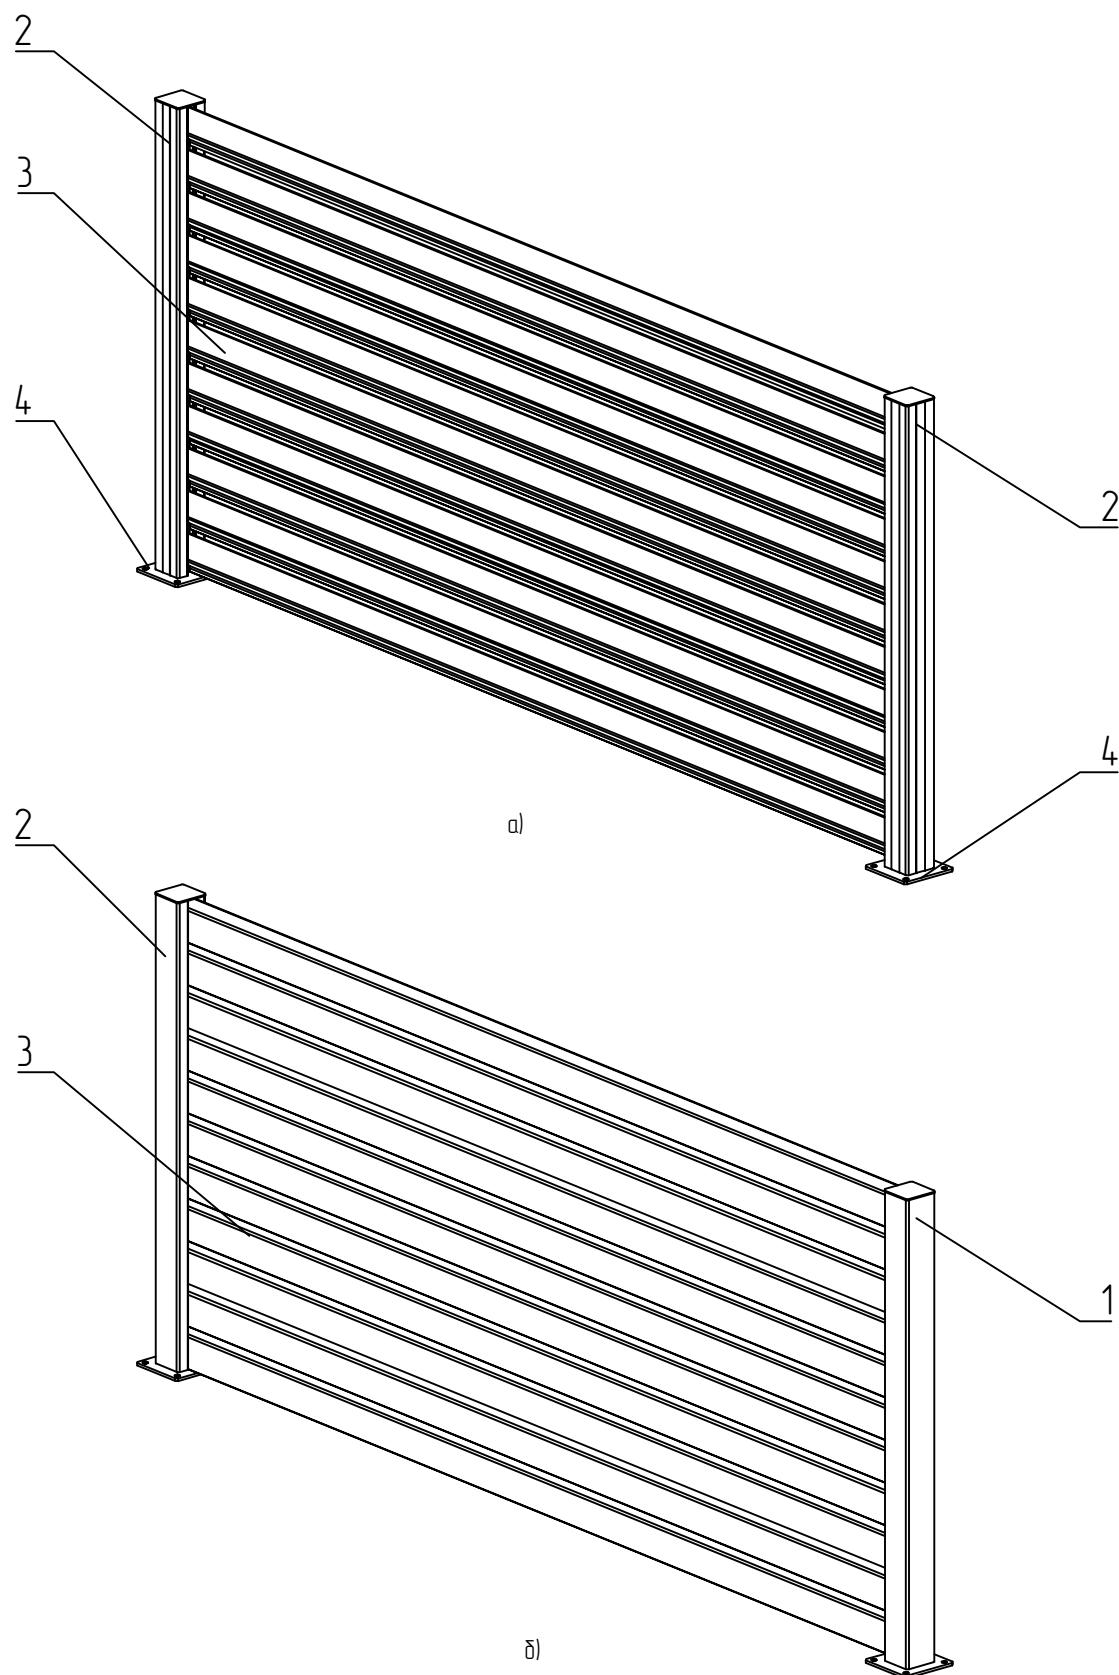



Рис. 7.7.7 – Секция заборная "Prestige Max" с заполнением алюминиевыми профилями (жалюзи):

а) вид со стороны двора, б) вид со стороны улицы;

1 – столб угловой, 2 – столб прямой, 3 – заполнение, 4 – кронштейн для крепления секции



ALUTECH PRESTIGE

СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

ЗАПОЛНЕНИЯ

08



8. Заполнения

Заполнение является основной частью створок изделий серии Prestige. Заполнения делятся по типу монтажа: встроенный монтаж, накладной монтаж; по виду: сплошное, разреженное. Также существует комбинированное заполнение.

Материалы заполнения:

- 1) алюминиевые профили составные, разной ширины и формы;
- 2) панель воротная (эндбич-панель);
- 3) профиль AG/77;
- 4) лист профилированный;
- 5) другие материалы.

Заполнение из составных алюминиевых профилей.

1. FLGU.400.0403 профиль разреженного заполнения шириной 82 мм, применяющийся с профилем монтажным FLGU.400.0401.

2. FLGU.400.0404 профиль разреженного заполнения шириной 37 мм, применяющийся с профилем монтажным FLGU.400.0402.

3. FLGU.400.0405 профиль сплошного заполнения, применяющийся с профилем монтажным FLGU.400.0401.

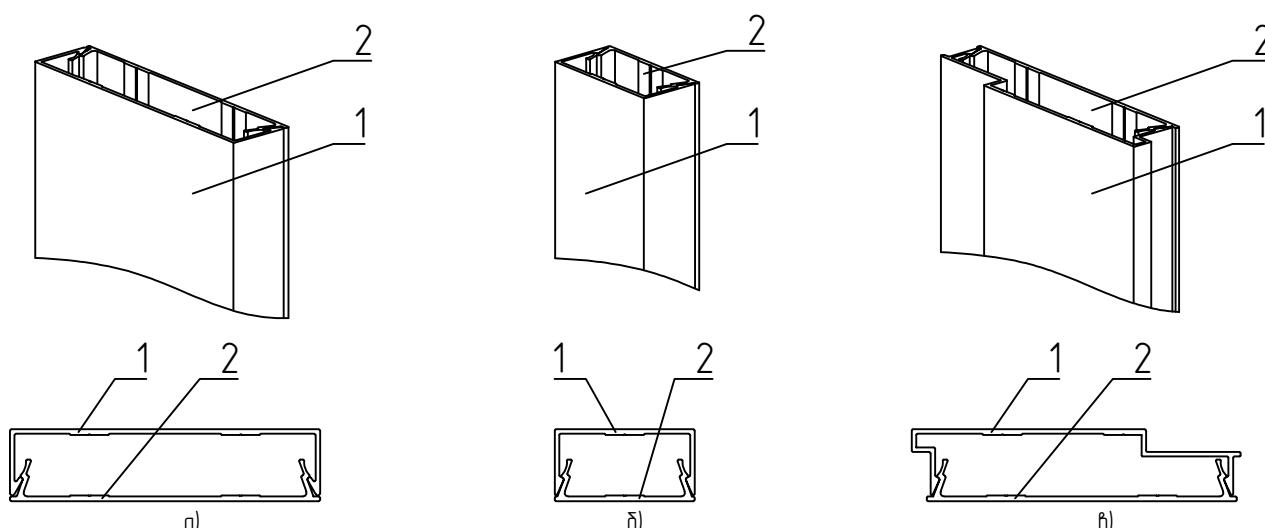


Рис. 8.1 – Заполнения из составных алюминиевых профилей:

- а) разреженное заполнение шириной 82 мм: 1 – профиль заполнения FLGU.400.0403, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401;
- б) разреженное заполнение шириной 37 мм: 1 – профиль заполнения FLGU.400.0404, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0402;
- в) сплошное заполнение шириной 82 мм: 1 – профиль заполнения FLGU.400.0405, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401

При изготовлении заполнения из профилей, чтобы скрыть элементы крепежа, вместе с профилями заполнения необходимо использовать монтажные профили: FLGU.400.0401 – для профилей FLGU.400.0403, FLGU.400.0405 и FLGU.400.0402 – для FLGU.400.0404. Соединения профилей заполнения и монтажных профилей показаны на рис. 8.1. Профили можно располагать как вертикально, так и горизонтально.

Монтаж заполнения из составных алюминиевых профилей.

Профиль заполнения и профиль монтажный должны быть надежно закреплены между собой при помощи замков профилей. При «расщелкивании» профилей дополнительно нанести герметик в замки профилей.

Разреженное заполнение.

При разреженном виде заполнения существуют следующие варианты заполнения: разреженное заполнение шириной 82 мм, разреженное заполнение шириной 37 мм, сочетание профилей заполнения шириной 82 мм и 37 мм.

Встроенный тип монтажа заполнения.

При встроенным типе монтажа заполнения профили устанавливаются в раму ворот изнутри (рис. 8.2–8.4). Процесс монтажа одинаков как для вертикального расположения профилей, так и для горизонтального.

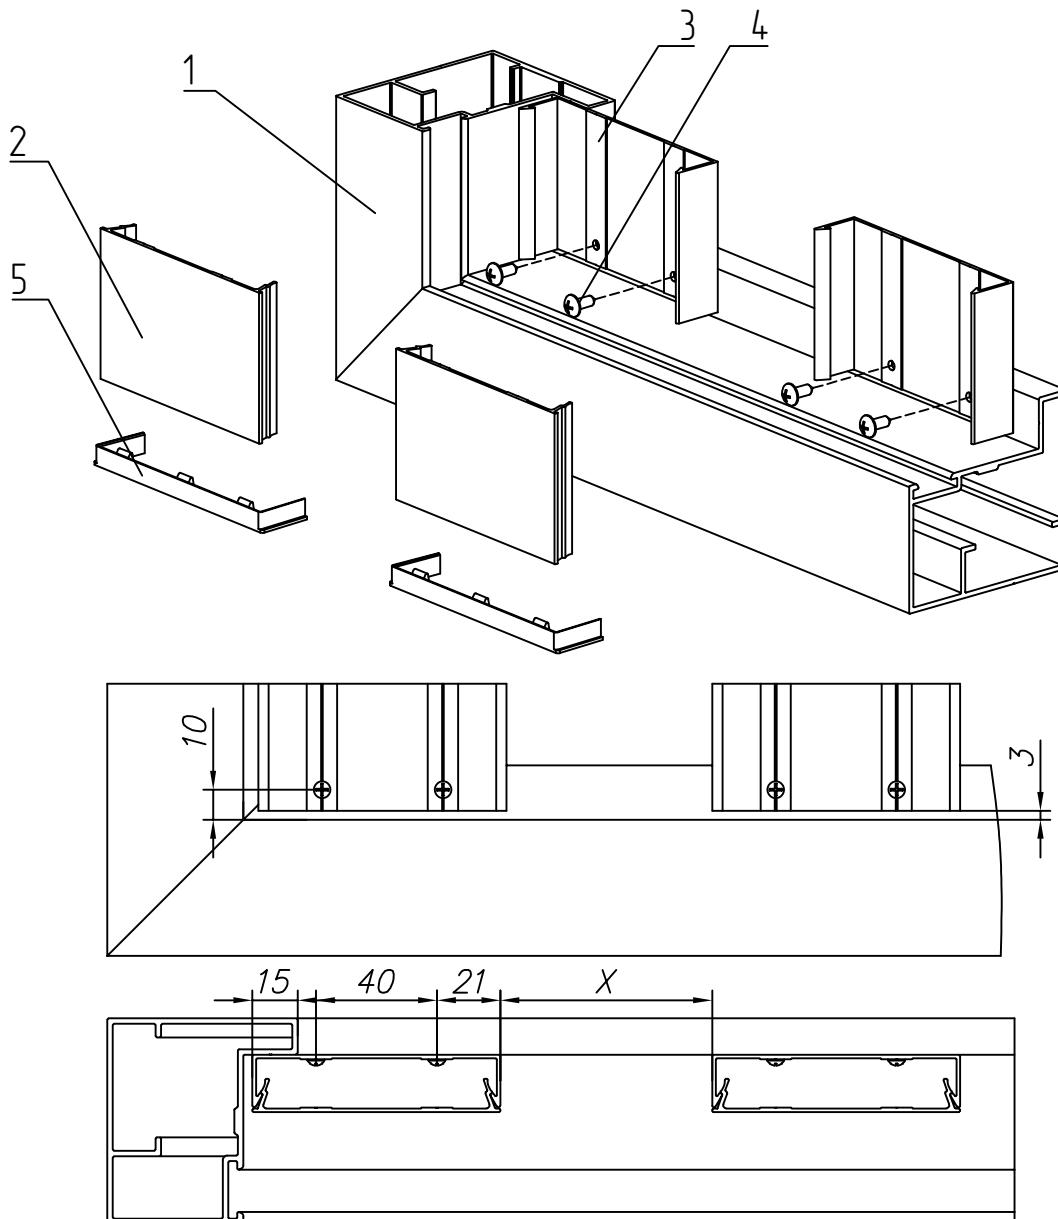


Рис. 8.2 – Монтаж заполнения со встроенным типом монтажа из профилей разреженного заполнения шириной 82 мм:
 1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0403,
 4 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX, 5 – крышка FLGU.400.0716

При монтаже заполнения из профилей разреженного заполнения шириной 82 мм первым устанавливается профиль 3 на расстоянии 15 мм от стенки профиля рамы и на расстоянии 3 мм от низа верхней балки и от верха нижней балки рамы. Профиль 3 прижимается к профилям рамы и импостам (при их наличии), после чего фиксируется при помощи винтов самонарезающих 4, по два на каждый край профиля и на каждый импост на расстоянии 10 мм от низа верхней балки и верха нижней балки рамы и на расстоянии 21 мм и 40 мм от края профиля 3. Винты самонарезающие 4 устанавливаются без предварительного просверливания отверстий. Для удобства на профиле нанесены риски, указывающие размеры 21 мм и 40 мм. Затем на расстоянии X устанавливается и закрепляется следующий профиль 3. После этого на первый установленный профиль 3 защелкивается профиль 2 с установленными на него сверху и снизу крышками 5. Далее с отступом X мм аналогично устанавливаются остальные профили заполнения. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Последние десять профилей перед фиксацией винтами самонарезающими разместить с равными промежутками.

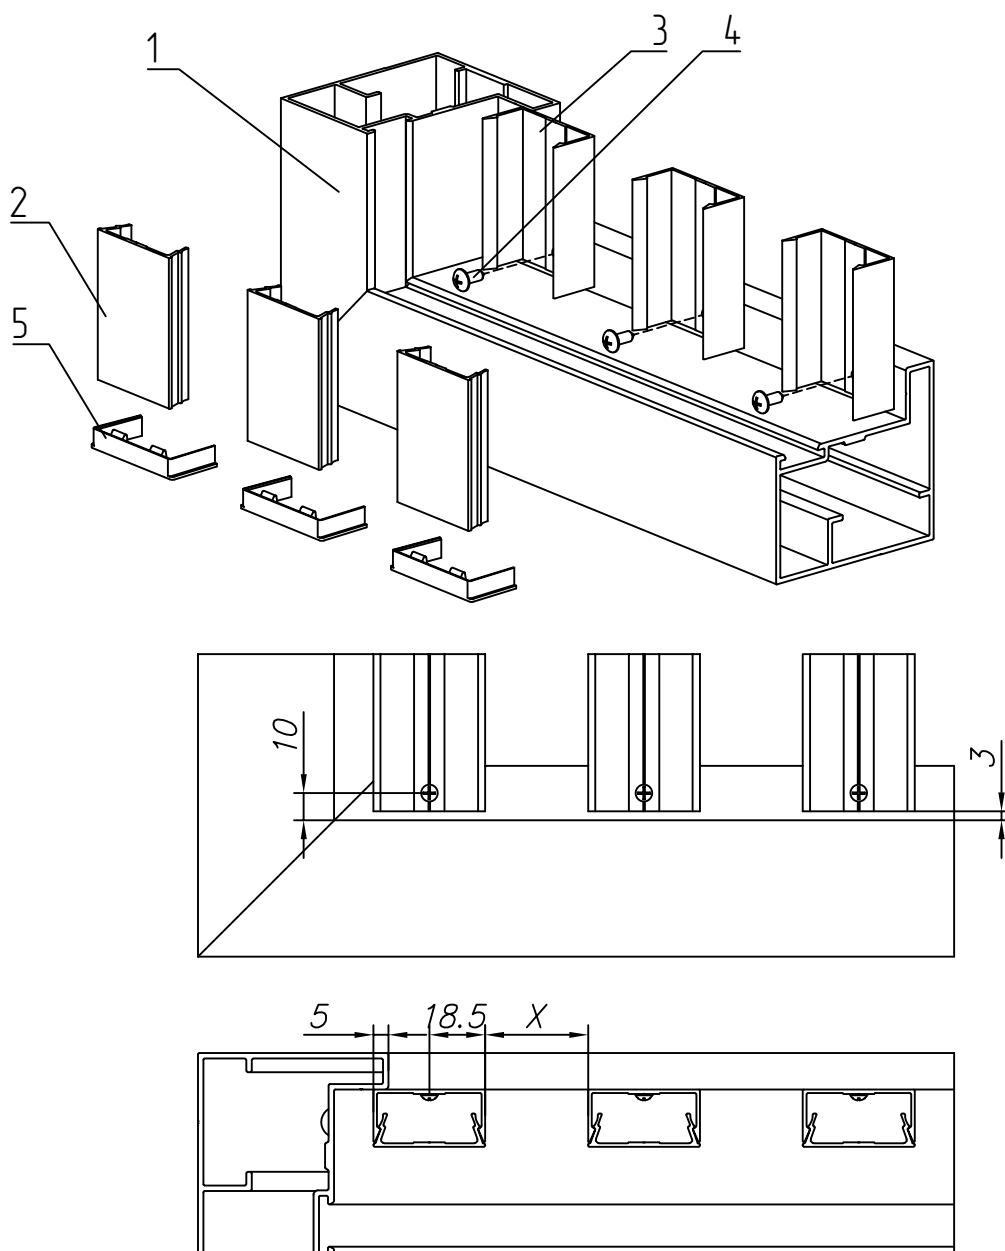


Рис. 8.3 – Монтаж заполнения со встроенным типом монтажа из профиля разреженного заполнения шириной 37 мм:

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0402, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0404,

4 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX, 5 – крышка FLGU.400.0715

При монтаже заполнения из профиля разреженного заполнения шириной 37 мм первым устанавливается профиль 3 на расстоянии 5 мм от стенки профиля рамы и на расстоянии 3 мм от низа верхней балки и от верха нижней балки рамы. Профиль 3 прижимается к профилям рамы и импостам (при их наличии), после чего фиксируется при помощи винтов самонарезающих 4, по одному на каждый край профиля и на каждый импост на расстоянии 10 мм от низа верхней балки и верха нижней балки рамы и на расстоянии 18,5 мм от края профиля 3. Винты самонарезающие 4 устанавливаются без предварительного просверливания отверстий. Для удобства на профиле нанесена риска, указывающая размер 18,5 мм. Затем на расстоянии X устанавливается и закрепляется следующий профиль 3. После этого на первый установленный профиль 3 защелкивается профиль 2 с установленными на него сверху и снизу крышками 5. Далее с отступом X мм аналогично устанавливаются остальные профили заполнения. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Последние десять профилей перед фиксацией винтами самонарезающими разместить с равными промежутками.

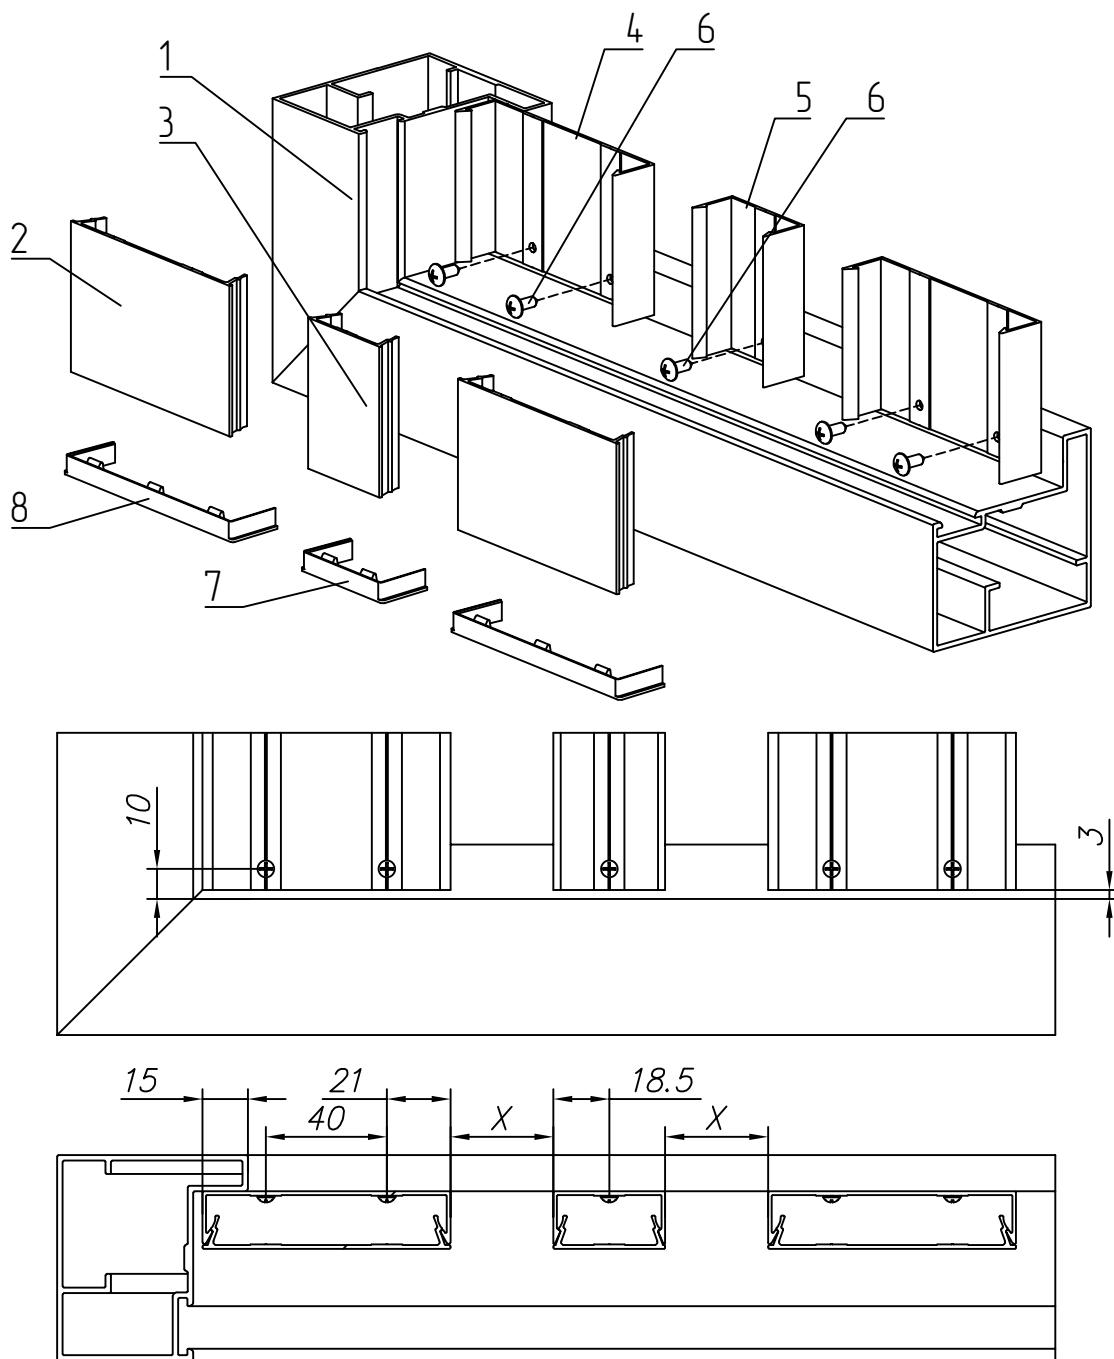


Рис. 8.4 – Монтаж разреженного заполнения со встроенным типом монтажа из сочетания профилей заполнения шириной 82 мм и 37 мм:

- 1 – створка,
- 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401,
- 3 – профиль монтажный FLGU.400.0402,
- 4 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0403,
- 5 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0404,
- 6 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX,
- 7 – крышка FLGU.400.0715,
- 8 – крышка FLGU.400.0716

При монтаже заполнения из сочетания профилей заполнения шириной 82 мм и 37 мм по краям всегда устанавливаются профили разреженного заполнения шириной 82 мм. Процесс установки такой же, как и при установке заполнения из профилей разреженного заполнения одной ширины. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно.

Накладной тип монтажа

При накладном типе монтажа заполнения профили устанавливаются снаружи рамы ворот со стороны улицы (рис. 8.6-8.8). Особенностью накладного монтажа является возможность изготовления верхней линии ворот любого вида: горизонтальная линия; скос правый; скос левый; горка, впадина; двухсторонний скос (рис. 8.5) и т.д.

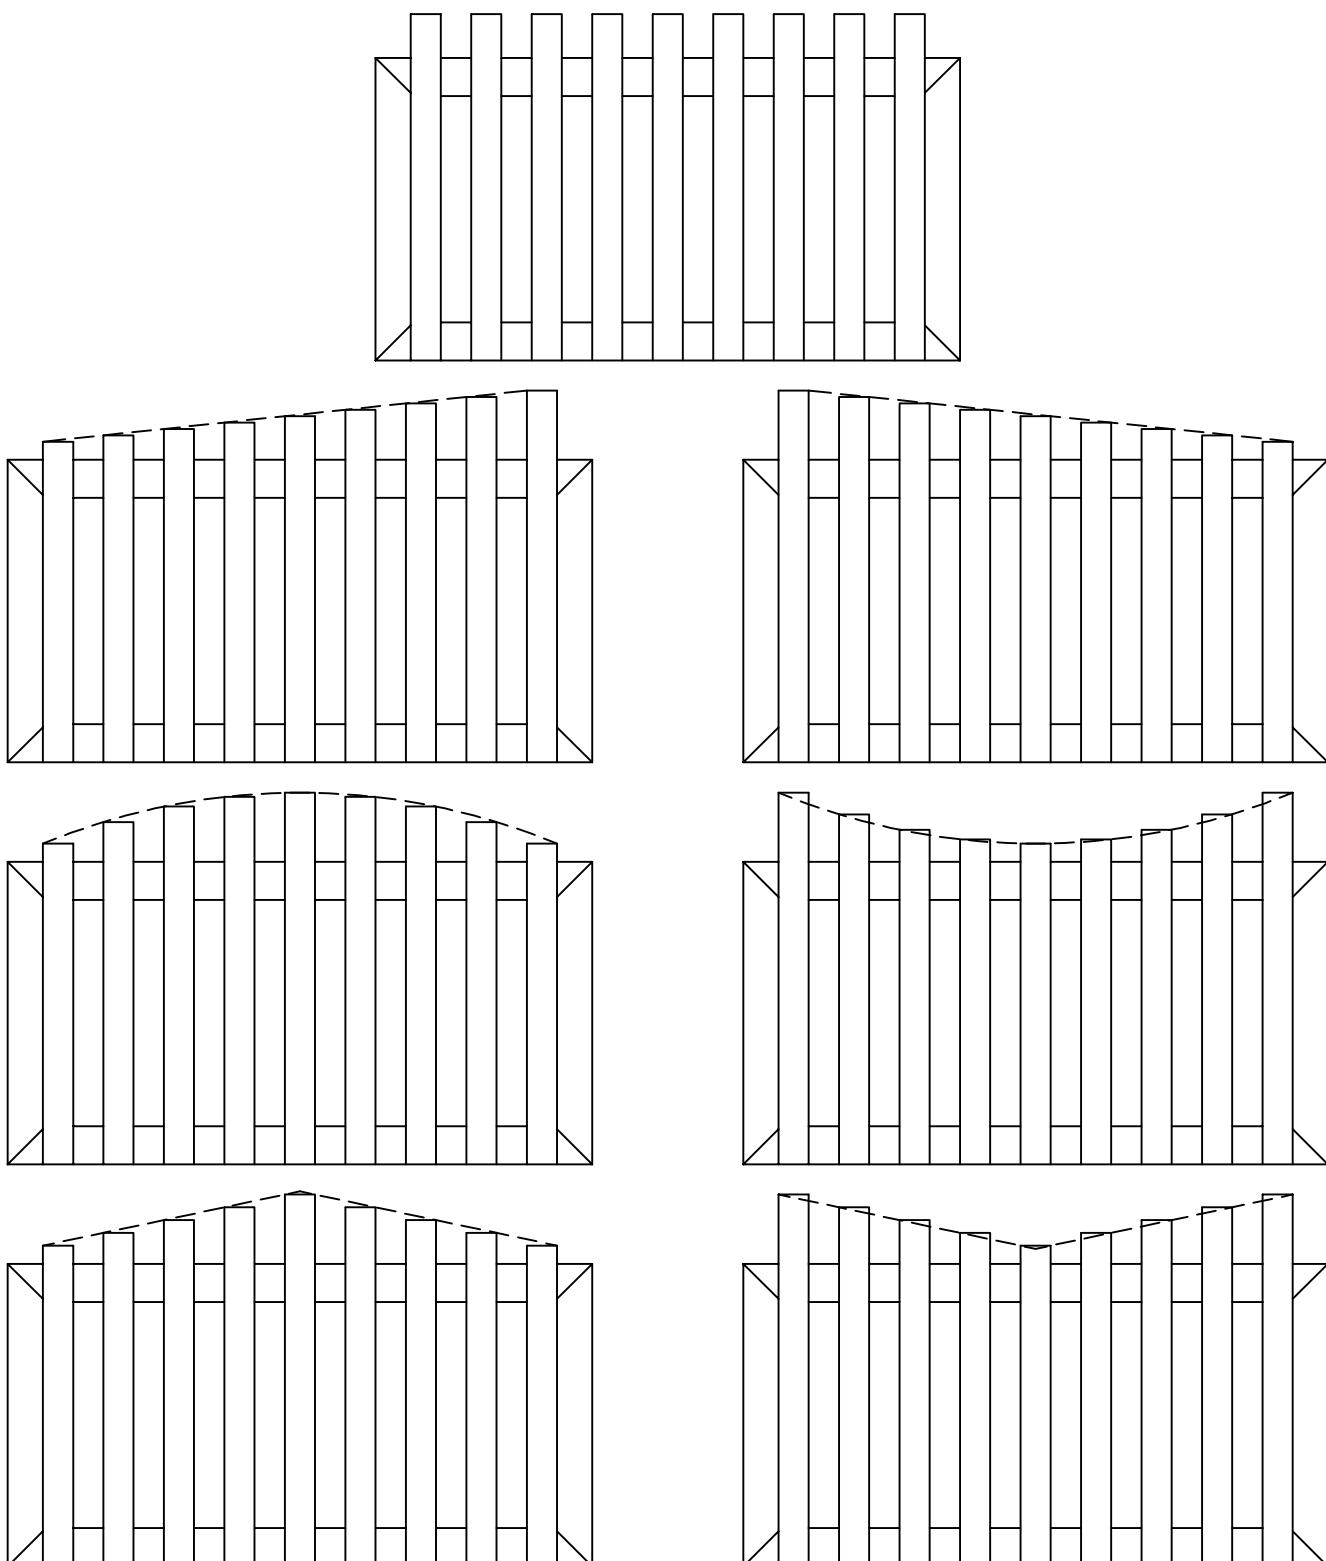


Рис. 8.5 – Виды верхней линии ворот, калиток с накладным типом монтажа заполнения

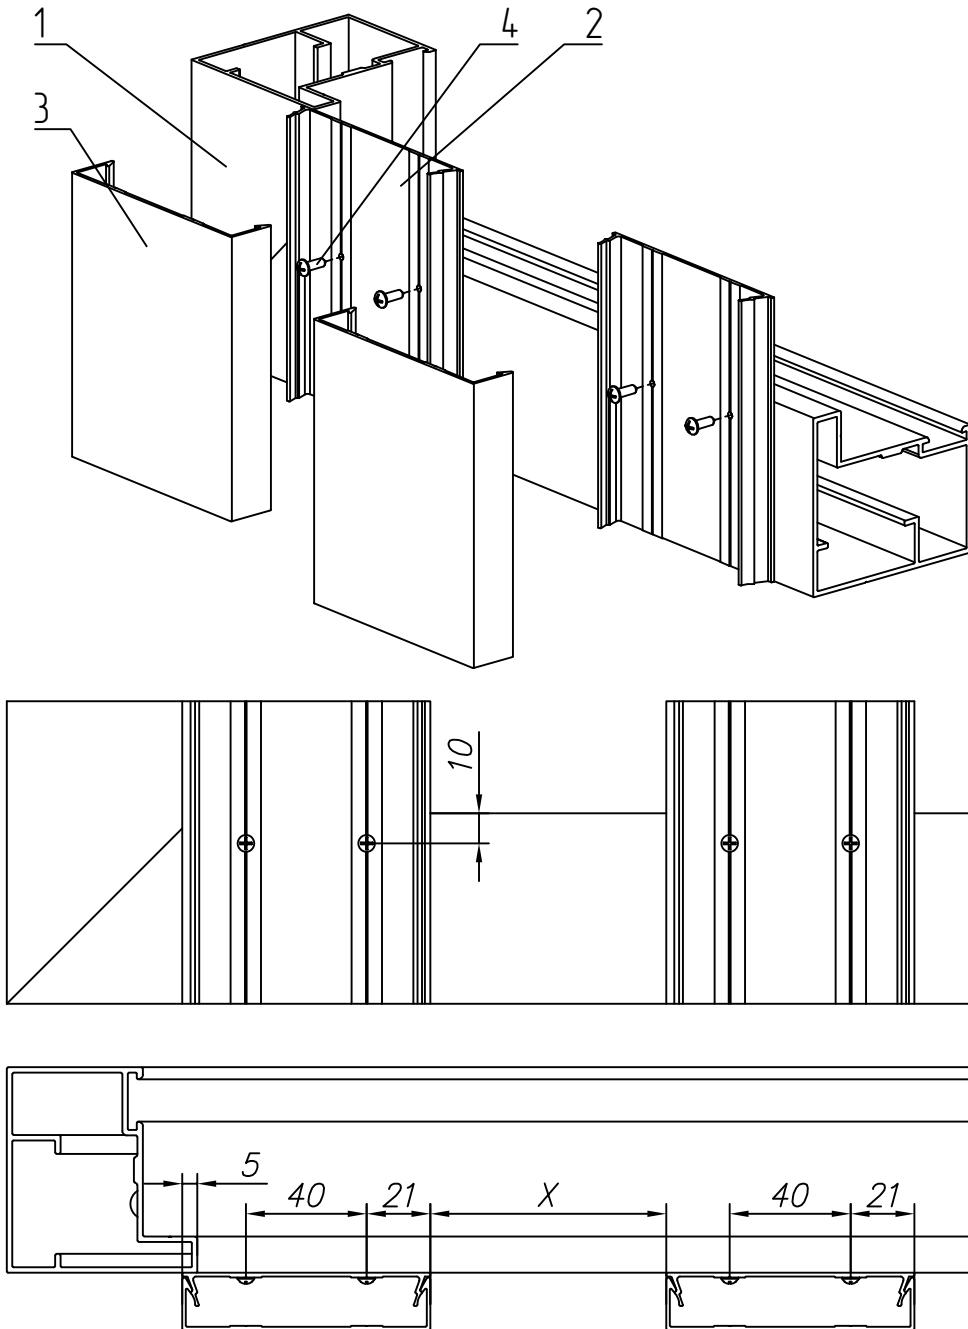


Рис. 8.6 – Монтаж заполнения с накладным типом монтажа из профилей разреженного заполнения шириной 82 мм:

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0403,
4 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При накладном монтаже заполнения из профилей разреженного заполнения шириной 82 мм первым устанавливается профиль 2 на расстоянии 5 мм от стенки профиля рамы и на расстоянии 110 мм от низа створки у откатных ворот; у распашных ворот и калиток – бровень с низом створки. Профиль 2 прижимается к профилям рамы и импостам (при их наличии), после чего фиксируется при помощи винтов самонарезающих 4, по два на каждый край профиля и на каждый импост на расстоянии 10 мм от низа верхней балки и верха нижней балки рамы и на расстоянии 21 мм и 40 мм от края профиля 2. Винты самонарезающие 4 устанавливаются без предварительного просверливания отверстий. Для удобства на профиле нанесены риски, указывающие размеры 21 мм и 40 мм. Затем на расстоянии X устанавливается и закрепляется следующий профиль 2. После этого на первый установленный профиль 2 защелкивается профиль 3. Далее с отступом X мм аналогично устанавливаются остальные профили заполнения. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Последние десять профилей перед фиксацией винтами самонарезающими разместить с равными промежутками.

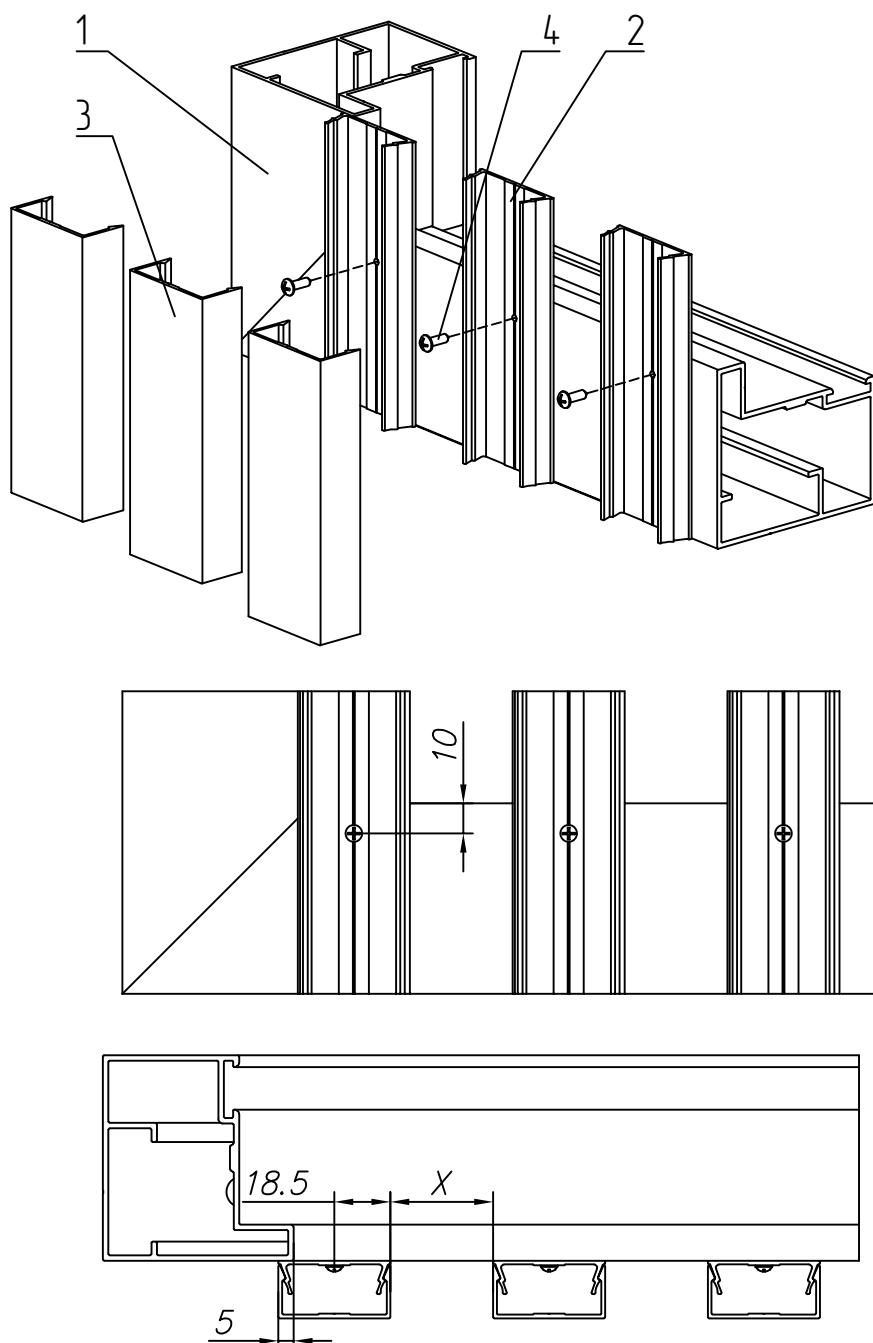


Рис. 8.7 – Монтаж заполнения с накладным типом монтажа из профилей разреженного заполнения шириной 37 мм:

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0402, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0404,
4 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При накладном монтаже заполнения из профилей разреженного заполнения шириной 37 мм первым устанавливается профиль 2 на расстоянии 5 мм от стенки профиля рамы и на расстоянии 110 мм от низа створки у откатных ворот; у распашных ворот и калиток – бровень с низом створки. Профиль 2 прижимается к профилям рамы и импостам (при их наличии), после чего фиксируется при помощи винтов самонарезающих 4, по одному на каждый край профиля и на каждый импост на расстоянии 10 мм от низа верхней балки и верха нижней балки рамы и на расстоянии 21 мм и 40 мм от края профиля 2. Винты самонарезающие 4 устанавливаются без предварительного просверливания отверстий. Для удобства на профиле нанесена риска, указывающая размер 18,5 мм. Затем на расстоянии X устанавливается и закрепляется следующий профиль 2. После этого на первый установленный профиль 2 защелкивается профиль 3. Далее с отступом X мм аналогично устанавливаются остальные профили заполнения. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Последние десять профилей перед фиксацией винтами самонарезающими разместить с равными промежутками.

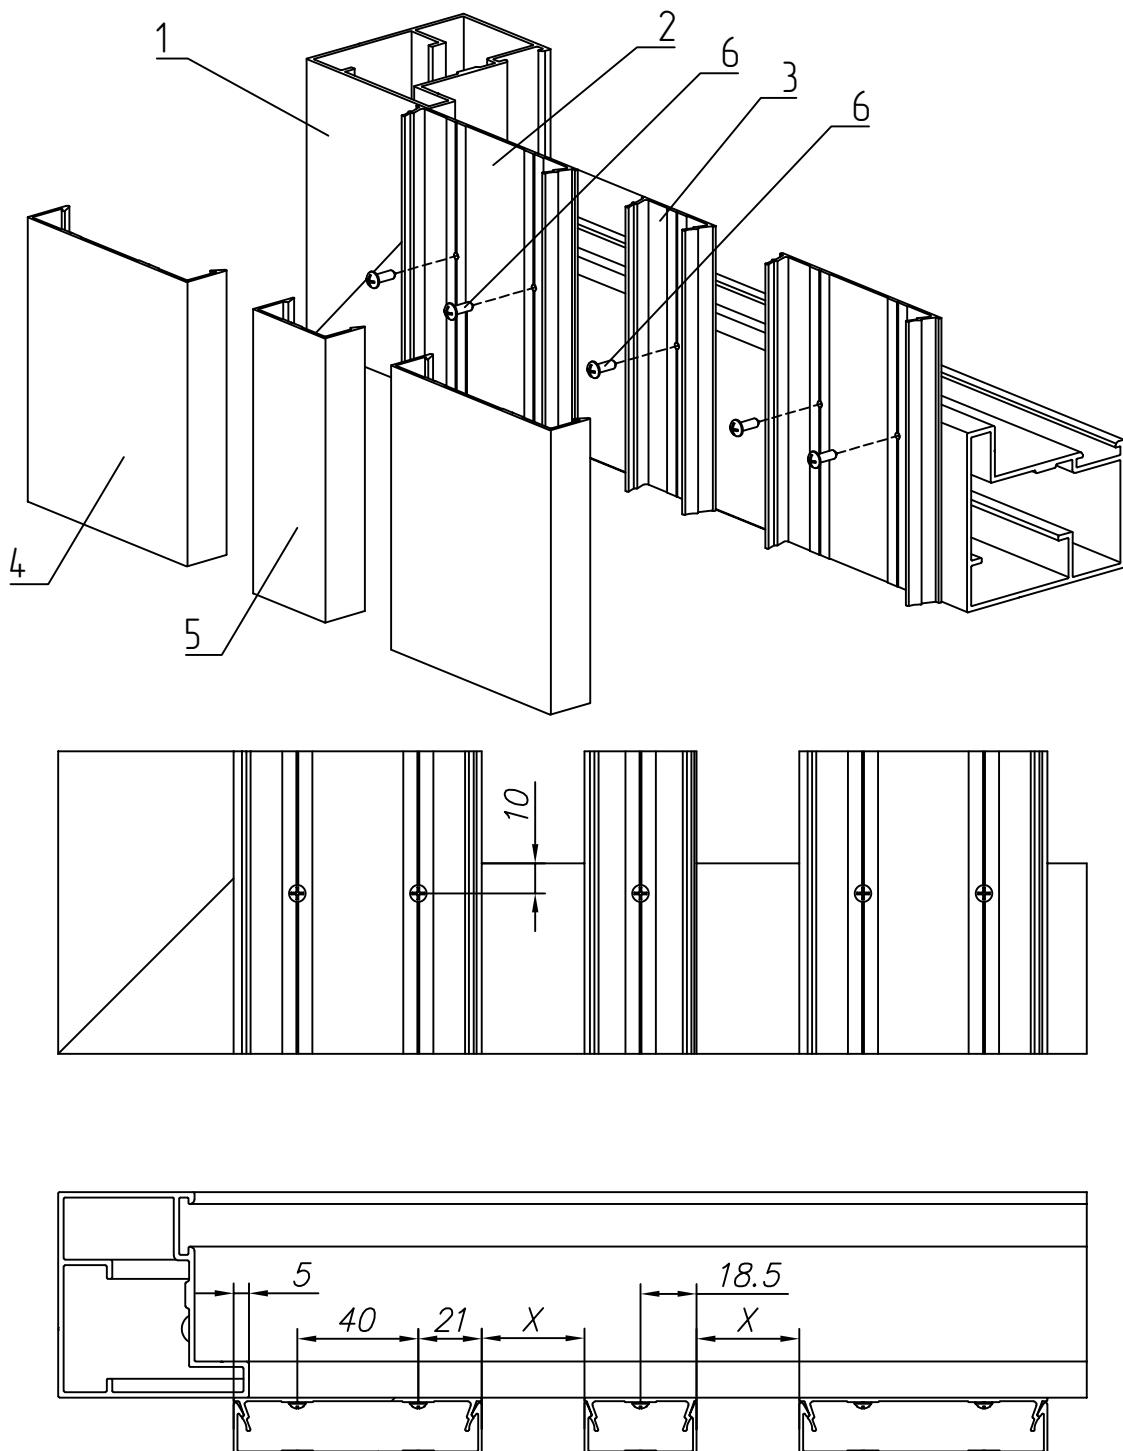


Рис. 8.8 – Монтаж разреженного заполнения с накладным типом монтажа из сочетания профилей заполнения шириной 82 мм и 37 мм:
 1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401, 3 – профиль монтажный FLGU.400.0402,
 4 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0403, 5 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0404,
 6 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При монтаже заполнения из сочетания профилей заполнения шириной 82 мм и 37 мм по краям всегда устанавливаются профили разреженного заполнения шириной 82 мм. Процесс установки такой же, как и при установке заполнения из профилей разреженного заполнения одной ширины. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Особенностью является возможность получения двух различных верхних «линий» заполнения: первая – для профилей разреженного заполнения шириной 82 мм, вторая – для профилей разреженного заполнения шириной 37 мм.

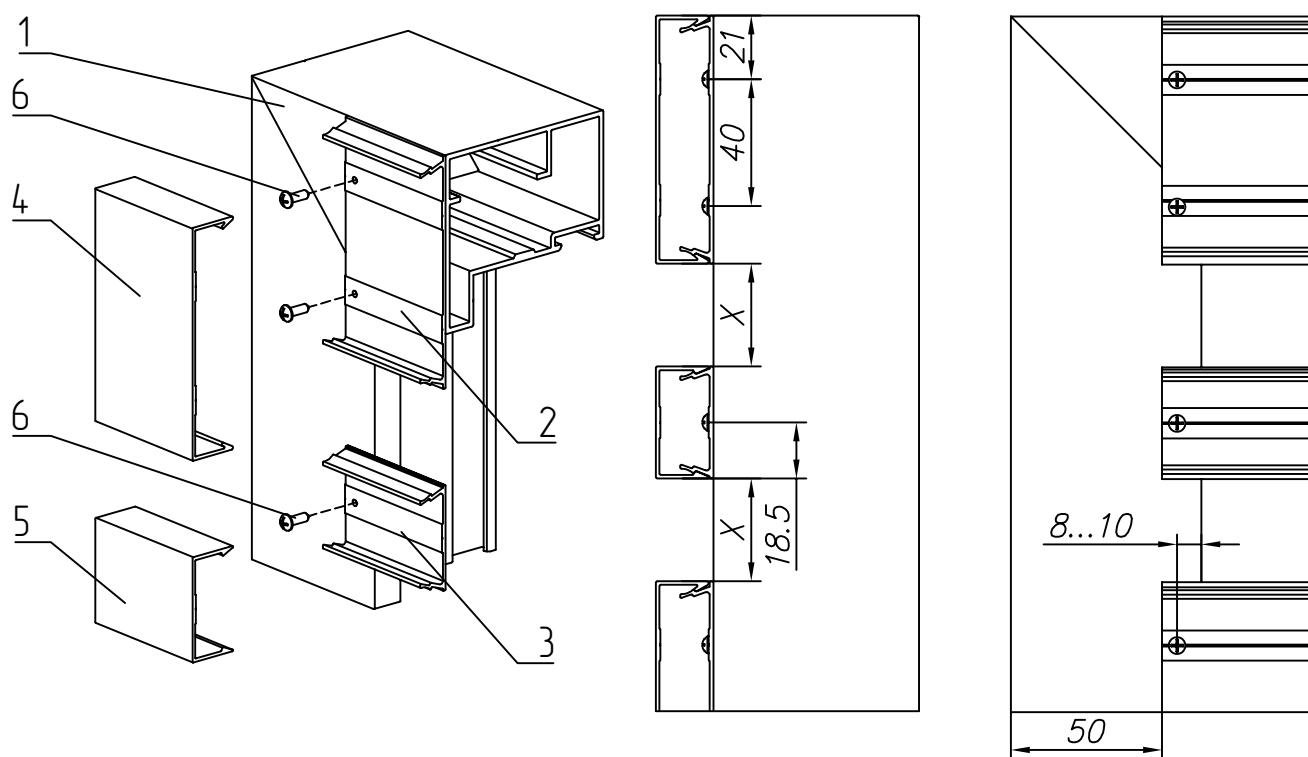


Рис. 8.9 – Заполнение с накладным типом монтажа и горизонтальным направлением профилей:

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.04.01, 3 – профиль монтажный FLGU.400.04.02,

4 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.04.03, 5 – профиль заполнения FLGU.400.04.04, 6 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При горизонтальном направлении установки профилей верхний профиль заполнения устанавливается вровень с верхом створки, торец профиля заполнения – на расстоянии 50 мм от торца створки. Нижний профиль разреженного заполнения на откатных воротах устанавливается на расстоянии 110 мм от нижнего края шины. На распашных воротах и калитке нижний профиль разреженного заполнения устанавливается вровень с низом створки. Крепление профилей аналогично креплению профилей с вертикальным расположением. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно.

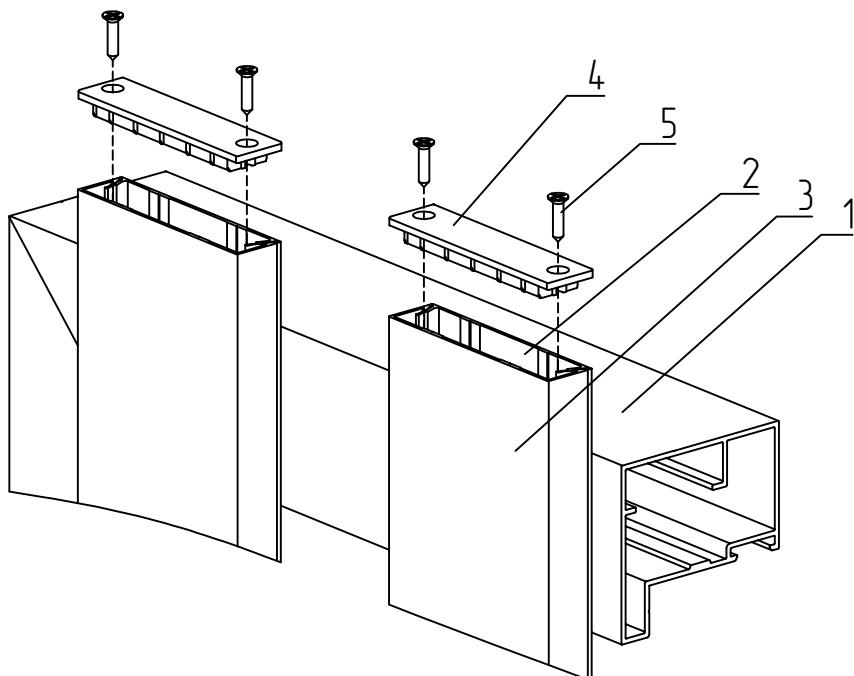


Рис. 8.10 – Установка крышек FLGU.400.0702

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.04.01, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.04.03,

4 – крышка FLGU.400.0702, 5 – саморез 3,5x16SDX

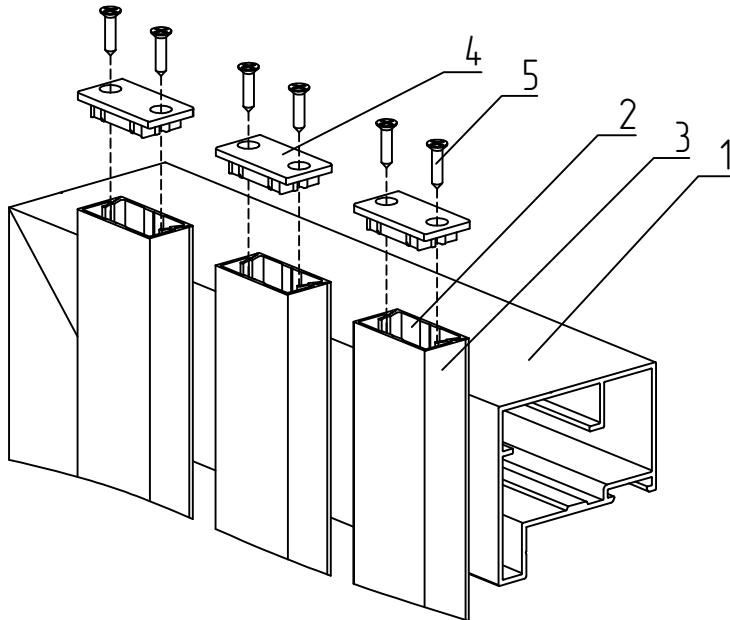


Рис. 8.11 – Установка крышек FLGU.400.0703:
1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0402, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0404,
4 – крышка FLGU.400.0703, 5 – саморез 3,5x16SDX

После установки заполнения с накладным типом монтажа необходимо установить крышки. Для профилей разреженного заполнения шириной 82 мм (рис. 8.10) используются крышки FLGU.400.0702. Для профилей разреженного заполнения шириной 37 мм (рис. 8.11) – крышки FLGU.400.0703. Крышки устанавливаются с обеих сторон заполнения и фиксируются двумя саморезами 5. Крышки выполняют не только декоративную роль, но и предохраняют профили от продольного смещения.

Сплошное заполнение

При сплошном заполнении используется профиль монтажный FLGU.400.0401 и профиль сплошного заполнения FLGU.400.0405. Профили ставятся вплотную друг к другу. Профиль сплошного заполнения выполнен таким образом, что при установке один профиль перекрывает часть другого, устраивая просвет. В связи с этим необходимо первым устанавливать «нижний» профиль, а затем тот, который его закрывает.

Встроенный тип монтажа сплошного заполнения.

При встроенном типе монтажа заполнения профили устанавливаются в раму ворот изнутри. Процесс монтажа одинаков как для вертикального расположения профилей сплошного заполнения, так и для горизонтального.

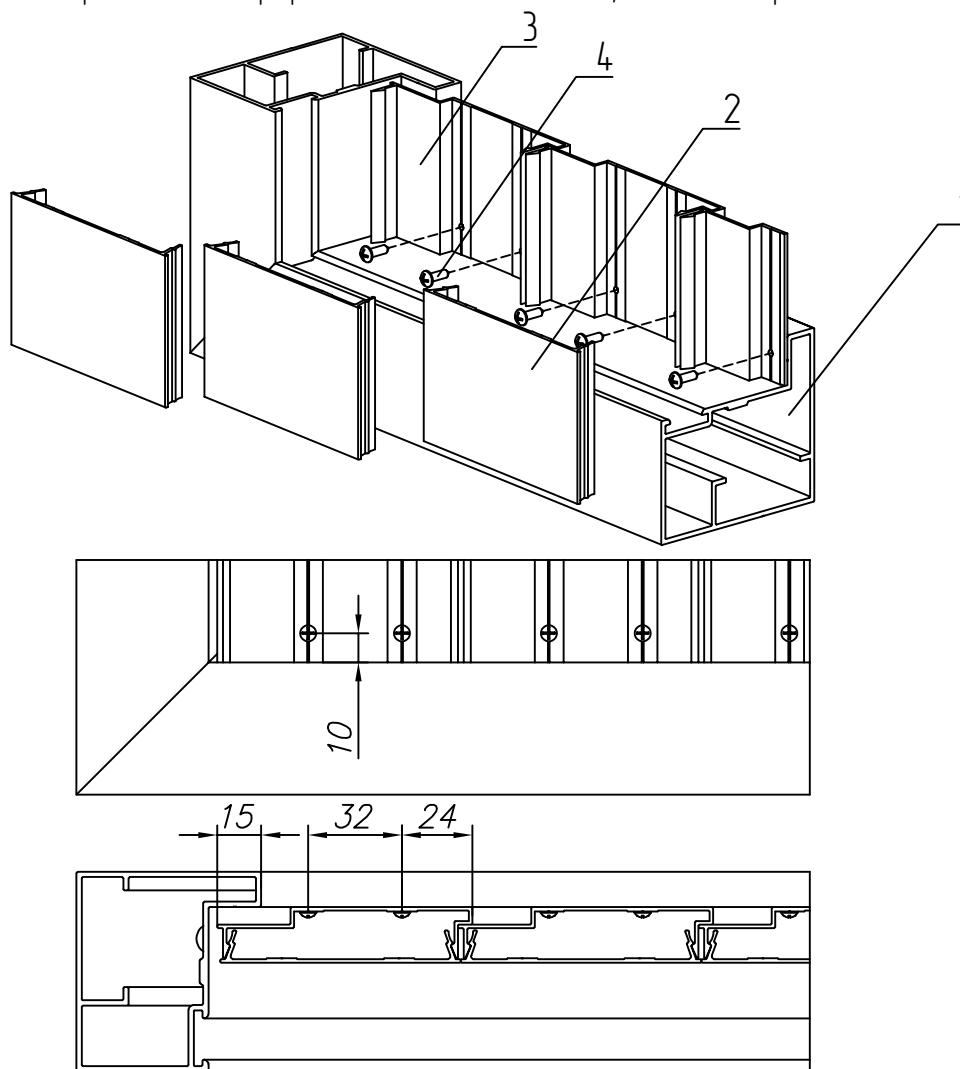


Рис. 8.12 – Монтаж сплошного заполнения со встроенным типом монтажа:

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401, 3 – профиль сплошного заполнения FLGU.400.0405, 4 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При монтаже заполнения первым устанавливается профиль 3 на расстоянии 15 мм от стенки профиля рамы. Профиль 3 прижимается к профилям рамы и импостам (при их наличии), после чего фиксируется при помощи винтов самонарезающих 4, по два на каждый край профиля и на каждый импост на расстоянии 10 мм от низа верхней балки и верха нижней балки рамы и на расстоянии 24 мм от края профиля и 32 мм между ними. Винты самонарезающие 4 устанавливаются без предварительного просверливания отверстий. Для удобства на профиле нанесены риски, указывающие размеры 24 мм и 32 мм. Затем на установленный профиль 3 защелкивается профиль 2. После этого следующий профиль 3 прижимается к профилям рамы, импостам (при их наличии), а также и к уже установленному профилю и фиксируется при помощи винтов самонарезающих. Далее аналогично устанавливаются остальные профили сплошного заполнения. Последние десять профилей перед фиксацией винтами самонарезающими разместить с равными промежутками.

Накладной тип монтажа сплошного заполнения

При накладном типе монтажа сплошного заполнения профили устанавливаются снаружи рамы ворот со стороны улицы.

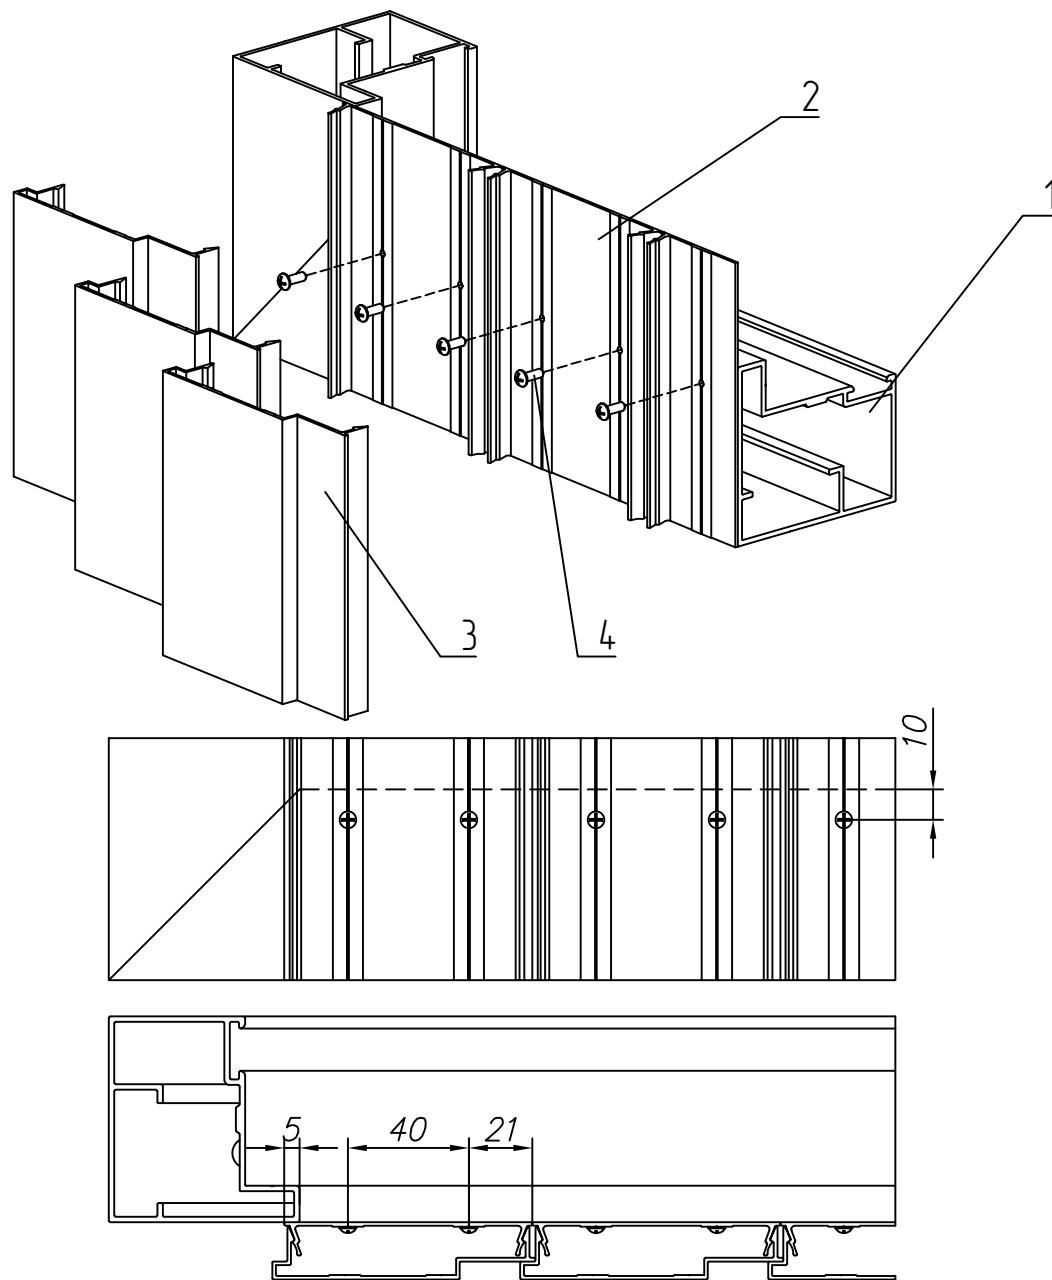


Рис. 8.13 – Монтаж сплошного заполнения с накладным типом монтажа:

1 – створка, 2 – профиль монтажный 400.04.01, 3 – профиль сплошного заполнения 400.04.05, 4 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При монтаже заполнения первым устанавливается профиль 2 на расстоянии 5 мм от стенки профиля рамы. Профиль 2 прижимается к профилям рамы и импостам (при их наличии), после чего фиксируется при помощи винтов самонарезающих 4, по одному на каждый край профиля и на каждый импост на расстоянии 10 мм от низа верхней балки и верха нижней балки рамы и на расстоянии 21 мм и 40 мм от края профиля. Винты самонарезающие 4 устанавливаются без предварительного просверливания отверстий. Для удобства на профиле нанесены риски, указывающие размеры 21 мм и 40 мм. Затем на установленный профиль 2 защелкивается профиль 3. После этого следующий профиль 2 прижимается к профилям рамы, импостам (при их наличии), а также и к уже установленному профилю и фиксируется при помощи винтов самонарезающих. Далее аналогично устанавливаются остальные профили сплошного заполнения. Последние десять профилей перед фиксацией винтами самонарезающими разместить с равными промежутками.

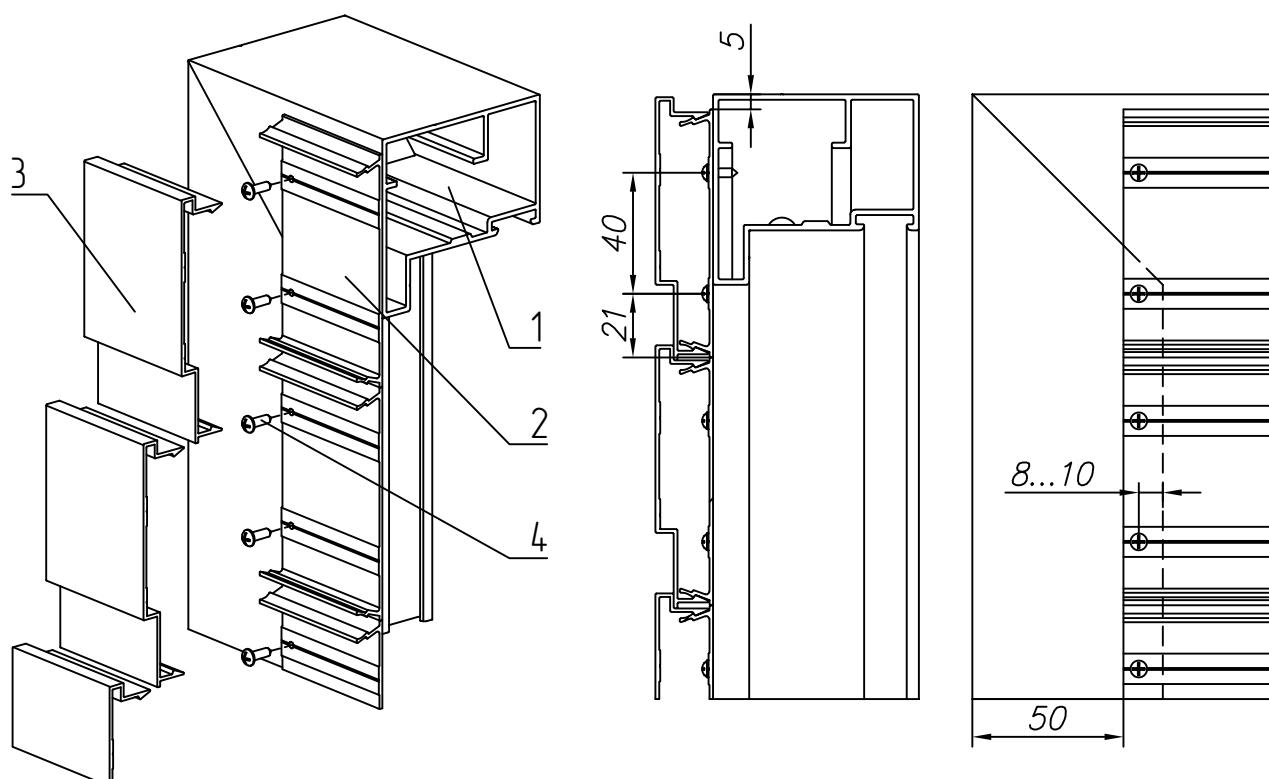


Рис. 8.14 – Заполнение с накладным типом монтажа с горизонтальным расположением профилей сплошного заполнения:

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401, 3 – профиль сплошного заполнения FLGU.400.0405, 4 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При горизонтальном направлении установки верхний профиль сплошного заполнения располагается на 5 мм ниже верха створки, торец профиля – на расстоянии 50 мм от торца створки. Нижний профиль сплошного заполнения на откатных воротах устанавливается на расстоянии 110 мм от нижнего края шины. На распашных воротах и калитке нижний профиль сплошного заполнения располагается бровень с низом створки. Крепление профилей осуществляется аналогично креплению профилей с вертикальным расположением. Монтаж заполнения начинается сверху.

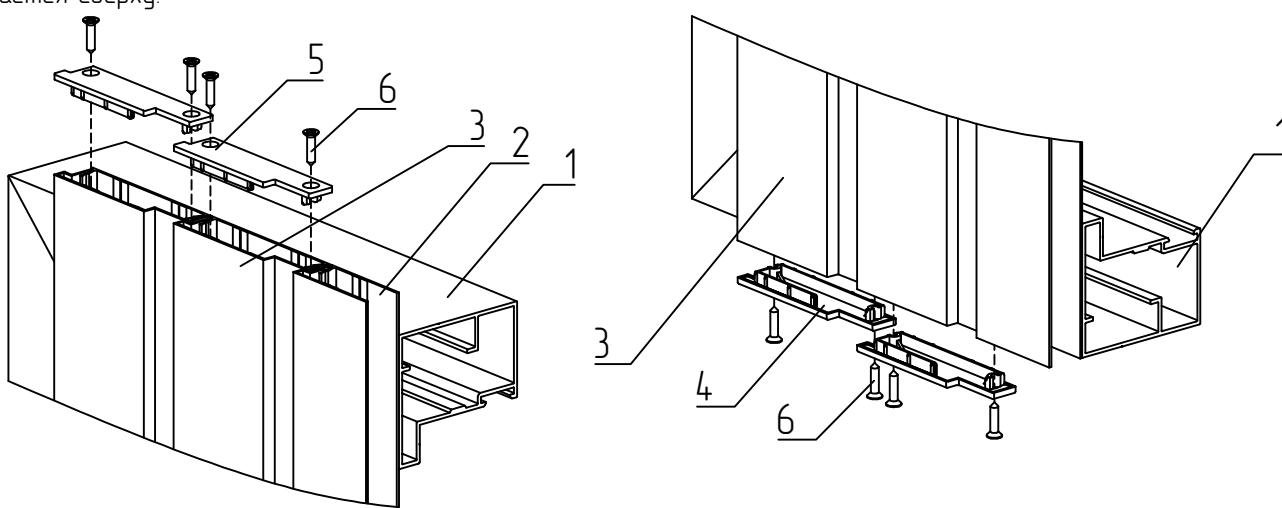


Рис. 8.15 – Установка крышек:

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401, 3 – профиль сплошного заполнения FLGU.400.0405
4 – крышка FLGU.400.0704, 5 – крышка FLGU.400.0708, 6 – саморез 3,5x16SDX

После установки заполнения с накладным типом монтажа необходимо установить крышки FLGU.400.0704, FLGU.400.0708. Крышки устанавливаются с обеих сторон профиля сплошного заполнения и фиксируются дюбелями саморезами 6. Крышки выполняют не только декоративную роль, но и предохраняют профили от продольного смещения.

Шахматное заполнение

Шахматное заполнение представляет собой сочетание накладного разреженного и встроенного разреженного заполнения. При шахматном заполнении существуют следующие варианты заполнения: шахматное заполнение шириной 82 мм, шахматное заполнение шириной 37 мм, сочетание профилей заполнения шириной 82 мм и 37 мм.

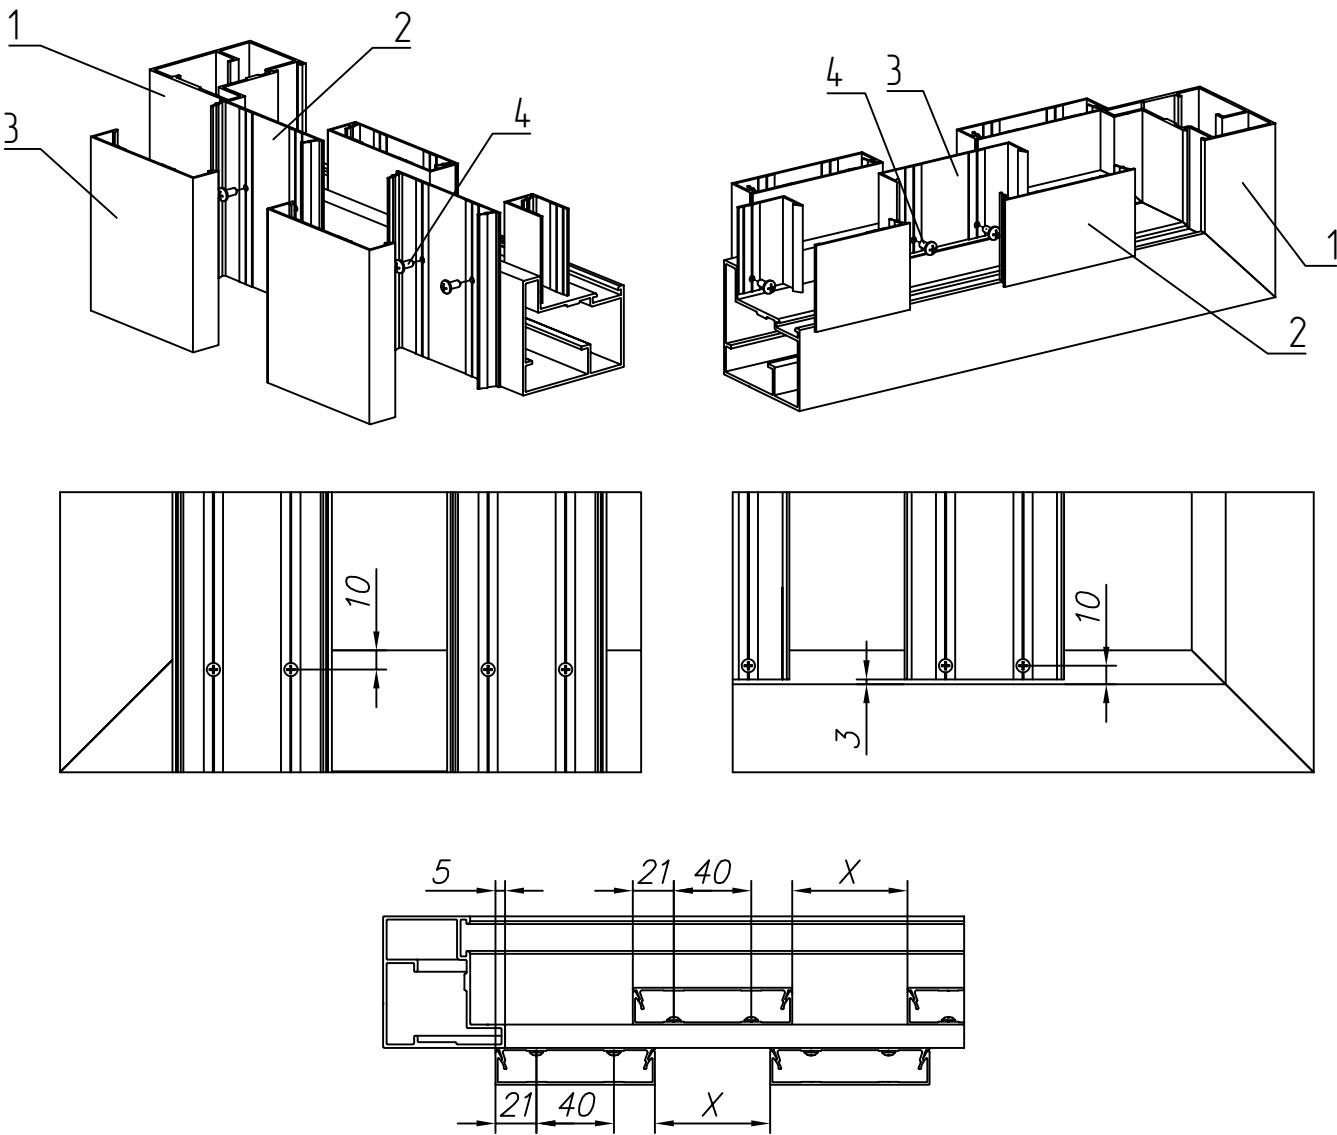


Рис. 8.16 – Шахматное заполнение из профилей шириной 82 мм:
 1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0403,
 4 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При монтаже шахматного заполнения из профилей шириной 82 мм сначала производится установка профилей с накладным типом монтажа, а затем профилей со встроенным типом монтажа. Установка первого профиля встроенного типа монтажа производится симметрично относительно расстояния X между первыми двумя профилями накладного типа монтажа. Далее с отступом X мм аналогично устанавливаются остальные профили встроенного заполнения. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Установка крышек FLGU.400.0702, FLGU.400.0716 производится аналогично установке крышек для накладного и встроенного заполнения. Монтаж накладного и встроенного заполнения описан ранее.

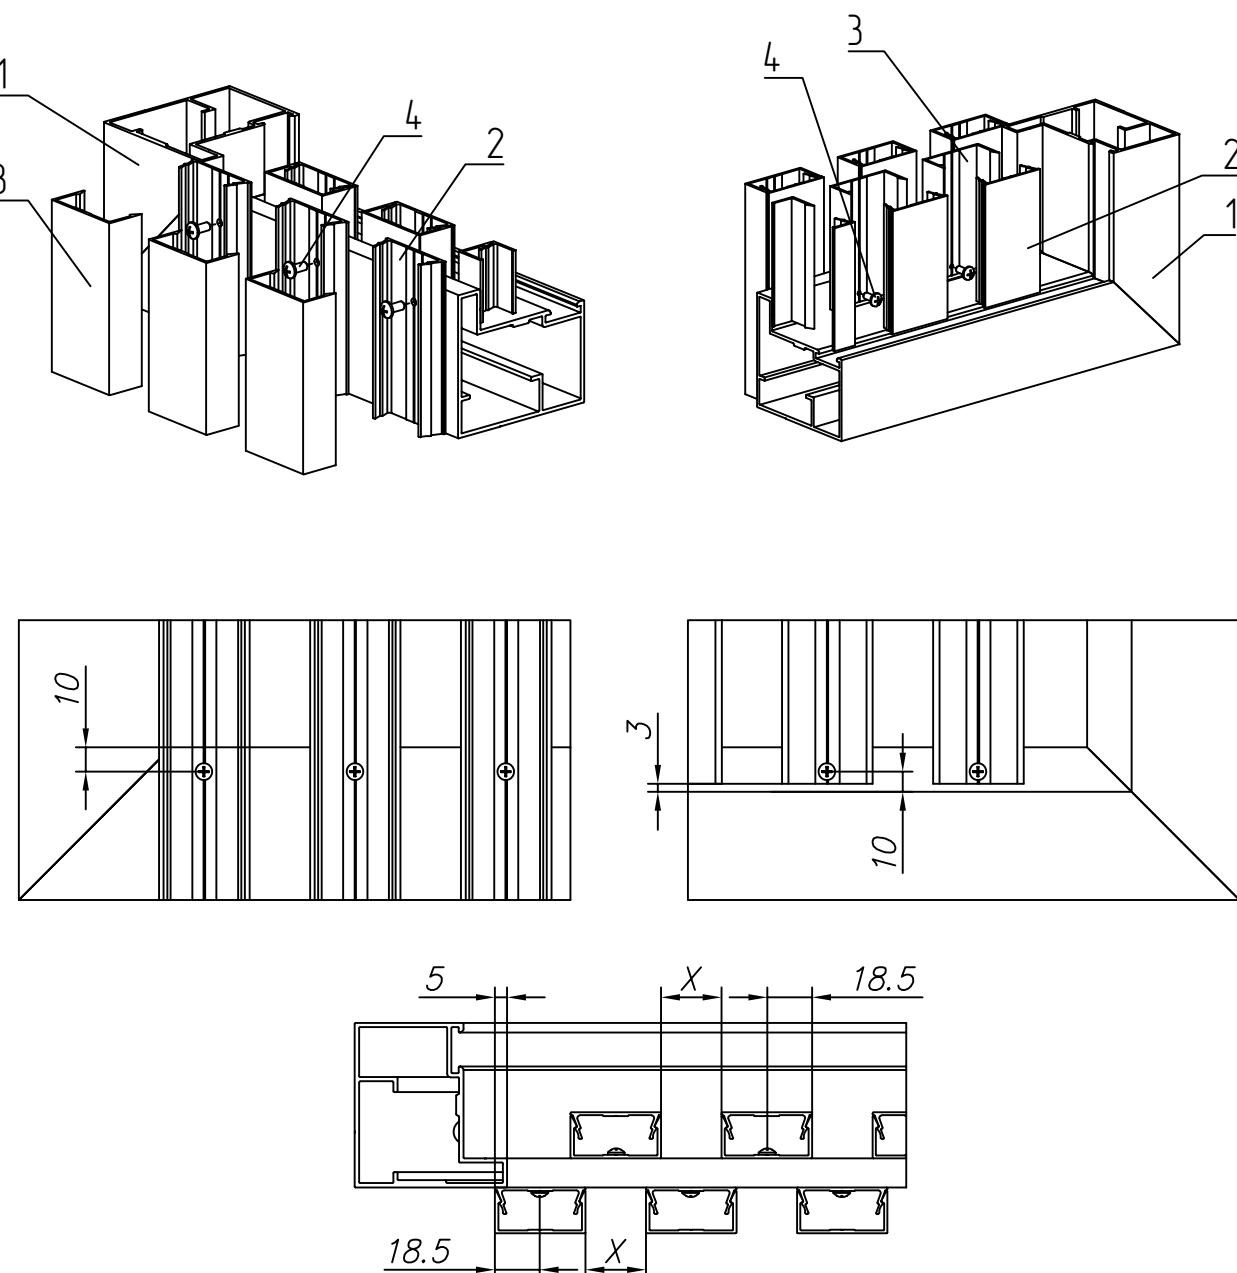


Рис. 8.17 – Шахматное заполнение из профилей шириной 37 мм:
 1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.04.02, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.04.04,
 4 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При монтаже шахматного заполнения из профилей шириной 37 мм сначала производится установка профилей с накладным типом монтажа, а затем профилей со встроенным типом монтажа. Установка первого профиля встроенного типа монтажа производится симметрично относительно расстояния X между первыми двумя профилями накладного типа монтажа. Далее с отступом X мм аналогично устанавливаются остальные профили встроенного заполнения. Размер X определяется заказчиком и уточняется программно. Установка крышек FLGU.400.0703, FLGU.400.0715 производится аналогично установке крышек для накладного и встроенного заполнения. Монтаж накладного и встроенного заполнения описан ранее.

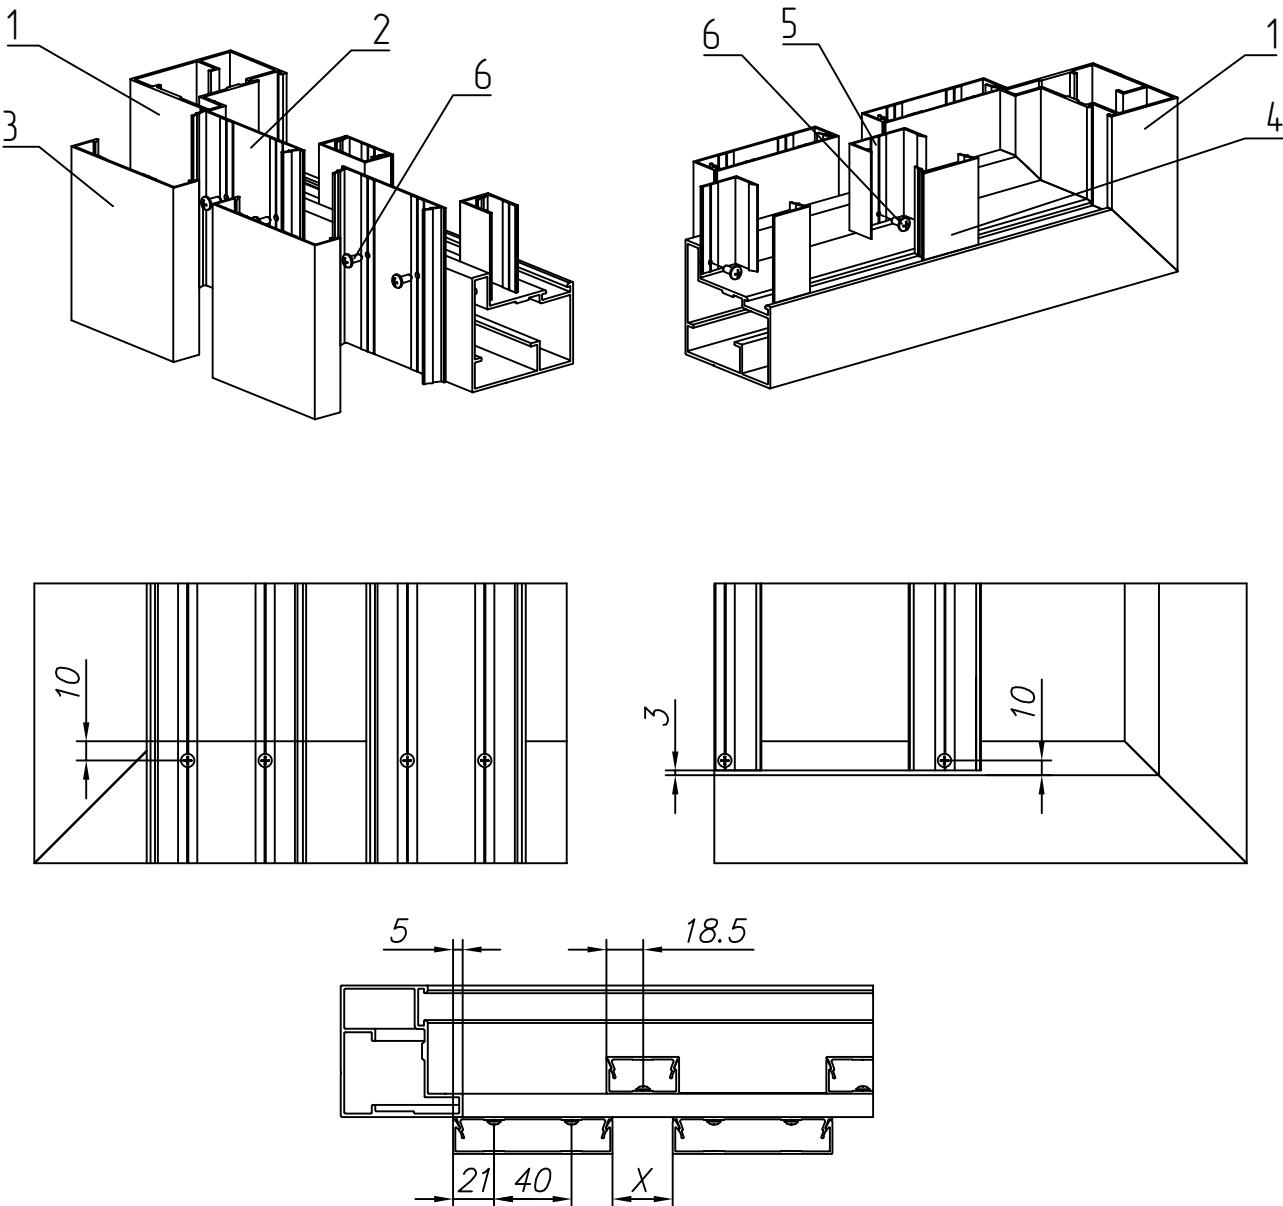


Рис. 8.18 – Шахматное заполнение из профилей шириной 82 и 37 мм:

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0403,
4 – профиль монтажный FLGU.400.0402, 5 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0404, 6 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При монтаже шахматного заполнения из сочетания профилей шириной 37 и 82 мм сначала производится установка профилей шириной 82 мм с накладным типом монтажа, а затем – профилей шириной 37 мм со встроенным типом монтажа. Установка профилей встроенного типа монтажа шириной 37 мм производится симметрично относительно расстояния Х между профилями накладного типа монтажа шириной 82 мм. Размер Х между профилями накладного типа монтажа шириной 82 мм определяется заказчиком и уточняется программно. Установка крышек FLGU.400.0702, FLGU.400.0703, FLGU.400.0715, FLGU.400.0716 производится аналогично установке крышек для накладного и встроенного заполнения. Монтаж накладного и встроенного заполнения описан ранее.

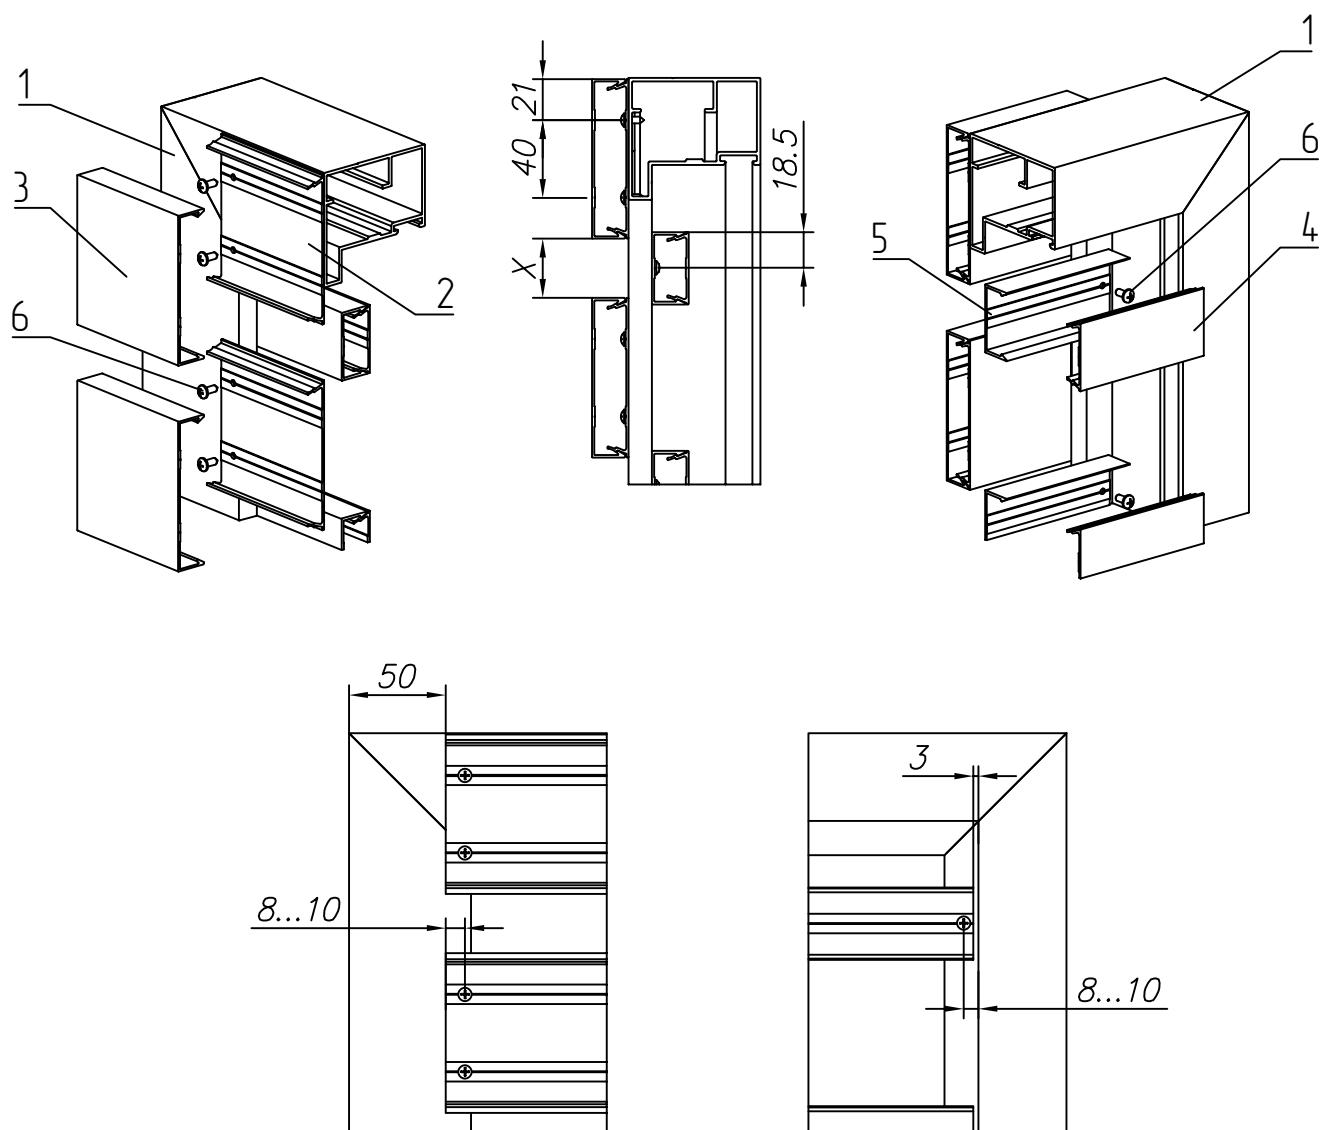


Рис. 8.19 – Шахматное заполнение с горизонтальным направлением:

1 – створка, 2 – профиль монтажный FLGU.400.0401, 3 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0403,
4 – профиль монтажный FLGU.400.0402, 5 – профиль разреженного заполнения FLGU.400.0404, 6 – винт самонарезающий 3,5x9,5SAX

При монтаже шахматного заполнения сначала производится установка профилей с накладным типом монтажа, а затем профилей со встроенным типом монтажа. Верхний профиль накладного заполнения устанавливается бровень с верхом створки, торец профиля заполнения – на расстоянии 50 мм от торца створки. Установка и крепление профилей производится аналогично установке и креплению профилей с вертикальным расположением. Установка крышек FLGU.400.0702, FLGU.400.0703, FLGU.400.0715, FLGU.400.0716 производится аналогично установке крышек для накладного и встроенного заполнения.

Заполнение из алюминиевых профилей "жалюзи".

Заполнение из алюминиевых профилей "жалюзи" представляет собой встроенное заполнение профилей FLGU.400.0406, FLGU.400.0408. Конструкция профилей обеспечивает продуваемость изделий (аналог разреженного), при этом устраняет видимость двери со стороны улицы (аналог сплошного).

Монтаж заполнения профилей жалюзи в рамные изделия Prestige.

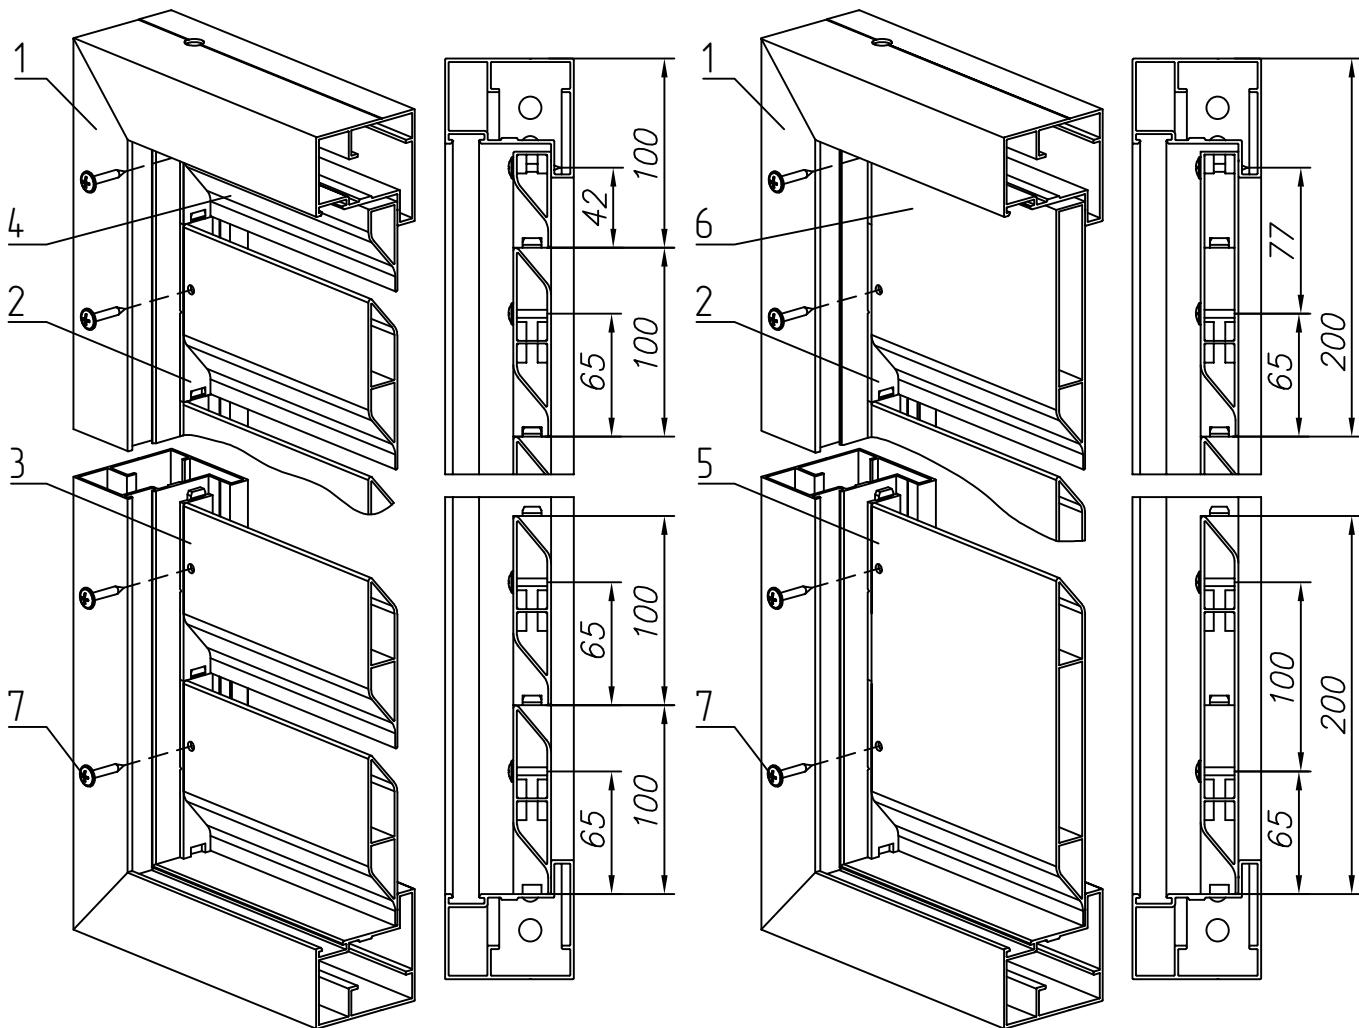


Рис. 8.20 – заполнение из алюминиевых профилей "жалюзи":

1 – створка, 2 – вставка FLGU.400.0725, 3 – профиль заполнения FLGU.400.0406, 4 – профиль заполнения FLGU.400.0407,

5 – профиль заполнения FLGU.400.0408, 6 – профиль заполнения FLGU.400.0408 с продольной подрезкой,

7 – винт самонарезающий 3,9x28 ISO7049

При монтаже заполнения из алюминиевых профилей "жалюзи" на торцы профилей заполнения устанавливаются вставки FLGU.400.0725: на профиль FLGU.400.0406 по однократной вставке, на профиль FLGU.400.0408 – две. Нижний профиль вместе с вставками заводится в раму изделия и упирается к нижнему профилю. Далее заводятся все последующие профили с установленными вставками. Вставки имеют систему шип-паз для позиционирования относительно друг друга. Шаг установки профилей при этом составляет 100мм (FLGU.400.0406), 200мм (FLGU.400.0408).

Верхним устанавливается профиль FLGU.400.0407 или FLGU.400.0408 с подрезкой по длине. Верхние вставки FLGU.400.0725 при этом необходимо разломать по средней линии.

Через отверстия в установленных профелях заполнения просверлить отверстия Ø 3,2...3,5 мм в одной стенке створки 1 (рис.8.20) или стойки 1 (рис.8.21) и зафиксировать винтами самонарезающими 3,9x28 ISO7049.

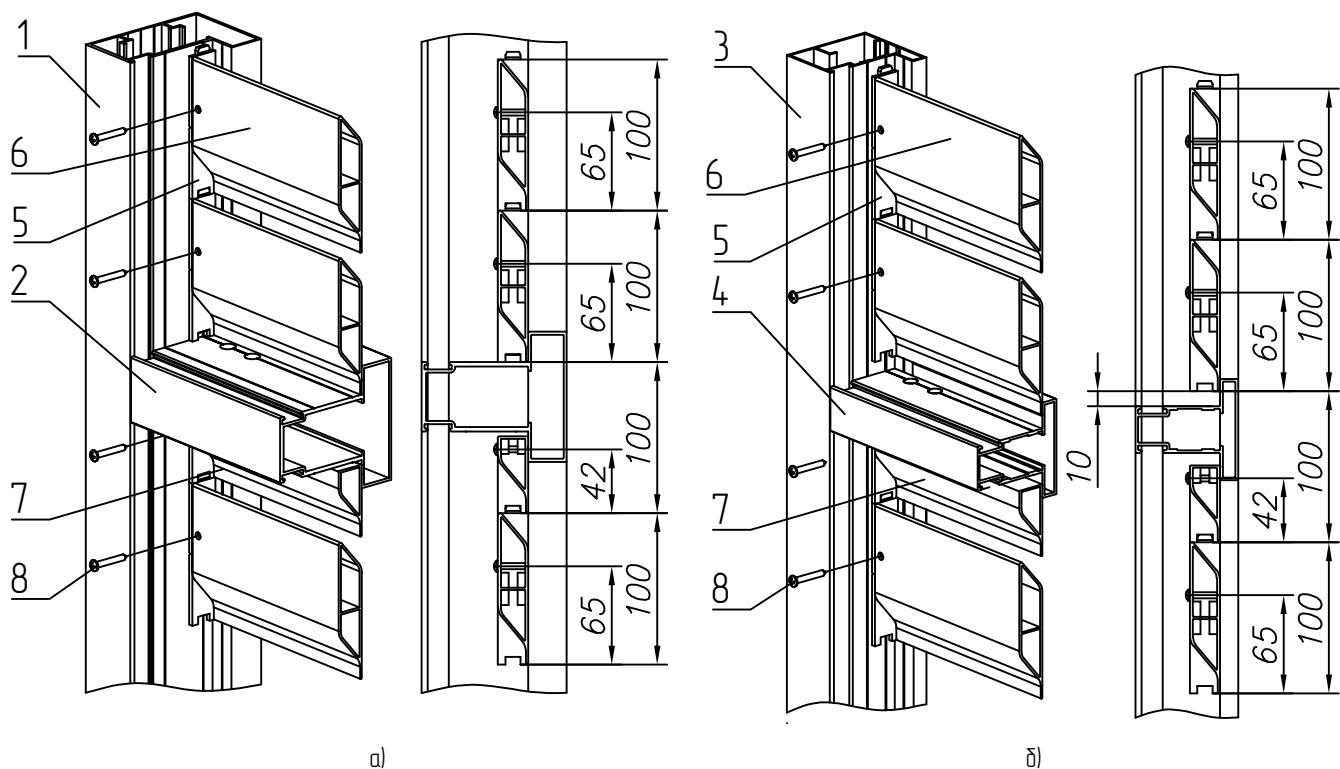


Рис. 8.21 – заполнение из алюминиевых профилей "жалюзи":

1 – стойка (профиль 96мм), 2 – импост (профиль 96мм), 3 – стойка (профиль 68мм),
4 – импост (профиль 68мм), 5 – вставка FLGU 400.0725, 6 – профиль заполнения FLGU 400.0406 (FLGU 400.0408),
7 – профиль заполнения FLGU 400.0407 (FLGU 400.0408 с продольной подрезкой), 8 – винт самонарезающий 3,9x28 ISO7049

При наличии в изделии горизонтального импоста профили заполнения устанавливаются следующим образом:

- нижнее окно заполняется аналогично изделию без импоста (рис.8.20),
- верхнее окно:
- при изготовлении изделия на профиле 96мм нижний профиль заполнения устанавливается плотно к импосту (рис.8.21а),
- при изготовлении изделия на профиле 68мм нижний профиль заполнения устанавливается на расстоянии 10мм от импоста (рис.8.21б).

Монтаж заполнения из алюминиевых профилей "жалюзи" в столбы в секциях Prestige Max.

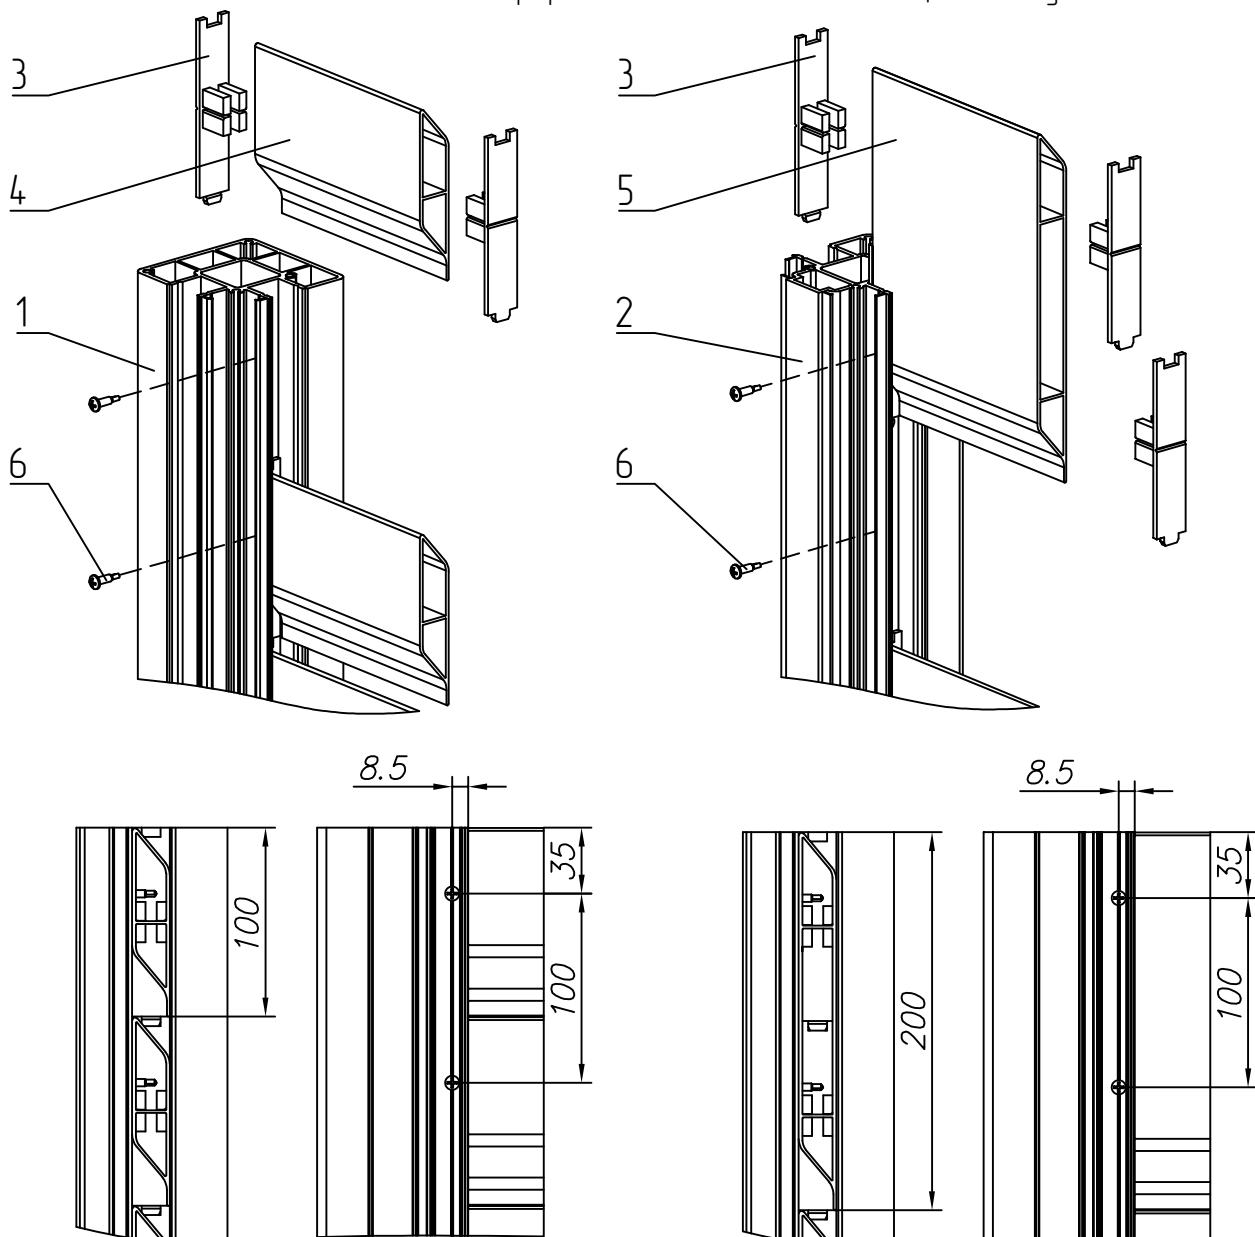


Рис. 8.22 – заполнение из алюминиевых профилей "жалюзи":

1 – столб угловой (FLGU.400.0508), 2 – столб прямой (FLGU.400.0507), 3 – вставка FLGU.400.0725, 4 – профиль заполнения FLGU.400.0406,
5 – профиль заполнения FLGU.400.0408, 6 – винт самонарезающий 3,9x16 ISO15481

При монтаже заполнения из алюминиевых профилей "жалюзи" в столбы заборных секций Prestige Max на торцы профилей заполнения устанавливаются вставки FLGU.400.0725: на профиль FLGU.400.0406 по одной вставке, на профиль FLGU.400.0408 – две. Нижний профиль вместе со вставками заводится в пазы столбов и опускается до размера высоты просвета (размер от 0 до нижнего профиля). Далее заводятся все последующие профили с установленными вставками. Вставки имеют систему шип-паз для позиционирования относительно друг друга. Шаг установки профилей при этом составляет 100мм (FLGU.400.0406), 200мм (FLGU.400.0408).

После установки всех профилей заполнения они закрепляются винтами самонарезающими 3,9x16 ISO15481.

Монтаж заполнения из алюминиевых профилей "жалюзи" в секциях Prestige Light.

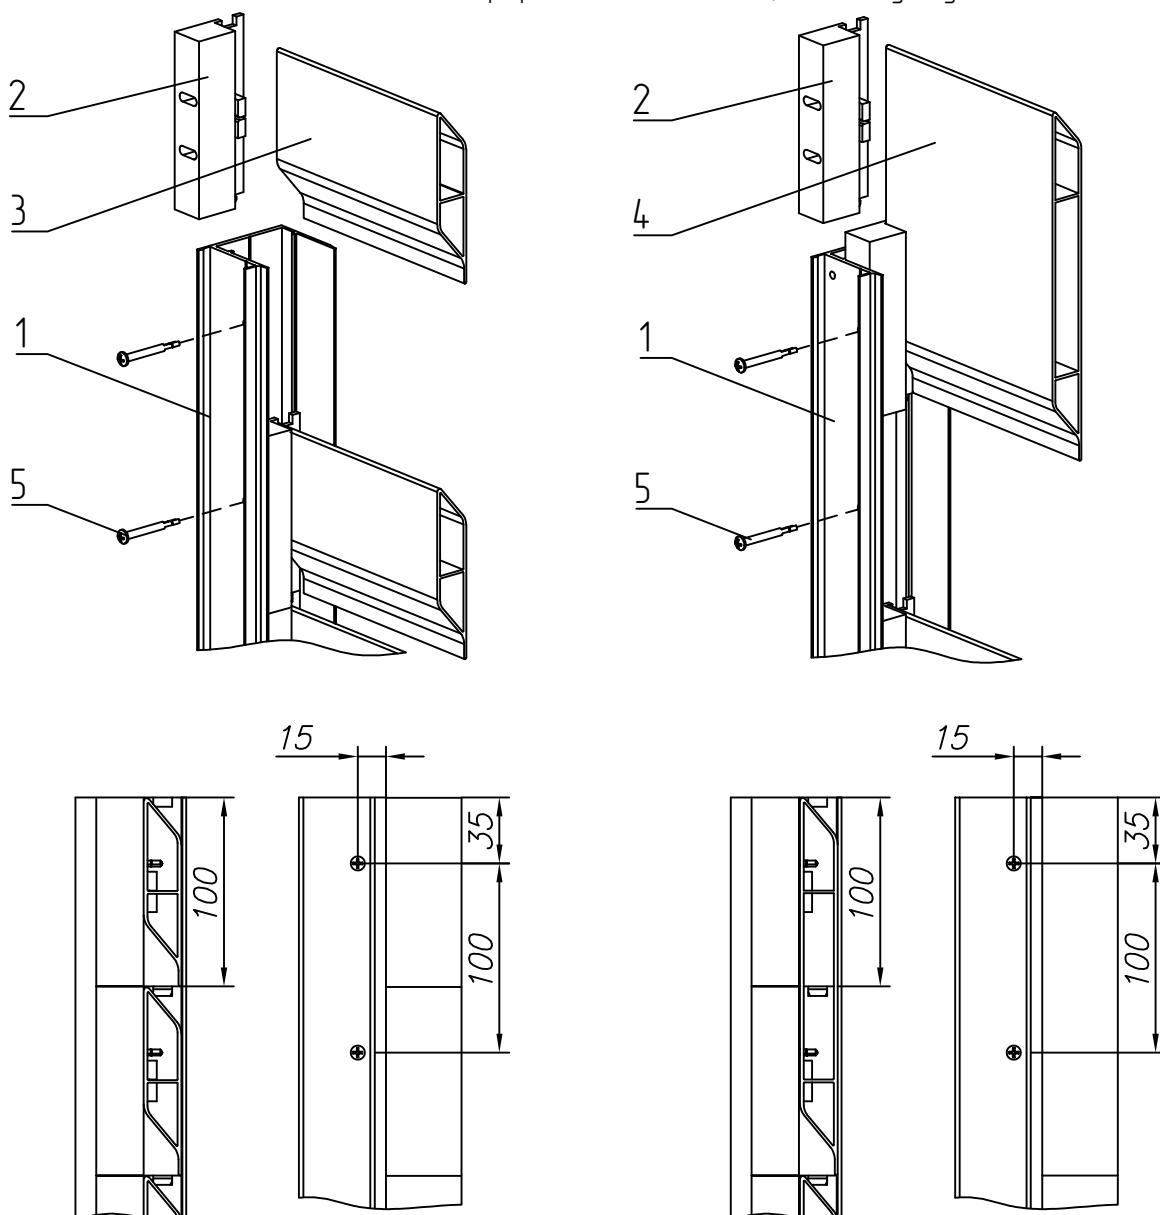


Рис. 8.23 – заполнение из алюминиевых профилей "жалюзи":

- 1 – стойка секции (FLGU.400.0119), 2 – вставка FLGU.400.0726, 3 – профиль заполнения FLGU.400.0406,
4 – профиль заполнения FLGU.400.0408, 5 – винт самонарезающий 3,9x38 ISO15481

При монтаже заполнения из алюминиевых профилей "жалюзи" в стойки заслонок секций Prestige Light на торцы профилей заполнения устанавливаются вставки FLGU.400.0726: на профиль FLGU.400.0406 по однотипной вставке, на профиль FLGU.400.0408 – две. Нижний профиль вместе со вставками заводится в пазы стойки и опускается до размера высоты просвета (размер от 0 до нижнего профиля). Далее заводятся все последующие профили с установленными вставками. Вставки имеют систему шип-паз для позиционирования относительно друг друга. Шаг установки профилей при этом составляет 100мм (FLGU.400.0406), 200мм (FLGU.400.0408).

После установки всех профилей заполнения они закрепляются винтами самонарезающими 3,9x38 ISO15481.

Заполнение сэндвич-панелью.

Заполнение из сэндвич-панелей возможно только при встроенным типе монтажа. Существует возможность установки панелей как вертикально, так и горизонтально.

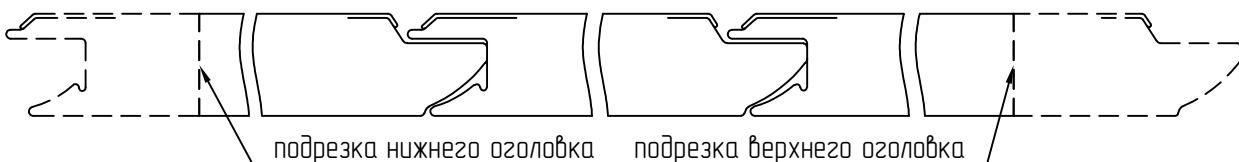


Рис. 8.24 – Заполнение из сэндвич-панели

Для изготовления заполнения из сэндвич-панелей необходимо подрезать верхний оголовок верхней панели и нижний оголовок нижней панели (рис.8.24). Размеры панелей, размеры подрезки оголовков рассчитываются программно.

При монтаже заполнения из сэндвич-панелей уложить нижнюю панель 4 (рис.8.25), прижать ее к шине или нижней балке 2 и левой стойке 1. Установить последующие панели 5, прижимая их к уже установленным и стойке 1. Две последние панели 5, 6 установить совместно.

Перед креплением панелей произвести установку подкладок рихтовочных 7 (рис.8.25б).

Подкладки установить на стыках панелей (в области оголовков) и вдоль длинной стороны панели под верхней балкой на расстоянии 300-500 мм. В одном месте устанавливается либо одна подкладка либо сочетание подкладок, в зависимости от зазора между панелью и профилем рамы. Подкладки установить таким образом, чтобы полностью убрать зазор между панелью и профилем.

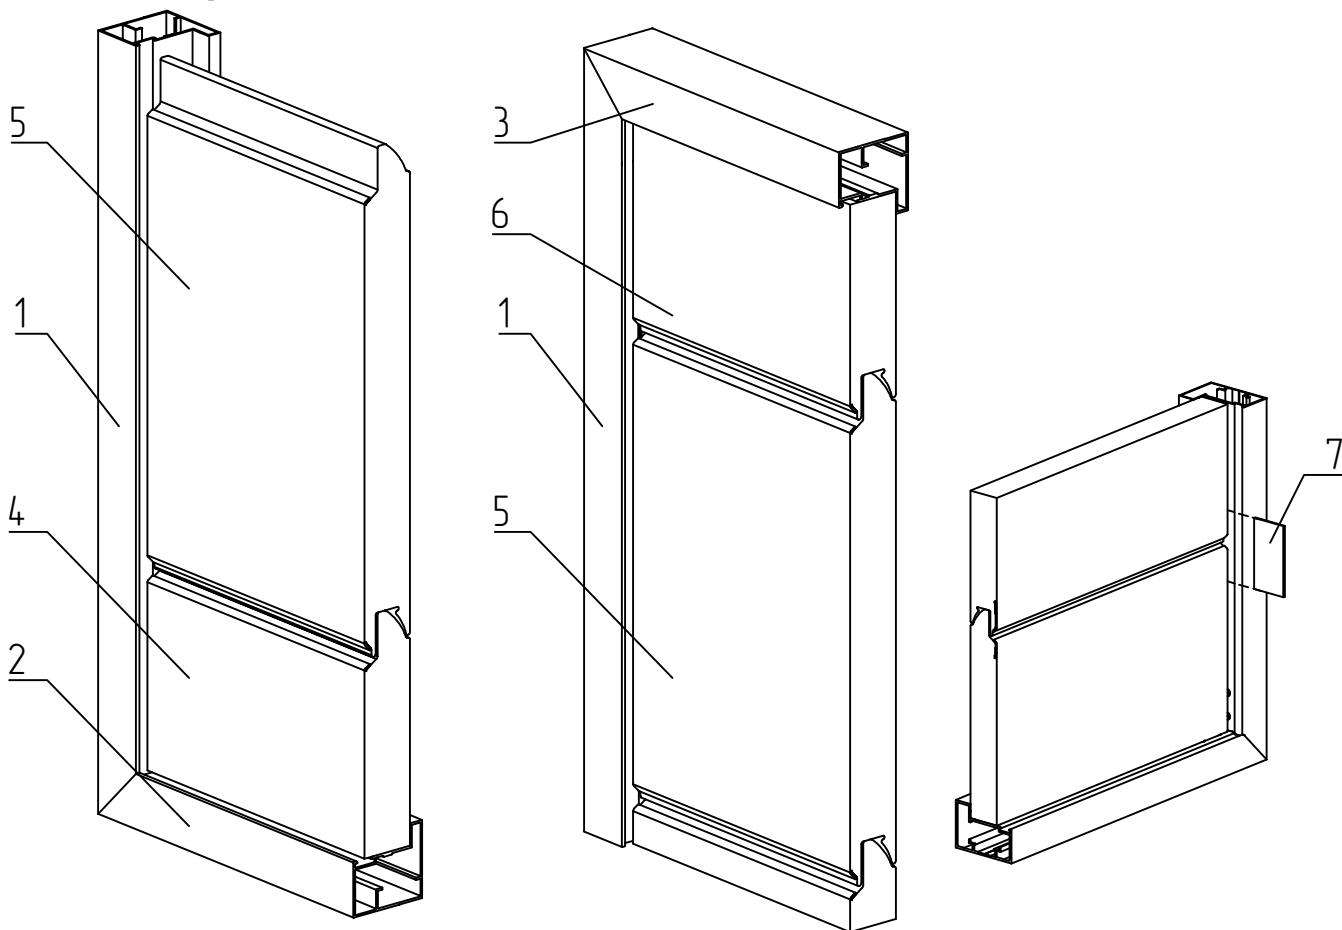


Рис. 8.25 – Установка сэндвич-панелей и подкладок

- а) установка нижней и промежуточных панелей, б) установка промежуточных и верхней панелей, в) установка подкладок рихтовочных
- 1 – стойка, 2 – шина (откатные ворота) или нижняя балка (распашные ворота, калитка, секция ограждения), 3 – верхняя балка, 4 – нижняя панель, 5 – промежуточные панели, 6 – верхняя панель, 7 – подкладки рихтовочные 100x50x1, 100x50x3

После установки полотна и подкладок разметить (рис.8.26) и просверлить отверстия $\varnothing 3,2 - 3,5\text{мм}$ сквозь панели и стенки профилей рамы. Контролировать вертикальность расположения сверла и прохождение его через оба листа сэндвич-панели.

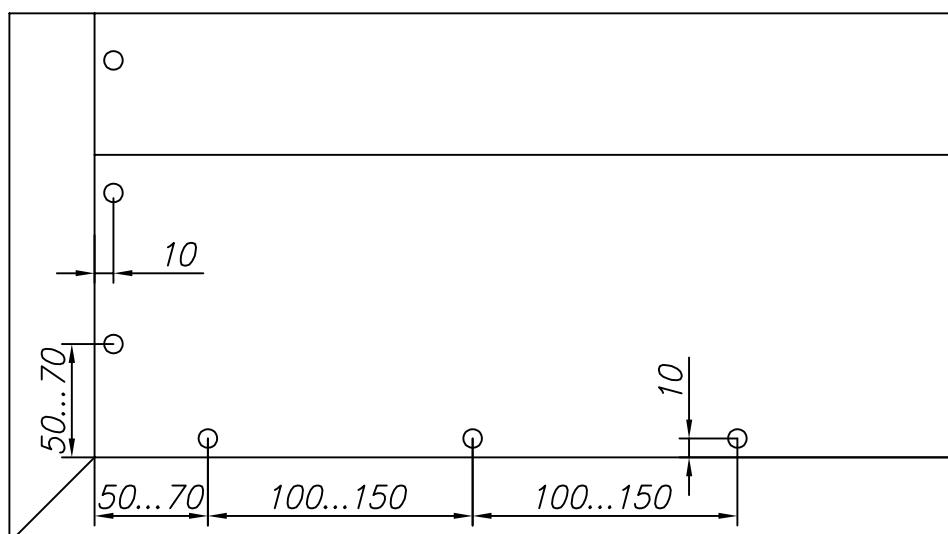
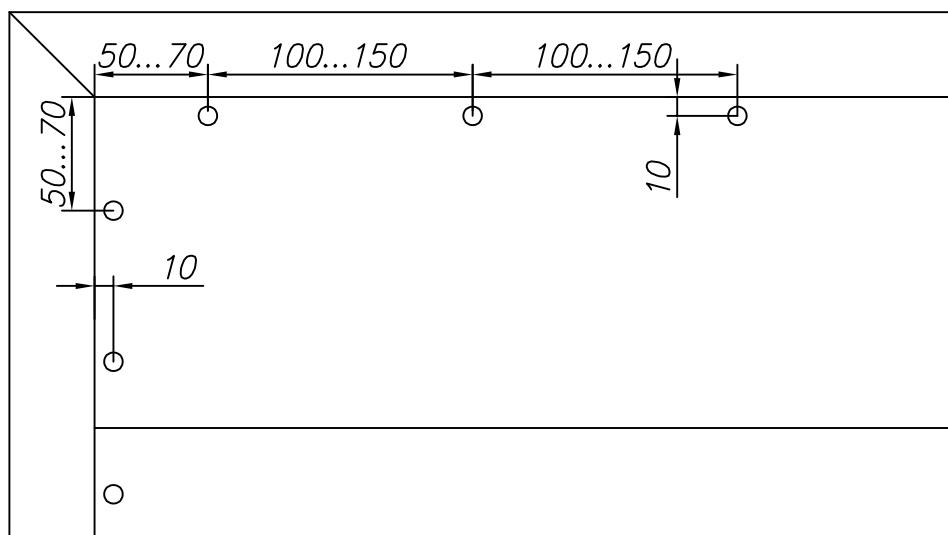


Рис. 8.26 – Разметка отверстий для установки винтов самонарезающих

Далее закрепить сэндвич-панели при помощи винтов самонарезающих 4,2x52SGX (рис.8.27). Контролировать степень зажатия винтов самонарезающих: головка винта должна немножко сминать лист панели.

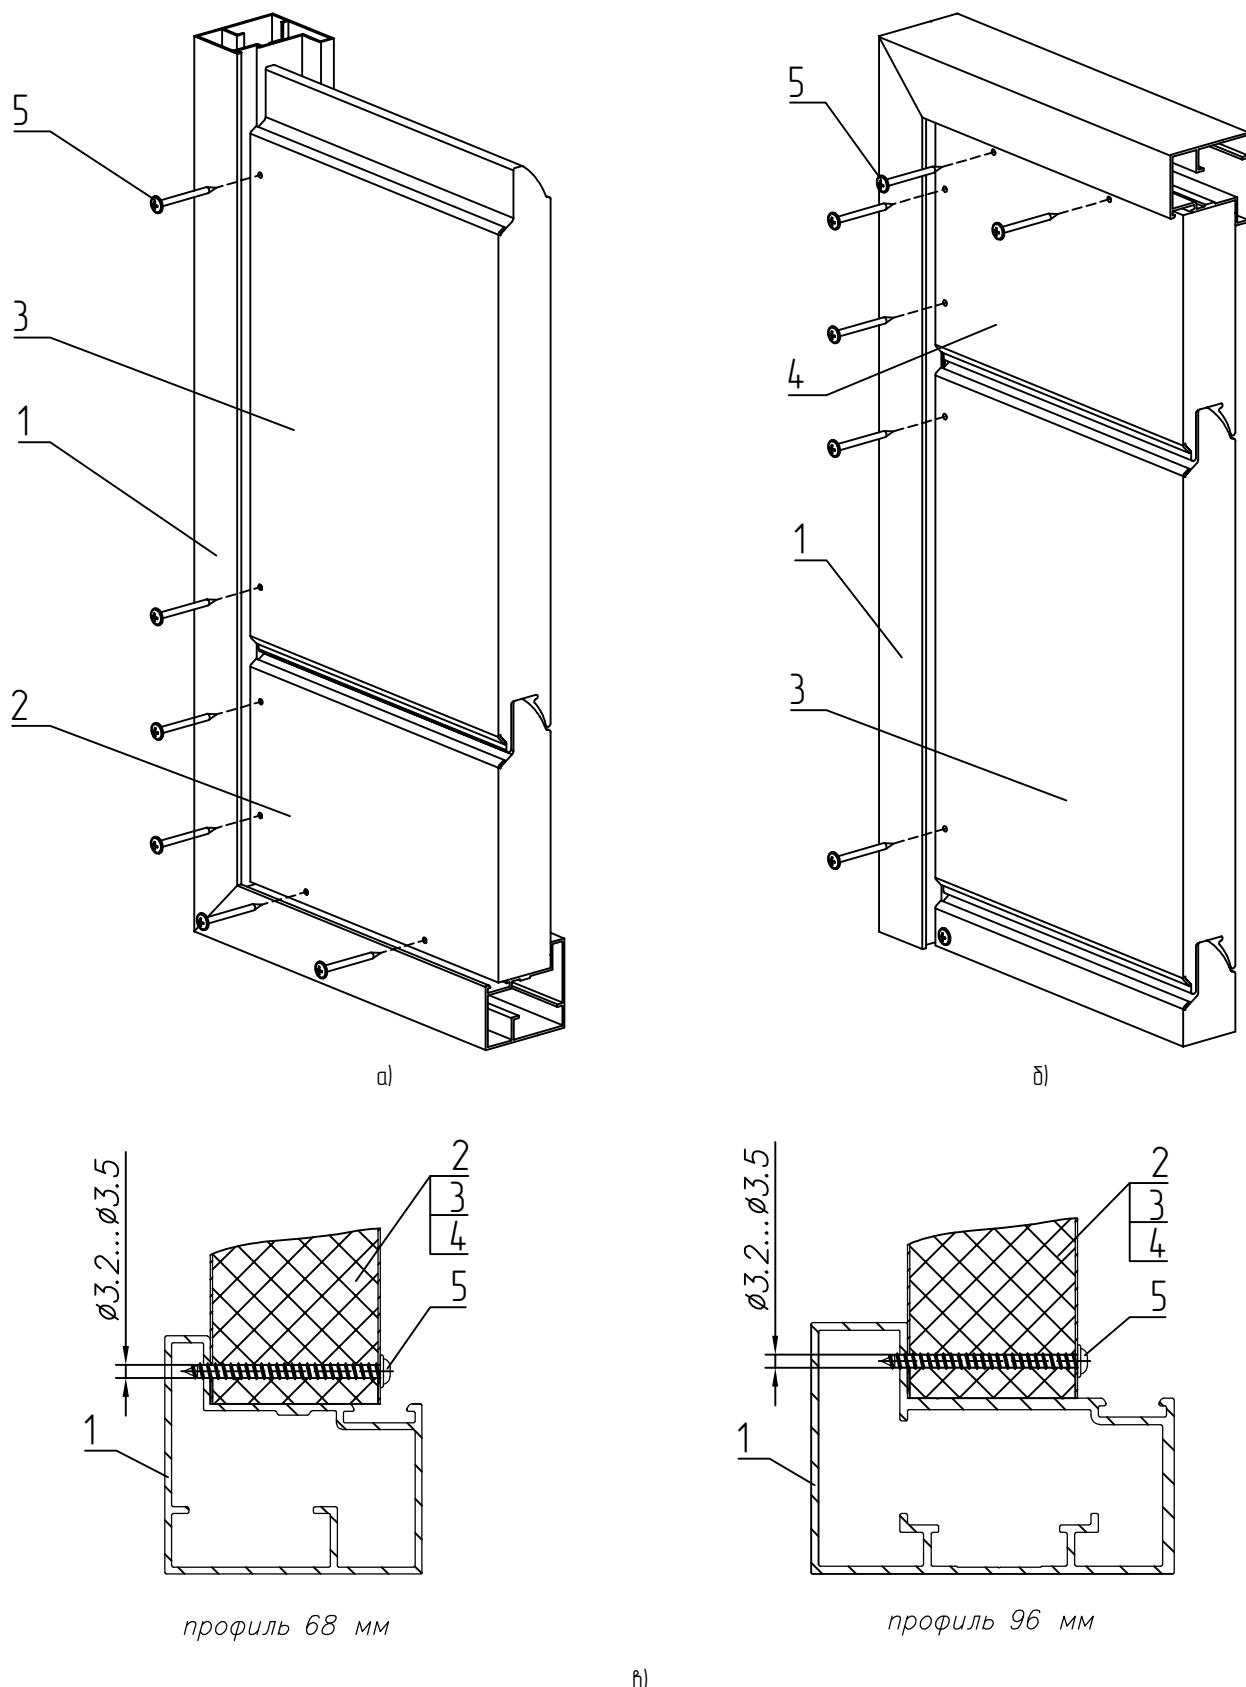


Рис. 8.27 – Закрепление сэндвич-панелей:

а) нижней и промежуточных, б) промежуточных и верхней; в) крепление сэндвич-панели к профилю 68 мм, профилю 96 мм (вид в сечении);
 1 – створка, 2 – нижняя сэндвич-панель (с подрезанным нижним оголовьком), 3 – промежуточные сэндвич-панели,
 4 – верхняя сэндвич-панель (с подрезанным верхним оголовьком), 5 – винт самонарезающий 4,2x52SGX

Монтаж заполнения сэндвич-панелей в секциях Prestige Light.

В закрепленные к столбам проема стойки секции заводится нижняя сэндвич-панель с установленным воротным профилем PRD37. Панели крепятся к стойкам при помощи винтов самонарезающих 4,2x19SGX через подготовленные отверстия (рис.8.28).

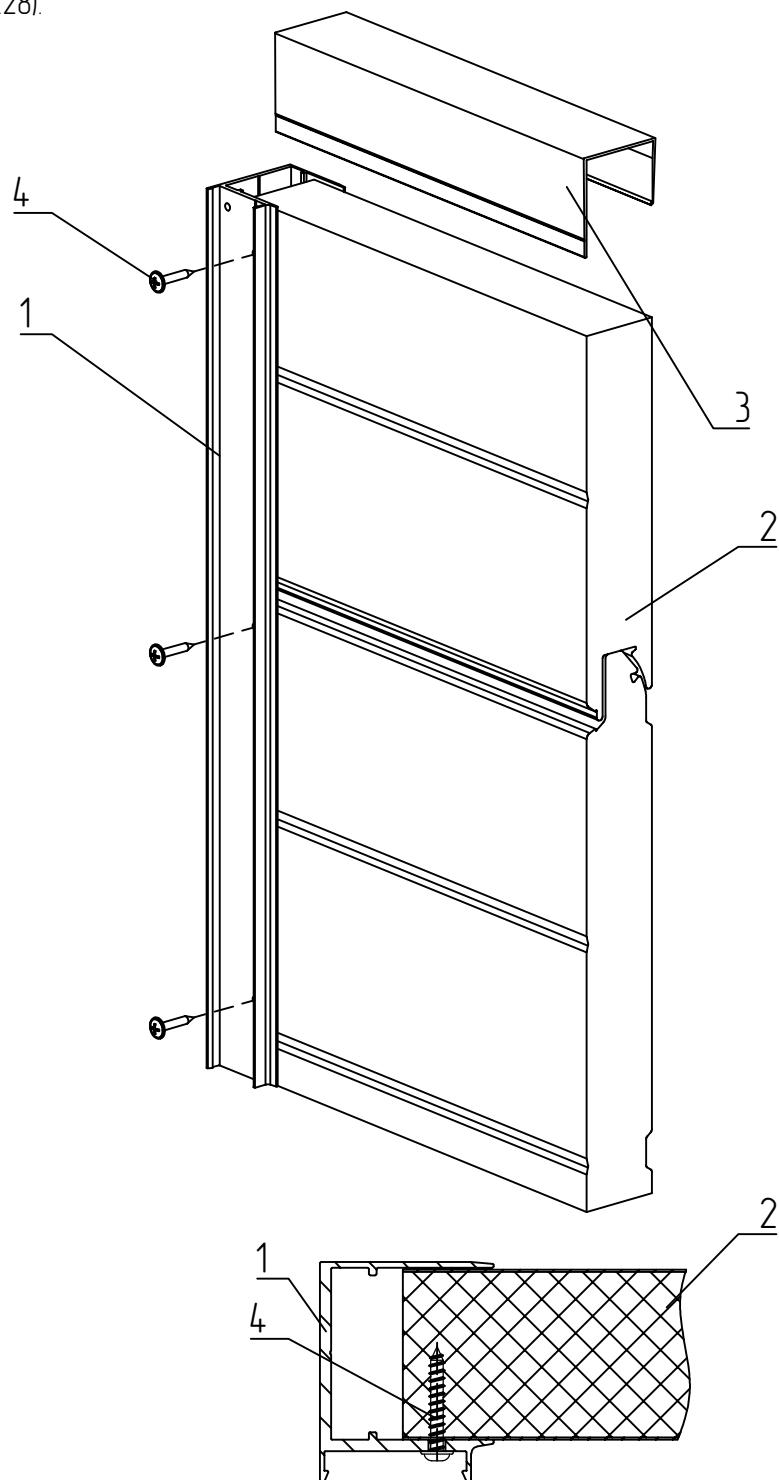


Рис. 8.28 – Закрепление сэндвич-панелей:

1 – стойка створки (FLGU.400.0119), 2 – сэндвич-панель, 3 – профиль воротный (PRD37) 4 – винт самонарезающий 4,2x19SGX

Заполнение из профиля AG/77.

Заполнение из профиля AG/77 возможно только при встроенным типе монтажа. Существует возможность установки профиля как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Для изготовления заполнения из профиля AG/77 дополнительно необходимо применять профиль притвора FLGU.400.0501. Профиль притвора устанавливается на крайние профили заполнения.

Для монтажа заполнения из профиля AG/77 используются два вида винтов самонарезающих: 4,2x19SGX и 4,2x25SGX. Для крепления профиля AG/77 используются винты самонарезающие 4,2x19SGX, для крепления профиля FLGU.400.0501 – винты самонарезающие 4,2x25SGX. Количество профилей AG/77 для конкретной створки рассчитывается программно.

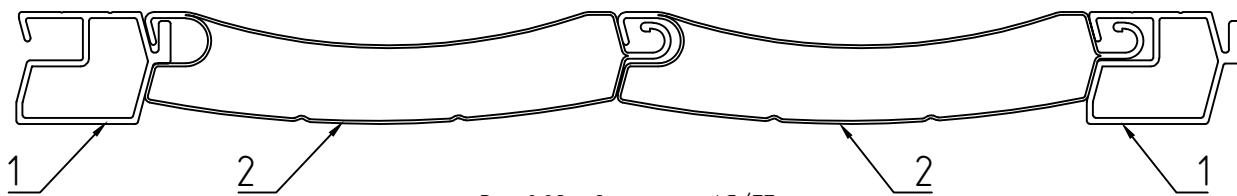


Рис. 8.29 – Заполнение AG/77:

1 – профиль притвора FLGU.400.0501, 2 – профиль AG/77

Перед монтажем заполнения необходимо его собрать. Для этого замок профиля 1 вставляется в паз профиля 2, далее замок первого профиля 2 вставляется в паз следующего профиля 2. После соединения всех профилей замок последнего вставляется в паз профиля 1.

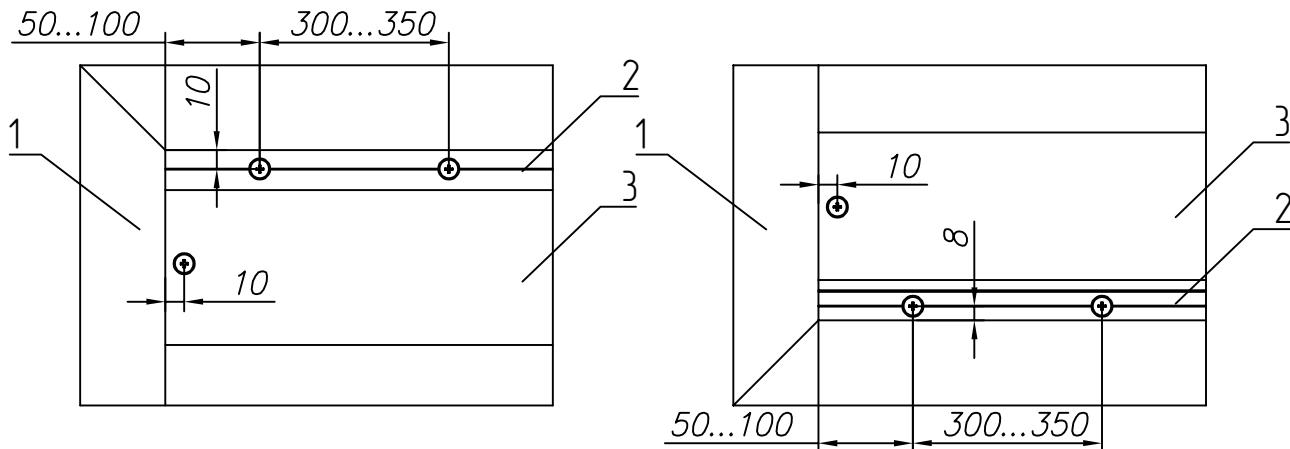


Рис. 8.30 – Разметка отверстий:

1 – створка, 2 – профиль притвора FLGU.400.0501, 3 – профиль AG/77

Заполнение укладывается в раму, в каждом третьям профиле 3 на расстоянии 10 мм от края профиля рамы размечается и просверливается по два отверстия $\varnothing 3,2 - 3,5$ мм. В профилях 2 с шагом в 300...350 мм на расстоянии 10 мм от края профиля рамы при установке профиля сверху (замок профиля находится сверху) и на расстоянии 8 мм от края профиля рамы при установке снизу размечаются и просверливаются отверстия $\varnothing 3,2 - 3,5$ мм.

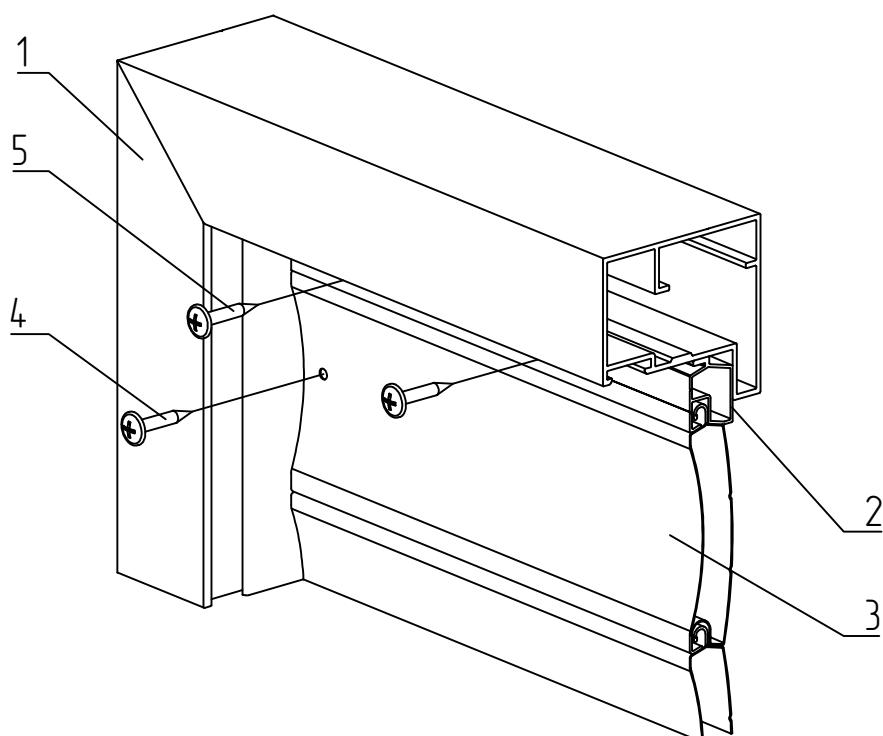


Рис. 8.31 – Установка «верхней» части заполнения:

1 – створка, 2 – профиль притвора FLGU.400.0501, 3 – профиль AG/77,
4 – винт самонарезающий 4,2x19SGX, 5 – винт самонарезающий 4,2x25SGX

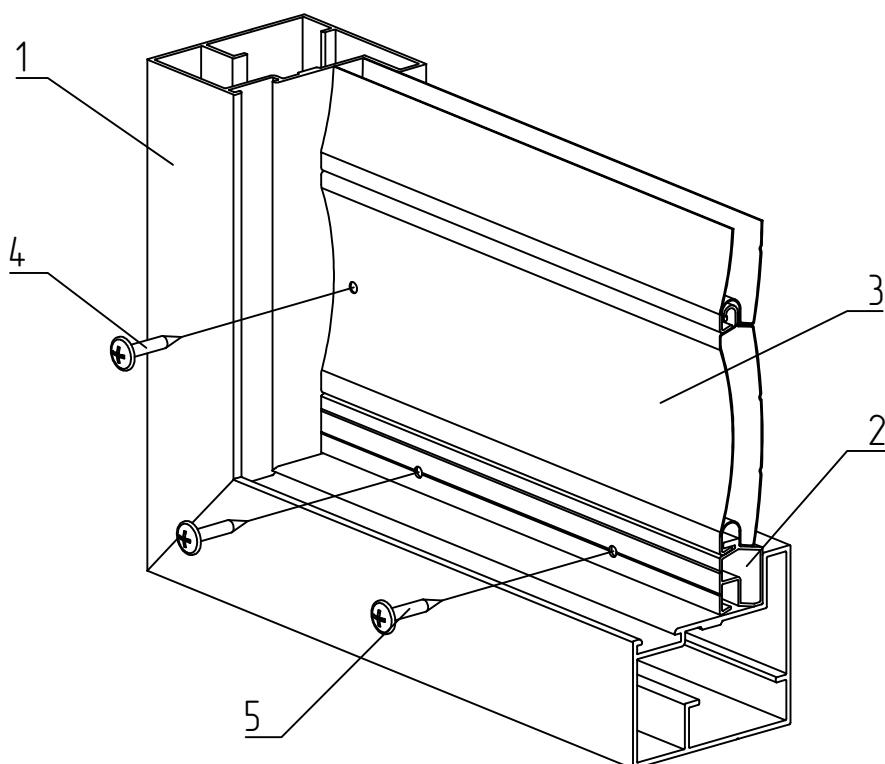


Рис. 8.32 – Установка «нижней» части заполнения:

1 – створка, 2 – профиль притвора FLGU.400.0501, 3 – профиль AG/77,
4 – винт самонарезающий 4,2x19SGX, 5 – винт самонарезающий 4,2x25SGX

Профили 3 прижимаются при помощи винтов самонарезающих 4, профили 2 – при помощи винтов самонарезающих 5.

Заполнение из профилированного листа.

Заполнение из профилированного листа возможно как при встроенному (рис. 8.33), так и при накладном (рис. 8.34) типе монтажа заполнения. Расположение листа возможно как горизонтально, так и вертикально. Высота профилированного листа при встроенным типе монтажа должна быть не более 55 мм. При установке профилированного листа возможно использование как различного вида заклепок, так и винтов самонарезающих 3,5x9,5SAX.

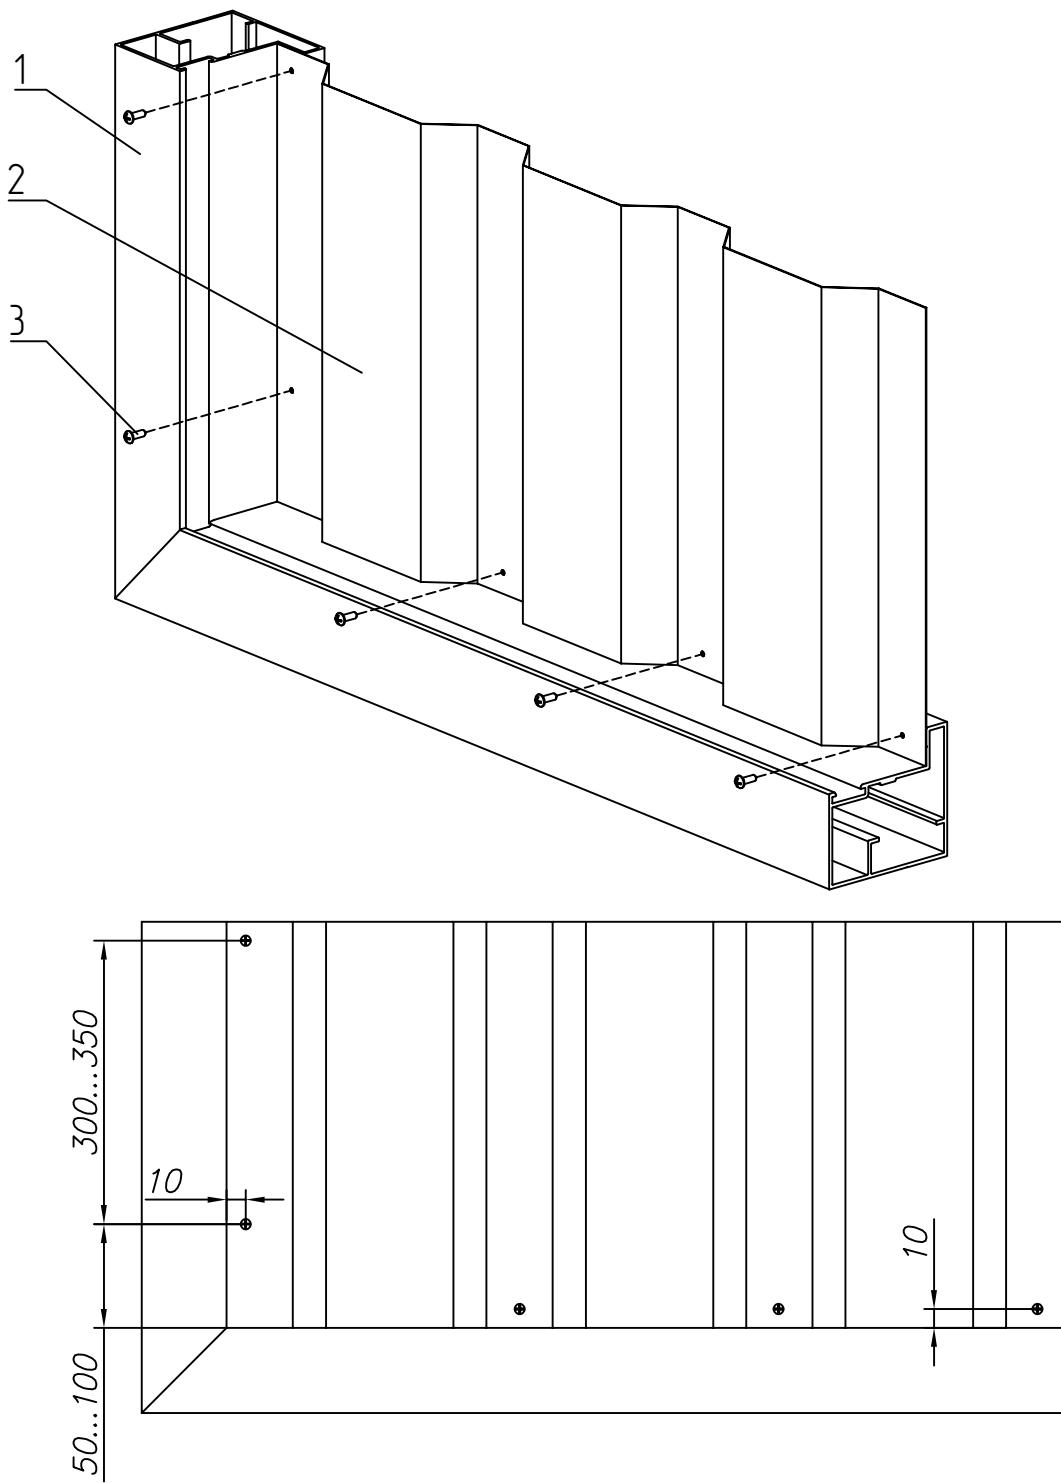


Рис. 8.33 – Установка заполнения из профилированного листа со встроенным типом монтажа:

1 – створка, 2 – лист профилированный, 3 – крепеж

Крепление профилированного листа производится в каждую прилегающую к профилю рамы волну, а также вдоль волны с шагом 300...350 мм.

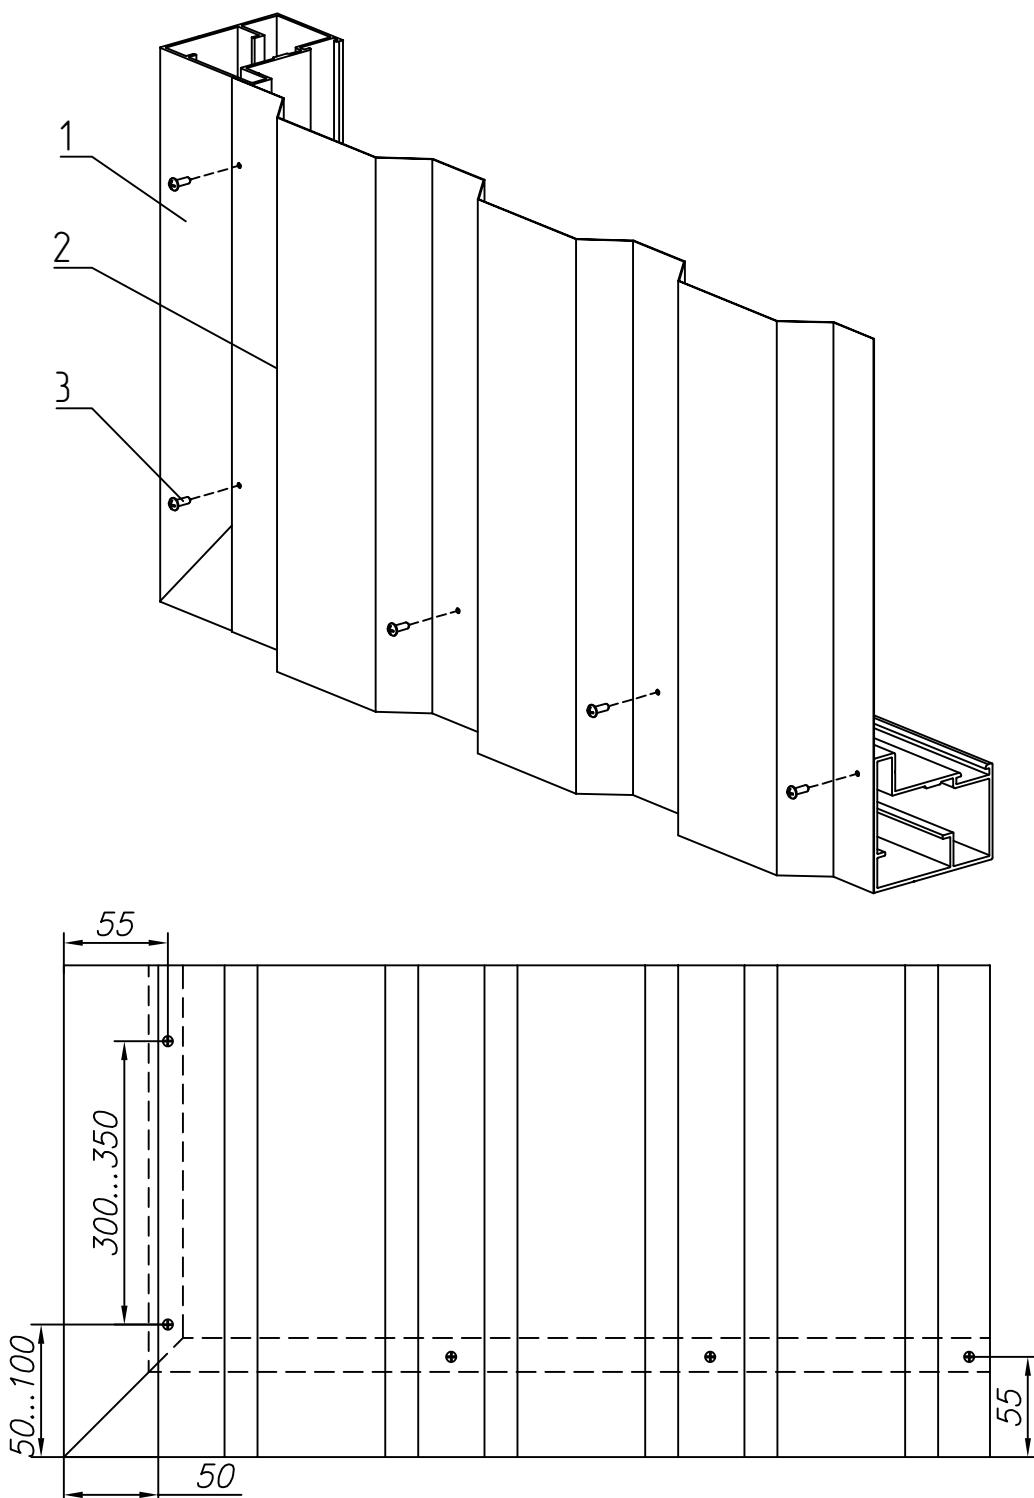


Рис. 8.34 – Установка заполнения из профилированного листа с накладным типом монтажа:
1 – створка, 2 – лист профилированный, 3 – крепеж

При установке заполнения с накладным типом монтажа необходимо учитывать, что от края профиля рамы до начала профилированного листа должно быть не менее 50 мм.

Комбинированное заполнение

Под комбинированным заполнением понимается заполнение створки, разделенной разделяльным импостом, когда каждая из полученных ячеек имеет свой вид заполнения. Расположение разделяльного импоста может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Комбинированное заполнение возможно только при встроенным типе монтажа.

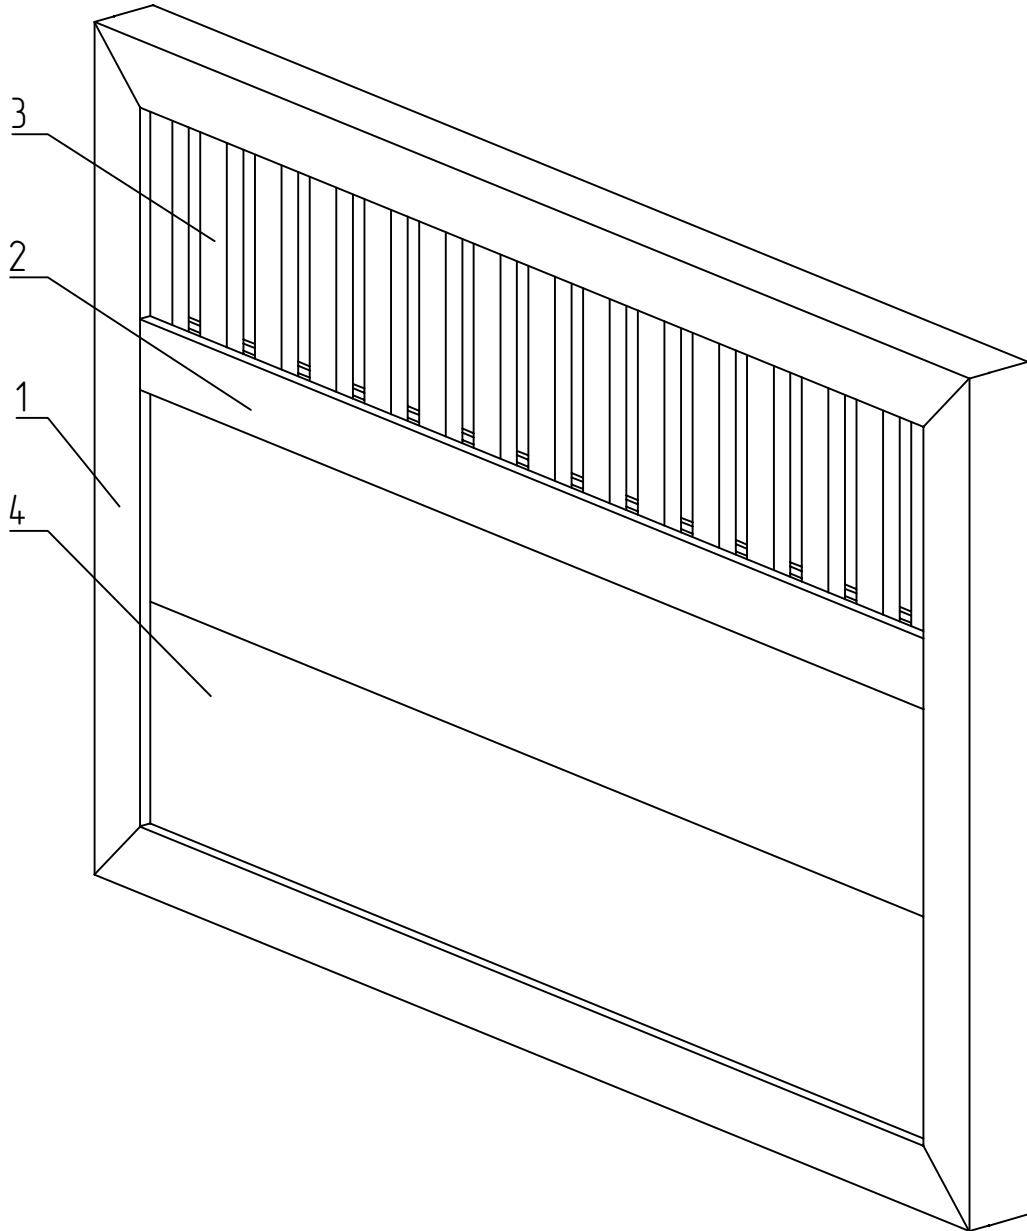


Рис. 8.35 – Створка с комбинированным заполнением:
1 – створка, 2 – разделяльный импост, 3 – верхнее заполнение, 4 – нижнее заполнение

Заполнение каждой ячейки может быть любым из описанных ранее, кроме сочетания профиля сплошного заполнения FLGU.400.0405 и профиля AG/77, расположенных вертикально при горизонтальном разделяльном импосте и расположенных горизонтально при вертикальном разделяльном импосте.

Минимальный размер окна для заполнения алюминиевыми профилями составляет 100 мм, минимальный размер окна для заполнения их сэндвич-панелей – 360 мм.

Заполнение из других материалов.

В воротах и калитке серии Prestige имеется возможность изготовления заполнения из любых материалов, таких как деревянная доска, металлическая сетка и др. Крепление таких видов заполнения осуществляется аналогично креплению профилей, сэндвич-панелей, профилированного листа.

Масса заполнения в изделии не должна превышать 12 кг/м².

Ограничения и рекомендации.

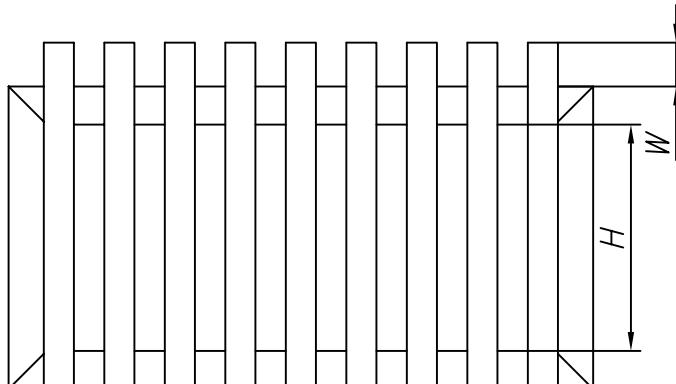


Рис. 8.36 – Размеры H и W при заполнении с накладным типом монтажа


Максимальный размер между профилями рамы (в том числе импостами) при изготовлении заполнения (кроме заполнения из сэндвич-панелей) H – 1,0 м. При большем размере необходима установка дополнительных импостов, перпендикулярных профилям заполнения.

Максимальный выступ профилей заполнения над створкой при накладном монтаже – W не более 300 мм.

При заполнении створки профилем сплошного заполнения FLGU.400.0405, профилем AG/77 в откатных воротах возможно смещение вертикального импоста, разделяющего основную и технологическую часть, изменение высоты створки. В распашных воротах и калитке возникает сетка размеров створок по ширине и по высоте.

При установке всех видов заполнения, кроме заполнения сэндвич-панелями необходимо использовать тросовую растяжку в основной части створки откатных ворот, в распашных воротах.

При комбинированном заполнении тросовая растяжка устанавливается, если размер окна с заполнением сэндвич-панелью менее 2/3 высоты створки ворот.



ALUTECH PRESTIGE

СИСТЕМА
ВЪЕЗДНЫХ ВОРОТ
И КАЛИТОК

УСТАНОВКА ШТАПИКОВ

9. Установка штапиков в раму изделий

Установка штапиков в раму изделий, размер между стенкой профиля и штапиком (зазор для установки заполнения) показаны на рис. 9.1-9.5.

Штапик из профиля FLGU.400.0301 или FLGU.400.0303 применяется при изготовлении заполнения из сэндвич-панелей, штапик из профиля FLGU.400.0302 или FLGU.400.0304 – при изготовлении заполнения встроенного типа монтажа из профиля сплошного заполнения FLGU.400.0405, профилей AG/77, PD/77, а так же заполнения "жалюзи". При изготовлении изделий с заполнением из других материалов возможно использование всех вышеуказанных штапиков в различных вариантах установки.

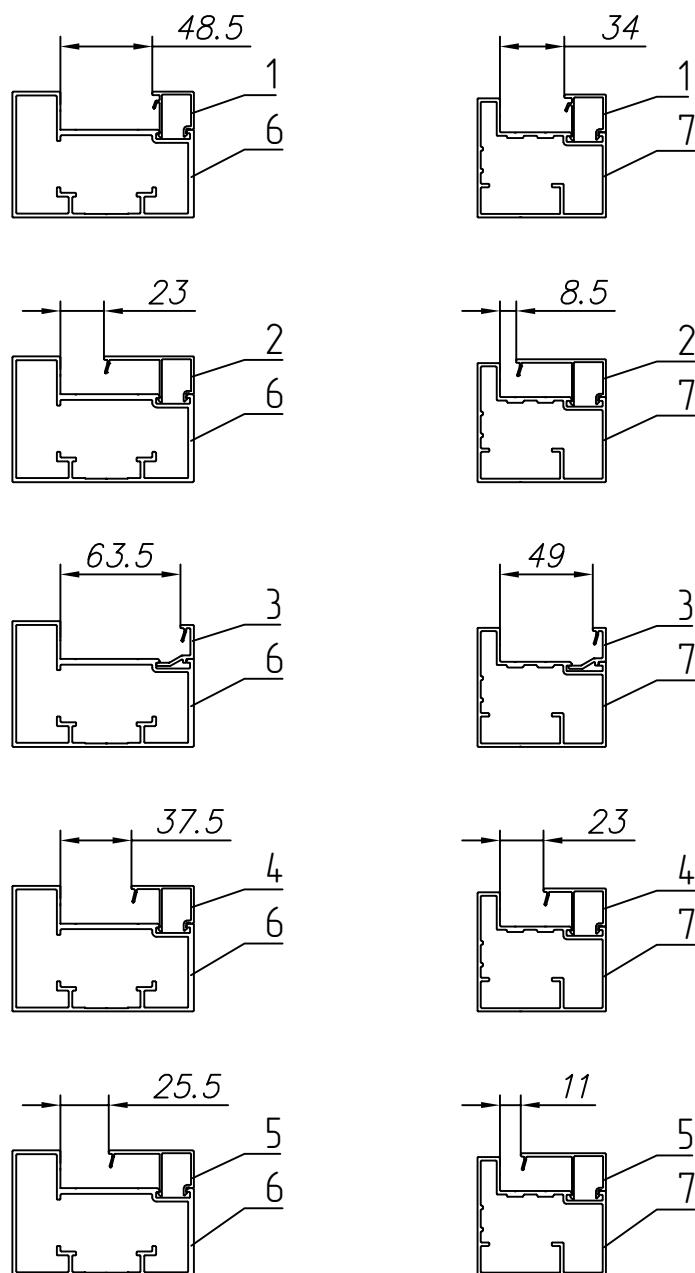


Рис. 9.1 – Размеры до штапика:

- 1 – профиль штапика FLGU.400.0301, 2 – профиль штапика FLGU.400.0302, 3 – профиль штапика FLGU.400.0303, 4 – профиль штапика FLGU.400.0304, 5 – профиль штапика FLGU.400.0305, 6 – профиль рамы откатных и распашных ворот серии 96 мм,
- 7 – профиль рамы калитки, секции ограждения, откатных или распашных ворот серии 68 мм.

Изделия с заполнением из сэндвич-панелей комплектуются штапиками FLGU.400.0301 (профиль 96 серии), FLGU.400.0303 (профиль 68 серии), а так же уплотнителем FRK12.

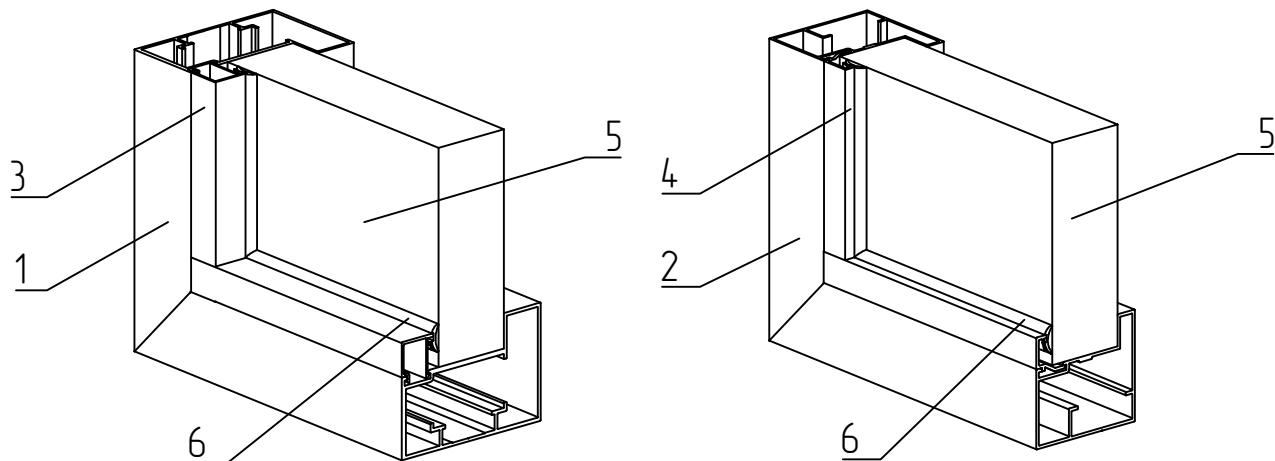


Рис. 9.2 – Установка штапика FLGU.400.0301, FLGU.400.0303 и уплотнителя FRK12 в раму с заполнением из сэндвич-панелей

- 1 – профили рамы ворот серии 96мм, 2– Профили рамы ворот серии 68мм, 3 – профиль штапика FLGU.400.0301,
4 – профиль штапика FLGU.400.0303, 5 – заполнение сэндвич-панелью, 6 – уплотнитель FRK12

Изделия с сплошным заполнением из алюминиевого профиля (FLGU.400.0405), профилей серии AG/77, PD/77 комплектуются штапиками FLGU.400.0302 (профиль 96 серии), FLGU.400.0304 (профиль 68 серии), а так же уплотнителем FRK39.

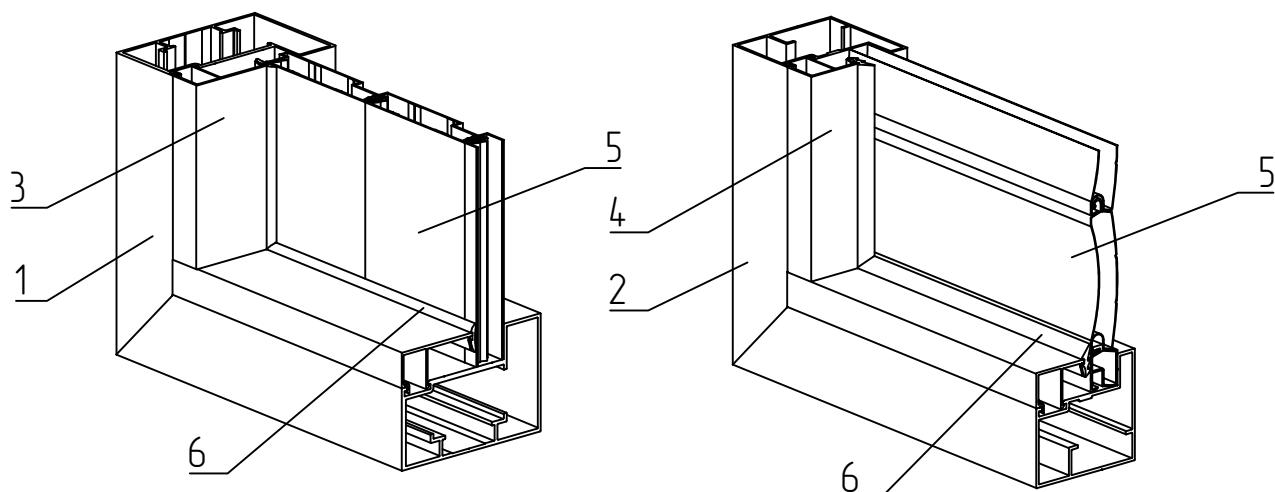


Рис. 9.3 – Установка штапика FLGU.400.0302, FLGU.400.0304 и уплотнителя FRK39 в раму

с заполнением из сплошного алюминиевого профиля, профиля AG/77, PD/77.

- 1 – профили рамы ворот серии 96мм, 2– Профили рамы ворот серии 68мм, 3 – профиль штапика FLGU.400.0302,
4 – профиль штапика FLGU.400.0304, 5 – профили заполнения, 6 – уплотнитель FRK39.

Изделия с заполнением из алюминиевых профилей "жалюзи" комплектуются вертикальными штапиками FLGU.400.0302 (профиль 96 серии), FLGU.400.0304 (профиль 68 серии). При наличии тросовой растяжки в штапиках фрезеруются пазы для закрывания кронштейна тросовой растяжки.

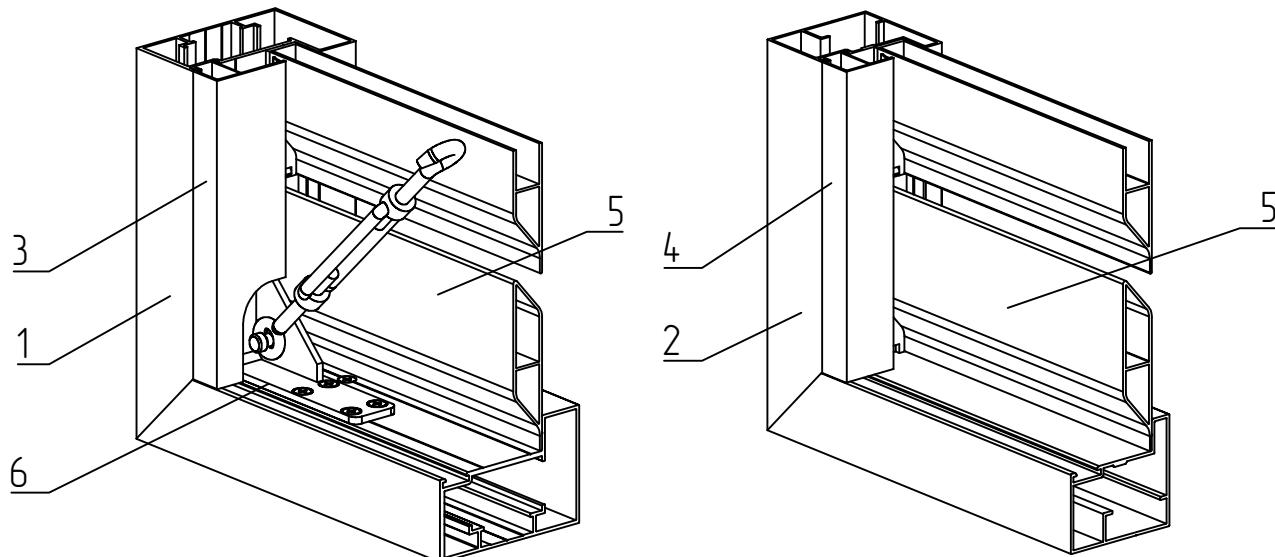


Рис. 9.4 – Установка штапика FLGU.400.0302, FLGU.400.0304 и уплотнителя FRK12 в раму с заполнением из алюминиевых профилей "жалюзи".

- 1 – профили рамы ворот серии 96мм, 2 – Профили рамы ворот серии 68мм, 3 – профиль штапика FLGU.400.0302,
- 4 – профиль штапика FLGU.400.0304, 5 – заполнение "жалюзи", 6 – кронштейн FLGU.400.0906.

При наличии тросовой растяжки в изделиях со сплошным заполнением алюминиевым профилем или профилем AG/77 необходима установка крышки FLGU.400.0717 (рис.9.5).

Для этого нужно подрезать штапики на размер, который займет крышка, установленная в угол. Штапик прижимается торцом к стенке профиля, где отсутствует кронштейн для тросовой растяжки.

В угол, в котором находится кронштейн для тросовой растяжки, устанавливается крышка 3. Она фиксирует перемещение штапика вдоль профиля рамы, скрывает торец штапика и кронштейн для тросовой растяжки. После установки крышка фиксируется винтами 5. Для этого по месту расположения отверстий в крышке размечаются и просверливаются два отверстия Ø 3 мм.

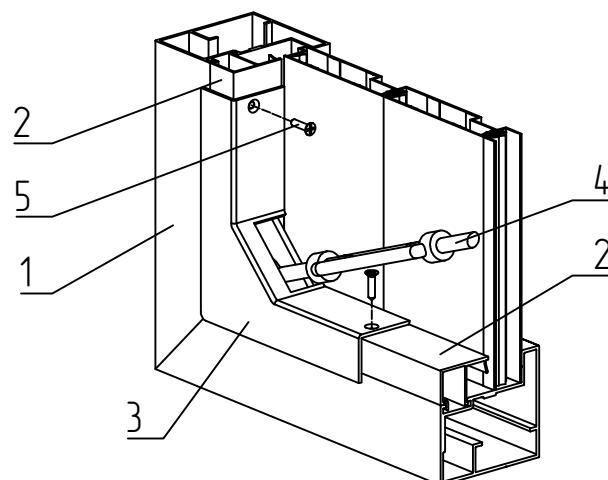


Рис. 9.5 – Установка крышки FLGU.400.0717:

- 1 – створка, 2 – профиль штапика FLGU.400.0302, FLGU.400.0304, 3 – крышка FLGU.400.0717,
- 4 – тросовая растяжка с кронштейном и талрепом, 5 – винт самонарезающий 3,5x16SDX

При наличии в воротах тросовой растяжки, разделяющего импоста и штапиков устанавливаются крышки FLGU.400.0723 (рис. 9.6). Крышки 3 устанавливаются на штапик 4 в местах пересечения штапика 4 тросом. Для прохождения троса через штапик необходимо просверлить в верхней полке штапика отверстие. Крышка устанавливается стяжкой с разрывом в сторону заполнения 2. Для ворот на профиле 68 мм в крышке отломать стенки по линии облома (рис. 9.7). Для установки завесы через разрыв в стенке крышки трос тросовой растяжки и установить крышку на штапик. По отверстиям в крышке просверлить в штапике отверстия Ø3 мм. Закрепить крышку к штапику при помощи двух винтов самонарезающих 5.

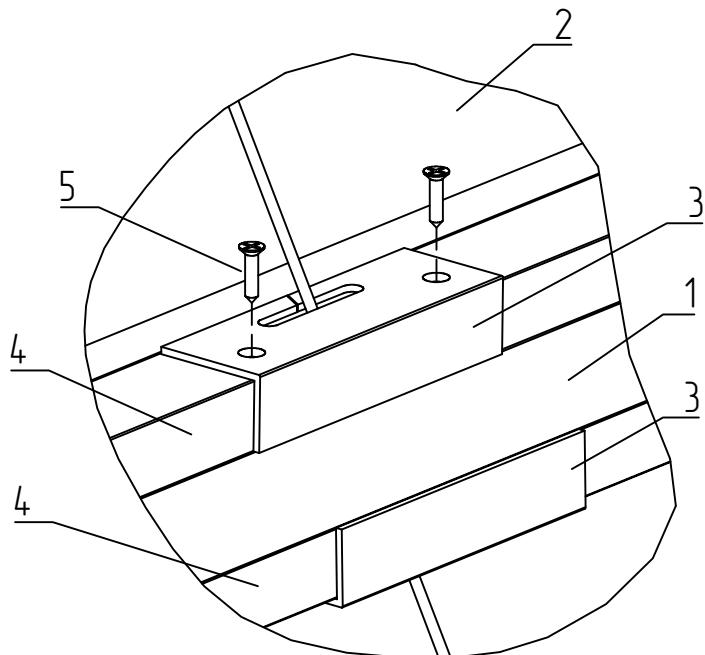


Рис. 9.6 – Установка крышки FLGU.400.0723

1 – импост, 2 – заполнение из профиля АG/77, 3 – крышка FLGU.400.0723, 4 – штапик, 5 – винт самонарезающий 3,5x16SDX

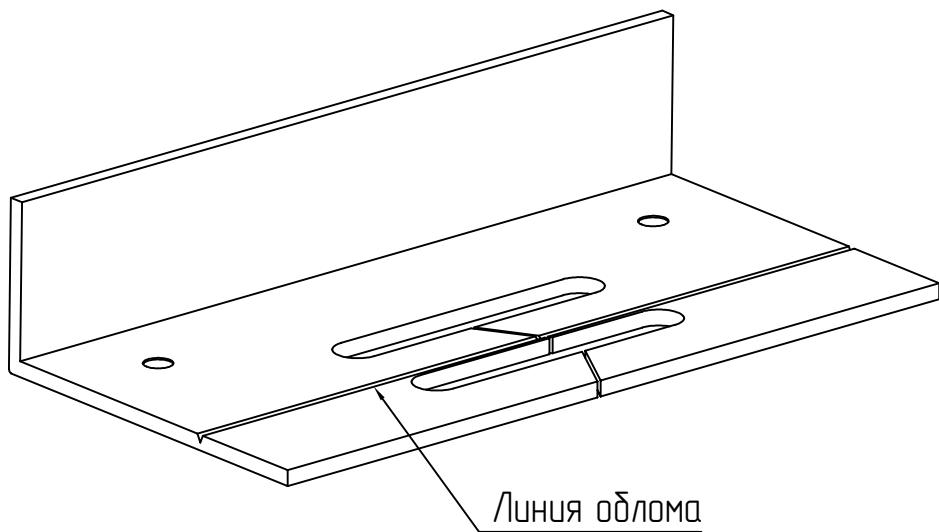


Рис. 9.7 – Крышка FLGU.400.0723

Установка штапиков в столбы и стойки секций заборных

Штапик из профиля FLGU.400.0307 предназначен для скрытия крепежа при изготовлении секций ограждения "Prestige Light". Установка штапика в стойку из профиля FLGU.400.0119 показана на рисунке 9.8. После установки и крепления заполнения, а так же алюминиевой крышки (при наличии) устанавливается штапик 3 путем защелкивания его в стойку 1.

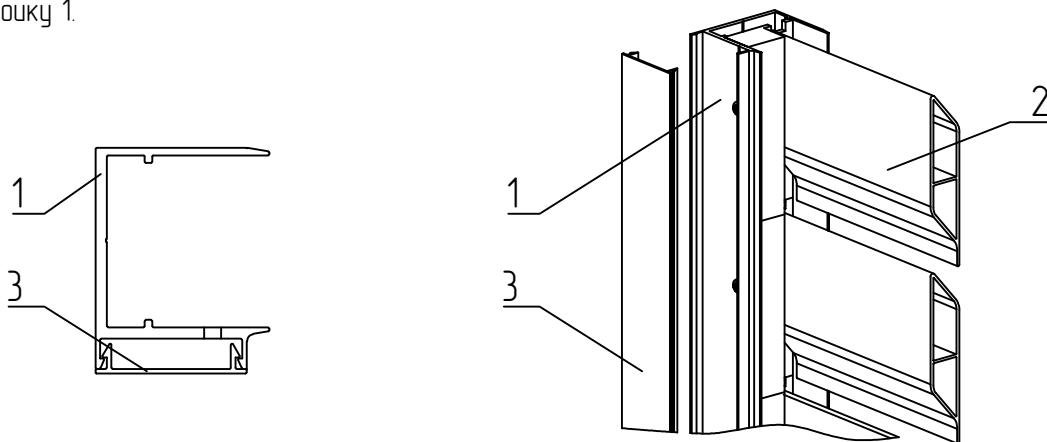


Рис. 9.8 – Установка штапика (профиль FLGU.400.0307)
 1 – стойка (профиль FLGU.400.0119), 2 – заполнение, 3 – штапик.

Штапики из профиля FLGU.400.0308, FLGU.400.0309 применяются при изготовлении секций ограждения "Prestige Max". Штапик из профиля FLGU.400.0308 предназначен для скрытия крепежа, штапик FLGU.400.0309 используется для декоративного закрывания паза для установки заполнения. Установка штапиков в столбы из профилей FLGU.400.0507, FLGU.400.0508 показана на рисунке 9.9. После установки и крепления заполнения, а так же алюминиевой крышки (при наличии) устанавливается штапик 3 путем защелкивания его в столбы 1, 2. Далее в пазы столбов защелкиваются штапики 4.

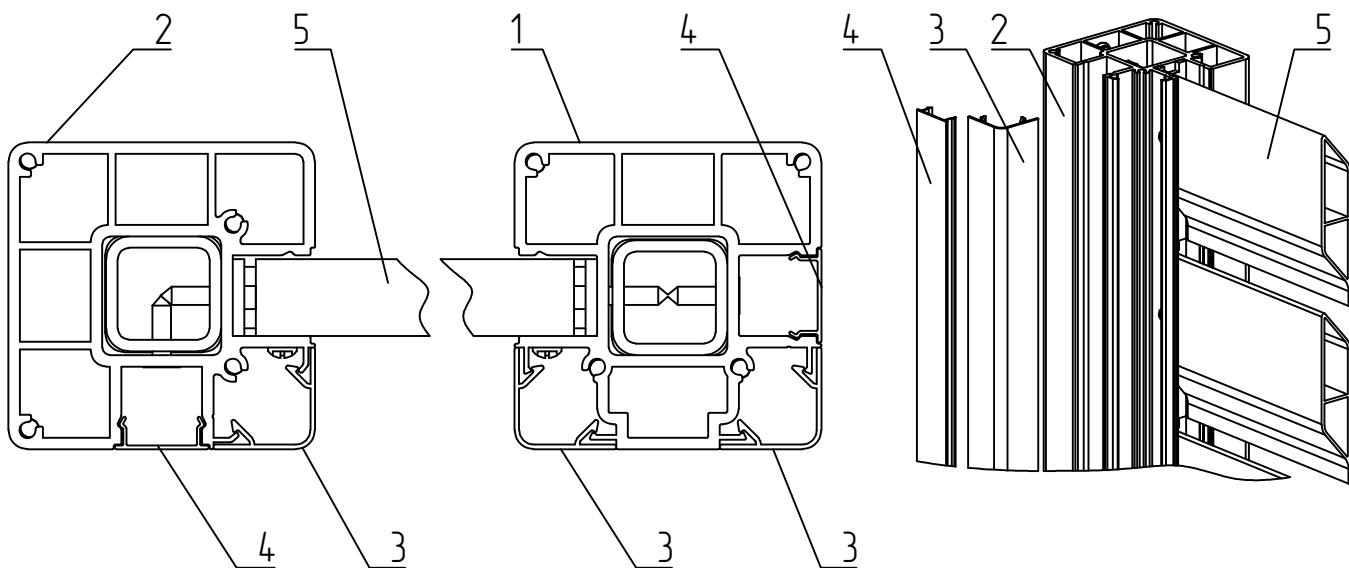


Рис. 9.9 – Установка штапиков
 1 – столб (профиль FLGU.400.0507), 2 – столб (профиль FLGU.400.0508), 3 – штапик (профиль FLGU.400.0308),
 4 – штапик (профиль FLGU.400.0309), 5 – заполнение.

